



jaga



KNOCKONWOOD STOJĄCY DBE

€ 2017.PL



jaga

TOP
PERFORMERS
LOW-H₂O

KNOCKONWOOD STOJĄCY DBE

Wysoka wydajność,
szlachetne drewno

- Opracowany dla domu przyszłości:
„Living Tomorrow” w Vilvoorde (Belgia).
- Kompletnie zmontowany z systemem DBE,
zasilaniem i głowicą termostatyczną.
- Obudowa z giętym drewnianym panelem,
wykończonym wysokiej jakości okleiną
- 9 gatunków drewna.
- Ukryte sterowanie z zamontowanym zestawem
przyłączeniowym i głowicą.
- Technologia Low-H₂O z dobrze przewodzącym i
ultraszybkim wymiennikiem, gwarantuje niskie
zużycie energii i maksymalną emisję ciepła.
- System DBE = kompaktowy grzejnik do niskich
temperatur zasilania, od 28 °C.
- **30 lat gwarancji** na wymiennik ciepła.

LIVING
TOMORROW®
Where visions meet



Certyfikowane są dąb naturalny,
buk naturalny, klon naturalny,
dąb bielony, buk bielony, mahoń



KNOCKONWOOD STOJĄCY DBE





KNOCKONWOOD STOJĄCY DBE

KNUF. 021 LLL 15.XXX/DBE/...




Wstępnie zmontowany grzejnik z systemem DBE, zestawem podłączeń i głowicą termostatyczną.

L	STANDBY*			COMFORT			€	
	Typ	W 75/65	W 55/45	W 75/65	W 55/45	W 35/30	kat. 1	kat. 2
110	15	1178	575	1678	1007	420	3477,30	3925,50
130	15	1414	690	2164	1298	541	3949,60	4453,50
170	15	1885	920	2885	1731	721	4705,10	5300,40
210	15	2356	1150	3606	2164	902	5524,10	6220,00

* Stand-by to tryb statyczny grzejnika, gdy nie pracują wentylatory. Przejście ze Stand-by do trybu Comfort następuje automatycznie w zależności od zapotrzebowania ciepła. Wydajności w trybie Boost: www.jaga.com.pl

Wydajności zgodne z EN442 przy temperaturze pomieszczenia 20°C

WYMIARY (w cm)

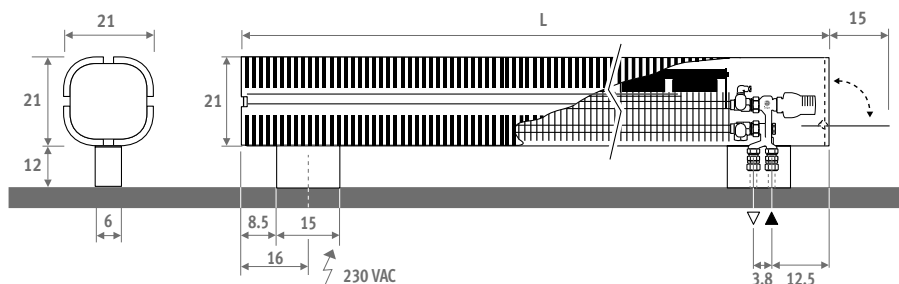

KOD ZAMÓWIENIA

kod	wys.	dł.	typ	kolor
KNUF . 021	110	15	. XXX	/DBE/...
uzupełnij kodem rodzaju drewna				
uzupełnij kodem złącz Eurocone				
	Rurka metalowa	14/1	114	
	Rurka metalowa	15/1	115	
	Rurka metalowa	16/1	116	
	Rurka RPE/ALU	16/2	316	
(inne złącza: patrz "Zestawy podłączeń i zawory")				

RODZAJE DREWNA

Drewniana obudowa wykończona odpornym na zarysowania lakierem poliuretanowym, matowym – połysk 40%. Wysoka odporność UV.

Kategoria 1

	700 Dąb naturalny		720 Buk naturalny
	760 Klon naturalny		740 Zebrano natural*

Kategoria 2

	701 Dąb bielony		721 Buk bielony
	710 Mahoń*		702 Dąb wenge
	780 Orzech*	* bez certyfikatu FSC.	

DOSTAWA STANDARDOWA

Dostarczany w kartonie, który może być użyty jako zabezpieczenie grzejnika po instalacji.

Standardowa dostawa:

- zmontowany grzejnik w jednej części z łatwo otwieranym panelem, umożliwiającym nastawę temperatury. Obudowa wykonana ze sklejki z wysokiej jakości okleiną.
- zamontowany zestaw DBE z panelem sterującym i zasilaczem 12 VDC.
- wymiennik ciepła Low-H₂O typ 15
- nóżki i boczne panele lakierowane na kolor szary 001 strukturalny metalik, głowica termostatyczna ukryta pod otwieranym panelem.
- zawór Jaga-Comap ze złączkami Eurocone i głowica termostatyczna. Podłączenie wewnątrz nóżki.
- kolankowy odpowietrznik 1/8" i korek 1/2".

Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl