



jaga



Eyecatchers

IGUANA MODELE ŚCIENNE € 2017.D@



Eyecatchers
* From design to art *

jaga

IGUANA CIRCO ŚCIENNA

Dziecięcy rysunek
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki. Iguana to naturalny i delikatny akcent, który daje poczucie prawdziwego ciepła w nowoczesnej formie. To ogrzewanie w najczystszej formie.

Iguana Circo jest pierwszym „słonecznym grzejnikiem” na świecie.

Dostępna jako model ścienny, stojący lub do montażu wokół filarów.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
Small Product Best

IGUANA CIRCO ŚCIENNA traffic white 333






IGUANA CIRCO ŚCIENNA

IGUANA CIRCO ŚCIENNA

WYMIARY (w cm)

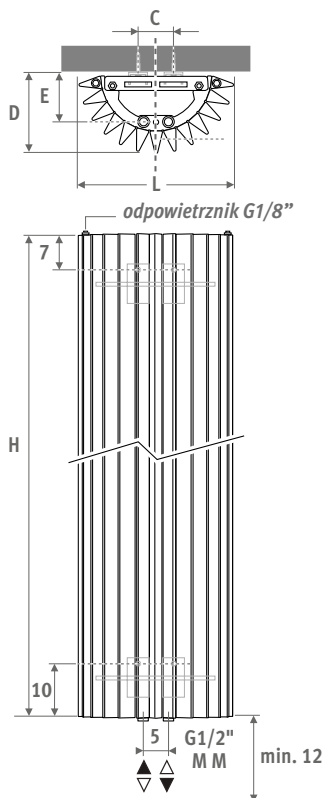

L	C	D	E
27.8	7.4	14.2	7.7
31.3	10.8	15.7	9.6
34.8	14.4	17.7	11.5

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietzniki G1/8"

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.


Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1° cyfra = zasilanie). Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietznik na instalacji powyżej grzejnika.




Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Igwana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set 48

SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA

€



CODE.PW3.PS.1...

215,80

set 41

CHROM

€



CODE.PW3.DW.1...

147,90



CODE.PW3.DC.1...

158,70

uzupełnij kodem złącz


Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne podłączenia

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

OPCJE

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami = reling + 5 sztuk haczyków.

KOD	L grz.	L	D	€
Reling				
9087.013427	ø 27	43	22	202,30
9087.013427	ø 31	43	22	202,30
9087.013493	ø 34	49	25	202,30
Reling z haczykami				
9087.014427	ø 27	43	22	233,10
9087.014427	ø 31	43	22	233,10
9087.014493	ø 34	49	25	233,10

Zestaw podłączeń z osłoną

Patrz "Zestawy podłączeń i zawory" set 43 i 44.

IGUANA CIRCO ŚCIENNA



CIRCO ŚCIENNA

kod wys. dł. kolor podł.
CIRW . 180 027 . XXX /MM
 uzupełnij kodem koloru —┘

	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
L H 180				
027	801	385	493,30	591,90
031	946	454	568,70	682,50
034	1092	524	644,40	773,30
L H 192				
027	854	414	512,40	615,00
031	1009	489	591,30	709,60
034	1164	564	670,40	804,50
L H 200				
027	887	433	524,00	628,60
031	1048	511	605,10	726,20
034	1209	590	686,10	823,30
L H 220				
027	961	476	554,00	664,90
031	1136	563	640,60	768,70
034	1311	649	726,80	872,10
L H 240				
027	1024	515	583,90	700,70
031	1210	609	676,10	811,20
034	1397	703	768,80	922,50

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C



IGUANA CIRCO ŚCIENNA aluminium 006



OPCJA stolik



OPCJA reling z haczykami

EURONORM
EN 442

IGUANA APLANO

Dziecięcy rysunek
świecącego stońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego stońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki. Iguana to naturalny i delikatny akcent, który daje poczucie prawdziwego ciepła w nowoczesnej formie. To ogrzewanie w najczystszej formie.

W grzejniku Iguana Aplano, smukłe trójkątne profile umieszczone są obok siebie, tworząc jeden panel. Elegancka prostota i zadziwiający efekt. Iguana Aplano dostępna jest również w wersji „Plus” przeznaczonej do niskich temperatur zasilania.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
Small Product Award

IGUANA APLANO
traffic white 333, opcjonalny reling






IGUANA APLANO

IGUANA APLANO

WYMIARY (w cm)

APLANO APLANO PLUS

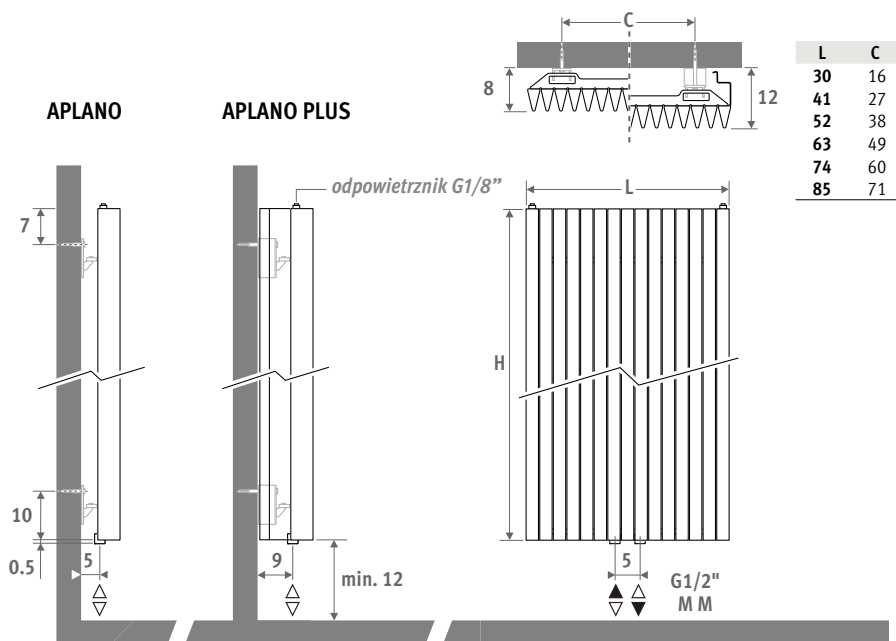

L	C
30	16
41	27
52	38
63	49
74	60
85	71

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:


- traffic white RAL 9016 (333), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1^o cyfra = zasilanie).

Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set 48	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.PW3.PS.1...	215,80
set 41	CHROM	€
	CODE.PW3.DW.1...	147,90
	CODE.PW3.DC.1...	158,70

uzupełnij kodem złącz


Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

OPCJE

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami = reling + 5 sztuk haczyków.

KOD	L	L grzejnika	€
Reling			
9087.033560	56	41-52-63-74-85	202,30
9087.033660	66	63-74-85	202,30
Reling z haczykami			
9087.034560	56	41-52-63-74-85	233,10
9087.034660	66	63-74-85	233,10



OPCJA wieszak z haczykami

IGUANA APLANO



APLANO

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
APLW . 180 030 . XXX /MM				
uzupełnij kodem koloru _____				

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 180				
030	700	352	448,60	538,30
041	954	480	585,50	702,60
052	1208	608	723,80	868,60
063	1463	736	861,10	1033,30
074	1717	864	997,80	1197,30
085	1972	992	1135,10	1362,10

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 192				
030	733	369	465,90	559,10
041	999	503	609,20	731,10
052	1265	637	751,60	901,80
063	1532	772	894,70	1073,60
074	1798	906	1038,60	1246,20
085	2065	1040	1181,70	1418,00

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 200				
030	754	380	476,50	571,70
041	1028	519	623,70	748,30
052	1302	657	771,30	925,60
063	1576	795	917,40	1100,80
074	1850	934	1065,20	1278,30
085	2124	1072	1212,40	1454,90

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 220				
030	804	407	503,60	604,40
041	1097	555	660,70	792,80
052	1389	703	818,00	981,50
063	1681	850	976,20	1171,40
074	1974	999	1133,20	1359,90
085	2266	1146	1290,20	1548,30

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 240				
030	851	432	530,90	637,00
041	1161	589	698,60	838,20
052	1471	746	865,50	1038,60
063	1780	903	1033,10	1239,60
074	2090	1061	1200,50	1440,60
085	2399	1217	1367,60	1641,20

APLANO PLUS

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
APPW . 180 030 . XXX /MM				
uzupełnij kodem koloru _____				

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 180				
030	964	465	583,30	699,80
041	1314	634	761,00	913,30
052	1664	802	940,80	1129,00
063	2015	972	1119,30	1343,10
074	2365	1140	1297,10	1556,50
085	2716	1310	1475,60	1770,70

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 192				
030	997	480	605,70	726,90
041	1359	655	792,00	950,50
052	1721	829	976,90	1172,30
063	2084	1004	1163,20	1395,80
074	2446	1179	1350,00	1620,00
085	2809	1354	1536,30	1843,50

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 200				
030	1018	491	619,40	743,30
041	1388	669	810,80	972,90
052	1758	847	1002,80	1203,30
063	2128	1026	1192,70	1431,30
074	2498	1204	1384,70	1661,70
085	2868	1382	1576,20	1891,40

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 220				
030	1070	515	654,70	785,60
041	1460	703	858,90	1030,60
052	1849	891	1063,20	1276,00
063	2238	1078	1268,80	1522,70
074	2627	1265	1473,20	1767,80
085	3016	1453	1677,50	2013,00

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 240				
030	1121	539	690,10	828,10
041	1529	736	908,00	1089,60
052	1936	932	1125,00	1350,00
063	2344	1128	1343,00	1611,50
074	2751	1324	1560,60	1872,70
085	3159	1520	1777,90	2133,50

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C





Eyecatchers
* From design to art *

IGUANA ARCO & VISIO

Dziecięcy rysunek
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki. W grzejnikach Arco i Visio, smukłe trójkątne profile tworzą delikatne wygięcie, nadaje Iguanie nowy kształt. Funkcjonalność Iguany Visio została rozszerzona przez dodanie lustra, dzięki czemu grzejnik jest idealnym rozwiązaniem do korytarzy, łazienek i sypialni. Oba modele dostępne są również w wersji "Plus", przeznaczonej do niskich temperatur zasilania.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISM 1999
DESIGN PLUS
Small History Time

IGUANA VISIO aluminium 006






IGUANA ARCO & VISIO

IGUANA ARCO

WYMIARY (w cm)

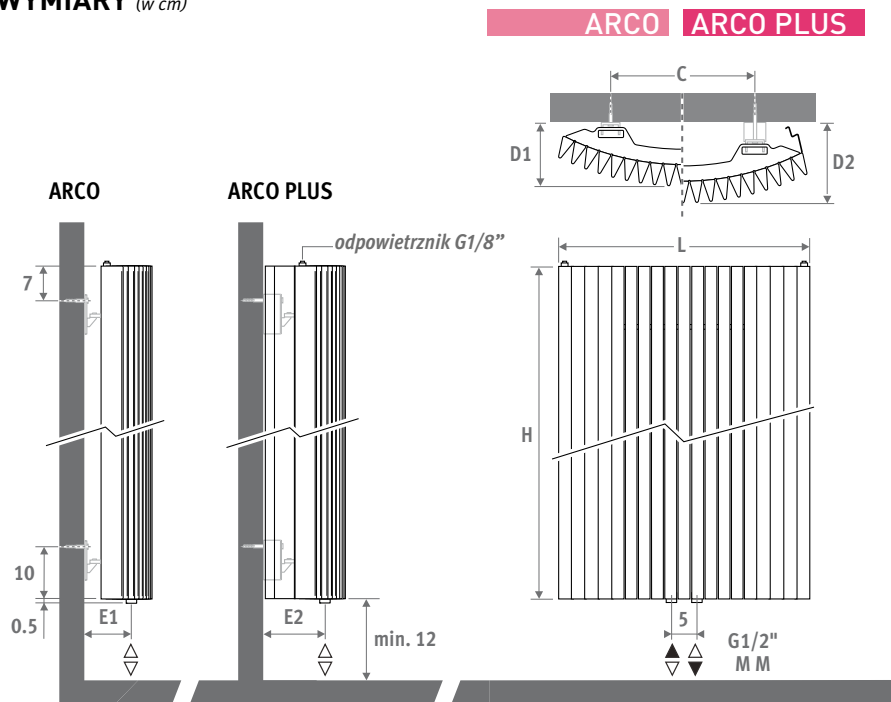

ARCO ARCO PLUS

L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

DOSTAWA STANDARDOWA

- połączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietrzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.


Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
 - sandblast grey (001), metalik strukturalny
- Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1^o cyfra = zasilanie).

Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietrznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy połączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set	OPIS	€
48	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.PW3.PS.1...	215,80
41	CHROM	€
	CODE.PW3.DW.1...	147,90
	CODE.PW3.DC.1...	158,70

uzupełnij kodem złącz


Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy połączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

OPCJE

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami = reling + 5 sztuk haczyków.

KOD	L	L grzejnika	€
Reling			
9087.023550	55	41-51	202,30
9087.023656	66	62-73-83	202,30
Reling z haczykami			
9087.024550	55	41-51	233,10
9087.024656	66	62-73-83	233,10



OPCJA Reling z haczykami

IGUANA ARCO



ARCO

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
ARCW .	180	029 .	XXX	/MM
uzupełnij kodem koloru _____				

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 180				
029	791	397	471,50	565,70
041	1079	542	615,10	738,20
051	1366	686	760,00	912,00
062	1654	831	904,30	1085,10
073	1941	975	1048,00	1257,60
083	2229	1120	1191,60	1430,10

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 192				
029	813	409	489,10	586,80
041	1109	558	639,80	767,80
051	1404	707	789,20	947,10
062	1700	856	939,80	1127,70
073	1995	1004	1090,50	1308,50
083	2291	1153	1240,90	1489,00

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 200				
029	826	416	500,20	600,20
041	1127	568	655,40	786,60
051	1427	719	809,80	971,80
062	1727	871	963,70	1156,40
073	2028	1022	1118,30	1342,00
083	2328	1174	1273,40	1528,10

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 220				
029	858	434	528,90	634,60
041	1170	592	693,90	832,80
051	1482	750	859,20	1031,10
062	1794	908	1025,10	1230,20
073	2106	1065	1189,80	1427,60
083	2418	1223	1354,70	1625,70

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 240				
029	886	450	557,70	669,30
041	1208	613	733,70	880,40
051	1530	776	909,10	1091,00
062	1852	940	1084,50	1301,40
073	2174	1103	1260,50	1512,60
083	2496	1267	1435,90	1723,10

ARCO PLUS

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
ARPW .	180	029 .	XXX	/MM
uzupełnij kodem koloru _____				

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 180				
029	999	496	612,80	735,40
041	1362	676	799,60	959,40
051	1725	856	988,10	1185,70
062	2088	1036	1175,50	1410,60
073	2452	1217	1362,30	1634,60
083	2815	1397	1549,20	1858,90


	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 192				
029	1046	521	635,90	763,10
041	1427	710	831,70	998,10
051	1807	899	1025,90	1231,00
062	2187	1088	1221,80	1466,10
073	2568	1278	1417,60	1701,20
083	2948	1467	1613,10	1935,70

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 200				
029	1076	537	650,30	780,40
041	1467	732	852,00	1022,50
051	1858	927	1052,70	1263,40
062	2249	1122	1252,80	1503,40
073	2641	1317	1453,70	1744,50
083	3032	1512	1655,40	1986,50

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 220				
029	1146	574	687,60	825,10
041	1563	783	902,10	1082,40
051	1980	992	1116,90	1340,20
062	2397	1201	1332,60	1599,00
073	2813	1409	1546,40	1855,80
083	3230	1618	1761,20	2113,30


	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 240				
029	1210	609	724,90	869,90
041	1650	830	953,90	1144,60
051	2090	1052	1181,80	1418,10
062	2530	1273	1409,80	1691,90
073	2970	1495	1638,60	1966,40
083	3410	1716	1866,70	2240,00

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

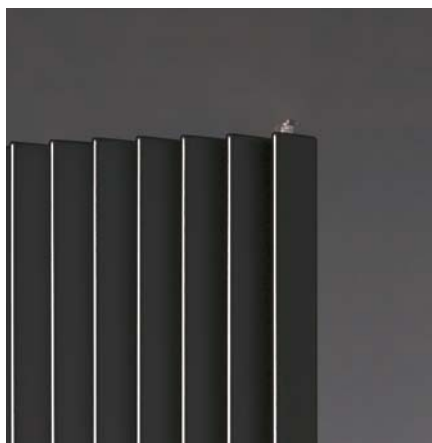

IGUANA VISIO

WYMIARY (w cm)

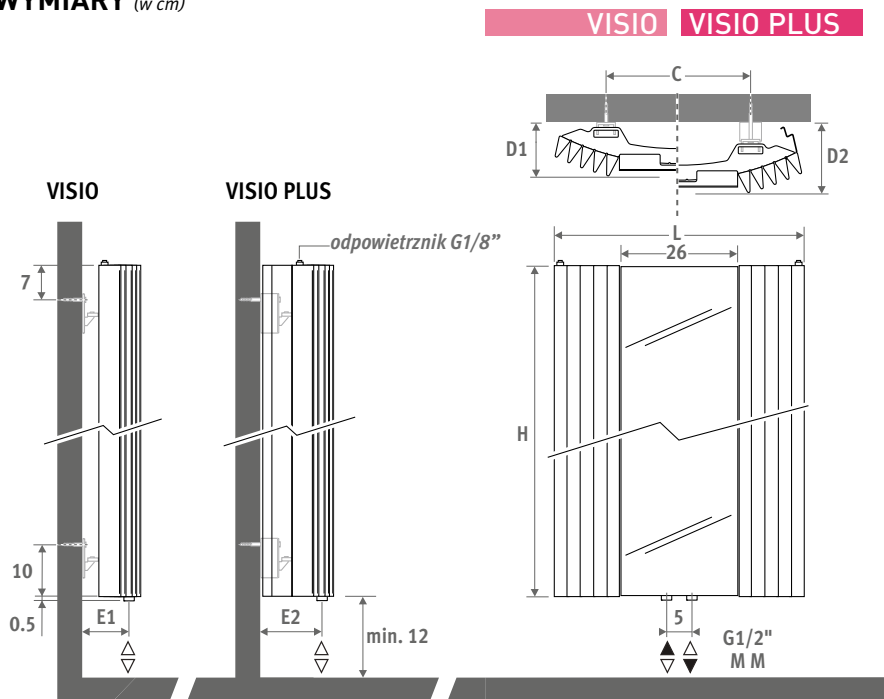

VISIO VISIO PLUS

L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.5	11.5
62.5	40	11.0	16.0	6.0	11.0
73.3	50	12.5	17.5	7.5	12.5

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.


Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
 - sandblast grey (001), metalik strukturalny
- Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1^o cyfra = zasilanie).

Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set 48	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.PW3.PS.1...	215,80
set 41	CHROM	€
	CODE.PW3.DW.1...	147,90
	CODE.PW3.DC.1...	158,70

uzupełnij kodem złącz


Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

OPCJE

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami = reling + 5 sztuk haczyków.

KOD	L	L grzejnika	€
Reling			
9087.023550	55	51	202,30
9087.023656	66	62-73	202,30
Reling z haczykami			
9087.024550	55	51	233,10
9087.024656	66	62-73	233,10



OPCJA Reling z haczykami

VISIO

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
VISW . 180	051 .	XXX	/MM	
uzupełnij kodem koloru _____				

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 180				
051	719	361	652,40	782,80
062	1007	506	778,80	934,60
073	1294	650	893,70	1072,40
L H 200				
051	751	379	692,20	830,70
062	1051	530	828,60	994,20
073	1352	682	952,40	1142,80
L H 220				
051	780	395	732,30	878,70
062	1092	552	878,10	1053,80
073	1404	710	1010,80	1213,10

IGUANA VISIO

VISIO PLUS

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
VIPW . 180	051 .	XXX	/MM	
uzupełnij kodem koloru _____				

	W		€	
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 180				
051	908	451	848,10	1017,70
062	1271	631	1012,40	1215,00
073	1634	811	1161,80	1394,20
L H 200				
051	978	488	899,90	1079,80
062	1369	683	1076,90	1292,30
073	1760	878	1238,20	1485,80
L H 220				
051	1042	522	952,00	1142,40
062	1459	731	1141,60	1369,80
073	1876	940	1314,10	1576,90

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C





Eyecatchers
* From design to art *

jaga

IGUANA CORNER

Dziecięcy rysunek
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki.

Elegancka prostota i zadziwiający efekt.

Grzejnik Iguana Corner może być wykonany w wersjach o wysokości 125 cm i 150 cm, zaprojektowanych specjalnie do montażu w narożniku nad wanną.

Iguana Corner dostępna jest również w wersji „Plus” przeznaczonej do niskich temperatur zasilania.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
Small Heating Item

IGUANA CORNER traffic white 333, opcjonalny reling







IGUANA CORNER



IGUANA CORNER

WYMIARY (w cm)

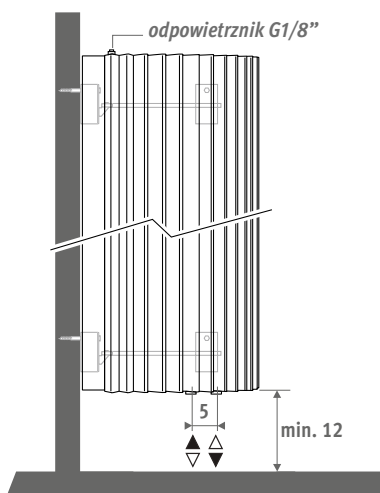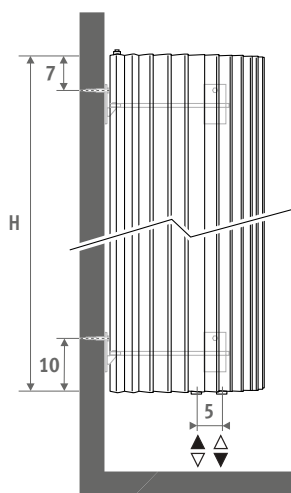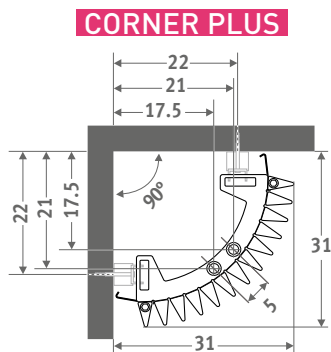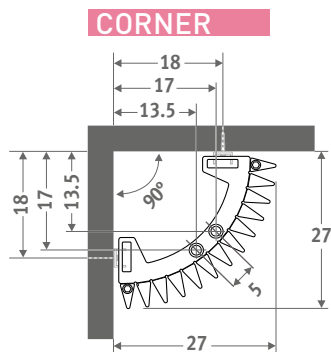

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietrzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY


Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
 - sandblast grey (001), metalik strukturalny
- Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1° cyfra = zasilanie). Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietrznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set
48

SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA

€



CODE.PW3.PS.1...

215,80

set
41

CHROM

€



CODE.PW3.DW.1...

147,90



CODE.PW3.DC.1...

158,70

uzupełnij kodem złącz


Rurka metalowa 15/1 **115**
Rurka metalowa 16/1 **116**
Rurka metalowa 18/1 **118**
Rurka RPE/ALU 16/2 **316**
Rurka RPE/ALU 18/2 **318**

Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

OPCJE

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami = reling + 5 sztuk haczyków.

KOD

€

Reling

9087.043466

202,30

Reling z haczykami

9087.044466

233,10

Iguana+
COLLECTION
o 40% więcej ciepła

IGUANA CORNER

CORNER

<i>kod</i>	<i>wys.</i>	<i>dl.</i>	<i>kolor</i>	<i>podł.</i>
CORW . 125 027 . XXX	/MM			
<i>uzupełnij kodem koloru</i> <input type="text"/>				

L	H	W		€	
		75/65	55/45	kolor st.	inne
027	125	723	334	677,00	812,40
	150	834	384	693,90	832,80
	180	967	443	744,50	893,20
	192	1021	467	773,40	928,10
	200	1058	483	791,10	949,30
	220	1149	523	837,70	1005,30
	240	1242	564	886,30	1063,50

CORNER PLUS

<i>kod</i>	<i>wys.</i>	<i>dl.</i>	<i>kolor</i>	<i>podł.</i>
COPW . 125 031 . XXX	/MM			
<i>uzupełnij kodem koloru</i> <input type="text"/>				

L	H	W		€	
		75/65	55/45	kolor st.	inne
031	125	860	436	880,20	1056,30
	150	990	501	902,10	1082,40
	180	1145	577	967,70	1161,20
	192	1207	607	1005,40	1206,50
	200	1249	627	1028,30	1234,00
	220	1352	677	1088,90	1306,60
	240	1458	729	1152,30	1382,60

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C



OPCJA Reling z haczykami



OPCJA Wąska półka



IGUANA CORNER granite gray 028, opcjonalny reling

EN 442



Eyecatchers
* From design to art *

jaga

IGUANA ANGULA PLUS

Dziecięcy rysunek
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki.

Grzejnik montowany na zewnętrznym narożniku. Wysoka wydajność, która nie wymaga dużej przestrzeni. Unikalne połączenie wysokiej wydajności z oryginalną estetyką!



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
Circle of Honor 1999

IGUANA ANGULA traffic white 333






IGUANA ANGULA PLUS


EN 442

WYMIARY (w cm)



ANGULA PLUS / CR

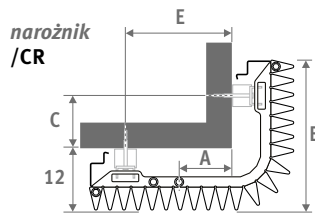

ANGULA PLUS / CL

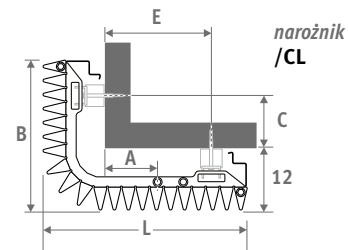

L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0

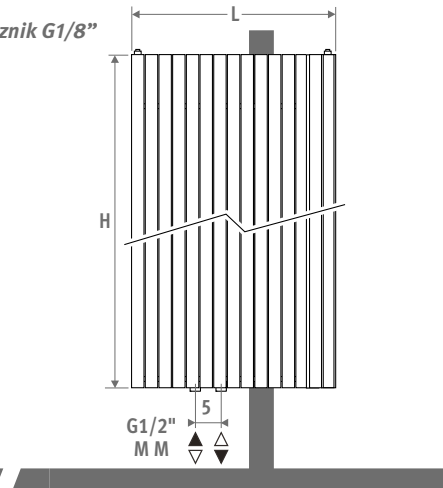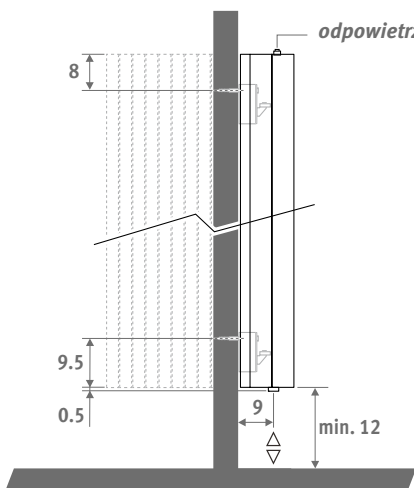

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietrzniki G1/8"
- Angula dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:


- traffic white RAL 9016 (333), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1^o cyfra = zasilanie).

Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietrznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set 48	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.PW3.PS.1...	215,80
set 41	CHROM	€
	CODE.PW3.DW.1...	147,90
	CODE.PW3.DC.1...	158,70

uzupełnij kodem złącz

Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

Iguana+
COLLECTION
o 40% więcej ciepła

IGUANA ANGULA PLUS



kod wys. dł. kolor podł. naroż.
ANPW . 180 040 . XXX /MM /XX
uzupełnij kodem koloru —┐
CL lub CR ┘

	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
L H 180				
040	1745	873	1118,80	1342,60
046	2078	1040	1301,60	1561,90
051	2410	1206	1483,80	1780,60
L H 192				
040	1823	918	1189,20	1427,10
046	2170	1093	1369,70	1643,70
051	2517	1267	1550,30	1860,40
L H 220				
040	1978	1010	1326,20	1591,50
046	2355	1203	1517,30	1820,70
051	2732	1396	1709,30	2051,20
L H 240				
040	2066	1066	1398,70	1678,40
046	2460	1270	1600,70	1920,90
051	2854	1473	1801,80	2162,30

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl