



jaga




BRIZA FRESH
Instrukcja montażu

Wymagania instalacyjne


- Wystarczająco mocna ściana do utrzymania jednostki.
- Solidna konstrukcja ściany pod punktami montażowymi.
- Brak rur lub konstrukcji stalowych w ścianie w miejscach, w których znajdują się kanały ścienne.

Budowa Briza Fresh

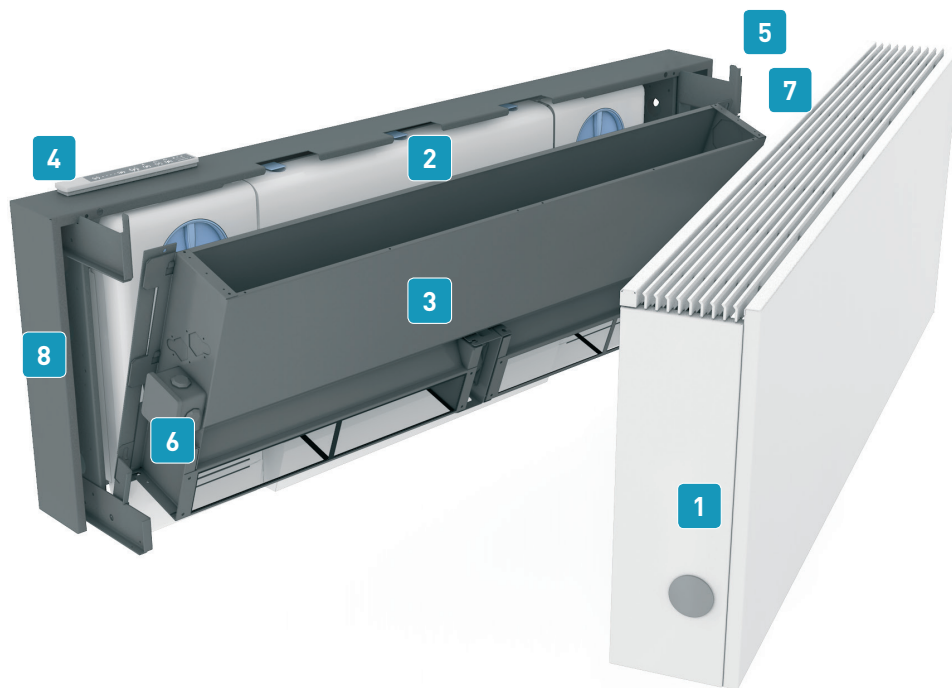

1	Obudowa
2	Jaga Fresh
3	Briza
4	Panel sterujący
5	Podłączenia hydrauliczne Briza
6	Podłączenia elektryczne Briza (24 V)
7	Podłączenia elektryczne Jaga Fresh (230 V)
8	Panel tylny

Wywierć kanały powietrzne przy użyciu dostarczonego szablonu montażowego

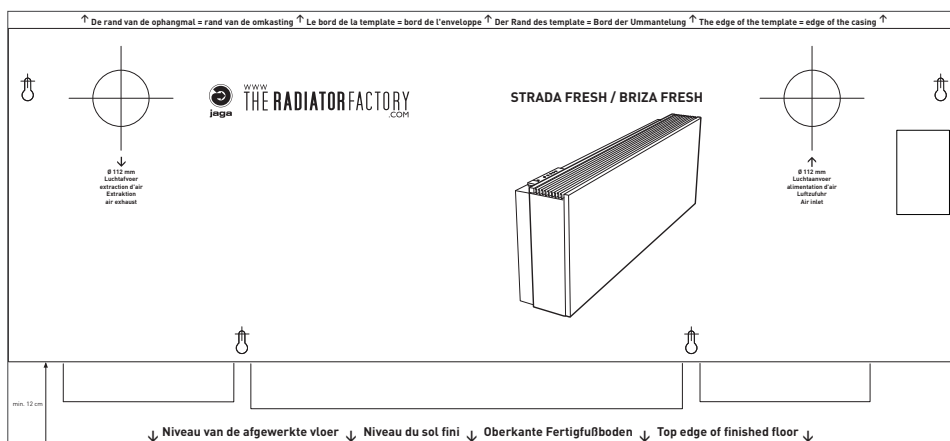


Kanały ściennie, 3 możliwości:

- A** Kratka ścienna w kształcie cegły, montaż podczas budowy.
- B** Kratka ścienna w kształcie cegły, montaż w istniejącej ścianie.
- C** Montaż kratki nakładanej.

A

Instalacja kratki w kształcie cegły

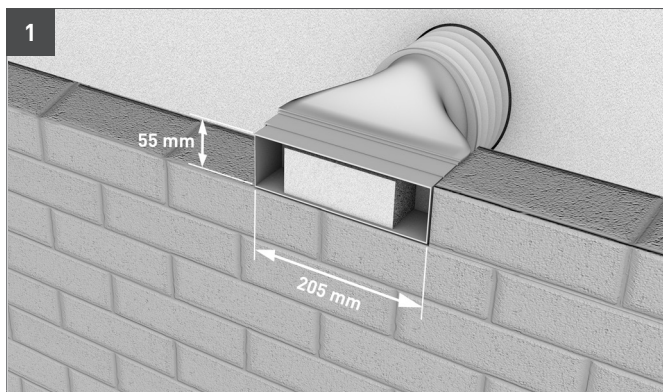


Włóż połączenie elastyczne do otworów i zamontuj kasę montażową


UAWAGA!

Włóż blok wypełniający do kasety, kiedy już jest ustawiona. W płaszczyźnie poziomej zamontuj uchwyt kasety, w miarę możliwości zgodnie z wywierconym już otworem.


2 Wybierz miejsce na kasę montażową

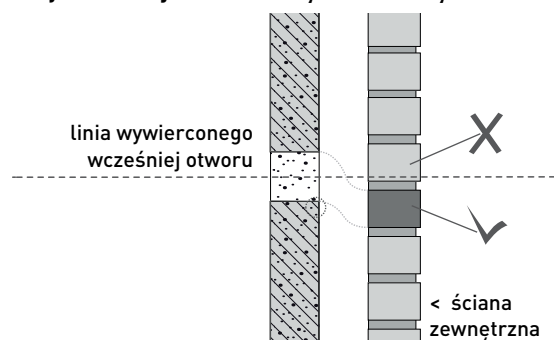

Wybierz miejsce na kasę montażową poniżej punktu otworów w ścianie wewnętrznej.

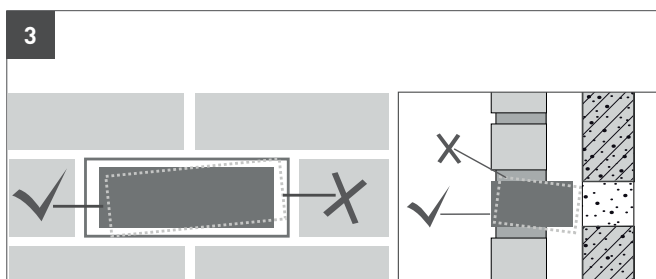

Użyj zaprawy, aby umieścić uchwyt kasety prawidłowo. Dopasuj uchwyty kasety do wybranych miejsc w ścianie.

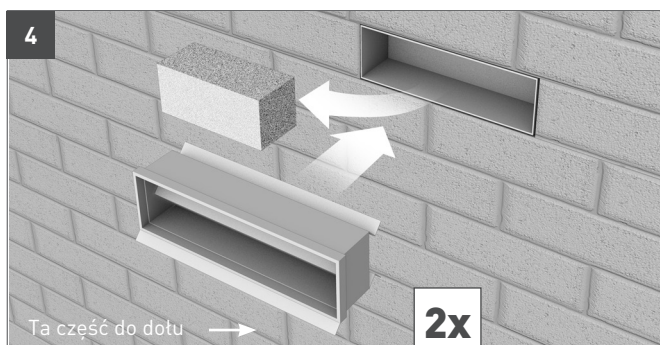


Starannie wykończ spoiny i wypełnij szczeliny. Włóż kasę do kieszeni.

Zamocuj osłonę ociekową do dotu!


* Opcja

Instalacja kratki w kształcie cegły w istniejącej ścianie

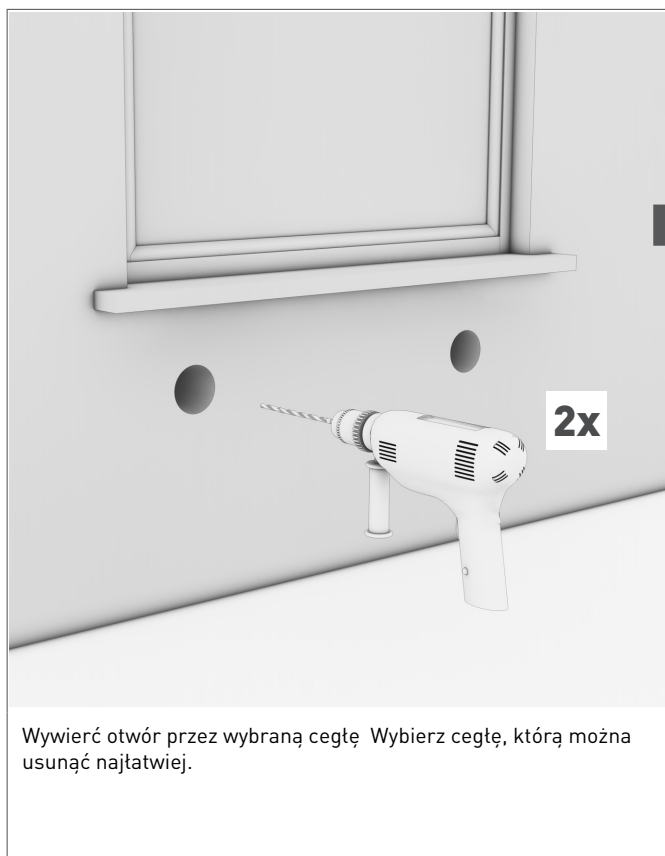


1


Wybierz zewnętrzną cegłę, którą można usunąć. Powinna to być cegła poniżej otworu wlotu powietrza, aby umożliwić odprowadzanie wody.

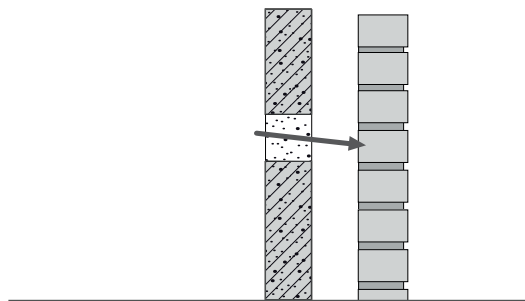


2

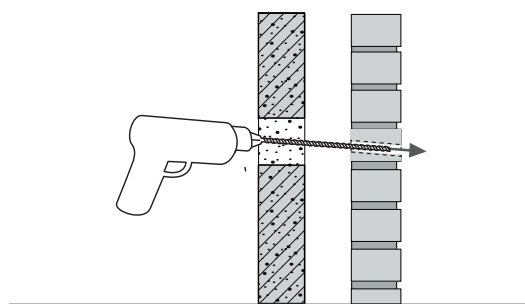

3

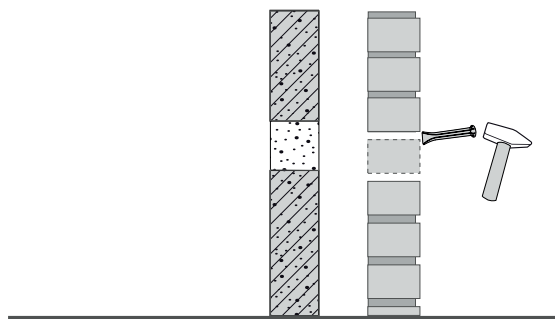



Wyjmij wybraną cegłę poprzez nawierzenie w niej kilku otworów.



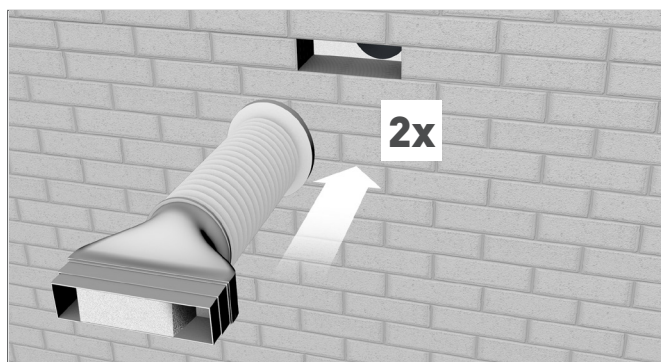


Włóż kasetę w przygotowany wcześniej otwór.

UWAGA!


Włóż blok wypełniający do kasety, kiedy już jest ustawiona.

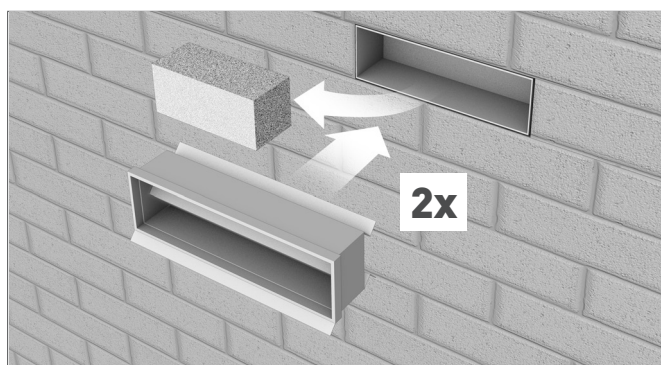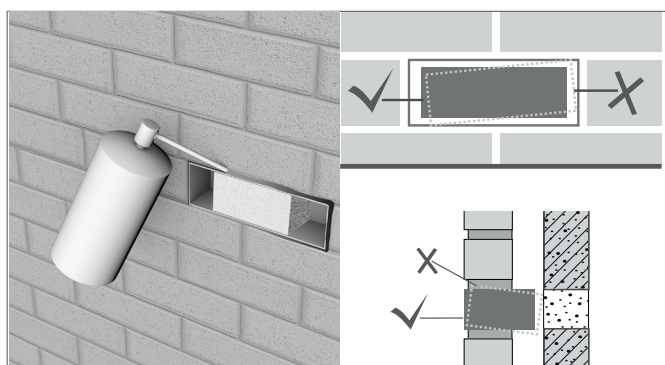

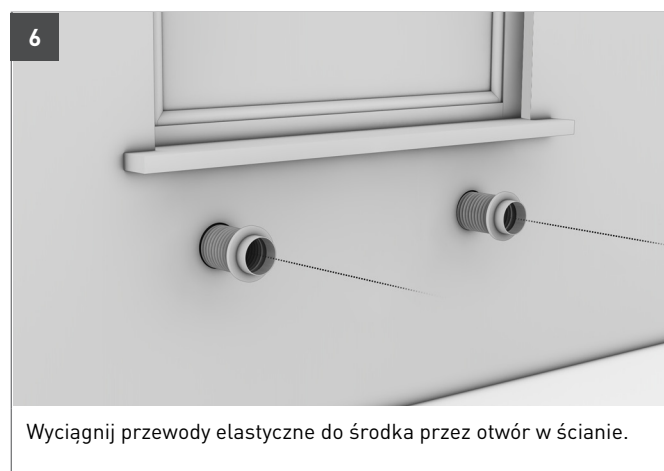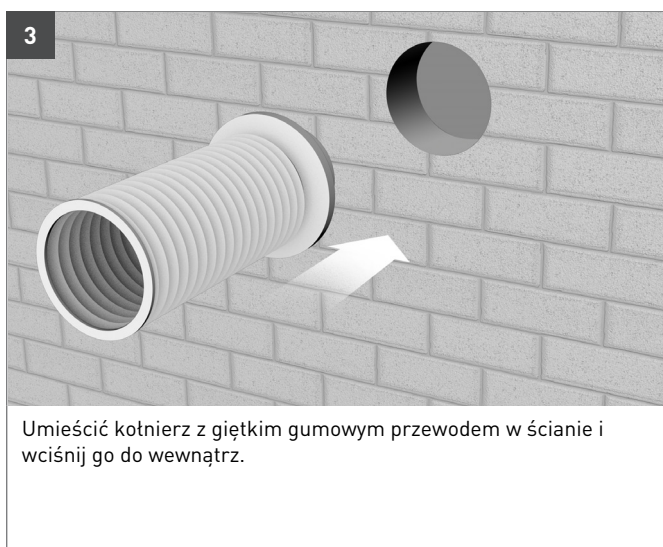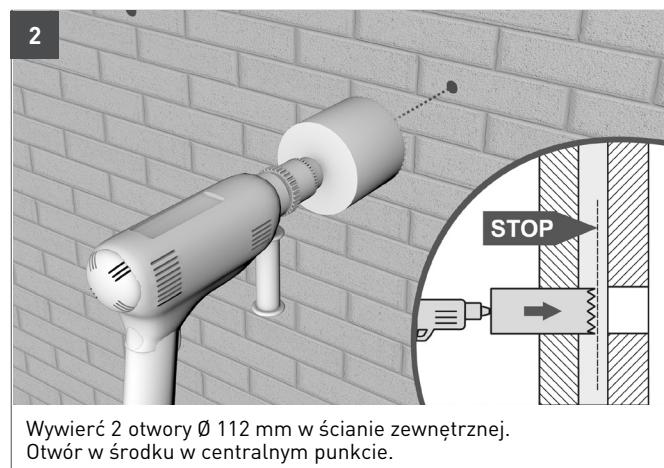

Demontaż obudowy

1

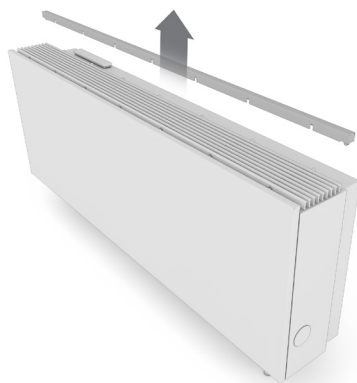


Zdejmij listwę

2



Zdejmij kratkę


3

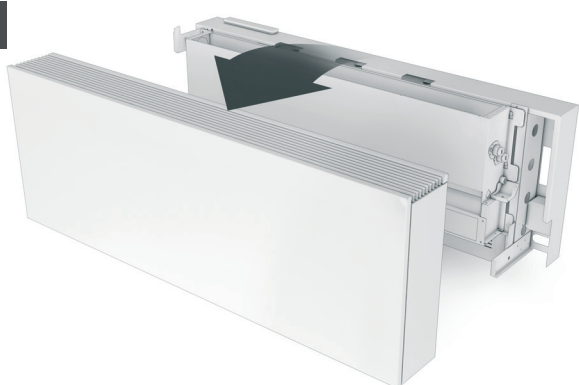

Zdejmij obudowę z urządzenia


Montaż Briza Fresh

1

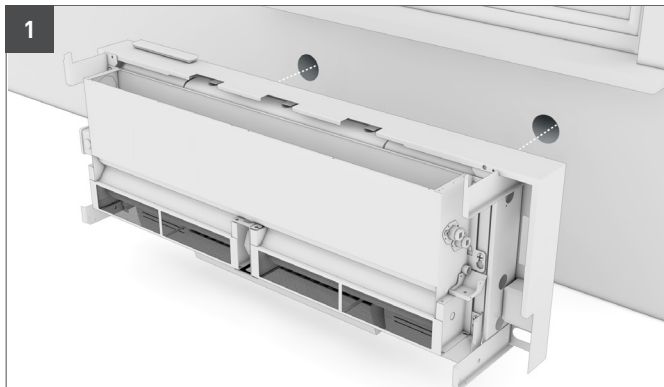

Zamontuj kasetę jednostki według dotychczasowego szablonu


2

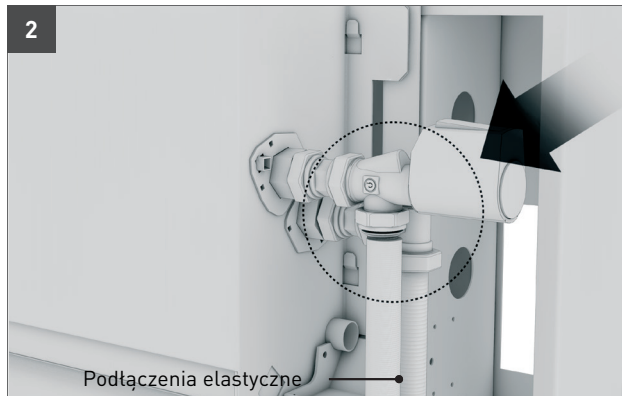

Podłączenia elastyczne


Podłącz hydraulicznie

3

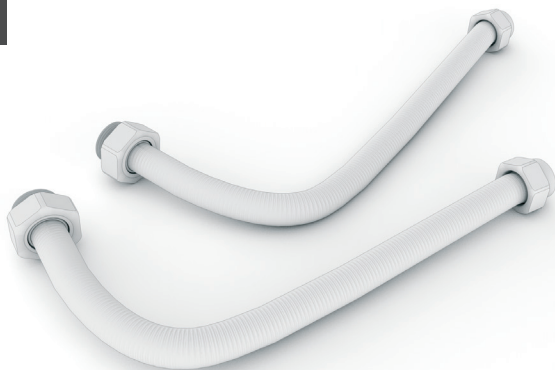





Konieczne jest podłączenie na elastycznych przewodach, inaczej nie będzie dostępu do filtrów

4

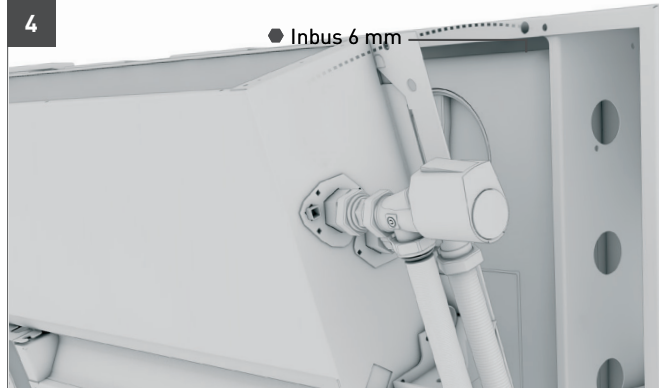

Obróć urządzenie do przodu (po poluzowaniu wkrętów z lewej i prawej strony. W razie potrzeby wymień filtry.


Montaż Briza Fresh

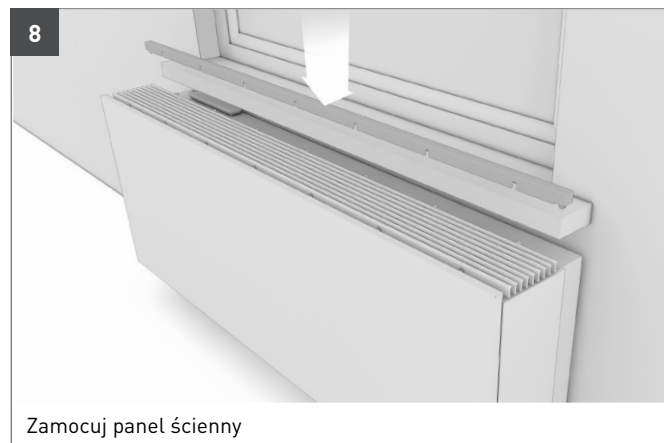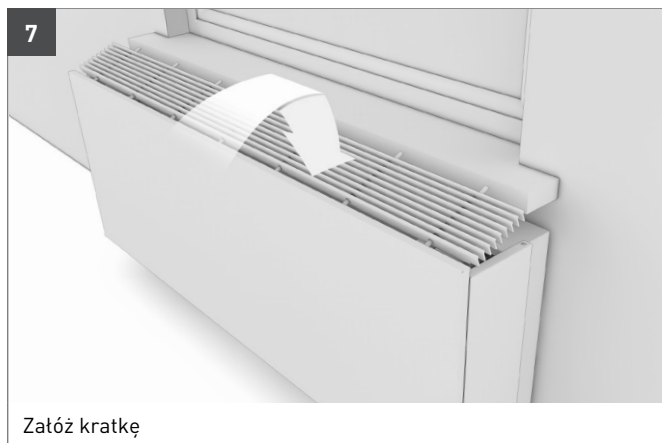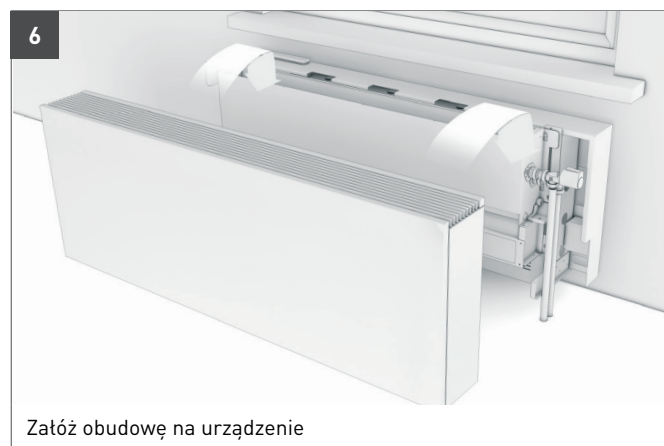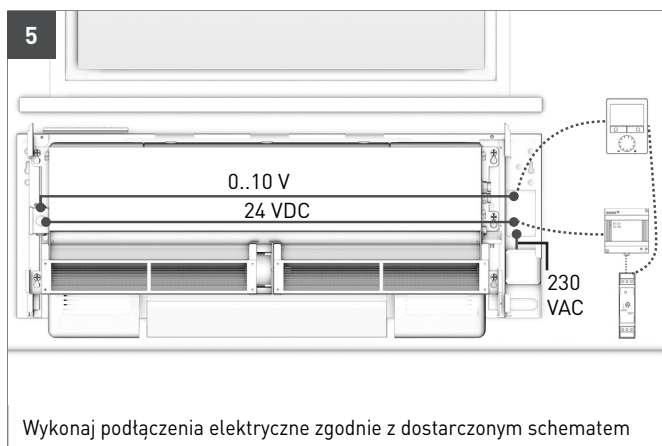

Podłączenia elektryczne Briza

Zasilacz
230V AC / 24V DC


Termostat Jaga EC

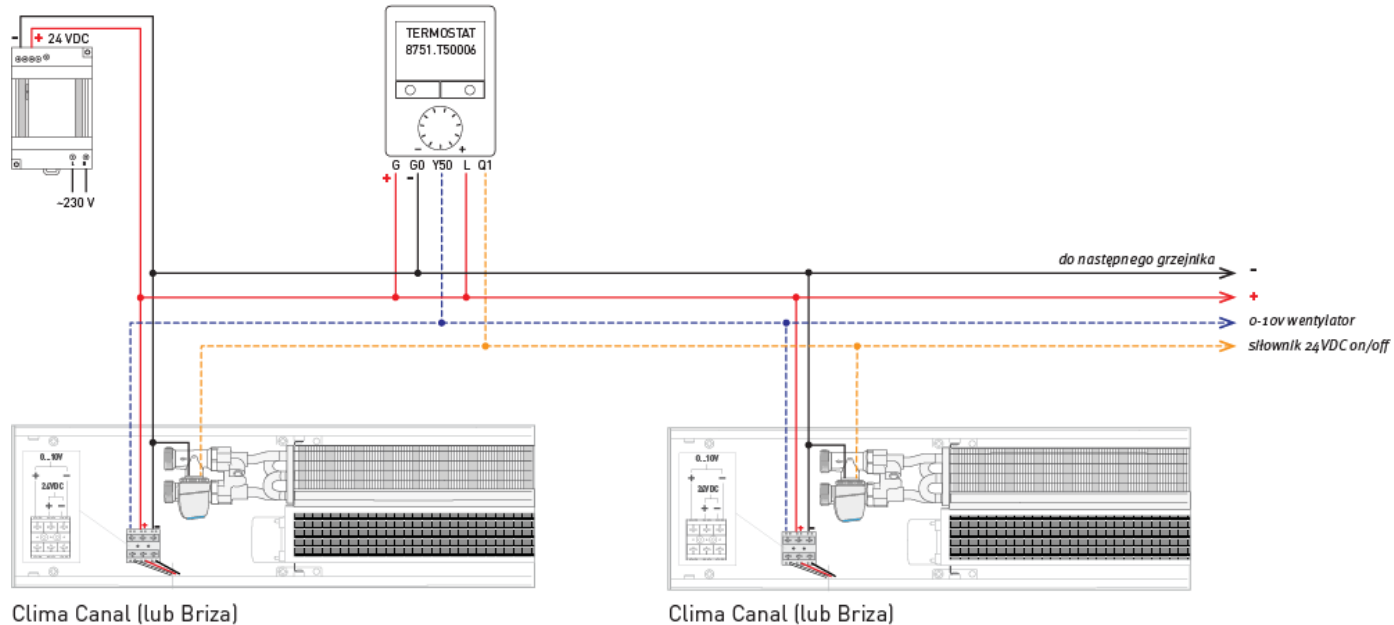


OPCJA

Wbudowany zasilacz


Kod: FRBW.0514000/PS
Zasilacz Briza 24VDC
• zainstalowany i podłączony




Wymiana filtrów

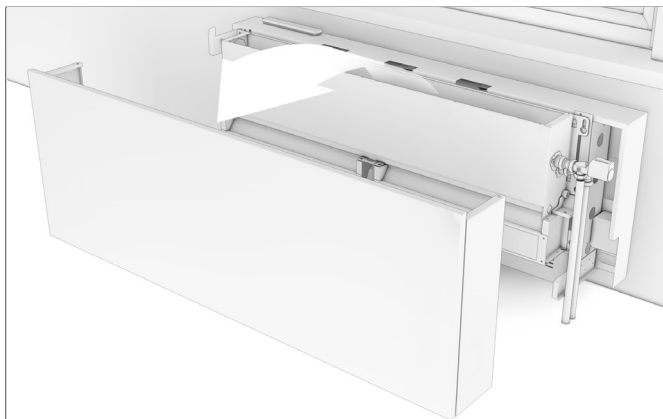


Zdemuj obudowę z urządzenia

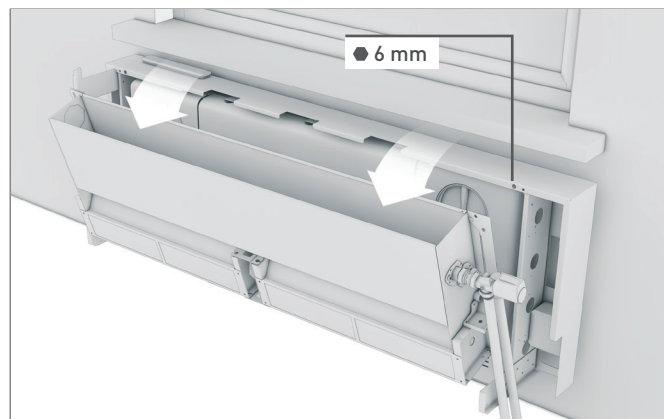

Obróć wentylokonwektor do siebie

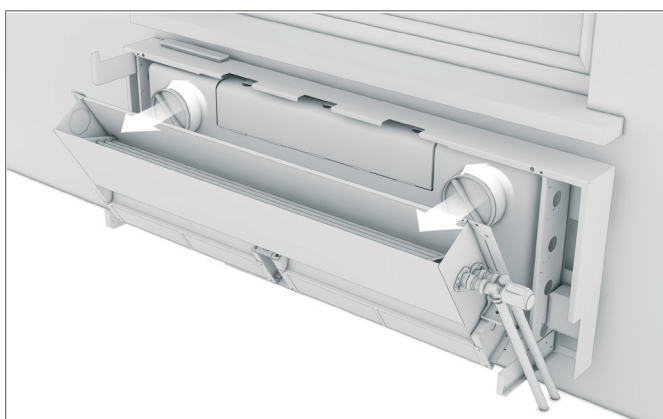

Zdemuj pokrywę, obracając je o ćwierć obrotu w lewo, a następnie pociągając do siebie. Sprawdź czystość i jeśli to konieczne, wyczyść wstępny filtr siatkowy.

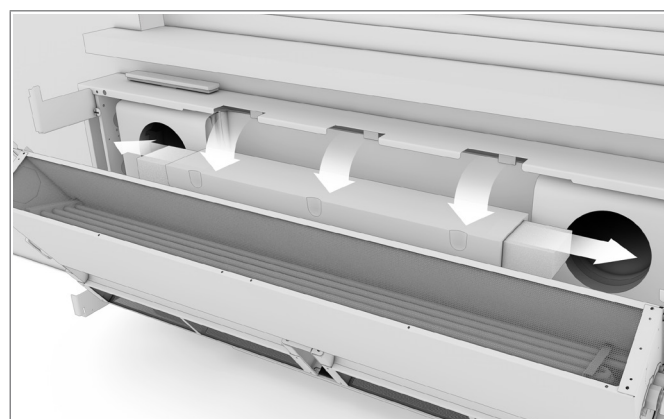

Wymij filtry powietrza odpinając trzy spinki i opuszczając obudowę filtra powietrza do przodu o 90 stopni. Wsuń obydwie filtry z obudowy.

Dokładne wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi FRESH

Uwaga:

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolnościach sensorycznych lub umysłowych oraz przy braku podstawowej wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Proszę dokładnie przestrzegać poniższych wskazówek w celu prawidłowej instalacji i użytkowania.

Prawo do gwarancji przepada w przypadku:

- błędów lub szkód wynikających z niezastosowania się do instrukcji montażu, czyszczenia i użytkowania,
- niewłaściwego i/lub użytkowania lub naprawiania urządzenia,
- dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione i wad wynikających z czynników zewnętrznych,
- zmian dokonywanych w urządzeniu we własnym zakresie.
- w przypadku pytań lub zażaleń, należy skontaktować się z dostawcą lub instalatorem.
- Prawa autorskie do niniejszej instrukcji są własnością firmy Jaga Inc.

Prosimy zachować tę instrukcję i stosować się do niej!

Ze względu na stałą innowacyjność i dążenie do uzyskania jak najlepszej jakości produktów,
Jaga zastrzega sobie prawo do zmian w produkcie w każdym momencie.

27200.23500001 - Jaga N.V.