



jaga




STRADA FRESH
Instrukcja montażu

Wymagania instalacyjne


- Wystarczająco mocna ściana do utrzymania jednostki.
- Solidna konstrukcja ściany pod punktami montażowymi.
- Brak rur lub konstrukcji stalowych w ścianie w miejscach, w których znajdują się kanały ścienne.

Budowa Strada Fresh

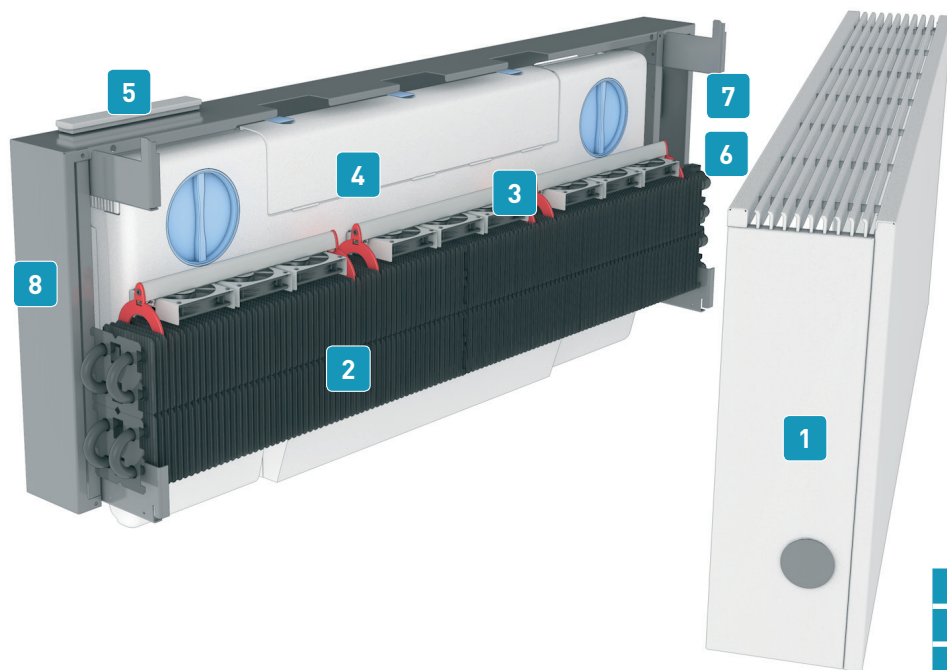

1	Obudowa
2	Wymiennik ciepła
3	DBE
4	Jaga Fresh
5	Panel sterujący
6	Podłączenia hydrauliczne
7	Zasilanie (230 V)
8	Panel tylny

Wywierć kanały powietrzne przy użyciu dostarczonego szablonu montażowego

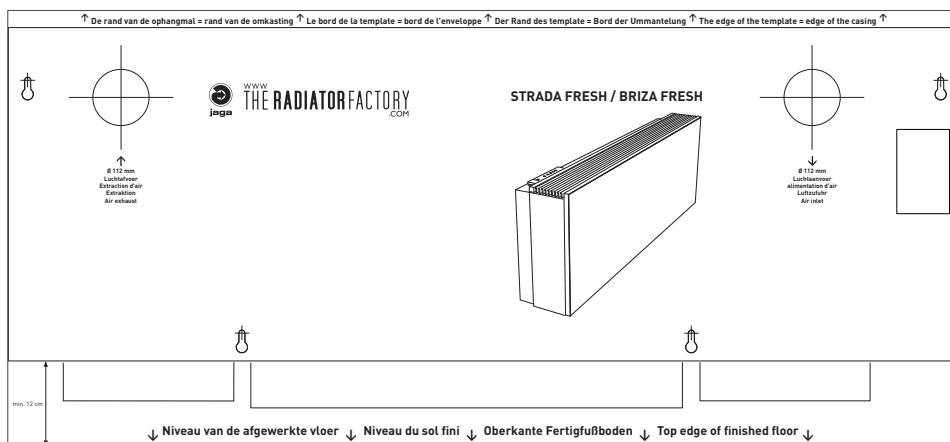


Kanały ściennie, 3 możliwości:

- A** Kratka ścienna w kształcie cegły, montaż podczas budowy.
- B** Kratka ścienna w kształcie cegły, montaż w istniejącej ścianie.
- C** Montaż kratki nakładanej.

A

Instalacja kratki w kształcie cegły

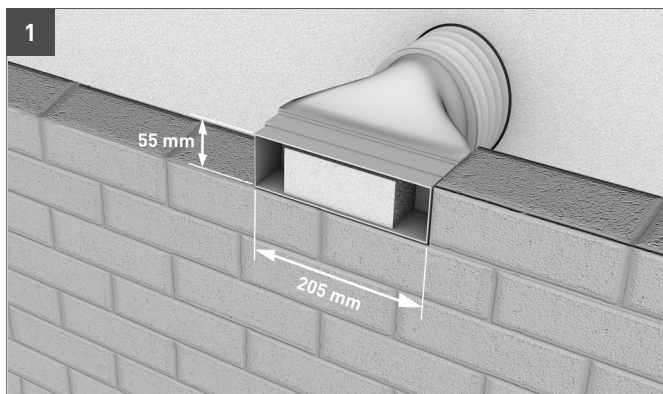


Włóż połączenie elastyczne do otworów i zamontuj kasę montażową


UWAGA!

Włóż blok wypełniający do kasety, kiedy już jest ustawiona. W płaszczyźnie poziomej zamontuj uchwyt kasety, w miarę możliwości zgodnie z wywierconym już otworem.


2 Wybierz miejsce na kasę montażową

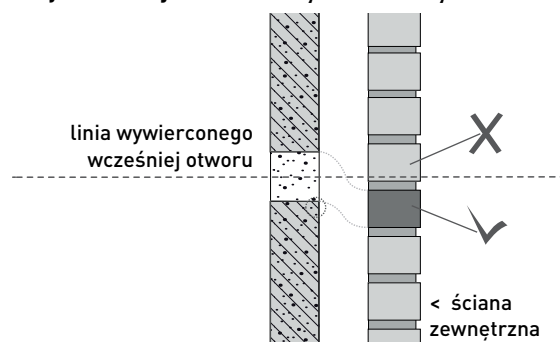

Wybierz miejsce na kasę montażową poniżej punktu otworów w ścianie wewnętrznej.

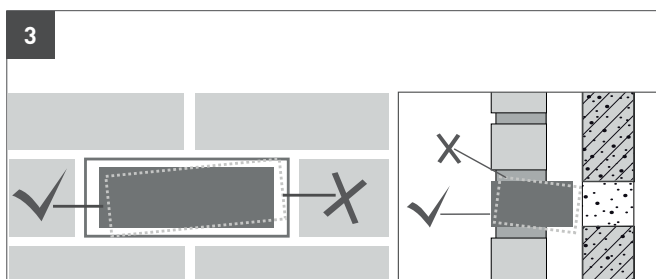

Użyj zaprawy, aby umieścić uchwyt kasety prawidłowo. Dopasuj uchwyty kasety do wybranych miejsc w ścianie.

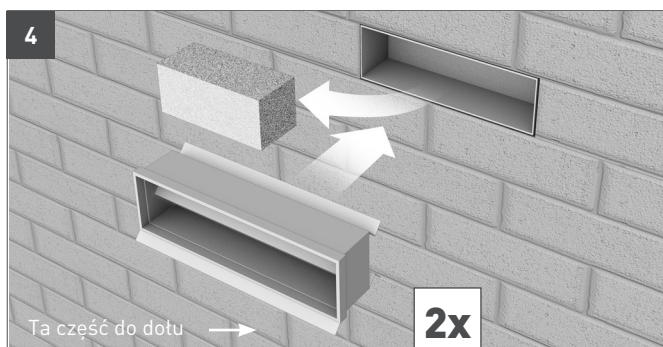


Starannie wykończ spoiny i wypełnij szczeliny. Włóż kasę do kieszeni.

Zamocuj osłonę ociekową do dotu!


* Opcja

Instalacja kratki w kształcie cegły w istniejącej ścianie

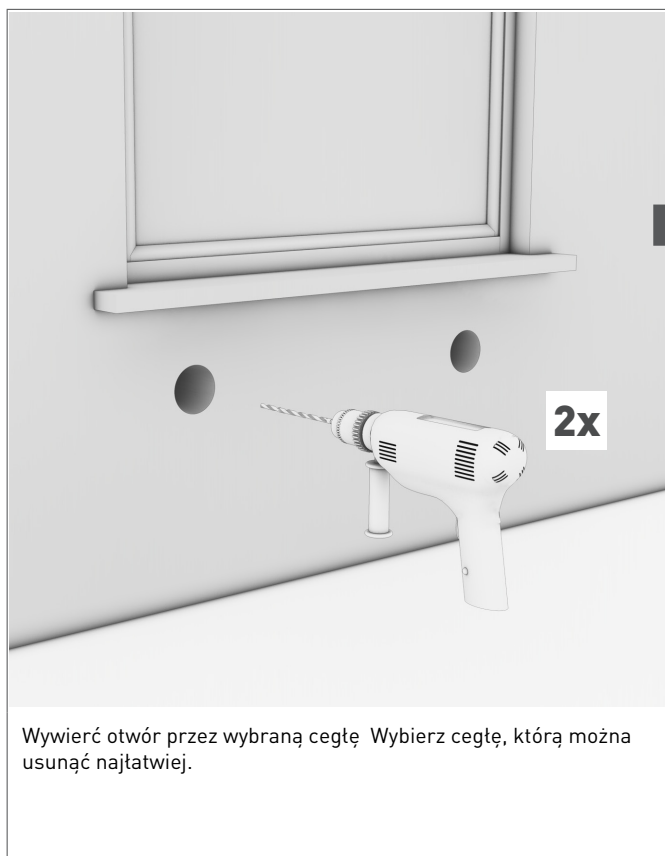


1

Wybierz zewnętrzną cegłę, którą można usunąć. Powinna to być cegła poniżej otworu wlotu powietrza, aby umożliwić odprowadzanie wody.

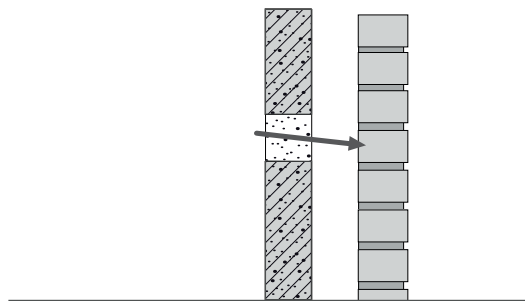


2

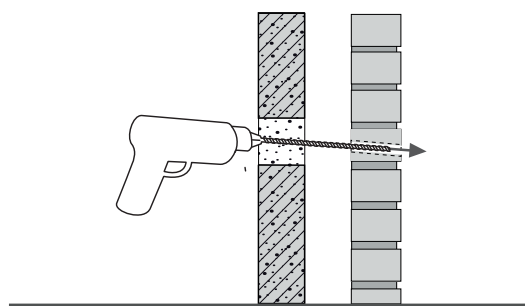


Cegła do usunięcia powinna być poniżej otworu w ścianie wewnętrznej.

3

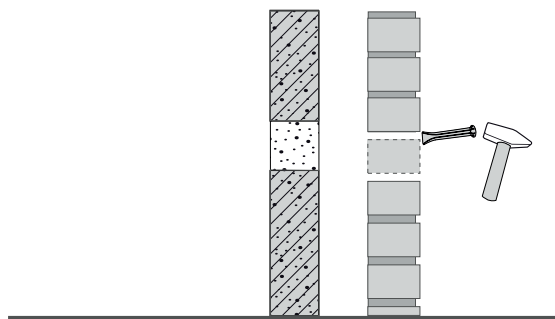


Wyjmij wybraną cegłę poprzez nawierzenie w niej kilku otworów.

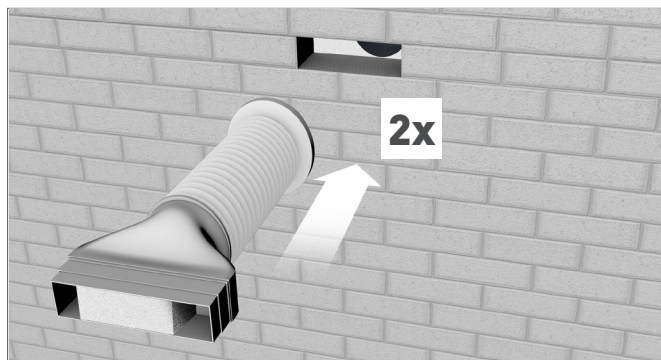


Włóż kasetę w przygotowany wcześniej otwór.

UWAGA!

Włóż blok wypełniający do kasety, kiedy już jest ustawiona.



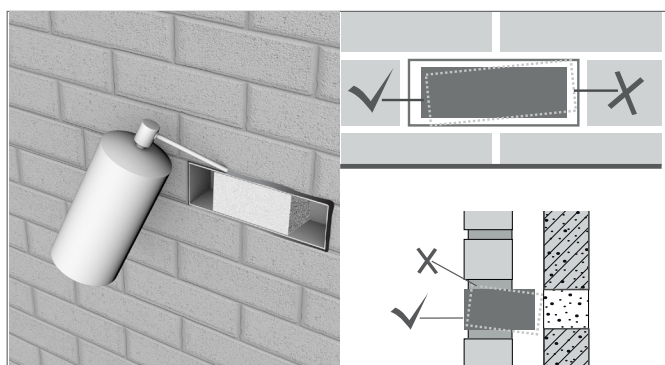


Użyj podkładki, aby prawidłowo ustawić uchwyt kasety. Uszczelnij przestrzeń wokół kieszeni kasety za pomocą pianki poliuretanowej. usunąć nadmiar pianki po utwardzeniu, aż do głębokości około 1 do 2 cm

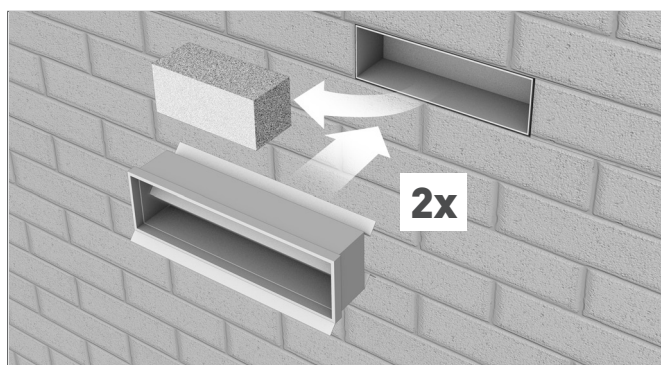


Starannie wykończ spoiny i wypełnij szczeliny. Włóż kasetę do kieszeni.

Zamocuj osłonę ociekową do dotu!

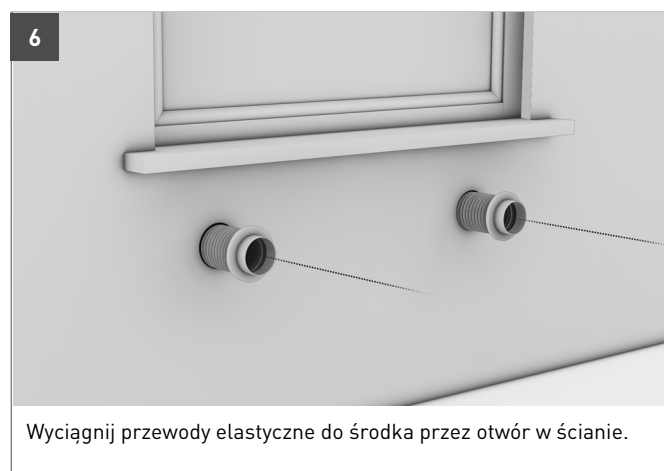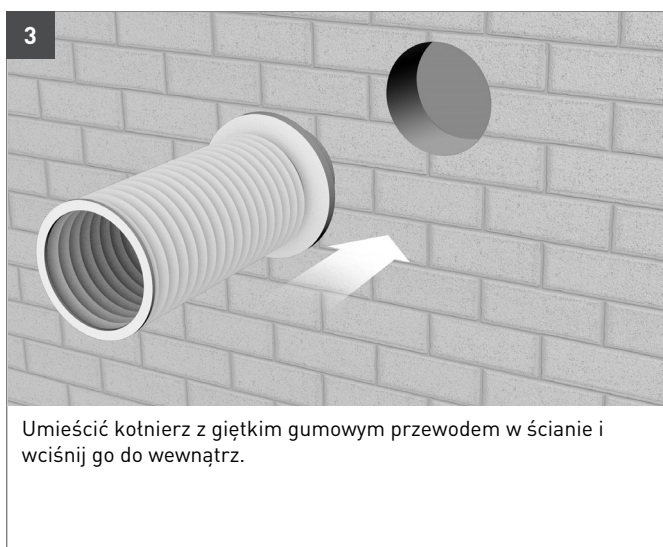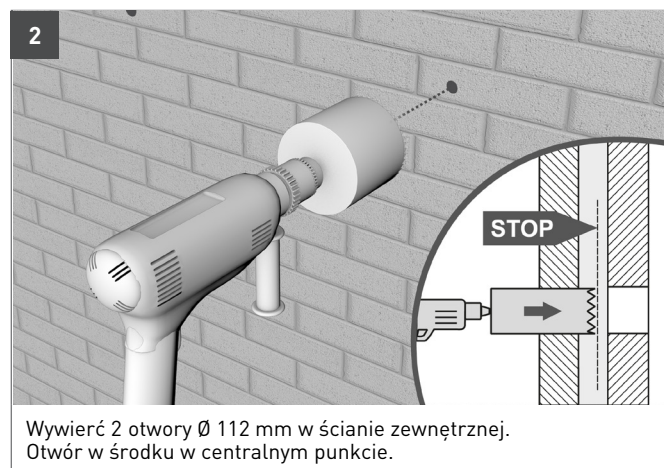


Demontaż obudowy

1

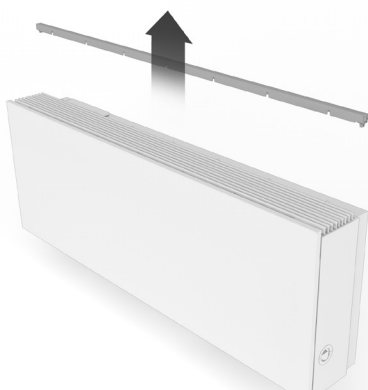


Zdejmij listwę przyścienną

2

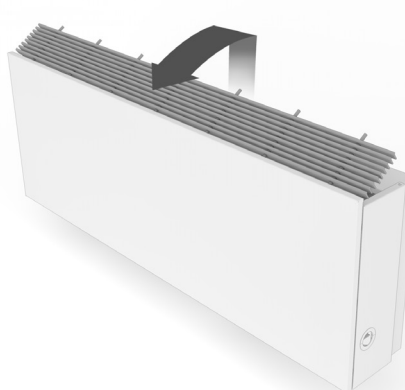

Zdejmij kratkę


3

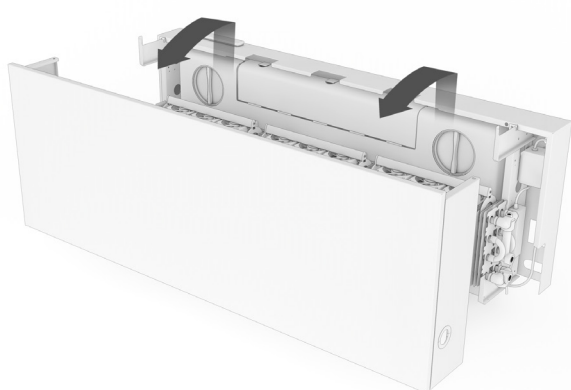

Zdejmij obudowę z urządzenia


Montaż

1

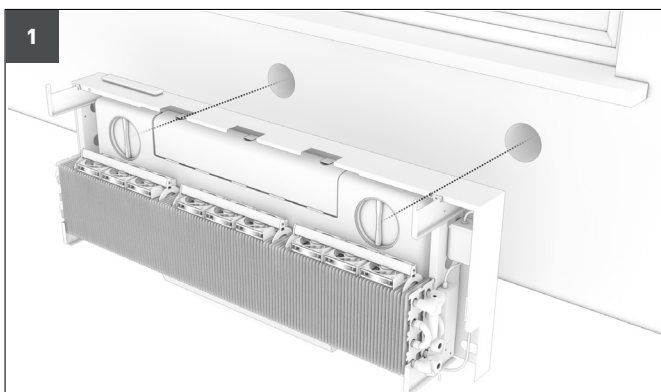


Zamontuj kasetę jednostki według dołączonego szablonu

2

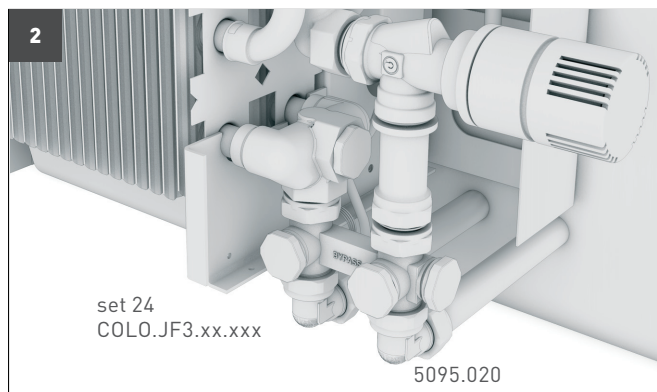


Wykonaj podłączenia hydrauliczne

3

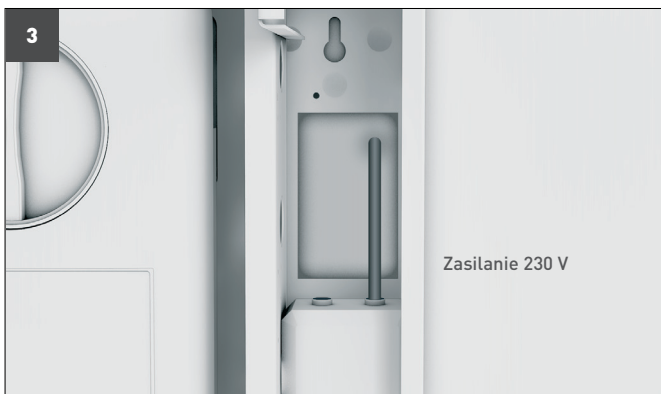

Podłączenie elektryczne Jaga Fresh (230 V)

4


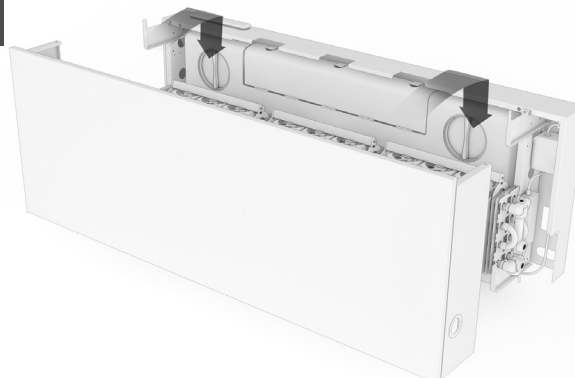


Zamontuj obudowę na urządzeniu



Elektronika w centrali wentylacyjnej JAGA FRESH wykona test, w którym zostaną sprawdzone wszystkie czujniki i funkcje. Jeśli wszystko jest OK, JAGA FRESH przejdzie do ustawień domyślnych, w których wentylacja będzie kontrolowana na podstawie jakości powietrza 1200 ppm CO₂ patrz także instrukcja obsługi. Jeśli chcesz wprowadzić ustawienia i / lub zmianę parametrów wentylacyjnych, należy zapoznać się z oddzielną instrukcją instalacji oprogramowania.

Wymiana filtrów

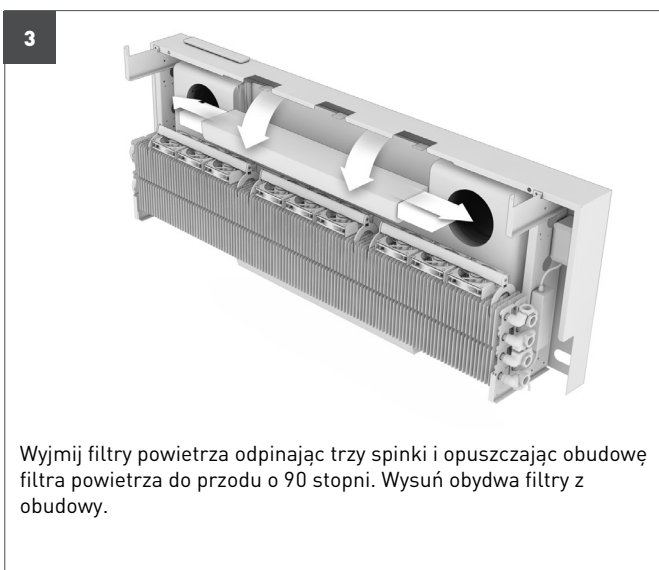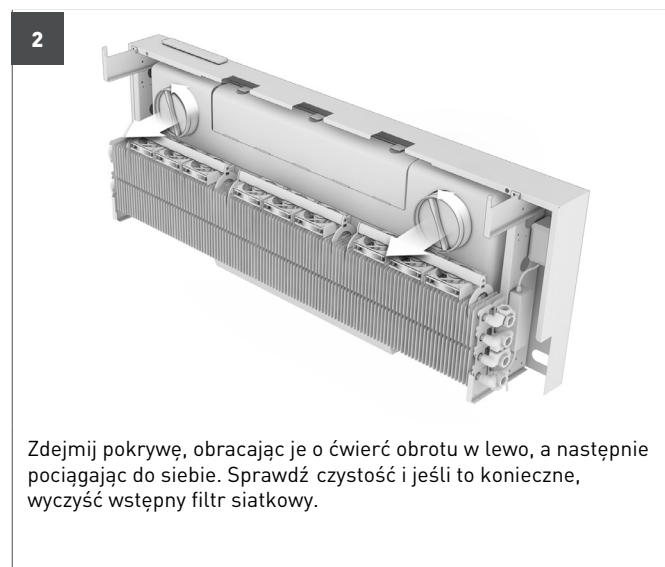

Dokładne wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi FRESH

Uwaga:


Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolnościach sensorycznych lub umysłowych oraz przy braku podstawowej wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Proszę dokładnie przestrzegać poniższych wskazówek w celu prawidłowej instalacji i użytkowania.

Prawo do gwarancji przepada w przypadku:

- błędów lub szkód wynikających z niezastosowania się do instrukcji montażu, czyszczenia i użytkowania,
- niewłaściwego i/lub użytkowania lub naprawiania urządzenia,
- dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione i wad wynikających z czynników zewnętrznych,
- zmian dokonywanych w urządzeniu we własnym zakresie.
- w przypadku pytań lub zażaleń, należy skontaktować się z dostawcą lub instalatorem.
- Prawa autorskie do niniejszej instrukcji są własnością firmy Jaga Inc.

Prosimy zachować tę instrukcję i stosować się do niej!

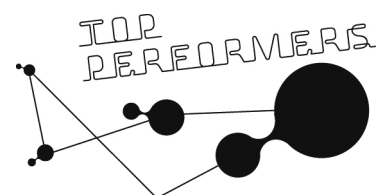

Ze względu na stałą innowacyjność i dążenie do uzyskania jak najlepszej jakości produktów,

Jaga zastrzega sobie prawo do zmian w produkcie w każdym momencie.

27200.23400001 - Jaga N.V.

