



Cennik 2023

Przyszłość ogrzewania i chłodzenia

WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MAKSYMALNY KOMFORT WEWNĄTRZ, MINIMALNA EMISJA WĘGLA

O każdej porze roku maksymalny komfort wewnątrz pomieszczeń przy minimalnym zanieczyszczeniu środowiska i zużyciu surowców: w ten sposób staramy się poprawić nie tylko klimat we wnętrzach, ale także klimat na zewnątrz.

Dlatego uważamy, że możemy nazywać siebie, wszystkich naszych pracowników, wszystkich naszych instalatorów i wszystkich naszych klientów: Jaga Climate Designers!



KOMFORT, ZIMĄ I LATEM

Ogrzewanie, chłodzenie wentylacja

Jaga Low-H₂O nigdy nie był zwykłym grzejnikiem, a teraz zamienia się w narzędzie klimatyczne. Ultralekki wymiennik ciepła, stosowany w naszych pierwszych produktach, stał się podstawowym elementem wszystkich naszych nowych i przyszłych rozwiązań. Stąd wywodzi się nasza przewaga technologiczna – lekkie, efektywne i wysokowydajne wymienniki ciepła, które dziś stały się kompletnym systemem grzewczym, chłodzącym i wentylacyjnym.



KOMFORT, WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Ugasić ogień

Produkty Climate Designers przeznaczone są do współpracy z najbardziej przyjaznymi dla środowiska technologiami, takimi jak pompy ciepła i energia słoneczna. Lekkie grzejniki znakomicie funkcjonują przy najniższych temperaturach zasilania, automatycznie przełączają się między ogrzewaniem i chłodzeniem oraz współpracują z inteligentnymi systemami wentylacji. Wszystkie nasze urządzenia zapewniają najlepszy klimat w pomieszczeniach dzięki instalacjom, które nie wymagają ognia (czytaj: kocioł). Brak ognia oznacza, że produkty Jaga Climate Designers pomagają zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, a przez to poprawić również klimat na zewnątrz.



MNIEJ MATERIAŁÓW, WIĘCEJ TECHNOLOGII

Idealny przykład ekodesignu

Produkty Jaga Climate Designers zużywają mniej energii. Są one przyjazne dla środowiska od momentu produkcji, w czasie cyklu ich życia oraz po nim. Produkty te są znacznie lżejsze i mniejsze niż inne grzejniki lub systemy ogrzewania podłogowego, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na surowce do ich produkcji. Ponadto żyją dłużej, mają 30-letnią gwarancję i po zużyciu podlegają całkowitemu recyklingowi. W porównaniu z innymi systemami, produkty Climate Designers uzyskują znacznie lepsze wyniki LCA, które określają ich wpływ na środowisko.

KOMPAKTOWY CENNIK JAGA

Czasami sprawy muszą toczyć się szybko. Niezależnie od tego, czy jesteś na placu budowy i musisz sporządzić wycenę, czy też sprawdzić jakie opcje są możliwe, chcesz zrobić to jak najefektywniej. Porównanie cen lub wydajności jest uproszczone, a złożenie zamówienia dziecinnie proste. Ta kompaktowa wersja naszego katalogu przeznaczona jest dla specjalistów HVAC, architektów i biur inżynierskich. Celem takiego opracowania jest jak najjaśniejsze przedstawienie naszego pełnego asortymentu produktów i związanych z nim opcji, aby poprawić wydajność procesu zamawiania.

JAK UŻYWAĆ CENNIKA?

WYDAJNOŚCI/CENA

Poręczny przegląd wszystkich wysokości, długości, typów i mocy*. Możesz ustalić kod zamówienia na podstawie swojego wyboru. * Pozostałe dane wyjściowe są obliczane za pomocą naszych współczynników korekcyjnych.

GRZEJNIK

ZDJĘCIE

SKŁAD KODU ZAMÓWIENIA

Konfigurator do ustalenia kodu zamówienia
Dostosuj wartości zaznaczone na czerwono, aby skonfigurować żądane urządzenie

DOSTAWA STANDARDOWA

Krótki opis zakresu dostawy

KOLORY STANDARDOWE

W jakich podstawowych kolorach dostępny jest grzejnik?

INNE KOLORY

Cena innych kolorów

POZOSTAŁE INFORMACJE

BRIZA MODEL ŚCIENNY 2-RUROWY



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12					
BZMW	041	075	12	XXX	2 20
				Kolor	
				Długość	
				Wysokość	

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22					
BAMW	063	090	22	XXX	XX 2 20
				Model: BT, FT, BF, FF	
				Kolor	
				Długość	

- DOSTAWA STANDARDOWA:**
- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
 - taca kondensatu z odpływem
 - miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofobowy wymiennik ciepła
 - solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- Briza 12**
- poprzeczny wentylator(y) EC
 - filtr powietrza ze stali nierdzewnej
- Briza 22**
- poprzeczne wentylatory
 - wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

- KOLORY STANDARDOWE**
- Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy
- traffic whiteRAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
 - sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
 - off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY	
Patrz tabela kolorów.	
Dopłata do innego koloru	PLN
	1450


WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430.
Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.
Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWYPODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C		CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C		OGRIEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA PLN
				16/18 Watów	7/12 Watów	16/18 Watów	7/12 Watów	45/40 Watów	11/19 Watów	
BZMW 041 075 12										
	095		10	214	503	750				4061
	125			352	828	1236				4435
	145			559	1314	1964				5496
				698	1640	2448				5890
055 075 12										
	095		10	332	781	1164				5213
	125			550	1294	1927				5779
	145			877	2062	3072				7195
				1095	2575	3834				7838
BAMW 063 090 22										
	110		10	1044	2692	2682				11774
	130			1392	3991	3899				13339
	160			1992	5060	4872				14467
	190			2239	6224	6563				20347
	225			2650	7595	7521				22411
				4031	11446	11199				28546

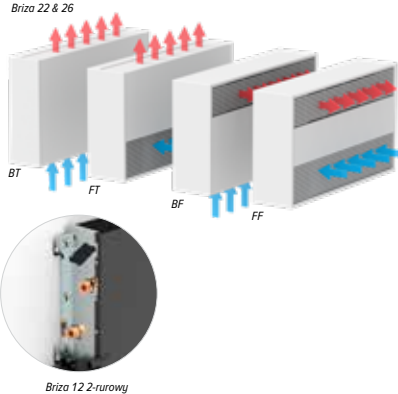

TERMINOLOGIA JAGA



Strada

JEDNOSTKI GRZEWcze JAGA LOW-H2O

Grzejnik o niskiej masie z superszybkimi wymiennikami ciepła. Mniejsza masa to krótszy czas nagrzewania, takie jest prawo natury. Grzejniki Low-H2O są dużo lżejsze i zawierają o wiele mniej wody niż inne tego typu urządzenia lub systemy ogrzewania podłogowego. Z tego powodu nie potrzebują one czasu na rozgrzanie i natychmiast przekazują ciepło do pomieszczenia. Nowoczesny aluminiowo-miedziany wymiennik ciepła Low-H2O reaguje kilka razy szybciej niż ogrzewanie podłogowe czy standardowe grzejniki. Po osiągnięciu żądanej temperatury urządzenia od razu przestają oddawać ciepło. Z tego powodu grzejniki Jaga Low-H2O zapewniają większy komfort przy dużo niższym zużyciu energii.

IDEALNE ROZWIĄZANIE W POŁĄCZENIU Z:

TRADYCYJNYMI KOTŁAMI, kotłami o wysokiej sprawności, ogrzewaniem miejskim

FUNKCJE:

Ogrzewanie

NAJLEPSZE DO TEMPERATUR ZASILANIA:

🔥 55/45/20°C

JAGA HYBRID

Nowe, przyjazne dla środowiska instalacje wymagają znacznie lepszych jednostek, które zapewnią komfort cieplny przy niskiej temperaturze zasilania i odświeżający chłód bez kondensacji. Hybrydowe jednostki grzewcze Jaga wyposażone są w zupełnie nowy system DBH. DB oznacza Dynamic Boost, czyli znaczne zwiększenie mocy grzejnika. H jak Hybrid, wskazuje podwójną funkcjonalność: ogrzewanie i chłodzenie.

IDEALNE ROZWIĄZANIE W POŁĄCZENIU Z:

HYBRYDOWYMI POMPAMI CIEPŁA, pompami ciepła powietrze/woda, ogrzewaniem miejskim przy niskiej temperaturze zasilania

FUNKCJE:

Ogrzewanie, Chłodzenie pasywne

NAJLEPSZE DO TEMPERATUR ZASILANIA:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid



Briza

WENTYLOKONWEKTORY JAGA

Konwektory wentylatorowe Jaga to najlepszy komfort klimatyczny, a także gwarancja energooszczędności i cichej pracy. Dzięki dynamice działania bardzo szybko zapewniają odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, zarówno zimą, jak i latem. Z tymi urządzeniami możesz cieszyć się idealnym klimatem w każdych warunkach przez cały rok. Najnowocześniejsze silniki EC zużywają nawet 50% mniej energii elektrycznej. Dzięki sterowaniu 0-10 VDC, urządzenia Jaga mogą być kontrolowane za pomocą systemów automatyki domowej.

IDEALNE ROZWIĄZANIE W POŁĄCZENIU Z:

POMPAMI CIEPŁA POWIETRZE/WODA, geotermalnymi pompami ciepła, ogrzewaniem miejskim przy bardzo niskiej temperaturze

FUNKCJE:

Ogrzewanie, Chłodzenie pasywne i aktywne

NAJLEPSZE DO TEMPERATUR ZASILANIA:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V. - ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.



CHŁODZENIE PASYWNE JAGA

Energooszczędne chłodzenie bez kondensacji, dzięki urządzeniom Jaga Hybrid lub Fan-coil.

Zastosowanie takiego rozwiązania możliwe jest ze wszystkimi pompami ciepła, które mogą dostarczać zimną wodę, w połączeniu z urządzeniami Jaga Hybrid dedykowanymi do takich zastosowań. Z chłodzeniem pasywnym Jaga, możemy obniżyć temperaturę w pomieszczeniu o około 4°C. To mniej niż w przypadku pełnego chłodzenia aktywnego, jednak kilka stopni latem może mieć duże znaczenie.

- **bardzo niskie zużycie energii**
- **zdecydowanie najbardziej ekologiczna metoda chłodzenia**



CHŁODZENIE AKTYWNE JAGA

Pełne chłodzenie aktywne z jednostkami Jaga Fan-coil.

Chłodzenie aktywne to tradycyjne chłodzenie kondensacyjne z odpowiednimi urządzeniami Jaga Fan-coil, wyposażonymi w tace skroplin i odpływ kondensatu. Rozwiązanie możliwe do zastosowania w przypadku geotermalnych pomp ciepła, a także w instalacjach z pompami ciepła powietrze/woda.

- **szybkie i efektywne chłodzenie**
- **bez limitu chłodu**




OGRZEWANIE

Jaga to stylowe i odpowiedzialne ogrzewanie. Nasza bogata oferta energooszczędnych grzejników i konwektorów może rozwiązać każdy problem z ogrzewaniem. Nasze innowacyjne produkty są lżejsze, mniejsze i cichsze, co oznacza, że zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne systemy ogrzewania. Ponadto posiadają unikalną stylistykę. Decydując się na Jagę, wybierasz stylową, energooszczędną i przyjazną dla środowiska opcję ogrzewania.

PLUG & PLAY

Staramy się, aby nasze produkty były jak najbardziej kompletne. W przeszłości wystarczyło wykonać połączenia hydrauliczne, ale w dzisiejszych czasach nie jest to już takie proste. Obecne jednostki posiadają również zasilacz, sterowanie elektroniczne i termostat. Aby maksymalnie ułatwić pracę profesjonalnego instalatora HVAC, opracowaliśmy gamę produktów Plug & Play. Te wstępnie zmontowane jednostki (ze wszystkimi niezbędnymi połączeniami) są tej samej wysokiej jakości, co inne produkty Jaga. Zamów bez obaw o jakiegokolwiek komplikacje przy instalacji!

Briza 12 Plug & Play

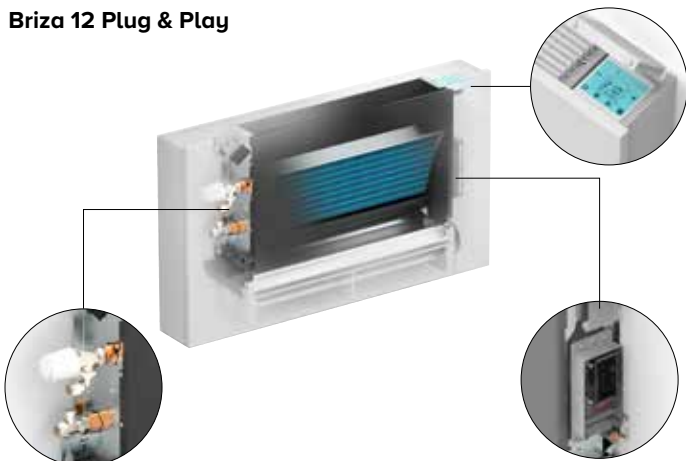

Clima Canal 10 Plug & Play



PRZEGLĄD

ŚCIENNY



CHŁODZENIE PASYWNE



CHŁODZENIE AKTYWNE



OGRZEWANIE




STRADA
STR.10



LINEA PLUS
STR.14



TEMPO
STR.18



MINI ŚCIENNY STR.22



KNOCKONWOOD
STR.24



PLAY
STR.25



**PANEL PLUS
POZIOMY** STR.26



HEATWAVE
STR.30



STRADA HYBRID
STR.76



STRADA HYBRID MM
STR.78



**BRIZA
PLUG & PLAY**
STR.97



**BRIZA
MODEL ŚCIENNY
2-RUROWY** STR.98


STOJĄCY



**MINI STOJĄCY
Z NÓŻKAMI** STR.48



**MINI STOJĄCY
Z REGULOWANYMI
NÓŻKAMI** STR.50



**TEMPO
STOJĄCY**
STR.52



**BRIZA
MODEL ŚCIENNY
4-RUROWY** STR.99



**BRIZA 22
POJEMNIK MIESZANIA
POWIETRZA** STR.108



**LINEA PLUS
STOJĄCY**
STR.54



**KNOCKONWOOD
STOJĄCY**
STR.55



**PANEL PLUS
STOJĄCY**
STR.56



**MINI STOJĄCY
HYBRID**
STR.82



**BRIZA
STOJĄCY**
STR.109



FREEDOM
STR.92

DO ZABUDOWY



DO ZABUDOWY
STR.32



**DO ZABUDOWY
HYBRID**
STR.80



**BRIZA
DO ZABUDOWY
2-RUROWY** STR.100



**BRIZA
DO ZABUDOWY
4-RUROWY** STR.101



**BRIZA HP
DO ZABUDOWY**
STR.106

GRZANIE KANAŁOWE



MICRO CANAL
STR.58



MINI CANAL
STR.60




MINI CANAL PRO
STR.68



MINI CANAL HYBRID
STR.84




CLIMA CANAL
STR.94



**CLIMA CANAL
PLUG & PLAY**
STR.96

MODEL SUFITOWY



MINA
CLIMA BEAM
STR.88



CLIMA BEAM
MODEL SUFITOWY
STR.90



BRIZA
MODEL SUFITOWY
2-RUROWY STR.102



BRIZA
MODEL SUFITOWY
4-RUROWY STR.103

DO ZABUDOWY W SUFICIE



CLIMA BEAM
DO ZABUDOWY W
SUFICIE STR.91



BRIZA
DO ZABUDOWY W
SUFICIE 2-RUROWY
STR.104




BRIZA
DO ZABUDOWY W
SUFICIE 4-RUROWY
STR.105




BRIZA HP
STR.107

PIONOWY



IGUANA CIRCO
STR.36



IGUANA APLANO
STR.37



IGUANA ARCO
STR.38



IGUANA VISIO
STR.39



IGUANA CORNER
STR.40



IGUANA ANGULA
STR.41



TETRA
STR.42



PANEL PLUS
PIONOWY
STR.43



DECO SPACE
STR.44



SANI ELECTRIC
STR.45



SANI RONDA
STR.46



SANI BASIC
STR.47



VERTIGA HYBRID
STR.83



SYSTEM DBH
LINEA PLUS TEMPO
DO ZABUDOWY
STR.86



OGRZEWANIE
STR.8



CHŁODZENIE
I OGRZEWANIE
STR.74





OPCJE STR.114




INFORMACJE OGÓLNE
STR.150

OGRZEWANIE

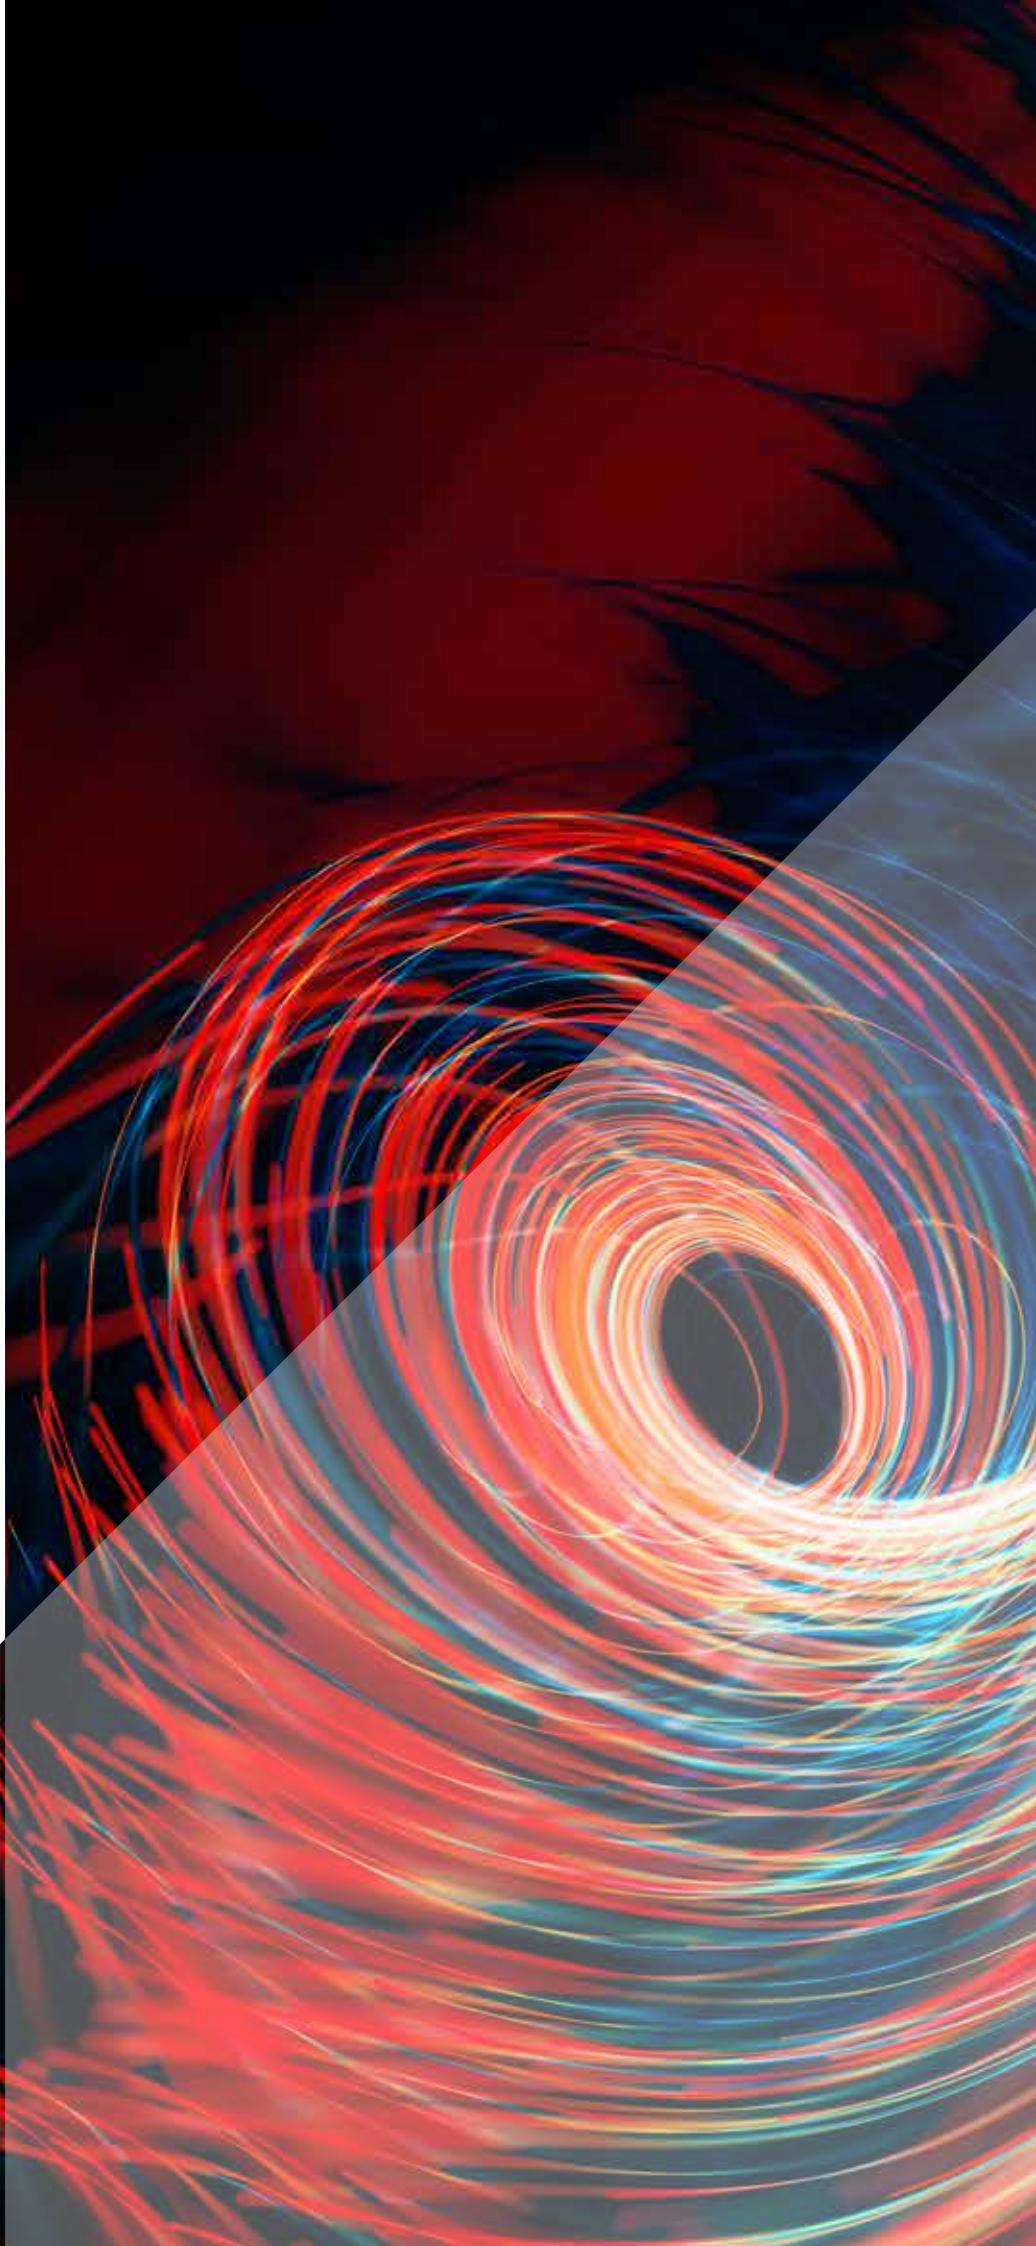

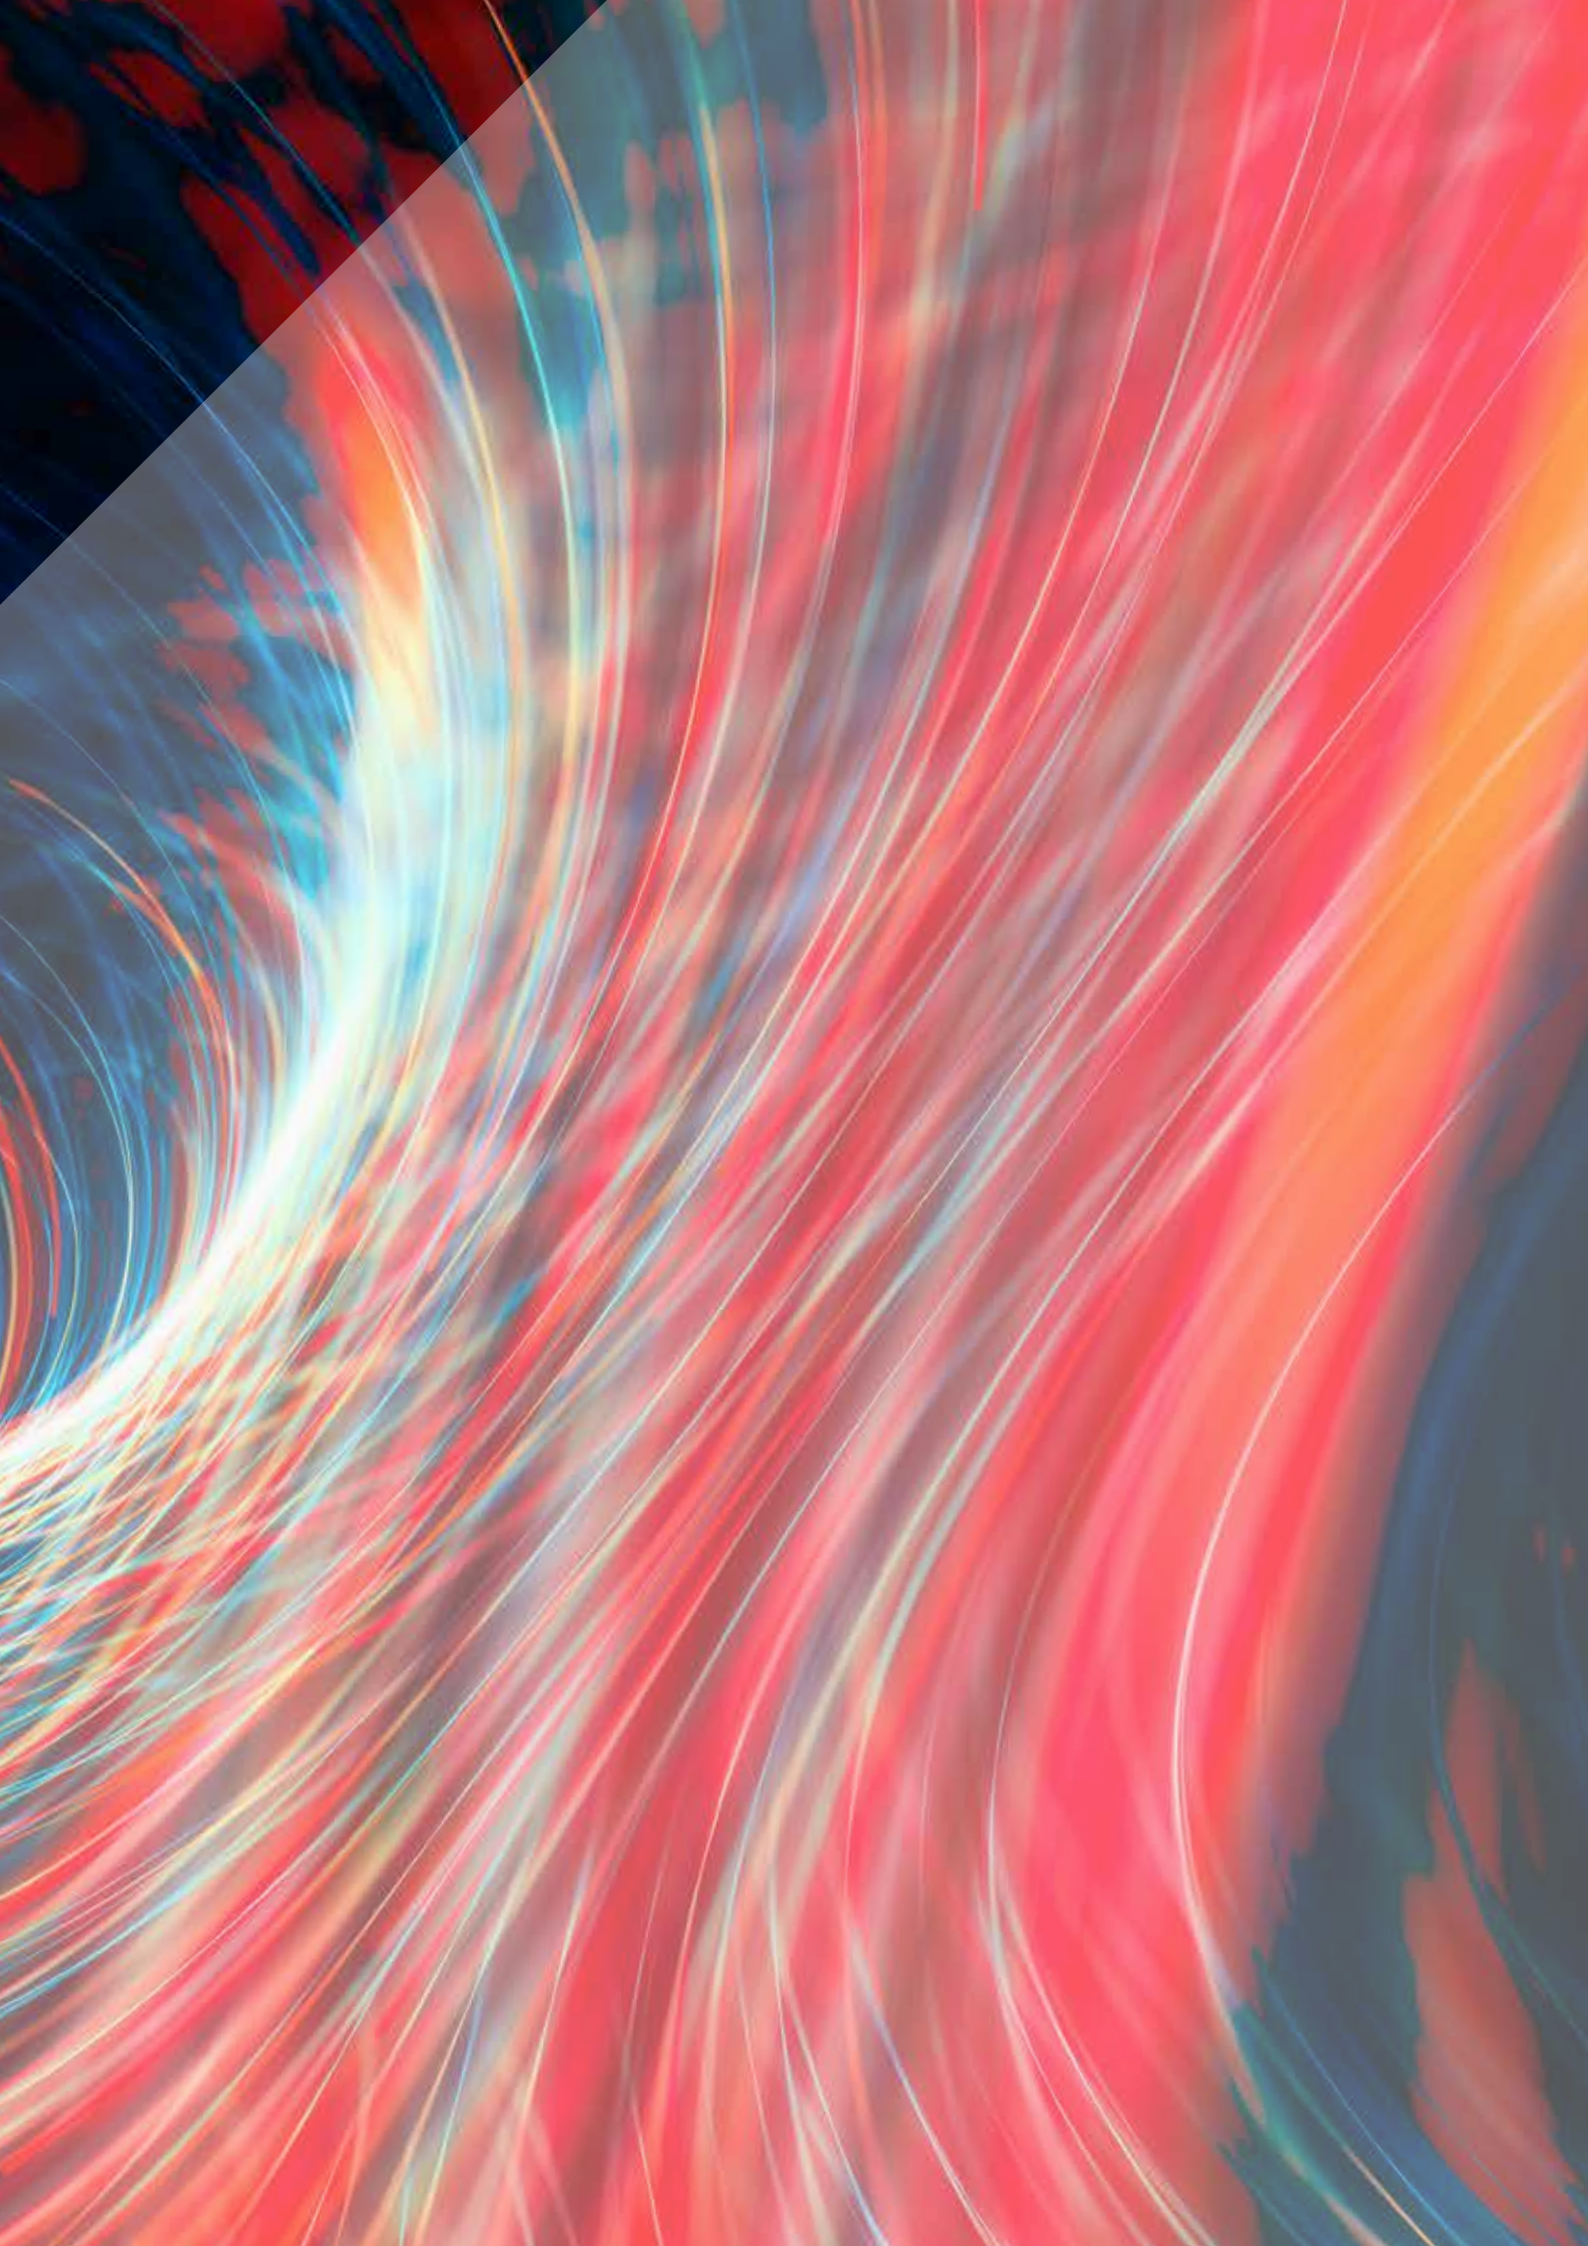

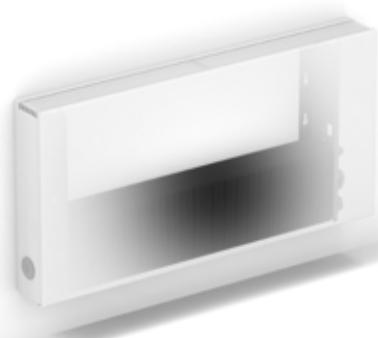

KOD ZAMÓWIENIA

STRW 020 050 10 XXX

Kolor

Typ

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, przedłużony odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- częściowo zmontowana obudowa z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- estetyczna zaślepka panelu bocznego, do zamontowania po przeciwnej stronie zaworu

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	523
Długość od 100 cm do 200 cm	830
Długość > 200 cm	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
STRW 020 050			--	---
10			328	1018
15			545	1205
20			766	1392
060			--	---
10			393	1090
15			654	1301
20			919	1507
070			--	---
10			459	1224
15			763	1464
20			1072	1742
080			--	---
10			524	1306
15			872	1594
20			1226	1882
090			--	---
10			590	1373
15			981	1690
20			1379	2002
100			--	---
10			655	1488
15			1090	1834
20			1532	2198
110			--	---
10			721	1565
15			1199	1939
20			1685	2352
120			--	---
10			786	1690
15			1308	2098
20			1838	2568
140			--	---
10			917	1834
15			1526	2294
20			2145	2947
160			--	---
10			1048	2174
15			1744	2755
20			2451	3514
180			--	---
10			1179	2362
15			1962	2995
20			2758	3811
200			--	---
10			1310	2568
15			2180	3427
20			3064	4166
220			--	---
10			1441	3523
15			2398	4637
20			3370	5616
240			--	---
10			1572	3226
15			2616	4286
20			3677	5232
260			--	---
10			1703	4056
15			2834	5323
20			3983	6470
280			--	---
10			1834	3624
15			3052	4834
20			4290	5899

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
STRW 020 050 06			269	1133
11			---	---
16			---	---
21			---	---
060 06			323	1205
11			---	---
16			---	---
21			---	---
070 06			377	1339
11			---	---
16			---	---
21			---	---
080 06			430	1421
11			---	---
16			---	---
21			---	---
090 06			484	1493
11			---	---
16			---	---
21			---	---
100 06			538	1603
11			---	---
16			---	---
21			---	---
110 06			592	1690
11			---	---
16			---	---
21			---	---
120 06			646	1800
11			---	---
16			---	---
21			---	---
140 06			753	1949
11			---	---
16			---	---
21			---	---
160 06			861	2290
11			---	---
16			---	---
21			---	---
180 06			968	2472
11			---	---
16			---	---
21			---	---
200 06			1076	2683
11			---	---
16			---	---
21			---	---
220 06			1184	3547
11			---	---
16			---	---
21			---	---
240 06			1291	3360
11			---	---
16			---	---
21			---	---
260 06			1399	4061
11			---	---
16			---	---
21			---	---
280 06			1506	3768
11			---	---
16			---	---
21			---	---

STRADA

WYSOKOŚĆ 035

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
STRW 035 050				
--	--	--	---	---
10	449	1133	449	1133
15	735	1320	735	1320
20	1030	1507	1030	1507
060				
--	--	--	---	---
10	539	1214	539	1214
15	882	1416	882	1416
20	1236	1627	1236	1627
070				
--	--	--	---	---
10	629	1349	629	1349
15	1029	1594	1029	1594
20	1442	1867	1442	1867
080				
--	--	--	---	---
10	718	1426	718	1426
15	1176	1728	1176	1728
20	1648	2021	1648	2021
090				
--	--	--	---	---
10	808	1522	808	1522
15	1323	1829	1323	1829
20	1854	2155	1854	2155
100				
--	--	--	---	---
10	898	1627	898	1627
15	1470	1982	1470	1982
20	2060	2357	2060	2357
110				
--	--	--	---	---
10	988	1714	988	1714
15	1617	2088	1617	2088
20	2266	2501	2266	2501
120				
--	--	--	---	---
10	1078	1834	1078	1834
15	1764	2256	1764	2256
20	2472	2722	2472	2722
140				
--	--	--	---	---
10	1257	2026	1257	2026
15	2058	2486	2058	2486
20	2884	3144	2884	3144
160				
--	--	--	---	---
10	1437	2381	1437	2381
15	2352	2952	2352	2952
20	3296	3725	3296	3725
180				
--	--	--	---	---
10	1616	2578	1616	2578
15	2646	3216	2646	3216
20	3708	4037	3708	4037
200				
--	--	--	---	---
10	1796	2798	1796	2798
15	2940	3658	2940	3658
20	4120	4397	4120	4397
220				
--	--	--	---	---
10	2119	3782	2119	3782
15	3450	4882	3450	4882
20	4831	5866	4831	5866
240				
--	--	--	---	---
10	2155	3509	2155	3509
15	3528	4565	3528	4565
20	4944	5515	4944	5515
260				
--	--	--	---	---
10	2504	4349	2504	4349
15	4077	5621	4077	5621
20	5710	6763	5710	6763
280				
--	--	--	---	---
10	2514	3931	2514	3931
15	4116	5131	4116	5131
20	5768	6221	5768	6221

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
STRW 035 050 06			395	1474
		11	598	1694
		16	797	1987
		21	1057	2131
060 06			474	1589
		11	718	1810
		16	956	2136
		21	1268	2299
070 06			553	1757
		11	837	2021
		16	1115	2414
		21	1480	2645
080 06			632	1858
		11	957	2146
		16	1274	2597
		21	1691	2851
090 06			711	1963
		11	1076	2256
		16	1434	2774
		21	1903	3029
100 06			790	2107
		11	1196	2438
		16	1593	3014
		21	2114	3326
110 06			869	2213
		11	1316	2568
		16	1752	3173
		21	2325	3533
120 06			948	2347
		11	1435	2722
		16	1912	3398
		21	2537	3811
140 06			1106	2573
		11	1674	3010
		16	2230	3768
		21	2960	4459
160 06			1264	3010
		11	1914	3523
		16	2549	4464
		21	3382	5270
180 06			1422	3240
		11	2153	3802
		16	2867	4848
		21	3805	5712
200 06			1580	3509
		11	2392	4104
		16	3186	5520
		21	4228	6192
220 06			1738	4478
		11	2781	5266
		16	3740	7032
		21	5003	7920
240 06			1896	4373
		11	2870	5112
		16	3823	6874
		21	5074	7738
260 06			2054	5126
		11	3286	6038
		16	4420	8064
		21	5912	9139
280 06			2212	4886
		11	3349	5712
		16	4460	7704
		21	5919	8712

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
STRW 050 050	--	---	---	---
	10	538	1195	
	15	867	1406	
	20	1213	1613	
060	--	---	---	---
	10	646	1291	
	15	1040	1512	
	20	1455	1742	
070	--	---	---	---
	10	753	1426	
	15	1214	1694	
	20	1698	1987	
080	--	---	---	---
	10	861	1526	
	15	1387	1829	
	20	1940	2146	
090	--	---	---	---
	10	968	1608	
	15	1561	1949	
	20	2183	2280	
100	--	---	---	---
	10	1076	1728	
	15	1734	2098	
	20	2425	2486	
110	--	---	---	---
	10	1184	1824	
	15	1907	2218	
	20	2668	2645	
120	--	---	---	---
	10	1291	1958	
	15	2081	2390	
	20	2910	2875	
140	--	---	---	---
	10	1506	2155	
	15	2428	2645	
	20	3395	3322	
160	--	---	---	---
	10	1722	2544	
	15	2774	3139	
	20	3880	3922	
180	--	---	---	---
	10	1937	2741	
	15	3121	3408	
	20	4365	4253	
200	--	---	---	---
	10	2152	2981	
	15	3468	3869	
	20	4850	4627	
220	--	---	---	---
	10	2367	3974	
	15	3815	5107	
	20	5335	6106	
240	--	---	---	---
	10	2582	3725	
	15	4162	4824	
	20	5820	5798	
260	--	---	---	---
	10	2798	4574	
	15	4508	5885	
	20	6305	7056	
280	--	---	---	---
	10	3013	4181	
	15	4855	5414	
	20	6790	6509	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA
H	L	T		PLN
cm	cm			
STRW 050 050	06		474	1541
	11		693	1766
	16		949	2074
	21		1291	2227
	060	06	568	1642
	11		832	1891
	16		1139	2218
	21		1549	2405
	070	06	663	1829
	11		970	2112
	16		1329	2510
	21		1807	2770
	080	06	758	1949
	11		1109	2246
	16		1518	2707
	21		2066	2976
	090	06	852	2040
	11		1247	2362
	16		1708	2880
	21		2324	3163
	100	06	947	2194
	11		1386	2549
	16		1898	3125
	21		2582	3461
	110	06	1042	2304
	11		1525	2674
	16		2088	3302
	21		2840	3682
120	06	1136	2448	
11		1663	2842	
16		2278	3523	
21		3098	3970	
140	06	1326	2698	
11		1940	3149	
16		2657	3912	
21		3615	4637	
160	06	1515	3158	
11		2218	3686	
16		3037	4637	
21		4131	5472	
180	06	1705	3398	
11		2495	3979	
16		3416	5040	
21		4648	5918	
200	06	1894	3677	
11		2772	4296	
16		3796	5717	
21		5164	6422	
220	06	2084	4666	
11		3049	5472	
16		4176	7238	
21		5680	8170	
240	06	2273	4570	
11		3326	5342	
16		4555	7109	
21		6197	8016	
260	06	2463	5347	
11		3604	6288	
16		4935	8304	
21		6713	9422	
280	06	2652	5126	
11		3881	5971	
16		5314	7973	
21		7230	9019	

STRADA

WYSOKOŚĆ 065

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
STRW 065 050			---	---
	10	606	1277	
	15	961	1512	
	20	1343	1738	
060	---	---	---	
	10	727	1387	
	15	1153	1618	
	20	1611	1867	
070	---	---	---	
	10	848	1531	
	15	1345	1810	
	20	1880	2126	
080	---	---	---	
	10	969	1627	
	15	1538	1958	
	20	2148	2285	
090	---	---	---	
	10	1090	1714	
	15	1730	2074	
	20	2417	2434	
100	---	---	---	
	10	1211	1838	
	15	1922	2227	
	20	2685	2635	
110	---	---	---	
	10	1332	1939	
	15	2114	2357	
	20	2954	2798	
120	---	---	---	
	10	1453	2083	
	15	2306	2544	
	20	3222	3048	
140	---	---	---	
	10	1695	2299	
	15	2691	2813	
	20	3759	3523	
160	---	---	---	
	10	1938	2707	
	15	3075	3322	
	20	4296	4157	
180	---	---	---	
	10	2180	2928	
	15	3460	3614	
	20	4833	4488	
200	---	---	---	
	10	2422	3173	
	15	3844	4085	
	20	5370	4872	
220	---	---	---	
	10	2746	4186	
	15	4338	5333	
	20	6057	6374	
240	---	---	---	
	10	2906	3970	
	15	4613	5074	
	20	6444	6096	
260	---	---	---	
	10	3245	4838	
	15	5127	6154	
	20	7158	7392	
280	---	---	---	
	10	3391	4450	
	15	5382	5698	
	20	7518	6850	


WYSOKOŚĆ 095

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
STRW 065 050 06			533	1608
		11	772	1848
		16	1087	2184
		21	1515	2352
060	06	06	640	1714
		11	926	1982
		16	1304	2342
		21	1818	2544
070	06	06	746	1910
		11	1080	2203
		16	1521	2630
		21	2121	2890
080	06	06	853	2030
		11	1234	2352
		16	1738	2837
		21	2424	3110
090	06	06	959	2136
		11	1389	2472
		16	1956	3010
		21	2727	3307
100	06	06	1066	2285
		11	1543	2659
		16	2173	3254
		21	3030	3605
110	06	06	1173	2405
		11	1697	2794
		16	2390	3432
		21	3333	3830
120	06	06	1279	2563
		11	1852	2981
		16	2608	3677
		21	3636	4118
140	06	06	1492	2818
		11	2160	3302
		16	3042	4094
		21	4242	4834
160	06	06	1706	3307
		11	2469	3864
		16	3477	4838
		21	4848	5683
180	06	06	1919	3552
		11	2777	4166
		16	3911	5242
		21	5454	6149
200	06	06	2132	3854
		11	3086	4493
		16	4346	5942
		21	6060	6662
220	06	06	2345	4853
		11	3498	5683
		16	4972	7474
		21	6989	8424
240	06	06	2558	4781
		11	3703	5582
		16	5215	7392
		21	7272	8304
260	06	06	2772	5578
		11	4134	6542
		16	5876	8602
		21	8260	9730
280	06	06	2985	5362
		11	4320	6245
		16	6084	8275
		21	8484	9331

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA
H	L	T		PLN
cm	cm			
STRW 095 050	--	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--
060	--	--	--	--
	10	836	1522	
	15	1288	1790	
	20	1795	2030	
070	--	--	--	--
	10	975	1680	
	15	1502	1982	
	20	2094	2290	
080	--	--	--	--
	10	1114	1790	
	15	1717	2150	
	20	2394	2477	
090	--	--	--	--
	10	1254	1896	
	15	1931	2280	
	20	2693	2626	
100	--	--	--	--
	10	1393	2040	
	15	2146	2472	
	20	2992	2870	
110	--	--	--	--
	10	1532	2170	
	15	2361	2611	
	20	3291	3053	
120	--	--	--	--
	10	1672	2314	
	15	2575	2798	
	20	3590	3302	
140	--	--	--	--
	10	1950	2582	
	15	3004	3144	
	20	4189	3840	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA
H	L	T		
cm	cm			
STRW 095 050			---	---
		---	---	---
		---	---	---
		---	---	---
060	06		736	1843
	11		1078	2117
	16		1606	2501
	21		2352	2702
070	06		858	2040
	11		1257	2352
	16		1874	2813
	21		2744	3067
080	06		981	2184
	11		1437	2506
	16		2142	3029
	21		3136	3307
090	06		1103	2294
	11		1616	2635
	16		2409	3221
	21		3528	3514
100	06		1226	2482
	11		1796	2866
	16		2677	3499
	21		3920	3845
110	06		1349	2626
	11		1976	3019
	16		2945	3691
	21		4312	4090
120	06		1471	2784
	11		2155	3211
	16		3212	3950
	21		4704	4392
140	06		1716	3091
	11		2514	3586
	16		3748	4421
	21		5488	5155

NIECH MATKA NATURA OGRZEJE
TWÓJ DOM I TWOJE SERCE

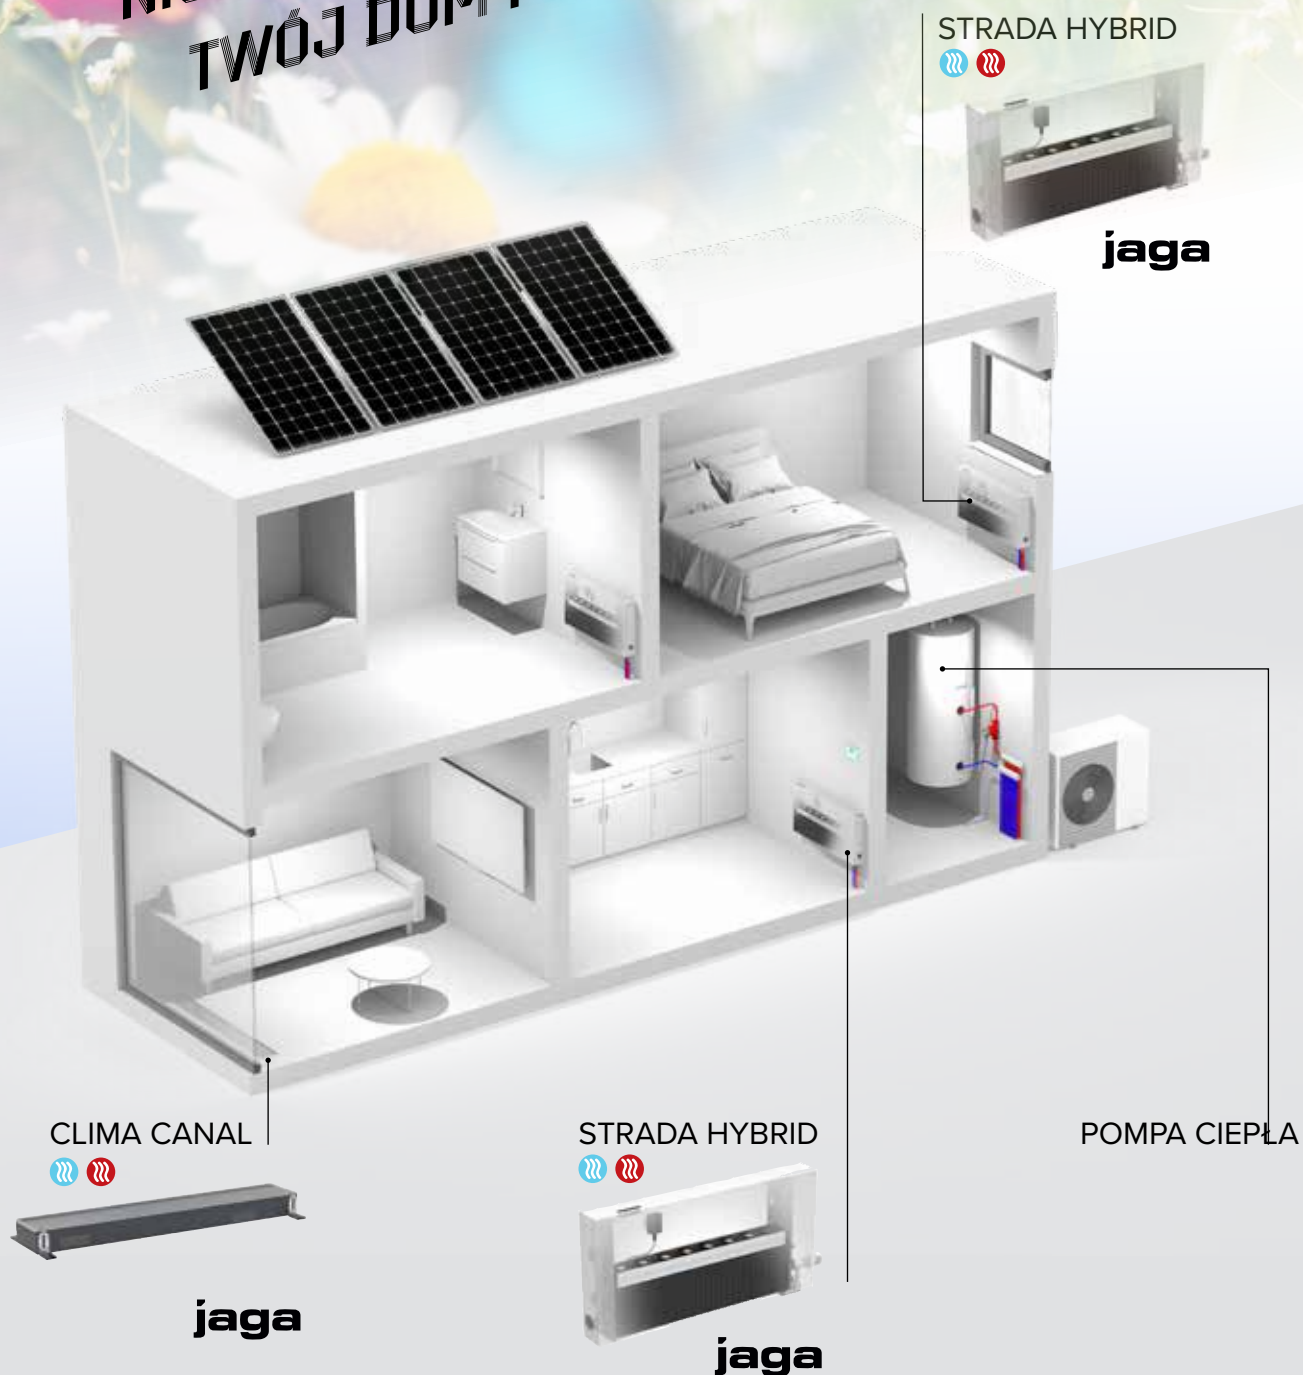

Perfekcyjny duet: pompa ciepła i niskotemperaturowe grzejniki Jaga.

Nasze grzejniki z energooszczędną technologią Low-H₂O i systemem Dynamic Boost Hybrid sprawdzają się doskonale przy najniższych temperaturach czynnika. Grzejniki niskotemperaturowe Jaga zapewniają bardzo wydajną pracę pompy ciepła i mają minimalny wpływ na środowisko. Stosując nasze rozwiązania jesteś gotowy na przyszłość i pomagasz chronić klimat.



KOD ZAMÓWIENIA

LINW 020 050 10 XXX

Kolor

Typ

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi i zestawem montażowym
- częściowo zmontowana obudowa z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- odpowietrznik kolanko (STANDARD) lub przedłużony (TWIN) 1/8" i korek 1/2"

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	523
Długość od 100 cm do 200 cm	830
Długość > 200 cm	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
TYP				
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		Watów	
LINW 020 050	10		284	874
	15		519	1046
	20		697	1214
	060	10	341	950
	15		623	1133
	20		836	1320
	070	10	398	1051
	15		727	1277
	20		976	1522
	080	10	454	1142
	15		830	1387
	20		1115	1637
	090	10	511	1195
	15		934	1474
	20		1255	1752
	100	10	568	1301
	15		1038	1608
	20		1394	1939
	110	10	625	1368
	15		1142	1704
	20		1533	2054
	120	10	682	1459
	15		1246	1829
	20		1673	2213
140	10	795	1598	
15		1453	2011	
20		1952	2587	
160	10	909	1901	
15		1661	2405	
20		2230	3091	
180	10	1022	2064	
15		1868	2635	
20		2509	3370	
200	10	1136	2246	
15		2076	3014	
20		2788	3672	
220	10	1250	2616	
15		2284	3509	
20		3067	4272	
240	10	1363	2813	
15		2491	3773	
20		3346	4603	
260	10	1477	2995	
15		2699	4008	
20		3624	4901	
280	10	1590	3158	
15		2906	4243	
20		3903	5189	

LINEA PLUS

WYSOKOŚĆ 035

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watów	PLN
LINW 035 050	10		393	970
	15		659	1147
	20		901	1320
060	10		471	1042
	15		790	1229
	20		1081	1426
070	10		550	1166
	15		922	1387
	20		1261	1632
080	10		628	1243
	15		1054	1498
	20		1441	1771
090	10		707	1320
	15		1185	1603
	20		1621	1896
100	10		785	1421
	15		1317	1742
	20		1801	2078
110	10		864	1498
	15		1449	1834
	20		1981	2203
120	10		942	1613
	15		1580	1982
	20		2161	2381
140	10		1099	1766
	15		1844	2184
	20		2521	2779
160	10		1256	2083
	15		2107	2592
	20		2882	3302
180	10		1413	2270
	15		2371	2842
	20		3242	3595
200	10		1570	2462
	15		2634	3230
	20		3602	3898
220	10		1727	2851
	15		2897	3744
	20		3962	4517
240	10		1884	3077
	15		3161	4037
	20		4322	4886
260	10		2041	3269
	15		3424	4282
	20		4683	5208
280	10		2198	3451
	15		3688	4531
	20		5043	5506

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watów	PLN
LINW 035 050	11		549	1522
	16		813	1786
	21		1039	1906
	060	11	659	1613
	16		975	1915
	21		1247	2064
	070	11	769	1814
	16		1138	2184
	21		1455	2376
	080	11	878	1934
	16		1300	2357
	21		1662	2568
	090	11	988	2035
	16		1463	2506
	21		1870	2741
	100	11	1098	2203
	16		1625	2741
	21		2078	3019
	110	11	1208	2323
	16		1788	2890
	21		2286	3206
	120	11	1318	2486
	16		1950	3110
	21		2494	3446
140	11	1537	2707	
16		2275	3422	
21		2909	4032	
160	11	1757	3187	
16		2600	4066	
21		3325	4781	
180	11	1976	3456	
16		2925	4430	
21		3740	5213	
200	11	2196	3725	
16		3250	5054	
21		4156	5635	
220	11	2416	4301	
16		3575	5842	
21		4572	6518	
240	11	2635	4637	
16		3900	6283	
21		4987	7042	
260	11	2855	4920	
16		4225	6672	
21		5403	7488	
280	11	3074	5184	
16		4550	7046	
21		5818	7920	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H cm	L cm	T	75/65 Watów	PLN
LINW 050 050	10	10	482	1046
	15	10	767	1229
	20	10	1060	1416
	10	15	578	1123
	15	15	920	1325
	20	15	1272	1536
	10	20	675	1248
	15	20	1073	1488
	20	20	1484	1752
	10	25	771	1339
	15	25	1226	1608
	20	25	1696	1896
	10	30	868	1416
	15	30	1380	1714
	20	30	1908	2021
	10	35	964	1526
	15	35	1533	1848
	20	35	2120	2203
	10	40	1060	1608
	15	40	1686	1968
	20	40	2332	2347
	10	45	1157	1742
	15	45	1840	2131
	20	45	2544	2549
10	50	1350	1906	
15	50	2146	2347	
20	50	2968	2947	
10	55	1542	2246	
15	55	2453	2779	
20	55	3392	3494	
10	60	1735	2438	
15	60	2759	3029	
20	60	3816	3802	
10	65	1928	2645	
15	65	3066	3432	
20	65	4240	4114	
10	70	2121	3053	
15	70	3373	3965	
20	70	4664	4757	
10	75	2314	3302	
15	75	3679	4282	
20	75	5088	5155	
10	80	2506	3514	
15	80	3986	4550	
20	80	5512	5486	
10	85	2699	3701	
15	85	4292	4800	
20	85	5936	5803	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm		
--	--	--

WYSOKOŚĆ 065

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
LINW 065 050				
	10		561	1133
	15		858	1325
	20		1196	1531
060	10		673	1205
	15		1029	1421
	20		1435	1646
070	10		785	1339
	15		1201	1598
	20		1674	1877
080	10		897	1440
	15		1372	1728
	20		1913	2026
090	10		1009	1526
	15		1544	1829
	20		2152	2155
100	10		1121	1627
	15		1715	1978
	20		2391	2352
110	10		1233	1728
	15		1887	2088
	20		2630	2482
120	10		1345	1882
	15		2058	2280
	20		2869	2717
140	10		1569	2045
	15		2401	2501
	20		3347	3139
160	10		1794	2405
	15		2744	2957
	20		3826	3696
180	10		2018	2611
	15		3087	3226
	20		4304	4013
200	10		2242	2837
	15		3430	3648
	20		4782	4354
220	10		2466	3254
	15		3773	4186
	20		5260	5006
240	10		2690	3533
	15		4116	4536
	20		5738	5434
260	10		2915	3754
	15		4459	4819
	20		6217	5784
280	10		3139	3965
	15		4802	5078
	20		6695	6106

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
LINW 065 050				
	11		742	1661
	16		1114	1968
	21		1503	2112
060	11		890	1781
	16		1336	2112
	21		1803	2280
070	11		1038	1987
	16		1559	2390
	21		2104	2611
080	11		1186	2131
	16		1782	2578
	21		2404	2813
090	11		1335	2232
	16		2004	2741
	21		2705	2995
100	11		1483	2414
	16		2227	2981
	21		3005	3293
110	11		1631	2549
	16		2450	3144
	21		3306	3480
120	11		1780	2760
	16		2672	3408
	21		3606	3787
140	11		2076	2990
	16		3118	3744
	21		4207	4392
160	11		2373	3518
	16		3563	4421
	21		4808	5184
180	11		2669	3802
	16		4009	4824
	21		5409	5630
200	11		2966	4104
	16		4454	5462
	21		6010	6086
220	11		3263	4709
	16		4899	6283
	21		6611	7013
240	11		3559	5083
	16		5345	6782
	21		7212	7589
260	11		3856	5410
	16		5790	7200
	21		7813	8069
280	11		4152	5698
	16		6236	7608
	21		8414	8520

WYSOKOŚĆ 095

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
LINW 095 050				
	---		---	---
	---		---	---
	---		---	---
060	10		838	1349
	15		1210	1598
	20		1706	1814
070	10		977	1488
	15		1411	1771
	20		1991	2040
080	10		1117	1603
	15		1613	1915
	20		2275	2213
090	10		1256	1694
	15		1814	2035
	20		2560	2357
100	10		1396	1834
	15		2016	2213
	20		2844	2578
110	10		1536	1949
	15		2218	2352
	20		3128	2736
120	10		1675	2117
	15		2419	2568
	20		3413	2995
140	10		1954	2333
	15		2822	2827
	20		3982	3451

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
LINW 095 050				
	---		---	---
	---		---	---
	---		---	---
060	11		1055	1915
	16		1608	2280
	21		2290	2448
070	11		1231	2136
	16		1876	2573
	21		2671	2784
080	11		1406	2285
	16		2144	2774
	21		3053	3010
090	11		1582	2410
	16		2412	2947
	21		3434	3206
100	11		1758	2626
	16		2680	3216
	21		3816	3518
110	11		1934	2770
	16		2948	3398
	21		4198	3734
120	11		2110	2990
	16		3216	3691
	21		4579	4066
140	11		2461	3274
	16		3752	4066
	21		5342	4709

jaga

CLIMATE DESIGNERS

WYBRAŁEŚ URZĄDZENIA JAGA! SUPER!


CHCESZ JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ SWOJĄ JEDNOSTKĘ?
SKORZYSTAJ Z NASZYCH NARZĘDZI DOBORU, ABY
OPTYMALNIE ZAPROJEKTOWAĆ CAŁĄ INSTALACJĘ GRZEWczą!

JAGA.COM.PL



WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ 030

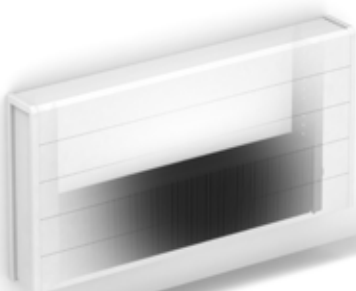

KOD ZAMÓWIENIA

TEMW 020 050 10 101

Typ
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi i zestawem montażowym
- łatwy do zainstalowania przez jedną osobę, obudowa do montażu z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- odpowietrznik kolanko (STANDARD) lub przedłużony (TWIN) 1/8" i korek 1/2"

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Biały RAL 9010 (101)

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watów	PLN
TEMW020 050	10	10	328	802
	15	15	545	970
	20	20	766	1142
060	10	10	393	864
	15	15	654	1046
	20	20	919	1243
070	10	10	459	994
	15	15	763	1219
	20	20	1072	1459
080	10	10	524	1051
	15	15	872	1310
	20	20	1226	1584
090	10	10	590	1123
	15	15	981	1402
	20	20	1379	1694
100	10	10	655	1229
	15	15	1090	1546
	20	20	1532	1882
110	10	10	721	1306
	15	15	1199	1642
	20	20	1685	2002
120	10	10	786	1368
	15	15	1308	1738
	20	20	1838	2126
140	10	10	917	1531
	15	15	1526	1958
	20	20	2145	2539
160	10	10	1048	1786
	15	15	1744	2299
	20	20	2451	3005
180	10	10	1179	1925
	15	15	1962	2506
	20	20	2758	3254
200	10	10	1310	2083
	15	15	2180	2875
	20	20	3064	3542
220	10	10	1441	2390
	15	15	2398	3302
	20	20	3370	4090
240	10	10	1572	2563
	15	15	2616	3542
	20	20	3677	4392
260	10	10	1703	2722
	15	15	2834	3768
	20	20	3983	4680
280	10	10	1834	2923
	15	15	3052	4027
	20	20	4290	5006
300	10	10	1965	3067
	15	15	3270	4243
	20	20	4596	5280

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
H	L	T		
cm cm			75/65 Watów	PLN
TEMW 030 050	10	10	413	859
	15	15	680	1032
	20	20	953	1200
060	10	10	496	936
	15	15	815	1118
	20	20	1144	1320
070	10	10	578	1056
	15	15	951	1296
	20	20	1334	1536
080	10	10	661	1133
	15	15	1087	1387
	20	20	1525	1646
090	10	10	743	1200
	15	15	1223	1483
	20	20	1715	1781
100	10	10	826	1320
	15	15	1359	1627
	20	20	1906	1973
110	10	10	909	1397
	15	15	1495	1747
	20	20	2097	2107
120	10	10	991	1450
	15	15	1631	1829
	20	20	2287	2222
140	10	10	1156	1637
	15	15	1903	2074
	20	20	2668	2659
160	10	10	1322	1906
	15	15	2174	2438
	20	20	3050	3139
180	10	10	1487	2064
	15	15	2446	2654
	20	20	3431	3408
200	10	10	1652	2246
	15	15	2718	3029
	20	20	3812	3701
220	10	10	1817	2558
	15	15	2990	3466
	20	20	4193	4262
240	10	10	1982	2741
	15	15	3262	3725
	20	20	4574	4574
260	10	10	2148	2914
	15	15	3533	3970
	20	20	4956	4882
280	10	10	2313	3130
	15	15	3805	4243
	20	20	5337	5222
300	10	10	2478	3293
	15	15	4077	4459
	20	20	5718	5501

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
H	L	T		
cm cm			75/65 Watów	PLN
TEMW030	050	11	561	1402
		16	740	1680
		21	974	1786
060	11	673	1493	
		16	888	1805
		21	1169	1949
070	11	785	1709	
		16	1036	2088
		21	1364	2275
080	11	897	1814	
		16	1184	2232
		21	1558	2448
090	11	1009	1915	
		16	1332	2390
		21	1753	2616
100	11	1121	2107	
		16	1480	2630
		21	1948	2914
110	11	1233	2213	
		16	1628	2794
		21	2143	3101
120	11	1345	2314	
		16	1776	2947
		21	2338	3274
140	11	1569	2587	
		16	2072	3307
		21	2727	3912
160	11	1794	3010	
		16	2368	3898
		21	3117	4627
180	11	2018	3250	
		16	2664	4234
		21	3506	5030
200	11	2242	3514	
		16	2960	4853
		21	3896	5438
220	11	2466	4003	
		16	3256	5563
		21	4286	6264
240	11	2690	4296	
		16	3552	5966
		21	4675	6730
260	11	2915	4560	
		16	3848	6341
		21	5065	7176
280	11	3139	4862	
		16	4144	6749
		21	5454	7646
300	11	3363	5112	
		16	4440	7094
		21	5844	8064

TEMPO

WYSOKOŚĆ 040


WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMW 040 050	10		482	926	
	15		784	1104	
	20		1098	1277	
060	10		578	984	
	15		941	1195	
	20		1318	1397	
070	10		674	1133	
	15		1098	1378	
	20		1537	1622	
080	10		770	1200	
	15		1254	1474	
	20		1757	1747	
090	10		867	1277	
	15		1411	1584	
	20		1976	1882	
100	10		963	1402	
	15		1568	1738	
	20		2196	2078	
110	10		1059	1488	
	15		1725	1848	
	20		2416	2218	
120	10		1156	1550	
	15		1882	1949	
	20		2635	2347	
140	10		1348	1752	
	15		2195	2213	
	20		3074	2794	
160	10		1541	2026	
	15		2509	2582	
	20		3514	3293	
180	10		1733	2198	
	15		2822	2813	
	20		3953	3576	
200	10		1926	2395	
	15		3136	3216	
	20		4392	3888	
220	10		2119	2717	
	15		3450	3658	
	20		4831	4454	
240	10		2311	2923	
	15		3763	3931	
	20		5270	4786	
260	10		2504	3101	
	15		4077	4186	
	20		5710	5107	
280	10		2696	3341	
	15		4390	4478	
	20		6149	5458	
300	10		2889	3499	
	15		4704	4704	
	20		6588	5746	

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMW 040 050	11		632	1450	
	16		850	1747	
	21		1137	1858	
060	11		758	1550	
	16		1020	1891	
	21		1364	2030	
070	11		885	1781	
	16		1190	2179	
	21		1592	2366	
080	11		1011	1891	
	16		1360	2333	
	21		1819	2549	
090	11		1138	1997	
	16		1530	2486	
	21		2047	2722	
100	11		1264	2189	
	16		1700	2736	
	21		2274	3019	
110	11		1390	2299	
	16		1870	2914	
	21		2501	3216	
120	11		1517	2410	
	16		2040	3058	
	21		2729	3389	
140	11		1770	2698	
	16		2380	3451	
	21		3184	4061	
160	11		2022	3130	
	16		2720	4056	
	21		3638	4771	
180	11		2275	3384	
	16		3060	4402	
	21		4093	5184	
200	11		2528	3662	
	16		3400	5040	
	21		4548	5626	
220	11		2781	4171	
	16		3740	5746	
	21		5003	6456	
240	11		3034	4478	
	16		4080	6182	
	21		5458	6946	
260	11		3286	4747	
	16		4420	6557	
	21		5912	7402	
280	11		3539	5069	
	16		4760	6989	
	21		6367	7882	
300	11		3792	5323	
	16		5100	7339	
	21		6822	8304	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMW 050 050	10		538	979	
	15		867	1181	
	20		1213	1368	
060	10		646	1051	
	15		1040	1277	
	20		1455	1493	
070	10		753	1205	
	15		1214	1464	
	20		1698	1728	
080	10		861	1277	
	15		1387	1574	
	20		1940	1843	
090	10		968	1368	
	15		1561	1685	
	20		2183	1982	
100	10		1076	1493	
	15		1734	1838	
	20		2425	2194	
110	10		1184	1589	
	15		1907	1973	
	20		2668	2347	
120	10		1291	1646	
	15		2081	2064	
	20		2910	2467	
140	10		1506	1882	
	15		2428	2352	
	20		3395	2947	
160	10		1722	2160	
	15		2774	2736	
	20		3880	3451	
180	10		1937	2347	
	15		3121	2981	
	20		4365	3749	
200	10		2152	2558	
	15		3468	3389	
	20		4850	4080	
220	10		2367	2885	
	15		3815	3845	
	20		5335	4651	
240	10		2582	3110	
	15		4162	4133	
	20		5820	5021	
260	10		2798	3302	
	15		4508	4402	
	20		6305	5333	
280	10		3013	3547	
	15		4855	4704	
	20		6790	5707	
300	10		3228	3725	
	15		5202	4944	
	20		7275	6014	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMW 050 050	11		693	1526	
	16		949	1824	
	21		1291	1949	
060	11		832	1622	
	16		1139	1968	
	21		1549	2126	
070	11		970	1848	
	16		1329	2270	
	21		1807	2467	
080	11		1109	1968	
	16		1518	2414	
	21		2066	2645	
090	11		1247	2078	
	16		1708	2587	
	21		2324	2827	
100	11		1386	2280	
	16		1898	2842	
	21		2582	3130	
110	11		1525	2405	
	16		2088	3019	
	21		2840	3341	
120	11		1663	2510	
	16		2278	3168	
	21		3098	3518	
140	11		1940	2827	
	16		2657	3590	
	21		3615	4205	
160	11		2218	3259	
	16		3037	4195	
	21		4131	4934	
180	11		2495	3528	
	16		3416	4560	
	21		4648	5352	
200	11		2772	3816	
	16		3796	5213	
	21		5164	5813	
220	11		3049	4330	
	16		4176	5938	
	21		5680	6658	
240	11		3326	4666	
	16		4555	6389	
	21		6197	7166	
260	11		3604	4944	
	16		4935	6782	
	21		6713	7632	
280	11		3881	5280	
	16		5314	7224	
	21		7230	8126	
300	11		4158	5544	
	16		5694	7589	
	21		7746	8568	

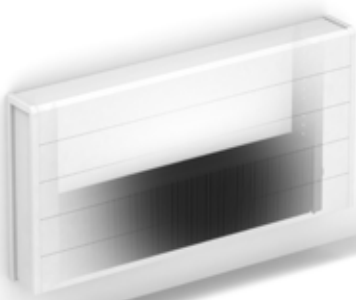

KOD ZAMÓWIENIA

TEMW 060 050 10 101

Typ

Długość

Wysokość

WYSOKOŚĆ 060

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
TEMW060 050	10	10	585	1046
	15	10	933	1234
	20	10	1304	1426
060	10	10	702	1142
	15	10	1120	1349
	20	10	1565	1565
070	10	10	819	1291
	15	10	1306	1541
	20	10	1826	1810
080	10	10	936	1368
	15	10	1493	1637
	20	10	2086	1934
090	10	10	1053	1450
	15	10	1679	1757
	20	10	2347	2074
100	10	10	1170	1598
	15	10	1866	1930
	20	10	2608	2290
110	10	10	1287	1690
	15	10	2053	2069
	20	10	2869	2443
120	10	10	1404	1757
	15	10	2239	2160
	20	10	3130	2573
140	10	10	1638	2011
	15	10	2612	2472
	20	10	3651	3077
160	10	10	1872	2299
	15	10	2986	2866
	20	10	4173	3586
180	10	10	2106	2496
	15	10	3359	3115
	20	10	4694	3893
200	10	10	2340	2731
	15	10	3732	3547
	20	10	5216	4248
220	10	10	2574	3067
	15	10	4105	4008
	20	10	5738	4834
240	10	10	2808	3317
	15	10	4478	4320
	20	10	6259	5213
260	10	10	3042	3514
	15	10	4852	4598
	20	10	6781	5534
280	10	10	3276	3782
	15	10	5225	4920
	20	10	7302	5923
300	10	10	3510	3970
	15	10	5598	5165
	20	10	7824	6245

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
TEMW060 050	11	11	747	1594
	16	11	1042	1882
	21	11	1441	2011
060	11	11	896	1704
	16	11	1250	2030
	21	11	1729	2194
070	11	11	1046	1934
	16	11	1459	2347
	21	11	2017	2554
080	11	11	1195	2045
	16	11	1667	2496
	21	11	2306	2731
090	11	11	1345	2174
	16	11	1876	2669
	21	11	2594	2923
100	11	11	1494	2376
	16	11	2084	2928
	21	11	2882	3230
110	11	11	1643	2506
	16	11	2292	3115
	21	11	3170	3442
120	11	11	1793	2626
	16	11	2501	3274
	21	11	3458	3624
140	11	11	2092	2957
	16	11	2918	3701
	21	11	4035	4330
160	11	11	2390	3408
	16	11	3334	4320
	21	11	4611	5074
180	11	11	2689	3686
	16	11	3751	4704
	21	11	5188	5506
200	11	11	2988	3994
	16	11	4168	5366
	21	11	5764	5976
220	11	11	3287	4517
	16	11	4585	6106
	21	11	6340	6835
240	11	11	3586	4867
	16	11	5002	6581
	21	11	6917	7358
260	11	11	3884	5160
	16	11	5418	6979
	21	11	7493	7834
280	11	11	4183	5510
	16	11	5835	7430
	21	11	8070	8352
300	11	11	4482	5798
	16	11	6252	7810
	21	11	8646	8803

WYSOKOŚĆ 070

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMW070 050	10	15	624	1109	
	15	20	986	1301	
	20		1377	1507	
060	10	15	749	1200	
	15	20	1183	1411	
	20		1652	1637	
070	10	15	874	1363	
	15	20	1380	1613	
	20		1927	1891	
080	10	15	998	1435	
	15	20	1578	1728	
	20		2202	2021	
090	10	15	1123	1536	
	15	20	1775	1838	
	20		2478	2174	
100	10	15	1248	1685	
	15	20	1972	2021	
	20		2753	2390	
110	10	15	1373	1786	
	15	20	2169	2170	
	20		3028	2558	
120	10	15	1498	1848	
	15	20	2366	2266	
	20		3304	2683	
140	10	15	1747	2131	
	15	20	2761	2592	
	20		3854	3216	
160	10	15	1997	2434	
	15	20	3155	2995	
	20		4405	3730	
180	10	15	2246	2635	
	15	20	3550	3259	
	20		4955	4056	
200	10	15	2496	2885	
	15	20	3944	3701	
	20		5506	4416	
220	10	15	2746	3230	
	15	20	4338	4186	
	20		6057	5016	
240	10	15	2995	3499	
	15	20	4733	4517	
	20		6607	5419	
260	10	15	3245	3701	
	15	20	5127	4790	
	20		7158	5746	
280	10	15	3494	3984	
	15	20	5522	5131	
	20		7708	6154	
300	10	15	3744	4186	
	15	20	5916	5395	
	20		8259	6480	


WYSOKOŚĆ 090

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMW070 050	11	16	795	1642	
	16	21	1130	1949	
	21		1589	2083	
060	11	16	954	1771	
	16	21	1356	2107	
	21		1906	2275	
070	11	16	1113	2006	
	16	21	1582	2410	
	21		2224	2630	
080	11	16	1272	2131	
	16	21	1808	2578	
	21		2542	2813	
090	11	16	1431	2256	
	16	21	2034	2760	
	21		2859	3014	
100	11	16	1590	2472	
	16	21	2260	3019	
	21		3177	3341	
110	11	16	1749	2602	
	16	21	2486	3216	
	21		3495	3547	
120	11	16	1908	2722	
	16	21	2712	3374	
	21		3812	3734	
140	11	16	2226	3082	
	16	21	3164	3835	
	21		4448	4478	
160	11	16	2544	3533	
	16	21	3616	4464	
	21		5083	5222	
180	11	16	2862	3830	
	16	21	4068	4853	
	21		5719	5664	
200	11	16	3180	4162	
	16	21	4520	5525	
	21		6354	6154	
220	11	16	3498	4685	
	16	21	4972	6283	
	21		6989	7022	
240	11	16	3816	5054	
	16	21	5424	6758	
	21		7625	7574	
260	11	16	4134	5352	
	16	21	5876	7186	
	21		8260	8050	
280	11	16	4452	5717	
	16	21	6328	7651	
	21		8896	8587	
300	11	16	4770	6014	
	16	21	6780	8040	
	21		9531	9043	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMW090 050	10	15	685	1229	
	15	20	1060	1440	
	20		1479	1656	
060	10	15	821	1334	
	15	20	1272	1565	
	20		1774	1814	
070	10	15	958	1512	
	15	20	1484	1786	
	20		2070	2074	
080	10	15	1095	1598	
	15	20	1696	1896	
	20		2366	2213	
090	10	15	1232	1704	
	15	20	1908	2030	
	20		2661	2371	
100	10	15	1369	1858	
	15	20	2120	2218	
	20		2957	2611	
110	10	15	1506	1978	
	15	20	2332	2376	
	20		3253	2784	
120	10	15	1643	2064	
	15	20	2544	2482	
	20		3548	2918	
140	10	15	1917	2376	
	15	20	2968	2861	
	20		4140	3499	
160	10	15	2190	2698	
	15	20	3392	3278	
	20		4731	4037	
180	10	15	2464	2928	
	15	20	3816	3576	
	20		5323	4387	
200	10	15	2738	3211	
	15	20	4240	4056	
	20		5914	4781	
220	10	15	3012	3576	
	15	20	4664	4541	
	20		6505	5405	
240	10	15	3286	3878	
	15	20	5088	4925	
	20		7097	5846	
260	10	15	3559	4104	
	15	20	5512	5218	
	20		7688	6211	
280	10	15	3833	4416	
	15	20	5936	5597	
	20		8280	6648	
300	10	15	4107	4637	
	15	20	6360	5866	
	20		8871	6984	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMW090 050	11	16	879	1771	
	16	21	1298	2078	
	21		1885	2246	
060	11	16	1055	1906	
	16	21	1558	2256	
	21		2262	2443	
070	11	16	1231	2160	
	16	21	1817	2578	
	21		2639	2813	
080	11	16	1406	2285	
	16	21	2077	2755	
	21		3016	3010	
090	11	16	1582	2419	
	16	21	2336	2938	
	21		3393	3221	
100	11	16	1758	2654	
	16	21	2596	3221	
	21		3770	3547	
110	11	16	1934	2798	
	16	21	2856	3427	
	21		4147	3782	
120	11	16	2110	2923	
	16	21	3115	3590	
	21		4524	3974	
140	11	16	2461	3322	
	16	21	3634	4094	
	21		5278	4762	
160	11	16	2813	3802	
	16	21	4154	4742	
	21		6032	5520	
180	11	16	3164	4114	
	16	21	4673	5155	
	21		6786	6005	
200	11	16	3516	4478	
	16	21	5192	5870	
	21		7540	6514	
220	11	16	3868	5035	
	16	21	5711	6648	
	21		8294	7406	
240	11	16	4219	5434	
	16	21	6230	7157	
	21		9048	8002	
260	11	16	4571	5746	
	16	21	6750	7608	
	21		9802	8496	
280	11	16	4922	6154	
	16	21	7269	8098	
	21		10556	9058	
300	11	16	5274	6461	
	16	21	7788	8501	
	21		11310	9538	

MINI ŚCIENNY

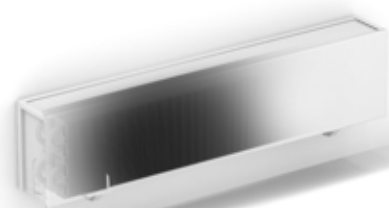

KOD ZAMÓWIENIA

MINW 008 060 09 XXX

Kolor

Typ

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O, odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa obudowa, umożliwiająca podłączenie z lewej lub prawej strony
- konsole ścienne w kolorze grzejnika

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	523
Długość od 100 cm do 200 cm	830
Długość > 200 cm	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ 008

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
MINW 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	1181
	14	---	416	1387
	19	---	572	1531
070	---	---	---	---
	09	---	298	1262
	14	---	486	1493
	19	---	667	1680
080	---	---	---	---
	09	---	340	1320
	14	---	555	1555
	19	---	762	1757
090	---	---	---	---
	09	---	383	1368
	14	---	625	1622
	19	---	858	1829
100	---	---	---	---
	09	---	425	1435
	14	---	694	1728
	19	---	953	1968
110	---	---	---	---
	09	---	468	1498
	14	---	763	1810
	19	---	1048	2069
120	---	---	---	---
	09	---	510	1584
	14	---	833	1901
	19	---	1144	2189
140	---	---	---	---
	09	---	595	1709
	14	---	972	2074
	19	---	1334	2501
160	---	---	---	---
	09	---	680	2030
	14	---	1110	2477
	19	---	1525	2986
180	---	---	---	---
	09	---	765	2323
	14	---	1249	2794
	19	---	1715	3360
200	---	---	---	---
	09	---	850	2510
	14	---	1388	3149
	19	---	1906	3643
220	---	---	---	---
	09	---	935	2942
	14	---	1527	3658
	19	---	2097	4243
240	---	---	---	---
	09	---	1020	3130
	14	---	1666	3893
	19	---	2287	4522
260	---	---	---	---
	09	---	1105	3312
	14	---	1804	4118
	19	---	2478	4800
280	---	---	---	---
	09	---	1190	3490
	14	---	1943	4339
	19	---	2668	5069
300	---	---	---	---
	09	---	1275	3677
	14	---	2082	4598
	19	---	2859	5410

WYSOKOŚĆ 013

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
MINW 013 060	05	---	197	1200
	10	---	303	1387
	15	---	508	1627
	20	---	717	1819
070	05	---	230	1296
	10	---	354	1498
	15	---	593	1781
	20	---	837	2006
080	05	---	263	1339
	10	---	404	1555
	15	---	678	1858
	20	---	956	2112
090	05	---	296	1387
	10	---	455	1608
	15	---	762	1939
	20	---	1076	2213
100	05	---	329	1450
	10	---	505	1709
	15	---	847	2064
	20	---	1195	2381
110	05	---	362	1522
	10	---	556	1786
	15	---	932	2174
	20	---	1315	2510
120	05	---	395	1603
	10	---	606	1882
	15	---	1016	2290
	20	---	1434	2664
140	05	---	461	1738
	10	---	707	2040
	15	---	1186	2501
	20	---	1673	3067
160	05	---	526	2069
	10	---	808	2438
	15	---	1355	2995
	20	---	1912	3662
180	05	---	592	2366
	10	---	909	2765
	15	---	1525	3370
	20	---	2151	4104
200	05	---	658	2563
	10	---	1010	2995
	15	---	1694	3802
	20	---	2390	4454
220	05	---	724	3010
	10	---	1111	3499
	15	---	1863	4435
	20	---	2629	5198
240	05	---	790	3206
	10	---	1212	3730
	15	---	2033	4723
	20	---	2868	5544
260	05	---	855	3389
	10	---	1313	3960
	15	---	2202	5006
	20	---	3107	5894
280	05	---	921	3566
	10	---	1414	4166
	15	---	2372	5275
	20	---	3346	6230
300	05	---	987	3874
	10	---	1515	4378
	15	---	2541	5534
	20	---	3585	6557


MINI ŚCIENNY

WYSOKOŚĆ 023

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
MINW 023 060	06		323	1906
	11		601	2098
	16		785	2477
	21		1021	2602
070	06		377	2069
	11		701	2290
	16		916	2731
	21		1191	2904
080	06		431	2155
	11		802	2390
	16		1046	2870
	21		1361	3062
090	06		485	2222
	11		902	2477
	16		1177	3010
	21		1531	3216
100	06		539	2362
	11		1002	2635
	16		1308	3221
	21		1701	3470
110	06		593	2477
	11		1102	2770
	16		1439	3398
	21		1871	3682
120	06		647	2587
	11		1202	2904
	16		1570	3576
	21		2041	3883
140	06		755	2827
	11		1403	3168
	16		1831	3922
	21		2381	4507
160	06		862	3350
	11		1603	3758
	16		2093	4685
	21		2722	5376
180	06		970	3749
	11		1804	4195
	16		2354	5222
	21		3062	5976
200	06		1078	4056
	11		2004	4541
	16		2616	5914
	21		3402	6470
220	06		1186	4704
	11		2204	5266
	16		2878	6850
	21		3742	7517
240	06		1294	5006
	11		2405	5606
	16		3139	7296
	21		4082	8040
260	06		1401	5304
	11		2605	5942
	16		3401	7738
	21		4423	8544
280	06		1509	5597
	11		2806	6269
	16		3662	8174
	21		4763	9038
300	06		1617	6029
	11		3006	6600
	16		3924	8602
	21		5103	9533

WYSOKOŚĆ 028

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
MINW 028 060	06		342	2107
	11		653	2299
	16		860	2693
	21		1127	2837
070	06		399	2270
	11		762	2496
	16		1003	2957
	21		1315	3130
080	06		456	2352
	11		871	2597
	16		1146	3101
	21		1503	3302
090	06		513	2434
	11		980	2693
	16		1290	3230
	21		1691	3451
100	06		570	2568
	11		1089	2861
	16		1433	3456
	21		1879	3710
110	06		627	2683
	11		1198	2990
	16		1576	3638
	21		2067	3922
120	06		684	2803
	11		1307	3130
	16		1720	3816
	21		2255	4133
140	06		798	3062
	11		1525	3418
	16		2006	4195
	21		2631	4786
160	06		912	3624
	11		1742	4056
	16		2293	4992
	21		3006	5702
180	06		1026	4056
	11		1960	4507
	16		2579	5549
	21		3382	6322
200	06		1140	4387
	11		2178	4886
	16		2866	6278
	21		3758	6854
220	06		1254	5088
	11		2396	5664
	16		3153	7272
	21		4134	7968
240	06		1368	5419
	11		2614	6034
	16		3439	7747
	21		4510	8501
260	06		1482	5731
	11		2831	6398
	16		3726	8222
	21		4885	9038
280	06		1596	6043
	11		3049	6744
	16		4012	8669
	21		5261	9557
300	06		1710	6518
	11		3267	7094
	16		4299	9120
	21		5637	10070

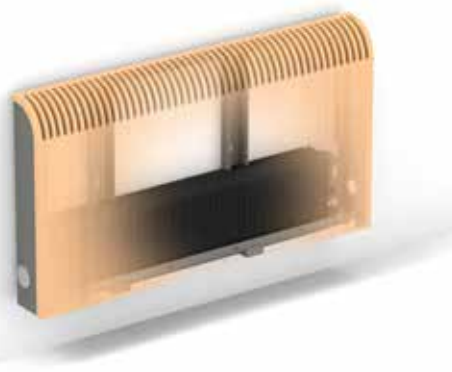

KOD ZAMÓWIENIA

KNOW 055 060 10 XXX

Rodzaj drewna

Typ

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, przedłużony odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa obudowa wykonana ze sklejki i wysokiej jakości okleiny wraz z panelami bocznymi w kolorze sandblast grey metallic 001.
- estetyczna zaślepka panelu bocznego, do zamontowania po przeciwnej stronie zaworu

RODZAJE DREWNA

Drewniana obudowa wykończona odpornym na zarysowania lakierem poliuretanowym, matowa - połysk 40%. Wysoka odporność UV.

STANDARDOWO DOSTĘPNE W WYSOKOŚCI 055 I DŁUGOŚCI OD 060 DO 140



700 DĄB NATURALNY



740 Zebrano natur

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE



760 Klon naturalny



720 Buk naturalny



701 Dąb bielony



721 Buk bielony



710 Mahoń



702 Dąb wenge



780 Orzech włoski

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
KNOW 055 060 10			660	4090
15			1001	4349
080 10			880	4550
15			1335	4882
100 10			1100	5266
15			1669	5702
120 10			1320	6149
15			2003	6653
140 10			1540	6912
15			2337	7469

WYSOKOŚĆ H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
KNOW 055 060 11			718	4632
16			1063	5006
080 11			958	5213
16			1418	5707
100 11			1197	6024
16			1772	6672
120 11			1436	6989
16			2126	7728
140 11			1676	7824
16			2481	8664



KOD ZAMÓWIENIA

PLAW 035 060 10 XXX

Kod koloru

Typ

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, przedłużony odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa kompletnie zmontowana obudowa, zawierająca lakierowane panele MDF i dystanse - anodowane aluminium
- wstępnie zmontowane i zintegrowane sterowanie na przednim panelu w prawym górnym rogu, w zestawie zawór i złączki tulejowe do podłączenia do ściany lub podłogi
- kratka pencil-proof

KOLORY STANDARDOWE

Odporny na zarysowania lakier poliuretanowy z delikatną strukturą matowej powierzchni.

Wysoka odporność UV

KATEGORIA 1



WHI Play White

KATEGORIA 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA KATEGORIA 1 PLN	CENA KATEGORIA 2 PLN
PLAW 035 060	10	10	529	4829	5352
	15	10	805	5395	5918
	20	10	1104	5918	6442
	080	10	705	5184	5707
	15	10	1074	5798	6322
	20	10	1472	6427	6950
	100	10	881	5472	6302
	15	10	1342	6154	6984
	20	10	1840	6864	7694
	120	10	1057	5774	6605
	15	10	1610	6547	7382
	20	10	2208	7334	8165
050 060	10	10	591	5102	5626
	15	10	925	5678	6206
	20	10	1284	6254	6778
	080	10	788	5477	6000
	15	10	1234	6134	6658
	20	10	1712	6821	7344
	100	10	985	5789	6619
	15	10	1542	6533	7363
	20	10	2140	7282	8117
	120	10	1182	6110	6946
	15	10	1850	6941	7771
	20	10	2568	7790	8626
065 060	10	10	653	5448	5971
	15	10	1040	6072	6595
	20	10	1454	6691	7214
	080	10	870	5803	6326
	15	10	1386	6509	7032
	20	10	1938	7243	7766
	100	10	1088	6106	6941
	15	10	1733	6898	7728
	20	10	2423	7699	8530
	120	10	1306	6456	7286
	15	10	2080	7334	8165
	20	10	2908	8227	9058

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA KATEGORIA 1 PLN	CENA KATEGORIA 2 PLN
PLAW 035 060	11	11	583	5333	5856
	16	11	870	6014	6538
	21	11	1217	6475	6998
	080	11	777	5808	6331
	16	11	1160	6562	7090
	21	11	1622	7128	7651
	100	11	971	6158	6989
	16	11	1450	7042	7872
	21	11	2028	7680	8510
	120	11	1165	6557	7392
	16	11	1740	7574	8410
	21	11	2434	8304	9139
050 060	11	11	685	5621	6144
	16	11	1040	6288	6811
	21	11	1461	6816	7339
	080	11	913	6101	6624
	16	11	1386	6912	7435
	21	11	1948	7531	8054
	100	11	1141	6480	7315
	16	11	1733	7421	8251
	21	11	2435	8098	8933
	120	11	1369	6902	7733
	16	11	2080	7973	8803
	21	11	2922	8755	9590
065 060	11	11	778	5957	6480
	16	11	1187	6682	7205
	21	11	1663	7253	7776
	080	11	1037	6427	6950
	16	11	1582	7282	7805
	21	11	2218	7949	8477
	100	11	1296	6802	7632
	16	11	1978	7781	8611
	21	11	2772	8515	9346
	120	11	1555	7248	8078
	16	11	2374	8366	9197
	21	11	3326	9202	10037

PANEL PLUS POZIOMY

WYSOKOŚĆ 012

WYSOKOŚĆ		TYP	OGRZEWANIE		CENA
H	L		Temperatura pomieszczenia 20°C		
cm	cm		75/65	Watów	
PPHW012 060		--	--	--	--
	--	--	--	--	--
080	11	208	1517		
	22	363	2822		
100	11	261	1690		
	22	454	3134		
120	11	313	1877		
	22	545	3432		
140	11	365	2059		
	22	635	3744		
160	11	417	2246		
	22	726	4056		
180	11	469	2434		
	22	817	4368		
200	11	521	2616		
	22	908	4661		
220	11	573	2808		
	22	998	4982		
240	11	625	2990		
	22	1089	5304		
260	11	677	3173		
	22	1180	5597		
280	11	729	3360		
	22	1271	5918		
300	11	782	3538		
	22	1361	6221		

WYSOKOŚĆ 018

WYSOKOŚĆ		TYP	OGRZEWANIE		CENA
H	L		Temperatura pomieszczenia 20°C		
cm	cm		75/65	Watów	
PPHW018 060			---	---	---
		---	---	---	---
080	11		311	1786	
	22		501	3370	
100	11		389	1997	
	22		626	3730	
120	11		466	2203	
	22		751	4085	
140	11		544	2419	
	22		876	4464	
160	11		622	2630	
	22		1001	4843	
180	11		699	2846	
	22		1126	5198	
200	11		777	3048	
	22		1252	5558	
220	11		855	3264	
	22		1377	5928	
240	11		932	3470	
	22		1502	6274	
260	11		1010	3686	
	22		1627	6662	
280	11		1088	3888	
	22		1752	7018	
300	11		1166	4109	
	22		1877	7382	

WYSOKOŚĆ 024

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
H	L	TYP		
cm			75/65	PLN
PPHW024 060			285	1757
	11	22	477	3379
080	11	22	380	2002
	11	22	636	3816
100	11	22	475	2242
	11	22	794	4248
120	11	22	570	2462
	11	22	953	4642
140	11	22	665	2693
	11	22	1112	5035
160	11	22	760	2933
	11	22	1271	5453
180	11	22	855	3163
	11	22	1430	5846
200	11	22	950	3384
	11	22	1589	6240
220	11	22	1045	3614
	11	22	1748	6634
240	11	22	1140	3850
	11	22	1907	7046
260	11	22	1235	4070
	11	22	2065	7450
280	11	22	1330	4301
	11	22	2224	7843
300	11	22	1425	4531
	11	22	2383	8237

KOD ZAMÓWIENIA

PPHW 012 080 11 XXX 18GR

Kolor
Typ
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie 18 dolne
- zawieszenia do ściany
- chromowany odpowietrznik i korek 1/2"
- zamontowana kratka
- typ 11 jest dostarczany ze standardowymi i przedłużonymi zawieszaniami

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (333). Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

PANEL PLUS POZIOMY

WYSOKOŚĆ 031

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
PPHW031 060	11		334	2045
	22		571	3960
080	11		445	2333
	22		761	4498
100	11		556	2621
	22		951	5021
120	11		668	2885
	22		1142	5486
140	11		779	3187
	22		1332	6038
160	11		890	3466
	22		1522	6528
180	11		1001	3744
	22		1713	7042
200	11		1113	4022
	22		1903	7550
220	11		1224	4291
	22		2093	8040
240	11		1335	4584
	22		2283	8554
260	11		1446	4867
	22		2474	9072
280	11		1558	5165
	22		2664	9614
300	11		1669	5453
	22		2854	10128

WYSOKOŚĆ 037

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
PPHW037 060	11		380	2338
	22		659	4579
080	11		507	2674
	22		879	5184
100	11		633	3010
	22		1098	5808
120	11		760	3336
	22		1318	6413
140	11		887	3667
	22		1538	7018
160	11		1013	3998
	22		1757	7642
180	11		1140	4334
	22		1977	8242
200	11		1267	4661
	22		2197	8851
220	11		1394	4987
	22		2416	9456
240	11		1520	5333
	22		2636	10070
260	11		1647	5645
	22		2856	10675
280	11		1774	5981
	22		3075	11275
300	11		1900	6312
	22		3295	11870

WYSOKOŚĆ 043

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
PPHW043 060	11		425	2630
	22		742	5165
080	11		566	3014
	22		989	5880
100	11		708	3384
	22		1236	6586
120	11		849	3773
	22		1483	7301
140	11		991	4152
	22		1730	8016
160	11		1132	4541
	22		1978	8726
180	11		1274	4930
	22		2225	9451
200	11		1415	5309
	22		2472	10157
220	11		1557	5688
	22		2719	10867
240	11		1698	6058
	22		2966	11582
260	11		1840	6446
	22		3214	12302
280	11		1981	6835
	22		3461	13022
300	11		2123	7224
	22		3708	13757

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
PPHW050 060	11		468	2928
	22		819	5770
080	11		624	3365
	22		1092	6581
100	11		780	3778
	22		1365	7378
120	11		936	4205
	22		1638	8194
140	11		1091	4642
	22		1911	9010
160	11		1247	5074
	22		2185	9826
180	11		1403	5510
	22		2458	10642
200	11		1559	5942
	22		2731	11462
220	11		1715	6374
	22		3004	12269
240	11		1871	6811
	22		3277	13104
260	11		2027	7248
	22		3550	13934
280	11		2183	7675
	22		3823	14741
300	11		2339	8112
	22		4096	15533

PANEL PLUS POZIOMY

Typ 22



Typ 11

KOD ZAMÓWIENIA

PPHW 056 060 11 XXX 18GR

Kolor
Typ
Długość
Wysokość

WYSOKOŚĆ 056

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA PLN
			75/65 Watów		
PPHW056 060	11	11	510		3216
	22	22	892		6374
080	11	11	680		3696
	22	22	1190		7267
100	11	11	850		4162
	22	22	1487		8150
120	11	11	1020		4646
	22	22	1784		9086
140	11	11	1190		5131
	22	22	2082		9998
160	11	11	1360		5616
	22	22	2379		10920
180	11	11	1530		6091
	22	22	2676		11837
200	11	11	1700		6586
	22	22	2974		12773
220	11	11	1870		7066
	22	22	3271		13685
240	11	11	2040		7555
	22	22	3569		14602
260	11	11	2210		8030
	22	22	3866		15523
280	11	11	2380		8506
	22	22	4163		16430
300	11	11	2549		8995
	22	22	4461		17342

WYSOKOŚĆ 062

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA PLN
			75/65 Watów		
PPHW062 060	11	11	551		3523
	22	22	961		6989
080	11	11	735		4032
	22	22	1281		7954
100	11	11	919		4546
	22	22	1601		8942
120	11	11	1102		5083
	22	22	1922		9994
140	11	11	1286		5621
	22	22	2242		11002
160	11	11	1470		6168
	22	22	2562		12053
180	11	11	1653		6701
	22	22	2882		13066
200	11	11	1837		7243
	22	22	3203		14102
220	11	11	2021		7781
	22	22	3523		15139
240	11	11	2205		8309
	22	22	3843		16147
260	11	11	2388		8851
	22	22	4163		17184
280	11	11	2572		9379
	22	22	4484		18211
300	11	11	2756		9922
	22	22	4804		19243

WYSOKOŚĆ 069

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA PLN
			75/65 Watów		
PPHW069 060	11	11	592		3754
	22	22	1025		7454
080	11	11	789		4282
	22	22	1367		8472
100	11	11	986		4824
	22	22	1709		9514
120	11	11	1183		5381
	22	22	2051		10584
140	11	11	1381		5947
	22	22	2392		11669
160	11	11	1578		6518
	22	22	2734		12773
180	11	11	1775		7075
	22	22	3076		13848
200	11	11	1972		7656
	22	22	3418		14947
220	11	11	2169		8222
	22	22	3760		16042
240	11	11	2367		8789
	22	22	4101		17126
260	11	11	2564		9355
	22	22	4443		18230
280	11	11	2761		9917
	22	22	4785		19306
300	11	11	2958		10478
	22	22	5127		20400

PANEL PLUS POZIOMY

WYSOKOŚĆ 075

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
PPHW075 060	11		632	3979
	22		1086	7920
080	11		842	4536
	22		1448	8990
100	11		1053	5102
	22		1810	10066
120	11		1263	5688
	22		2172	11203
140	11		1474	6274
	22		2534	12341
160	11		1684	6874
	22		2896	13502
180	11		1895	7464
	22		3258	14635
200	11		2105	8059
	22		3620	15792
220	11		2316	8659
	22		3982	16939
240	11		2526	9250
	22		4344	18082
260	11		2737	9840
	22		4706	19224
280	11		2948	10426
	22		5068	20352
300	11		3158	11026
	22		5430	21485

WYSOKOŚĆ 081

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
PPHW 081 060	11		671	4200
	22		1143	8381
080	11		895	4781
	22		1524	9490
100	11		1119	5366
	22		1905	10622
120	11		1342	5995
	22		2286	11822
140	11		1566	6610
	22		2667	13022
160	11		1790	7234
	22		3048	14232
180	11		2013	7848
	22		3430	15422
200	11		2237	8477
	22		3811	16632
220	11		2461	9110
	22		4192	17856
240	11		2684	9725
	22		4573	19032
260	11		2908	10354
	22		4954	20251
280	11		3132	10968
	22		5335	21446
300	11		3356	11606
	22		5716	22666

WYSOKOŚĆ 087

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
PPHW087 060	11		710	4435
	22		1197	8846
080	11		947	5035
	22		1596	10003
100	11		1184	5635
	22		1995	11170
120	11		1420	6298
	22		2394	12437
140	11		1657	6931
	22		2793	13670
160	11		1894	7594
	22		3192	14957
180	11		2131	8242
	22		3591	16219
200	11		2367	8890
	22		3990	17472
220	11		2604	9542
	22		4389	18754
240	11		2841	10195
	22		4788	20006
260	11		3077	10858
	22		5186	21269
280	11		3314	11506
	22		5585	22522
300	11		3551	12154
	22		5984	23798

WYSOKOŚĆ 094

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
PPHW094 060	11		749	4656
	22		1247	9312
080	11		999	5280
	22		1663	10512
100	11		1248	5914
	22		2079	11726
120	11		1498	6586
	22		2495	13037
140	11		1748	7262
	22		2910	14357
160	11		1997	7949
	22		3326	15672
180	11		2247	8626
	22		3742	16992
200	11		2496	9302
	22		4158	18322
220	11		2746	9994
	22		4574	19656
240	11		2996	10661
	22		4989	20966
260	11		3245	11347
	22		5405	22286
280	11		3495	12019
	22		5821	23602
300	11		3745	12715
	22		6237	24931

HEATWAVE



KOD ZAMÓWIENIA

HEAW 001 OS 623

Kolor

Model

DOSTAWA STANDARDOWA:

- grzejnik ścienny z mineralnego kompozytu, powlekany lakierem odpornym na zarysowania i promieniowanie UV,
- w zależności od modelu dostarczany w 1, 2, 3 lub 4 elementach
- niklowany zawór manualny z pokrętką
- kompletny zestaw podłączeń zakończony Eurocone 3/4"
- zawieszania do grzejnika
- szablon instalacyjny

KOLORY STANDARDOWE



623 Czarny mat



628 Szary

INNE KOLORY

RAL na zapytanie.

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.



OS small



OL large



OM medium



XL extra-large

MODEL	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
	75/65	Watów	PLN
HEAW 001 OS	232		
OM	430		
OL	820		
XL	1255		
			NA ZAPYTANIE

COLOURS OF NATURE


PRECIOUS METALS

SUBTLE & DISCRETE

BE UNIQUELY YOU. STAND OUT. SHINE.
BE GOLDEN!



Nadaj swojemu wnętrzu
więcej osobowości dzięki
nowym kolorom Jaga!



KOD ZAMÓWIENIA

BIWW 020 040 10

Typ

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- łatwy do zainstalowania przez jedną osobę. Dostarczany w dwóch płaskich opakowaniach, łatwych do przenoszenia i magazynowania.
- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi i zestawem montażowym
- odpowietrznik kolanko (STANDARD) lub przedłużony (TWIN) 1/8" i korek 1/2"
- ścianka separacyjna zabezpieczona powłoką w kolorze ciemnym szarym (nie jest wykończeniem dekoracyjnym)

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
H	L	TYP		
cm	cm		75/65 Watów	PLN
BIWW 020 040	10	10	262	538
	15	15	436	648
	20	20	613	773
050	10	10	328	586
	15	15	545	730
	20	20	766	859
060	10	10	393	643
	15	15	654	792
	20	20	919	960
070	10	10	459	754
	15	15	763	946
	20	20	1072	1147
080	10	10	524	802
	15	15	872	1018
	20	20	1226	1243
090	10	10	590	859
	15	15	981	1099
	20	20	1379	1349
100	10	10	655	960
	15	15	1090	1224
	20	20	1532	1512
110	10	10	721	1013
	15	15	1199	1320
	20	20	1685	1618
120	10	10	786	1061
	15	15	1308	1392
	20	20	1838	1728
140	10	10	917	1205
	15	15	1526	1584
	20	20	2145	2098
160	10	10	1048	1421
	15	15	1744	1882
	20	20	2451	2496
180	10	10	1179	1550
	15	15	1962	2064
	20	20	2758	2731
200	10	10	1310	1690
	15	15	2180	2381
	20	20	3064	2966
220	10	10	1441	1934
	15	15	2398	2755
	20	20	3370	3442
240	10	10	1572	2083
	15	15	2616	2952
	20	20	3677	3701
260	10	10	1703	2222
	15	15	2834	3154
	20	20	3983	3960
280	10	10	1834	2366
	15	15	3052	3350
	20	20	4290	4205
300	10	10	1965	2496
	15	15	3270	3528
	20	20	4596	4454

WYSOKOŚĆ 030

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	TYP		
cm	cm			
BIWW 030 040	10	10	330	571
	15	15	544	677
	20	20	762	802
050	10	10	413	629
	15	15	680	763
	20	20	953	893
060	10	10	496	677
	15	15	815	840
	20	20	1144	1003
070	10	10	578	797
	15	15	951	994
	20	20	1334	1195
080	10	10	661	859
	15	15	1087	1070
	20	20	1525	1301
090	10	10	743	931
	15	15	1223	1166
	20	20	1715	1406
100	10	10	826	1027
	15	15	1359	1296
	20	20	1906	1584
110	10	10	909	1090
	15	15	1495	1392
	20	20	2097	1699
120	10	10	991	1157
	15	15	1631	1464
	20	20	2287	1805
140	10	10	1156	1310
	15	15	1903	1680
	20	20	2668	2194
160	10	10	1322	1536
	15	15	2174	1987
	20	20	3050	2602
180	10	10	1487	1680
	15	15	2446	2179
	20	20	3431	2851
200	10	10	1652	1819
	15	15	2718	2515
	20	20	3812	3106
220	10	10	1817	2078
	15	15	2990	2894
	20	20	4193	3586
240	10	10	1982	2251
	15	15	3262	3125
	20	20	4574	3874
260	10	10	2148	2395
	15	15	3533	3322
	20	20	4956	4123
280	10	10	2313	2558
	15	15	3805	3533
	20	20	5337	4402
300	10	10	2478	2693
	15	15	4077	3730
	20	20	5718	4651

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	TYP		
cm	cm			
BIWW 030 040	11	11	448	1118
	16	16	592	1320
	21	21	779	1378
050	11	11	561	1205
	16	16	740	1440
	21	21	974	1526
060	11	11	673	1301
	16	16	888	1565
	21	21	1169	1680
070	11	11	785	1493
	16	16	1036	1829
	21	21	1364	1973
080	11	11	897	1594
	16	16	1184	1968
	21	21	1558	2131
090	11	11	1009	1685
	16	16	1332	2112
	21	21	1753	2285
100	11	11	1121	1843
	16	16	1480	2342
	21	21	1948	2563
110	11	11	1233	1958
	16	16	1628	2482
	21	21	2143	2731
120	11	11	1345	2045
	16	16	1776	2611
	21	21	2338	2890
140	11	11	1569	2290
	16	16	2072	2947
	21	21	2727	3494
160	11	11	1794	2683
	16	16	2368	3494
	21	21	3117	4128
180	11	11	2018	2894
	16	16	2664	3802
	21	21	3506	4498
200	11	11	2242	3130
	16	16	2960	4382
	21	21	3896	4872
220	11	11	2466	3576
	16	16	3256	5040
	21	21	4286	5630
240	11	11	2690	3845
	16	16	3552	5410
	21	21	4675	6067
260	11	11	2915	4085
	16	16	3848	5736
	21	21	5065	6461
280	11	11	3139	4325
	16	16	4144	6086
	21	21	5454	6869
300	11	11	3363	4560
	16	16	4440	6408
	21	21	5844	7248

DO ZABUDOWY

WYSOKOŚĆ 040

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20 °C	CENA
H	L	T	75/65	PLN
cm	cm		Watów	
BIWW 040 040			385	610
		15	627	739
		20	878	854
	050	10	482	658
		15	784	816
		20	1098	955
	060	10	578	739
		15	941	893
		20	1318	1056
	070	10	674	854
		15	1098	1051
		20	1537	1258
	080	10	770	926
		15	1254	1147
		20	1757	1368
	090	10	867	979
		15	1411	1234
		20	1976	1483
	100	10	963	1090
		15	1568	1378
		20	2196	1656
	110	10	1059	1166
		15	1725	1483
		20	2416	1786
	120	10	1156	1224
		15	1882	1555
		20	2635	1891
	140	10	1348	1406
		15	2195	1800
		20	3074	2304
	160	10	1541	1637
		15	2509	2117
		20	3514	2736
	180	10	1733	1790
		15	2822	2314
		20	3953	2990
	200	10	1926	1963
		15	3136	2674
		20	4392	3254
	220	10	2119	2227
		15	3450	3062
		20	4831	3749
	240	10	2311	2410
		15	3763	3312
		20	5270	4061
	260	10	2504	2573
		15	4077	3523
		20	5710	4320
	280	10	2696	2741
		15	4390	3754
		20	6149	4618
	300	10	2889	2890
		15	4704	3960
		20	6588	4872


WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watów	PLN
BIWW 040 040				
	11		506	1157
	16		680	1373
	21		910	1421
	050	11	632	1248
		16	850	1498
		21	1137	1584
	060	11	758	1349
		16	1020	1627
		21	1364	1738
	070	11	885	1546
		16	1190	1901
		21	1592	2040
	080	11	1011	1637
		16	1360	2035
		21	1819	2198
	090	11	1138	1742
		16	1530	2189
		21	2047	2366
	100	11	1264	1925
		16	1700	2414
		21	2274	2645
	110	11	1390	2030
		16	1870	2573
		21	2501	2827
	120	11	1517	2131
		16	2040	2707
		21	2729	2986
	140	11	1770	2395
		16	2380	3077
		21	3184	3614
	160	11	2022	2789
		16	2720	3624
		21	3638	4267
	180	11	2275	3019
		16	3060	3950
		21	4093	4646
	200	11	2528	3259
		16	3400	4541
		21	4548	5040
	220	11	2781	3725
		16	3740	5208
		21	5003	5803
	240	11	3034	4008
		16	4080	5602
		21	5458	6254
	260	11	3286	4262
		16	4420	5942
		21	5912	6662
	280	11	3539	4517
		16	4760	6312
		21	6367	7085
	300	11	3792	4762
		16	5100	6648
		21	6822	7474

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65 Watów	PLN
cm	cm			
BIWW 050 040			10 430	648
		15	694	782
		20	970	898
	050	10	538	706
		15	867	859
		20	1213	1003
	060	10	646	778
		15	1040	955
		20	1455	1123
	070	10	753	922
		15	1214	1118
		20	1698	1330
	080	10	861	970
		15	1387	1205
		20	1940	1435
	090	10	968	1042
		15	1561	1306
		20	2183	1555
	100	10	1076	1166
		15	1734	1445
		20	2425	1742
	110	10	1184	1243
		15	1907	1555
		20	2668	1877
	120	10	1291	1306
		15	2081	1637
		20	2910	1982
	140	10	1506	1507
		15	2428	1906
		20	3395	2434
	160	10	1722	1752
		15	2774	2232
		20	3880	2866
	180	10	1937	1910
		15	3121	2448
		20	4365	3130
	200	10	2152	2088
		15	3468	2818
		20	4850	3418
	220	10	2367	2376
		15	3815	3221
		20	5335	3912
	240	10	2582	2578
		15	4162	3490
		20	5820	4253
	260	10	2798	2741
		15	4508	3710
		20	6305	4531
	280	10	3013	2938
		15	4855	3960
		20	6790	4838
	300	10	3228	3091
		15	5202	4171
		20	7275	5102

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	
----------------------------	--	--	--	--

WYSOKOŚĆ 060



KOD ZAMÓWIENIA

BIWW 060 040 10

Typ

Długość

Wysokość

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 060 040	10	10	468	691
	15	15	746	821
	20	20	1043	946
050	10	10	585	754
	15	15	933	893
	20	20	1304	1042
060	10	10	702	835
	15	15	1120	1003
	20	20	1565	1166
070	10	10	819	970
	15	15	1306	1171
	20	20	1826	1378
080	10	10	936	1037
	15	15	1493	1258
	20	20	2086	1493
090	10	10	1053	1123
	15	15	1679	1368
	20	20	2347	1618
100	10	10	1170	1243
	15	15	1866	1522
	20	20	2608	1814
110	10	10	1287	1330
	15	15	2053	1632
	20	20	2869	1949
120	10	10	1404	1397
	15	15	2239	1728
	20	20	3130	2064
140	10	10	1638	1618
	15	15	2612	2002
	20	20	3651	2539
160	10	10	1872	1877
	15	15	2986	2347
	20	20	4173	2976
180	10	10	2106	2045
	15	15	3359	2573
	20	20	4694	3250
200	10	10	2340	2251
	15	15	3732	2957
	20	20	5216	3552
220	10	10	2574	2549
	15	15	4105	3365
	20	20	5738	4066
240	10	10	2808	2765
	15	15	4478	3653
	20	20	6259	4406
260	10	10	3042	2942
	15	15	4852	3883
	20	20	6781	4699
280	10	10	3276	3149
	15	15	5225	4133
	20	20	7302	5021
300	10	10	3510	3317
	15	15	5598	4373
	20	20	7824	5299

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 060 040	11	11	598	1243
	16	16	834	1445
	21	21	1153	1522
050	11	11	747	1339
	16	16	1042	1594
	21	21	1441	1680
060	11	11	896	1445
	16	16	1250	1738
	21	21	1729	1838
070	11	11	1046	1656
	16	16	1459	2011
	21	21	2017	2170
080	11	11	1195	1771
	16	16	1667	2160
	21	21	2306	2333
090	11	11	1345	1891
	16	16	1876	2323
	21	21	2594	2506
100	11	11	1494	2074
	16	16	2084	2568
	21	21	2882	2794
110	11	11	1643	2194
	16	16	2292	2731
	21	21	3170	2990
120	11	11	1793	2299
	16	16	2501	2880
	21	21	3458	3158
140	11	11	2092	2611
	16	16	2918	3278
	21	21	4035	3840
160	11	11	2390	3024
	16	16	3334	3854
	21	21	4611	4502
180	11	11	2689	3278
	16	16	3751	4200
	21	21	5188	4901
200	11	11	2988	3562
	16	16	4168	4834
	21	21	5764	5333
220	11	11	3287	4037
	16	16	4585	5506
	21	21	6340	6110
240	11	11	3586	4373
	16	16	5002	5933
	21	21	6917	6610
260	11	11	3884	4637
	16	16	5418	6312
	21	21	7493	7037
280	11	11	4183	4925
	16	16	5835	6696
	21	21	8070	7488
300	11	11	4482	5184
	16	16	6252	7051
	21	21	8646	7901

DO ZABUDOWY

WYSOKOŚĆ 070

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
BIWW 070 040	10	15	499	739	
	15	20	789	859	
	20		1101	984	
050	10	15	624	792	
	15	20	986	950	
	20		1377	1090	
060	10	15	749	883	
	15	20	1183	1046	
	20		1652	1224	
070	10	15	874	1027	
	15	20	1380	1224	
	20		1927	1440	
080	10	15	998	1090	
	15	20	1578	1325	
	20		2202	1555	
090	10	15	1123	1181	
	15	20	1775	1426	
	20		2478	1694	
100	10	15	1248	1310	
	15	20	1972	1598	
	20		2753	1896	
110	10	15	1373	1406	
	15	20	2169	1714	
	20		3028	2035	
120	10	15	1498	1474	
	15	20	2366	1810	
	20		3304	2155	
140	10	15	1747	1728	
	15	20	2761	2112	
	20		3854	2654	
160	10	15	1997	1982	
	15	20	3155	2467	
	20		4405	3101	
180	10	15	2246	2174	
	15	20	3550	2698	
	20		4955	3389	
200	10	15	2496	2381	
	15	20	3944	3106	
	20		5506	3701	
220	10	15	2746	2693	
	15	20	4338	3523	
	20		6057	4229	
240	10	15	2995	2923	
	15	20	4733	3816	
	20		6607	4598	
260	10	15	3245	3115	
	15	20	5127	4075	
	20		7158	4896	
280	10	15	3494	3341	
	15	20	5522	4339	
	20		7708	5237	
300	10	15	3744	3514	
	15	20	5916	4574	
	20		8259	5520	


WYSOKOŚĆ 090

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
BIWW 070 040	11	16	636	1291	
	16	21	904	1498	
	21		1271	1574	
050	11	16	795	1387	
	16	21	1130	1632	
	21		1589	1728	
060	11	16	954	1498	
	16	21	1356	1790	
	21		1906	1906	
070	11	16	1113	1728	
	16	21	1582	2074	
	21		2224	2227	
080	11	16	1272	1829	
	16	21	1808	2222	
	21		2542	2400	
090	11	16	1431	1949	
	16	21	2034	2390	
	21		2859	2582	
100	11	16	1590	2146	
	16	21	2260	2645	
	21		3177	2880	
110	11	16	1749	2275	
	16	21	2486	2813	
	21		3495	3082	
120	11	16	1908	2381	
	16	21	2712	2966	
	21		3812	3250	
140	11	16	2226	2717	
	16	21	3164	3398	
	21		4448	3965	
160	11	16	2544	3144	
	16	21	3616	3974	
	21		5083	4637	
180	11	16	2862	3408	
	16	21	4068	4330	
	21		5719	5054	
200	11	16	3180	3696	
	16	21	4520	4973	
	21		6354	5491	
220	11	16	3498	4190	
	16	21	4972	5674	
	21		6989	6283	
240	11	16	3816	4531	
	16	21	5424	6115	
	21		7625	6806	
260	11	16	4134	4819	
	16	21	5876	6499	
	21		8260	7243	
280	11	16	4452	5117	
	16	21	6328	6902	
	21		8896	7704	
300	11	16	4770	5386	
	16	21	6780	7267	
	21		9531	8126	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
BIWW 090 040	10	15	548	816	
	15	20	848	950	
	20		1183	1075	
050	10	15	685	874	
	15	20	1060	1037	
	20		1479	1186	
060	10	15	821	979	
	15	20	1272	1162	
	20		1774	1334	
070	10	15	958	1142	
	15	20	1484	1349	
	20		2070	1565	
080	10	15	1095	1214	
	15	20	1696	1445	
	20		2366	1690	
090	10	15	1232	1320	
	15	20	1908	1584	
	20		2661	1834	
100	10	15	1369	1450	
	15	20	2120	1742	
	20		2957	2045	
110	10	15	1506	1565	
	15	20	2332	1882	
	20		3253	2203	
120	10	15	1643	1632	
	15	20	2544	1978	
	20		3548	2333	
140	10	15	1917	1930	
	15	20	2968	2333	
	20		4140	2875	
160	10	15	2190	2213	
	15	20	3392	2698	
	20		4731	3350	
180	10	15	2464	2414	
	15	20	3816	2957	
	20		5323	3658	
200	10	15	2738	2669	
	15	20	4240	3403	
	20		5914	4008	
220	10	15	3012	2990	
	15	20	4664	3840	
	20		6505	4555	
240	10	15	3286	3259	
	15	20	5088	4181	
	20		7097	4968	
260	10	15	3559	3470	
	15	20	5512	4450	
	20		7688	5280	
280	10	15	3833	3725	
	15	20	5936	4747	
	20		8280	5650	
300	10	15	4107	3917	
	15	20	6360	5006	
	20		8871	5957	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
BIWW 090 040	11	16	703	1368	
	16	21	1038	1589	
	21		1508	1656	
050	11	16	879	1464	
	16	21	1298	1733	
	21		1885	1824	
060	11	16	1055	1603	
	16	21	1558	1896	
	21		2262	2011	
070	11	16	1231	1829	
	16	21	1817	2194	
	21		2639	2357	
080	11	16	1406	1949	
	16	21	2077	2352	
	21		3016	2544	
090	11	16	1582	2078	
	16	21	2336	2539	
	21		3393	2731	
100	11	16	1758	2285	
	16	21	2596	2789	
	21		3770	3034	
110	11	16	1934	2434	
	16	21	2856	2986	
	21		4147	3250	
120	11	16	2110	2558	
	16	21	3115	3139	
	21		4524	3427	
140	11	16	2461	2928	
	16	21	3634	3614	
	21		5278	4186	
160	11	16	2813	3365	
	16	21	4154	4205	
	21		6032	4882	
180	11	16	3164	3658	
	16	21	4673	4594	
	21		6786	5323	
200	11	16	3516	3989	
	16	21	5192	5266	
	21		7540	5803	
220	11	16	3868	4493	
	16	21	5711	5976	
	21		8294	6605	
240	11	16	4219	4867	
	16	21	6230	6466	
	21		9048	7166	
260	11	16	4571	5170	
	16	21	6750	6874	
	21		9802	7627	
280	11	16	4922	5510	
	16	21	7269	7310	
	21		10556	8122	
300	11	16	5274	5808	
	16	21	7788	7690	
	21		11310	8568	

IGUANA CIRCO

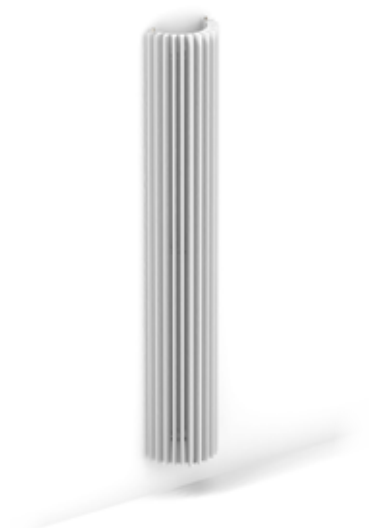

KOD ZAMÓWIENIA

CIRW 180 027 XXX MM

Kolor
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie MM dolne centralne
- zawieszenia do ściany

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (333). Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI


Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ		OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L		
cm	cm	75/65 Watów	PLN
CIRW 180	027	801	3365
	031	946	3874
	034	1092	4392
192	027	854	3490
	031	1009	4032
	034	1164	4574
200	027	887	3571
	031	1048	4133
	034	1209	4675
220	027	961	3773
	031	1136	4368
	034	1311	4954
240	027	1024	3974
	031	1210	4603
	034	1397	5237

IGUANA APLANO

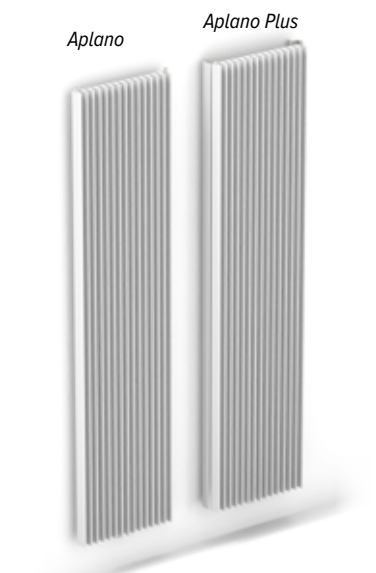

KOD ZAMÓWIENIA IGUANA APLANO

APLW	180	030	XXX	MM
				Kolor
				Długość
				Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA IGUANA APLANO PLUS

APPW	180	030	XXX	MM
				Kolor
				Długość
				Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie MM dolne centralne
- zawieszenia do ściany
- 2 chromowane odpowietrzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (333). Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

APLANO

WYSOKOŚĆ		OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L		
cm	cm		
		75/65 Watów	PLN
APLW 180 030		700	3062
	041	954	3989
	052	1208	4939
	063	1463	5866
	074	1717	6802
	085	1972	7738
192 030		733	3178
	041	999	4152
	052	1265	5126
	063	1532	6106
	074	1798	7075
	085	2065	8054
200 030		754	3250
	041	1028	4253
	052	1302	5256
	063	1576	6245
	074	1850	7258
	085	2124	8261
220 030		804	3432
	041	1097	4502
	052	1389	5573
	063	1681	6653
	074	1974	7728
	085	2266	8798
240 030		851	3619
	041	1161	4762
	052	1471	5909
	063	1780	7042
	074	2090	8189
	085	2399	9322

APLANO PLUS

WYSOKOŚĆ		OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L		
cm	cm		
		75/65	
		Watów	PLN
APPW 180	030	964	3974
	041	1314	5184
	052	1664	6408
	063	2015	7627
	074	2365	8837
	085	2716	10061
192	030	997	4133
	041	1359	5400
	052	1721	6662
	063	2084	7925
	074	2446	9202
	085	2809	10469
200	030	1018	4210
	041	1388	5530
	052	1758	6826
	063	2128	8131
	074	2498	9437
	085	2868	10747
220	030	1070	4464
	041	1460	5851
	052	1849	7248
	063	2238	8650
	074	2627	10037
	085	3016	11438
240	030	1121	4704
	041	1529	6187
	052	1936	7666
	063	2344	9149
	074	2751	10642
	085	3159	12125

IGUANA ARCO



KOD ZAMÓWIENIA IGUANA ARCO

ARCW 180 029 XXX MM	
180	Długość
029	Wysokość
XXX	Kolor

KOD ZAMÓWIENIA IGUANA ARCO PLUS

ARPW 180 029 XXX MM	
180	Długość
029	Wysokość
XXX	Kolor

DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie MM dolne centralne
- zawieszania do ściany
- 2 chromowane odpowietzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (333). Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

ARCO

WYSOKOŚĆ		OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L		
cm	cm		
ARCW 180 029		791	3211
	041	1079	4190
	051	1366	5179
	062	1654	6168
	073	1941	7147
	083	2229	8126
192 029		813	3331
	041	1109	4363
	051	1404	5381
	062	1700	6403
	073	1995	7435
	083	2291	8453
200 029		826	3413
	041	1127	4469
	051	1427	5525
	062	1727	6571
	073	2028	7622
	083	2328	8674
220 029		858	3610
	041	1170	4733
	051	1482	5851
	062	1794	6989
	073	2106	8117
	083	2418	9235
240 029		886	3797
	041	1208	4992
	051	1530	6197
	062	1852	7392
	073	2174	8597
	083	2496	9787

ARCO PLUS

WYSOKOŚĆ		OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L		
cm	cm		
ARPW 180 029		999	4176
	041	1362	5448
	051	1725	6734
	062	2088	8016
	073	2452	9288
	083	2815	10560
192 029		1046	4344
	041	1427	5674
	051	1807	6994
	062	2187	8328
	073	2568	9662
	083	2948	10992
200 029		1076	4430
	041	1467	5808
	051	1858	7176
	062	2249	8539
	073	2641	9907
	083	3032	11280
220 029		1146	4690
	041	1563	6149
	051	1980	7608
	062	2397	9082
	073	2813	10541
	083	3230	12000
240 029		1210	4944
	041	1650	6504
	051	2090	8054
	062	2530	9614
	073	2970	11170
	083	3410	12730

IGUANA VISIO



KOD ZAMÓWIENIA IGUANA VISIO

VISW 180 052 XXX MM

Kolor
Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA IGUANA VISIO PLUS

VIPW 180 052 XXX MM

Kolor
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie MM dolne centralne
- zawieszenia do ściany
- 2 chromowane odpowietzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (333). Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje


VISIO

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
VISW 180	051	719	4454
	062	1007	5309
	073	1294	6091
200	051	751	4723
	062	1051	5640
	073	1352	6494
220	051	780	4987
	062	1092	5990
	073	1404	6883

VISIO PLUS

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
VIPW 180	051	908	5789
	062	1271	6907
	073	1634	7920
200	051	978	6139
	062	1369	7344
	073	1760	8438
220	051	1042	6490
	062	1459	7781
	073	1876	8962

IGUANA CORNER

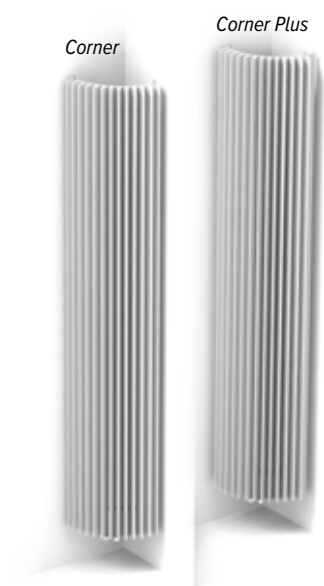

KOD ZAMÓWIENIA IGUANA CORNER

CORW 125 027 XXX MM

_____ Kolor
 _____ Długość
 _____ Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA IGUANA CORNER PLUS

COPW 125 031 XXX MM

_____ Kolor
 _____ Długość
 _____ Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie MM dolne centralne
- zawieszenia do ściany
- 2 chromowane odpowietrzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (333). Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

CORNER

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
CORW 125 027		723	4613
150	834	4733	
180	967	5069	
192	1021	5270	
200	1058	5395	
220	1149	5712	
240	1242	6038	

CORNER PLUS

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
COPW 125 031		860	6000
150	990	6149	
180	1145	6595	
192	1207	6850	
200	1249	7013	
220	1352	7421	
240	1458	7848	

IGUANA ANGULA PLUS



DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie MM dolne centralne
- zawieszenia do ściany
- 2 chromowane odpowietrzniki G1/8"
- 2 panele boczne

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (333). Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI


Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
ANPW 180	040	1745	7622
	046	2078	8870
	051	2410	10114
192	040	1823	8112
	046	2170	9336
	051	2517	10570
220	040	1978	9034
	046	2355	10344
	051	2732	11650
240	040	2066	9533
	046	2460	10910
	051	2854	12283

TETRA

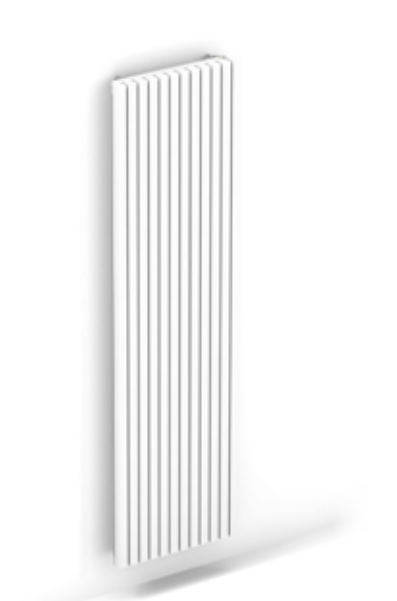

KOD ZAMÓWIENIA

TETW 180 033 XXX MM

Kolor

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie MM dolne centralne
- zawieszenia do ściany
- chromowany odpowietrznik i korek 1/2"
- 2 panele boczne

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (333). Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI


Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ		OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L		
cm	cm	75/65 Watów	PLN
TETW 180	033	984	4771
	041	1230	5645
	050	1476	6859
	058	1722	7867
	067	1986	9086
200	033	1120	5131
	041	1400	6067
	050	1680	7378
	058	1960	8462
	067	2240	9773

PANEL PLUS

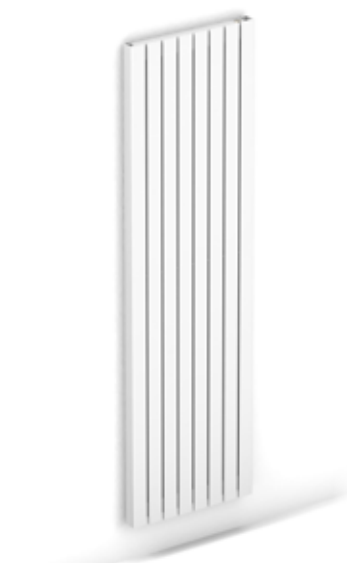

KOD ZAMÓWIENIA

PPVW 180 024 XXX MM

Kolor
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie MM dolne centralne
- Standardowe i przedłużone zawieszenia w zestawie
- chromowany odpowietrznik i korek 1/2"

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (333). Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI

Wydajności mierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ		OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L		
cm	cm	75/65 Watów	PLN
PPVW 180 024			
031	730	584	2597
037	875	730	3173
043	1021	875	3758
050	1167	1021	4354
056	1313	1167	4939
062	1459	1313	5525
069	1605	1459	6125
075	1751	1605	6509
081	1897	1751	6893
087	2043	1897	7272
094	2189	2043	7670
094	2189	2189	8045
200 024			
031	805	644	2746
037	965	805	3384
043	1126	965	4032
050	1287	1126	4670
056	1448	1287	5309
062	1609	1448	5947
069	1770	1609	6605
075	1931	1770	7013
081	2092	1931	7430
087	2253	2092	7843
094	2414	2253	8251
094	2414	2414	8659
220 024			
031	876	700	2918
037	1051	876	3595
043	1226	1051	4291
050	1401	1226	4978
056	1576	1401	5674
062	1751	1576	6370
069	1926	1751	7070
075	2101	1926	7531
081	2276	2101	7958
087	2451	2276	8414
094	2627	2451	8846
094	2627	2627	9293
240 024			
031	943	754	3082
037	1131	943	3821
043	1320	1131	4560
050	1508	1320	5309
056	1697	1508	6043
062	1885	1697	6787
069	2074	1885	7550
075	2262	2074	8021
081	2451	2262	8482
087	2639	2451	8962
094	2828	2639	9432
094	2828	2828	9898
PPVW 260 024			
031	1006	805	3245
037	1207	1006	4046
043	1408	1207	4824
050	1610	1408	5621
056	1811	1610	6413
062	2012	1811	7205
069	2213	2012	8021
075	2414	2213	8530
081	2616	2414	9014
087	2817	2616	9523
094	3018	2817	10018
094	3018	3018	10522
280 024			
031	1066	852	3408
037	1279	1066	4267
043	1492	1279	5083
050	1705	1492	5947
056	1918	1705	6787
062	2131	1918	7613
069	2344	2131	8482
075	2557	2344	9019
081	2770	2557	9533
087	2983	2770	10075
094	3197	2983	10594
094	3197	3197	11136
300 024			
031	1121	897	3571
037	1345	1121	4498
043	1569	1345	5352
050	1794	1569	6269
056	2018	1794	7152
062	2242	2018	8030
069	2466	2242	8966
075	2690	2466	9528
081	2915	2690	10066
087	3139	2915	10646
094	3363	3139	11194
094	3363	3363	11750

DECO SPACE



KOD ZAMÓWIENIA DECO SPACE POJEDYNCZY
SVSW 180 032 XXX MM

— Kolor
— Długość
— Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA DECO SPACE PODWÓJNY
SVDW 180 032 XXX MM

— Kolor
— Długość
— Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie MM dolne centralne
- zawieszenia do ściany
- chromowany odpowietrznik i korek 1/2"

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (333). Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.
Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

POJEDYNCZY

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
SVSW 180	032	884	3221
	040	1105	3907
	048	1326	4594
	056	1547	5270
	064	1768	5947
	072	1989	6629
	080	2210	7310
	096	2652	8664
SVSW 192	032	939	3355
	040	1174	4066
	048	1409	4766
	056	1644	5477
	064	1878	6187
	072	2113	6907
	080	2348	7608
	096	2818	9024
SVSW 200	032	976	3432
	040	1220	4166
	048	1464	4891
	056	1708	5616
	064	1952	6346
	072	2196	7070
	080	2440	7800
	096	2928	9269
SVSW 220	032	1066	3643
	040	1332	4402
	048	1598	5184
	056	1865	5976
	064	2131	6749
	072	2398	7536
	080	2664	8309
	096	3197	9869
SVSW 240	032	1153	3830
	040	1441	4651
	048	1729	5486
	056	2017	6326
	064	2306	7152
	072	2594	7973
	080	2882	8803
	096	3458	10459
SVSW 260	032	1237	4022
	040	1546	4915
	048	1855	5789
	056	2164	6662
	064	2474	7550
	072	2783	8424
	080	3092	9307
	096	3710	11064

PODWÓJNY

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
SVDW 180	032	1418	6446
	040	1772	7805
	048	2126	9197
	056	2481	10546
	064	2835	11894
	072	3190	13267
	080	3544	14626
	096	4253	17342
SVDW 192	032	1500	6706
	040	1875	8126
	048	2250	9538
	056	2625	10963
	064	3000	12384
	072	3375	13795
	080	3750	15221
	096	4500	18053
SVDW 200	032	1554	6859
	040	1943	8328
	048	2332	9787
	056	2720	11232
	064	3109	12691
	072	3497	14150
	080	3886	15614
	096	4663	18547
SVDW 220	032	1690	7267
	040	2112	8813
	048	2534	10373
	056	2957	11952
	064	3379	13483
	072	3802	15053
	080	4224	16613
	096	5069	19733
SVDW 240	032	1823	7666
	040	2279	9302
	048	2735	10973
	056	3191	12629
	064	3646	14299
	072	4102	15931
	080	4558	17616
	096	5470	20923
SVDW 260	032	1954	8040
	040	2443	9811
	048	2932	11568
	056	3420	13325
	064	3909	15072
	072	4397	16843
	080	4886	18605
	096	5863	22123



KOD ZAMÓWIENIA

SEDW 093 040 233

Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- zawieszenia do ściany
- okrągłe, poziome kolektory Ø 22 mm
- pionowe kolektory o przekroju kwadratowym 35 mm x 35 mm
- zintegrowana grzałka elektryczna ze sterownikiem
- biały przewód 1.2 m
- wstępnie wypełniony płynem grzewczym

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy Traffic white RAL 9016 (233). Błyszczący: gładkie wykończenie z połyskiem, stopień połysku: +/- 70%

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

OPCJA

PILOT IR



KOD ZAMÓWIENIA

9096 020101

PLN

245

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ		OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L		
cm	cm	Watów	PLN
SEDW 093 040	300		3624
050	500		3696
122 040	500		4037
050	750		4133
137 040	500		4291
050	750		4402
060	1000		4584
175 040	750		5006
050	1000		5141
060	1000		5352
205 060	1250		6144

SANI RONDA



KOD ZAMÓWIENIA

SROW 093 050 XXX MM

Kolor
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie MM dolne centralne
- zawieszenia do ściany
- chromowany odpowietrznik i 3 korki G1/2"

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (233). Błyszczący: gładkie wykończenie z połyskiem, stopień połysku: +/- 70%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

	WYSOKOŚĆ		OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
	H	L		
	cm	cm	75/65 Watów	PLN
SROW	093	050	494	3278
		060	581	3509
122	040	050	546	3619
		060	665	3720
		060	784	3878
137	040	050	617	3878
		050	752	3989
		060	887	4166
		070	1022	4349
175	040	050	766	4589
		050	931	4733
		060	1097	4944
		070	1262	5179
		080	1428	5419
205	060	050	1314	5731
		070	1509	6038
		080	1705	6360

GRZAŁKA ZE STEROWNIKIEM



KOD ZAMÓWIENIA	Watów	L	PLN
BEZ TRÓJNIKA			
9096 0300	300	40	989
9096 0500	500	48	994
9096 0750	750	60	1022
9096 1000	1000	72	1046
9096 1250	1250	85	1061
1 TRÓJNIK			
9096 0300 XXX	300	40	1037
9096 0500 XXX	500	48	1046
9096 0750 XXX	750	60	1066
9096 1000 XXX	1000	72	1094
9096 1250 XXX	1250	85	1109
2 TRÓJNIKI			
9096 0300 XXX 2	300	40	1085
9096 0500 XXX 2	500	48	1090
9096 0750 XXX 2	750	60	1118
9096 1000 XXX 2	1000	72	1162
9096 1250 XXX 2	1250	85	1166

Wprowadź kod koloru:

009 (Chromowany),

233 (traffic white RAL 9016 - Połysk)

OPCJA

PILOT IR



KOD ZAMÓWIENIA	PLN
9096 020101	245

SANI BASIC



KOD ZAMÓWIENIA

SBAW 094 050 233 MM

Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- podłączenie MM dolne centralne
- zawieszenia do ściany
- chromowany odpowietrznik i 3 korki G1/2"

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy Traffic white RAL 9016 (233). Błyszczący: gładkie wykończenie z połyskiem, stopień połysku: +/- 70%

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

	WYSOKOŚĆ		DŁUGOŚĆ	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watów	PLN
SBAW	094	050		427	2770
	132	050		605	3389
		060		706	3571
	170	050		775	4018
		060		906	4210
	198	060		1081	4733
		075		1317	5131

GRZAŁKA ZE STEROWNIKIEM



KOD ZAMÓWIENIA	Watów	L	PLN
BEZ TRÓJNIKA			
9096 0300	300	40	989
9096 0500	500	48	994
9096 0750	750	60	1022
9096 1000	1000	72	1046
9096 1250	1250	85	1061
1 TRÓJNIK			
9096 0300 XXX	300	40	1037
9096 0500 XXX	500	48	1046
9096 0750 XXX	750	60	1066
9096 1000 XXX	1000	72	1094
9096 1250 XXX	1250	85	1109
2 TRÓJNIKI			
9096 0300 XXX 2	300	40	1085
9096 0500 XXX 2	500	48	1090
9096 0750 XXX 2	750	60	1118
9096 1000 XXX 2	1000	72	1162
9096 1250 XXX 2	1250	85	1166

Wprowadź kod koloru:

009 (Chromowany),

233 (traffic white RAL 9016 - glossy)

OPCJA

PILOT IR



KOD ZAMÓWIENIA	PLN
9096 020101	245

MINI STOJĄCY Z NÓŻKAMI



KOD ZAMÓWIENIA

MINF	008	060	09	XXX	FS
					Nóżka FS, FM lub FL
					Kolor
					Typ
					Długość
					Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O, odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa obudowa, umożliwiająca podłączenie z lewej lub prawej strony
- nóżki w kolorze grzejnika
 - FS: nóżki stałe Wysokość 65 mm (Tylko dla wysokości 008 i 013)
 - FM: nóżki stałe Wysokość 100 mm
 - FL: nóżki stałe Wysokość 120 mm

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	523
Długość od 100 cm do 200 cm	830
Długość > 200 cm	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ 008

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
H	L	T		
cm	cm			
			75/65	PLN
			Watów	
MINF 008 060	--	--	--	--
	09	255	1181	
	14	416	1387	
	19	572	1531	
070	--	--	--	--
	09	298	1262	
	14	486	1493	
	19	667	1680	
080	--	--	--	--
	09	340	1320	
	14	555	1555	
	19	762	1757	
090	--	--	--	--
	09	383	1368	
	14	625	1622	
	19	858	1829	
100	--	--	--	--
	09	425	1435	
	14	694	1728	
	19	953	1968	
110	--	--	--	--
	09	468	1498	
	14	763	1810	
	19	1048	2069	
120	--	--	--	--
	09	510	1584	
	14	833	1901	
	19	1144	2189	
140	--	--	--	--
	09	595	1709	
	14	972	2074	
	19	1334	2501	
160	--	--	--	--
	09	680	2030	
	14	1110	2477	
	19	1525	2986	
180	--	--	--	--
	09	765	2323	
	14	1249	2794	
	19	1715	3360	
200	--	--	--	--
	09	850	2510	
	14	1388	3149	
	19	1906	3643	
220	--	--	--	--
	09	935	2942	
	14	1527	3658	
	19	2097	4243	
240	--	--	--	--
	09	1020	3130	
	14	1666	3893	
	19	2287	4522	
260	--	--	--	--
	09	1105	3312	
	14	1804	4118	
	19	2478	4800	
280	--	--	--	--
	09	1190	3490	
	14	1943	4339	
	19	2668	5069	

WYSOKOŚĆ 013

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
TYP				
H	L	T		
cm cm			75/65	PLN
			Watów	
MINF 013 060 05			197	1200
		10	303	1387
		15	508	1627
		20	717	1819
070 05			230	1296
		10	354	1498
		15	593	1781
		20	837	2006
080 05			263	1339
		10	404	1555
		15	678	1858
		20	956	2112
090 05			296	1387
		10	455	1608
		15	762	1939
		20	1076	2213
100 05			329	1450
		10	505	1709
		15	847	2064
		20	1195	2381
110 05			362	1522
		10	556	1786
		15	932	2174
		20	1315	2510
120 05			395	1603
		10	606	1882
		15	1016	2290
		20	1434	2664
140 05			461	1738
		10	707	2040
		15	1186	2501
		20	1673	3067
160 05			526	2069
		10	808	2438
		15	1355	2995
		20	1912	3662
180 05			592	2366
		10	909	2765
		15	1525	3370
		20	2151	4104
200 05			658	2563
		10	1010	2995
		15	1694	3802
		20	2390	4454
220 05			724	3010
		10	1111	3499
		15	1863	4435
		20	2629	5198
240 05			790	3206
		10	1212	3730
		15	2033	4723
		20	2868	5544
260 05			855	3389
		10	1313	3960
		15	2202	5006
		20	3107	5894
280 05			921	3566
		10	1414	4166
		15	2372	5275
		20	3346	6230

MINI STOJĄCY Z NÓŻKAMI


WYSOKOŚĆ 023

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
MINF 023 060 06			323	1906
11			601	2098
16			785	2477
21			1021	2602
070 06			377	2069
11			701	2290
16			916	2731
21			1191	2904
080 06			431	2155
11			802	2390
16			1046	2870
21			1361	3062
090 06			485	2222
11			902	2477
16			1177	3010
21			1531	3216
100 06			539	2362
11			1002	2635
16			1308	3221
21			1701	3470
110 06			593	2477
11			1102	2770
16			1439	3398
21			1871	3682
120 06			647	2587
11			1202	2904
16			1570	3576
21			2041	3883
140 06			755	2827
11			1403	3168
16			1831	3922
21			2381	4507
160 06			862	3350
11			1603	3758
16			2093	4685
21			2722	5376
180 06			970	3749
11			1804	4195
16			2354	5222
21			3062	5976
200 06			1078	4056
11			2004	4541
16			2616	5914
21			3402	6470
220 06			1186	4704
11			2204	5266
16			2878	6850
21			3742	7517
240 06			1294	5006
11			2405	5606
16			3139	7296
21			4082	8040
260 06			1401	5304
11			2605	5942
16			3401	7738
21			4423	8544
280 06			1509	5597
11			2806	6269
16			3662	8174
21			4763	9038

WYSOKOŚĆ 028

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
MINF 028 060 06			342	2107
11			653	2299
16			860	2693
21			1127	2837
070 06			399	2270
11			762	2496
16			1003	2957
21			1315	3130
080 06			456	2352
11			871	2597
16			1146	3101
21			1503	3302
090 06			513	2434
11			980	2693
16			1290	3230
21			1691	3451
100 06			570	2568
11			1089	2861
16			1433	3456
21			1879	3710
110 06			627	2683
11			1198	2990
16			1576	3638
21			2067	3922
120 06			684	2803
11			1307	3130
16			1720	3816
21			2255	4133
140 06			798	3062
11			1525	3418
16			2006	4195
21			2631	4786
160 06			912	3624
11			1742	4056
16			2293	4992
21			3006	5702
180 06			1026	4056
11			1960	4507
16			2579	5549
21			3382	6322
200 06			1140	4387
11			2178	4886
16			2866	6278
21			3758	6854
220 06			1254	5088
11			2396	5664
16			3153	7272
21			4134	7968
240 06			1368	5419
11			2614	6034
16			3439	7747
21			4510	8501
260 06			1482	5731
11			2831	6398
16			3726	8222
21			4885	9038
280 06			1596	6043
11			3049	6744
16			4012	8669
21			5261	9557

MINI STOJĄCY Z REGULOWANYMI NÓŻKAMI

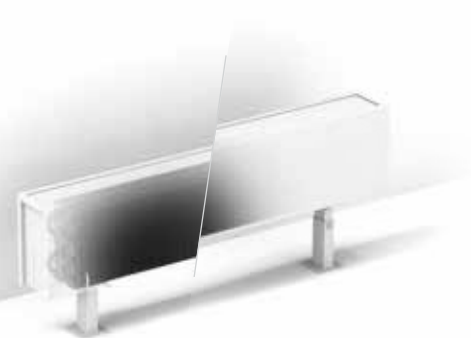

KOD ZAMÓWIENIA

MINF	008	060	09	XXX	AS
					Nóżka: AS lub AL
					Kolor
					Typ
					Długość
					Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O, odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa obudowa, umożliwiająca podłączenie z lewej lub prawej strony
- nóżki w kolorze grzejnika
 - AS: Regulowane nóżki, wysokość od 13,5 do 21 cm
 - AL: Regulowane nóżki, wysokość od 21,5 do 34 cm

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	
Długość < 100 cm	523
Długość od 100 cm do 200 cm	830
Długość > 200 cm	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ 008

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
H	L	T		
cm	cm			
MINF 008 060				
	09	---	255	1574
	14	---	416	1771
	19	---	572	1915
070				
	09	---	298	1656
	14	---	486	1891
	19	---	667	2064
080				
	09	---	340	1709
	14	---	555	1958
	19	---	762	2150
090				
	09	---	383	1752
	14	---	625	2011
	19	---	858	2222
100				
	---	---	---	---
	14	---	694	2112
	19	---	953	2357
110				
	---	---	---	---
	14	---	763	2194
	19	---	1048	2467
120				
	09	---	510	1968
	14	---	833	2290
	19	---	1144	2578
140				
	09	---	595	2098
	14	---	972	2472
	19	---	1334	2890
160				
	09	---	680	2419
	14	---	1110	2866
	19	---	1525	3370
180				
	09	---	765	2914
	14	---	1249	3384
	19	---	1715	3946
200				
	09	---	850	3101
	14	---	1388	3730
	19	---	1906	4224
220				
	09	---	935	3528
	14	---	1527	4248
	19	---	2097	4834
240				
	09	---	1020	3710
	14	---	1666	4483
	19	---	2287	5112
260				
	09	---	1105	3893
	14	---	1804	4709
	19	---	2478	5395
280				
	09	---	1190	4075
	14	---	1943	4930
	19	---	2668	5654

WYSOKOŚĆ 013

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA	
DŁUGOŚĆ					
TYP					
H	L	T			
cm cm			75/65	PLN	
			Watów		
MINF 013 060 05				197	1598
		10	303	1781	
		15	508	2021	
		20	717	2203	
070 05				230	1685
		10	354	1891	
		15	593	2170	
		20	837	2395	
080 05				263	1733
		10	404	1949	
		15	678	2251	
		20	956	2501	
090 05				296	1771
		10	455	2002	
		15	762	2333	
		20	1076	2597	
100 05				329	1838
		10	505	2098	
		15	847	2462	
		20	1195	2774	
110 05				362	1910
		10	556	2174	
		15	932	2568	
		20	1315	2904	
120 05				395	1987
		10	606	2275	
		15	1016	2683	
		20	1434	3053	
140 05				461	2126
		10	707	2434	
		15	1186	2894	
		20	1673	3456	
160 05				526	2467
		10	808	2827	
		15	1355	3384	
		20	1912	4056	
180 05				592	2947
		10	909	3350	
		15	1525	3965	
		20	2151	4685	
200 05				658	3149
		10	1010	3581	
		15	1694	4392	
		20	2390	5040	
220 05				724	3595
		10	1111	4090	
		15	1863	5030	
		20	2629	5784	
240 05				790	3792
		10	1212	4315	
		15	2033	5304	
		20	2868	6134	
260 05				855	3974
		10	1313	4536	
		15	2202	5597	
		20	3107	6480	
280 05				921	4157
		10	1414	4747	
		15	2372	5866	
		20	3346	6816	


MINI STOJĄCY Z REGULOWANYMI NÓŻKAMI

WYSOKOŚĆ 023

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
MINF 023 060 06			323	2294
11			601	2491
16			785	2866
21			1021	2995
070 06			377	2467
11			701	2683
16			916	3115
21			1191	3298
080 06			431	2549
11			802	2784
16			1046	3259
21			1361	3456
090 06			485	2611
11			902	2866
16			1177	3398
21			1531	3600
100 06			539	2760
11			1002	3029
16			1308	3614
21			1701	3874
110 06			593	2866
11			1102	3154
16			1439	3787
21			1871	4075
120 06			647	2981
11			1202	3298
16			1570	3965
21			2041	4277
140 06			755	3216
11			1403	3562
16			1831	4320
21			2381	4901
160 06			862	3744
11			1603	4157
16			2093	5074
21			2722	5774
180 06			970	4330
11			1804	4776
16			2354	5808
21			3062	6557
200 06			1078	4637
11			2004	5126
16			2616	6490
21			3402	7056
220 06			1186	5294
11			2204	5846
16			2878	7435
21			3742	8098
240 06			1294	5597
11			2405	6192
16			3139	7882
21			4082	8630
260 06			1401	5890
11			2605	6533
16			3401	8323
21			4423	9130
280 06			1509	6182
11			2806	6864
16			3662	8755
21			4763	9624

WYSOKOŚĆ 028

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
MINF 028 060 06			342	2491
11			653	2698
16			860	3086
21			1127	3226
070 06			399	2659
11			762	2890
16			1003	3350
21			1315	3523
080 06			456	2741
11			871	2990
16			1146	3490
21			1503	3691
090 06			513	2818
11			980	3082
16			1290	3619
21			1691	3840
100 06			570	2957
11			1089	3245
16			1433	3854
21			1879	4104
110 06			627	3077
11			1198	3384
16			1576	4027
21			2067	4320
120 06			684	3206
11			1307	3523
16			1720	4210
21			2255	4531
140 06			798	3451
11			1525	3806
16			2006	4594
21			2631	5184
160 06			912	4013
11			1742	4450
16			2293	5395
21			3006	6086
180 06			1026	4642
11			1960	5102
16			2579	6139
21			3382	6912
200 06			1140	4973
11			2178	5472
16			2866	6869
21			3758	7440
220 06			1254	5683
11			2396	6254
16			3153	7867
21			4134	8544
240 06			1368	6010
11			2614	6624
16			3439	8333
21			4510	9086
260 06			1482	6322
11			2831	6989
16			3726	8818
21			4885	9624
280 06			1596	6643
11			3049	7330
16			4012	9259
21			5261	10147

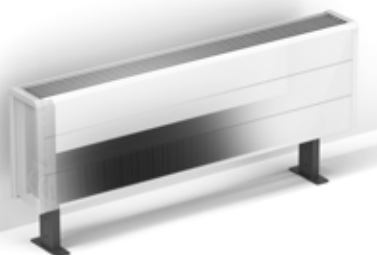

KOD ZAMÓWIENIA

TEMF 020 050 10 101

Typ
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z odpowietrznikiem kolanko (standard) lub przedłużonym (podwójny) 1/8" i korek spustowy 1/2"
- łatwy do zainstalowania przez jedną osobę, obudowa do montażu z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- standardowe nóżki regulowane w kolorze szarym (13,5 > 18,5 cm)

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Biały RAL 9010 (101)

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	TYP		
cm	cm			
			75/65	PLN
			Watów	
TEMF 020 050	10		328	1099
	15		545	1258
	20		766	1426
060	10		393	1166
	15		654	1363
	20		919	1550
070	10		459	1310
	15		763	1541
	20		1072	1786
080	10		524	1378
	15		872	1632
	20		1226	1906
090	10		590	1450
	15		981	1742
	20		1379	2030
100	10		655	1589
	15		1090	1901
	20		1532	2227
110	10		721	1656
	15		1199	2021
	20		1685	2371
120	10		786	1733
	15		1308	2107
	20		1838	2491
140	10		917	2030
	15		1526	2467
	20		2145	3048
160	10		1048	2299
	15		1744	2837
	20		2451	3528
180	10		1179	2477
	15		1962	3067
	20		2758	3811
200	10		1310	2669
	15		2180	3461
	20		3064	4128
220	10		1441	2990
	15		2398	3902
	20		3370	4694
240	10		1572	3298
	15		2616	4277
	20		3677	5131
260	10		1703	3470
	15		2834	4522
	20		3983	5448
280	10		1834	3701
	15		3052	4829
	20		4290	5803
300	10		1965	3878
	15		3270	5050
	20		4596	6086

WYSOKOŚĆ 030

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watów	PLN
TEMF 030 050	10	10	413	1186
	15	15	680	1363
	20	20	953	1531
	060	10	496	1267
		15	815	1459
		20	1144	1646
	070	10	578	1426
		15	951	1646
		20	1334	1901
	080	10	661	1507
		15	1087	1757
		20	1525	2030
	090	10	743	1598
		15	1223	1882
		20	1715	2174
	100	10	826	1738
		15	1359	2045
		20	1906	2390
	110	10	909	1829
		15	1495	2184
		20	2097	2544
	120	10	991	1906
		15	1631	2280
		20	2287	2669
140	10	1156	2246	
	15	1903	2674	
	20	2668	3250	
160	10	1322	2544	
	15	2174	3067	
	20	3050	3758	
180	10	1487	2731	
	15	2446	3317	
	20	3431	4075	
200	10	1652	2957	
	15	2718	3749	
	20	3812	4421	
220	10	1817	3302	
	15	2990	4210	
	20	4193	5006	
240	10	1982	3638	
	15	3262	4618	
	20	4574	5462	
260	10	2148	3835	
	15	3533	4882	
	20	4956	5803	
280	10	2313	4094	
	15	3805	5213	
	20	5337	6187	
300	10	2478	4282	
	15	4077	5453	
	20	5718	6490	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA		
H	L	T	75/65	PLN		
cm	cm		Watów			
TEMF 030 050	11	16	21	561 740 974	1738 1997 2112	
	060	11	16	21	673 888 1169	1838 2150 2290
	070	11	16	21	785 1036 1364	2078 2462 2635
	080	11	16	21	897 1184 1558	2194 2611 2818
	090	11	16	21	1009 1332 1753	2314 2784 3014
	100	11	16	21	1121 1480 1948	2515 3053 3322
	110	11	16	21	1233 1628 2143	2654 3230 3533
	120	11	16	21	1345 1776 2338	2770 3389 3715
	140	11	16	21	1569 2072 2727	3187 3902 4507
	160	11	16	21	1794 2368 3117	3643 4531 5256
	180	11	16	21	2018 2664 3506	3912 4901 5683
	200	11	16	21	2242 2960 3896	4229 5568 6154
	220	11	16	21	2466 3256 4286	4747 6312 7013
	240	11	16	21	2690 3552 4675	5184 6864 7627
	260	11	16	21	2915 3848 5065	5486 7258 8088
	280	11	16	21	3139 4144 5454	5827 7714 8606
	300	11	16	21	3363 4440 5844	6106 8088 9053

OPCJONALNIE

Nóżki w kolorze obudowy

Dla nóżek w kolorze obudowy, powtórz kod koloru po kodzie grzejnika..

NP.: TEMF HHH LLL TT 101 101

DŁUGOŚĆ OBUDOWY	PLN
040 > 120 2 Nóżki	101
140 > 220 3 Nóżki	158
240 > 300 4 Nóżki	211

Przedłużone nóżki regulowane

- Dla przedłużonych nóżek w kolorze szarym, dodaj AL do kodu zamówienia. NP.: TEMF 020 040 10 101 AL
- Dla przedłużonych nóżek w kolorze obudowy, dodaj AL do kodu zamówienia i powtórz kod koloru. NP.: TEMF 020 040 10 101 AL 101

DŁUGOŚĆ OBUDOWY	PLN Szary	PLN Kolor
040 > 120 2 Nóżki	39	144
140 > 220 3 Nóżki	60	211
240 > 300 4 Nóżki	74	283

TEMPO STOJĄCY

WYSOKOŚĆ 040

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMF 040 050	10	10	482	1277	
	15	15	784	1464	
	20	20	1098	1637	
060	10	10	578	1378	
	15	15	941	1594	
	20	20	1318	1790	
070	10	10	674	1546	
	15	15	1098	1800	
	20	20	1537	2040	
080	10	10	770	1622	
	15	15	1254	1906	
	20	20	1757	2179	
090	10	10	867	1733	
	15	15	1411	2030	
	20	20	1976	2342	
100	10	10	963	1891	
	15	15	1568	2218	
	20	20	2196	2568	
110	10	10	1059	1997	
	15	15	1725	2366	
	20	20	2416	2731	
120	10	10	1156	2074	
	15	15	1882	2472	
	20	20	2635	2866	
140	10	10	1348	2448	
	15	15	2195	2904	
	20	20	3074	3494	
160	10	10	1541	2765	
	15	15	2509	3317	
	20	20	3514	4013	
180	10	10	1733	2981	
	15	15	2822	3595	
	20	20	3953	4354	
200	10	10	1926	3240	
	15	15	3136	4061	
	20	20	4392	4738	
220	10	10	2119	3595	
	15	15	3450	4541	
	20	20	4831	5333	
240	10	10	2311	3970	
	15	15	3763	4978	
	20	20	5270	5842	
260	10	10	2504	4186	
	15	15	4077	5266	
	20	20	5710	6192	
280	10	10	2696	4483	
	15	15	4390	5626	
	20	20	6149	6605	
300	10	10	2889	4685	
	15	15	4704	5890	
	20	20	6588	6936	

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMF 040 050	11	11	632	1819	
	16	16	850	2112	
	21	21	1137	2222	
060	11	11	758	1949	
	16	16	1020	2275	
	21	21	1364	2414	
070	11	11	885	2194	
	16	16	1190	2592	
	21	21	1592	2784	
080	11	11	1011	2314	
	16	16	1360	2765	
	21	21	1819	2976	
090	11	11	1138	2448	
	16	16	1530	2942	
	21	21	2047	3173	
100	11	11	1264	2669	
	16	16	1700	3221	
	21	21	2274	3499	
110	11	11	1390	2813	
	16	16	1870	3422	
	21	21	2501	3725	
120	11	11	1517	2928	
	16	16	2040	3581	
	21	21	2729	3907	
140	11	11	1770	3398	
	16	16	2380	4133	
	21	21	3184	4747	
160	11	11	2022	3869	
	16	16	2720	4776	
	21	21	3638	5506	
180	11	11	2275	4171	
	16	16	3060	5179	
	21	21	4093	5966	
200	11	11	2528	4502	
	16	16	3400	5885	
	21	21	4548	6470	
220	11	11	2781	5054	
	16	16	3740	6648	
	21	21	5003	7339	
240	11	11	3034	5515	
	16	16	4080	7224	
	21	21	5458	7997	
260	11	11	3286	5837	
	16	16	4420	7646	
	21	21	5912	8482	
280	11	11	3539	6221	
	16	16	4760	8126	
	21	21	6367	9034	
300	11	11	3792	6504	
	16	16	5100	8530	
	21	21	6822	9494	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMF 050 050	10	10	538	1387	
	15	15	867	1584	
	20	20	1213	1766	
060	10	10	646	1493	
	15	15	1040	1714	
	20	20	1455	1930	
070	10	10	753	1680	
	15	15	1214	1934	
	20	20	1698	2194	
080	10	10	861	1766	
	15	15	1387	2045	
	20	20	1940	2342	
090	10	10	968	1882	
	15	15	1561	2189	
	20	20	2183	2501	
100	10	10	1076	2040	
	15	15	1734	2390	
	20	20	2425	2755	
110	10	10	1184	2170	
	15	15	1907	2558	
	20	20	2668	2923	
120	10	10	1291	2251	
	15	15	2081	2659	
	20	20	2910	3062	
140	10	10	1506	2669	
	15	15	2428	3139	
	20	20	3395	3734	
160	10	10	1722	2995	
	15	15	2774	3566	
	20	20	3880	4282	
180	10	10	1937	3245	
	15	15	3121	3874	
	20	20	4365	4646	
200	10	10	2152	3533	
	15	15	3468	4373	
	20	20	4850	5059	
220	10	10	2367	3907	
	15	15	3815	4867	
	20	20	5335	5683	
240	10	10	2582	4306	
	15	15	4162	5342	
	20	20	5820	6221	
260	10	10	2798	4550	
	15	15	4508	5645	
	20	20	6305	6590	
280	10	10	3013	4872	
	15	15	4855	6034	
	20	20	6790	7042	
300	10	10	3228	5102	
	15	15	5202	6317	
	20	20	7275	7397	

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA
H	L	T	75/65	Watów	
cm	cm				PLN
TEMF 050 050	11	11	693	1925	
	16	16	949	2218	
	21	21	1291	2352	
060	11	11	832	2064	
	16	16	1139	2400	
	21	21	1549	2563	
070	11	11	970	2323	
	16	16	1329	2731	
	21	21	1807	2928	
080	11	11	1109	2448	
	16	16	1518	2904	
	21	21	2066	3130	
090	11	11	1247	2592	
	16	16	1708	3101	
	21	21	2324	3350	
100	11	11	1386	2832	
	16	16	1898	3389	
	21	21	2582	3682	
110	11	11	1525	2990	
	16	16	2088	3600	
	21	21	2840	3912	
120	11	11	1663	3115	
	16	16	2278	3773	
	21	21	3098	4109	
140	11	11	1940	3614	
	16	16	2657	4378	
	21	21	3615	4992	
160	11	11	2218	4104	
	16	16	3037	5040	
	21	21	4131	5779	
180	11	11	2495	4430	
	16	16	3416	5458	
	21	21	4648	6254	
200	11	11	2772	4800	
	16	16	3796	6187	
	21	21	5164	6797	
220	11	11	3049	5366	
	16	16	4176	6965	
	21	21	5680	7685	
240	11	11	3326	5866	
	16	16	4555	7589	
	21	21	6197	8371	
260	11	11	3604	6206	
	16	16	4935	8026	
	21	21	6713	8875	
280	11	11	3881	6610	
	16	16	5314	8544	
	21	21	7230	9461	
300	11	11	4158	6922	
	16	16	5694	8962	
	21	21	7746	9946	

LINEA PLUS STOJĄCY



KOD ZAMÓWIENIA

LINF 020 050 10 XXX
 Kolor
 Typ
 Długość
 Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z odpowietrznikiem kolanko (standard) lub przedłużonym (podwójny) 1/8" i korek spustowy 1/2"
- łatwy do zainstalowania przez jedną osobę, obudowa do montażu z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- standardowe nóżki regulowane w kolorze szarym (13,5 > 18,5 cm

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	523
Długość od 100 cm do 200 cm	830
Długość > 200 cm	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA	
DŁUGOŚĆ					
H	L	T			
cm	cm				
LINF 020 050	10	15	271 483	1262 1498	
	060	10	15	325 580	1339 1594
	070	10	15	379 676	1464 1752
	080	10	15	433 773	1565 1882
	090	10	15	487 869	1637 1982
	100	10	15	541 966	1752 2126
	110	10	15	595 1063	1829 2227
	120	10	15	649 1159	2045 2482
	140	10	15	757 1352	2213 2698
	160	10	15	866 1546	2602 3187
	180	10	15	974 1739	2827 3456
	200	10	15	1082 1932	3062 3893
	220	10	15	1190 2125	3576 4517
	240	10	15	1298 2318	3917 4939
	260	10	15	1407 2512	4157 5232
	280	10	15	1515 2705	4354 5496

OPCJONALNIE

Nóżki w kolorze obudowy

Dla nóżek w kolorze obudowy, powtórz kod koloru po kodzie grzejnika..

NP.: LINF HHH LLL TT XXX XXX

DŁUGOŚĆ OBUDOWY	PLN
040 > 120 2 Nóżki	101
140 > 220 3 Nóżki	158
240 > 280 4 Nóżki	211

WYSOKOŚĆ 035

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
H	L	T		
cm cm			75/65 Watów	PLN
LINF 035 050	10	15	392	1402
			673	1632
060	10	15	470	1493
			808	1747
070	10	15	548	1622
			942	1925
080	10	15	626	1738
			1077	2054
090	10	15	705	1838
			1211	2194
100	10	15	783	1963
			1346	2347
110	10	15	861	2045
			1481	2467
120	10	15	940	2285
			1615	2722
140	10	15	1096	2482
			1884	2976
160	10	15	1253	2918
			2154	3499
180	10	15	1409	3163
			2423	3806
200	10	15	1566	3427
			2692	4267
220	10	15	1723	3970
			2961	4925
240	10	15	1879	4373
			3230	5395
260	10	15	2036	4618
			3500	5702
280	10	15	2192	4853
			3769	6005

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
DŁUGOŚĆ				
H	L	T		
cm			75/65	PLN
			Watów	
LINF 035 050	11	16	524 733	1939 2280
	060	11	16	629 879
070	11	16	734 1026	2275 2722
	080	11	16	838 1172
090	11	16	943 1319	2568 3106
	100	11	16	1048 1465
110	11	16	1153 1612	2870 3514
	120	11	16	1258 1758
140	11	16	1467 2051	3432 4205
	160	11	16	1677 2344
180	11	16	1886 2637	4354 5405
	200	11	16	2096 2930
220	11	16	2306 3223	5424 7032
	240	11	16	2515 3516
260	11	16	2725 3809	6259 8083
	280	11	16	2934 4102

Przedłużone nóżki regulowane

- Dla przedłużonych nóżek w kolorze szarym, dodaj AL do kodu zamówienia.


NP.: LINF HHH LLL TT XXX AL

- Dla przedłużonych nóżek w kolorze obudowy, dodaj AL do kodu zamówienia i powtórz kod koloru.

NP.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

DŁUGOŚĆ OBUDOWY	PLN Szary	PLN Kolor
040 > 120 2 Nóżki	46	168
140 > 220 3 Nóżki	82	264
240 > 280 4 Nóżki	101	355

KNOCKONWOOD STOJĄCY

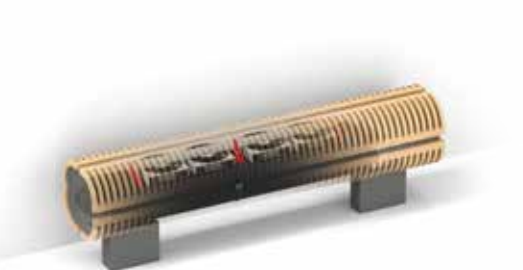

KOD ZAMÓWIENIA

KNUF 021 110 15 XXX DBE XXX

Złącza zaciskowe M24
Rodzaj drewna
Typ
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- zmontowany grzejnik w jednej części z łatwo otwieranym panelem, umożliwiającym nastawę temperatury.
- obudowa wykonana ze sklejki z wysokiej jakości okleiny
- zamontowany zestaw DBE z panelem sterującym i zasilaczem 12 VDC.
- wymiennik ciepła Low-H₂O typ 15
- nóżki i boczne panele lakierowane na kolor sandblast grey 001 strukturalny metalik, głowica termostaticzna ukryta pod otwieranym panelem
- nóżki stałe: wysokość 12 cm
- zawór Jaga z głowicą termostaticzną, może być podłączany z lewej lub prawej strony nóżki
- kolankowy odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"

RODZAJE DREWNA

Drewniana obudowa wykończona odpornym na zarysowania lakierem poliuretanowym, matowa - połysk 40%. Wysoka odporność UV.



700 Dąb naturalny



740 Zebrano naturalny



760 Klon naturalny



720 Buk naturalny



701 Dąb bielony



721 Buk bielony



710 Mahoń



702 Dąb wenge



780 Orzech włoski

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	POZYCJA	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
KNUF 021	110	15	Comfort	1678	NA ZAPYTANIE
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

PANEL PLUS STOJĄCY



KOD ZAMÓWIENIA

PPHF 012 080 22 XXX 18 GR

Podłączenie 18 lub 81

Kolor

Typ

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- standardowe nóżki do montażu na wykończonej podłodze.
Panel Plus Wysokość 12: nóżki stałe wysokość: 7,5 cm Panel Plus Wysokość 18: nóżki regulowane wysokość: 10 > 13 cm Panel Plus Wysokość > 18: nóżki regulowane wysokość: 12 > 17 cm
- chromowany odpowietrznik i korek 1/2"
- zamontowana kratka
- podłączenie 18 dolne

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (333). Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black RAL 7021 (145) Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 20%

WYDAJNOŚCI

Wydajności zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ 012

WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	TYP	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65 Watów	PLN
cm	cm			
PPHF 012 060	---	---	---	---
080	22	34	363 602	3163 4781
100	22	34	454 752	3480 5323
120	22	34	545 903	3778 5837
140	22	34	635 1053	4085 6360
160	22	34	726 1204	4397 6917
180	22	34	817 1354	4718 7435
200	22	34	908 1505	5011 7954
220	22	34	998 1655	5510 8664
240	22	34	1089 1806	5818 9197
260	22	34	1180 1956	6125 9744
280	22	34	1271 2106	6437 10258
300	22	34	1361 2257	6739 10781

WYSOKOŚĆ 018

WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	TYP	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	75/65 Watów	PLN
cm	cm			
PPHF 018 060	---	---	---	---
080	22	34	501 912	3720 5640
100	22	34	626 1140	4075 6245
120	22	34	751 1369	4435 6878
140	22	34	876 1597	4810 7507
160	22	34	1001 1825	5184 8126
180	22	34	1126 2053	5549 8760
200	22	34	1252 2281	5914 9355
220	22	34	1377 2509	6442 10166
240	22	34	1502 2737	6797 10781
260	22	34	1627 2965	7176 11410
280	22	34	1752 3193	7546 12010
300	22	34	1877 3421	7901 12629

PANEL PLUS STOJĄCY


WYSOKOŚĆ 024

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
PPHF 024 060	22		477	3725
	34		875	5928
080	22		636	4162
	34		1166	6634
100	22		794	4589
	34		1458	7358
120	22		953	4982
	34		1749	8064
140	22		1112	5381
	34		2041	8789
160	22		1271	5803
	34		2332	9509
180	22		1430	6197
	34		2624	10224
200	22		1589	6590
	34		2915	10939
220	22		1748	7162
	34		3207	11822
240	22		1907	7570
	34		3498	12542
260	22		2065	7973
	34		3790	13258
280	22		2224	8366
	34		4081	13973
300	22		2383	8760
	34		4373	14683

WYSOKOŚĆ 031

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP H L T cm cm			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA PLN
PPHF 031 060	22		571	4310
	34		1018	6778
080	22		761	4843
	34		1357	7594
100	22		951	5366
	34		1697	8410
120	22		1142	5827
	34		2036	9221
140	22		1332	6389
	34		2375	10032
160	22		1522	6878
	34		2715	10858
180	22		1713	7387
	34		3054	11669
200	22		1903	7886
	34		3393	12490
220	22		2093	8563
	34		3733	13474
240	22		2283	9067
	34		4072	14285
260	22		2474	9595
	34		4411	15110
280	22		2664	10128
	34		4751	15922
300	22		2854	10651
	34		5090	16733

MICRO CANAL



KOD ZAMÓWIENIA

MIRF 006 060 14 XXX

Kratka
Szerokość
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- kratka ze stali nierdzewnej
- zewnętrzna obudowa z elementami kotwiącymi
- polietylenowy blok (i), zabezpieczający podczas montażu
- złożona wewnętrzna obudowa z ramką ze stali nierdzewnej
- poprzeczne wentylatory 24 VDC ze zintegrowanymi filtrami ze stali nierdzewnej
- elektroniczna kontrola prędkości 0 ... 10V
- dynamiczny wymiennik ciepła z elastycznymi wężykami 1/2" ze stali nierdzewnej, długości 15 cm
- regulacja wysokości umożliwiająca dopasowanie do poziomu wykończonej podłogi

KRATKI



SSS

SSC XXX

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	NAPIĘCIE STEROWANIA V	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA SSS PLN	CENA SSC/XXX PLN
MIRF 006	060	14	10	495	3946	4334
	095		10	1072	5770	6355
	130		10	1649	7714	8486
	165		10	2226	9691	10656
	200		10	2803	11597	12754

MICRO CANAL/AKCESORIA

JEDNOSTKA Z ZAWORAMI



KOD ZAMÓWIENIA	SSS PLN	SSC XXX PLN
7522 00603514 XXX VE	2141	2352

- długość 35 cm
- zawór termostatyczny z napędem termicznym 24 VDC, i zawór odcinający
- zewnętrzne koryto z regulacją wysokości
- wewnętrzne koryto z ramką ze stali nierdzewnej
- kratka ze stali nierdzewnej, w kolorze naturalnym lub lakierowana
- blok zabezpieczający



Złącza zaciskowe Eurocone nie są w komplecie.


PUSTY ODCINEK



KOD ZAMÓWIENIA	L mm	SSS PLN	SSC XXX PLN
7522 00603514 XXX	35	1565	1718
7522 00606014 XXX	60	2093	2477
7522 00609514 XXX	95	2952	3499
7522 00613014 XXX	130	3874	4608
7522 00616514 XXX	165	4762	5698
7522 00620014 XXX	200	5698	6797

- zewnętrzne koryto z regulacją wysokości
- wewnętrzne koryto z ramką ze stali nierdzewnej
- kratka ze stali nierdzewnej, w kolorze naturalnym lub lakierowana
- blok zabezpieczający
- 2 elementy końcowe

POŁĄCZENIE NAROŻNE



KOD ZAMÓWIENIA		SSS PLN	SSC XXX PLN
7522 00602014 XXX 01	Wewnętrzny narożnik	2472	2554
7522 00602014 XXX 02	Zewnętrzny narożnik	2472	2554

- kratka ze stali nierdzewnej, w kolorze naturalnym lub lakierowana
- zewnętrzna obudowa z elementami kotwiącymi
- polietylenowy blok (i), zabezpieczający podczas montażu
- złożona wewnętrzna obudowa z ramką ze stali nierdzewnej
- regulacja wysokości umożliwiająca dopasowanie do poziomu wykończonej podłogi

NÓŻKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI DO PODŁÓG PODNIESIONYCH



KOD ZAMÓWIENIA	H	PLN/Zestaw
5207 05070000	5 > 7 cm	240
5207 08130000	8 > 13 cm	245
5207 13230000	13 > 23 cm	254
5207 20300000	20 > 30 cm	264

- lakierowane w kolorze szarym RAL 7024
- łatwa instalacja za pomocą systemu sprężyn ze stali nierdzewnej
- 1 zestaw zawiera 2 nóżki

Liczba nóżek na grzejnik Micro Canal

L 35 = 1 Zestaw

L 60 = 1 Zestaw

L 95 = 1 Zestaw

L 130 = 2 Zestawy

L 165 = 2 Zestawy

L 200 = 2 Zestawy

MINI CANAL



KOD ZAMÓWIENIA Z RAMKĄ (L-PROFIL)

MICL 009 070 14 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA Z KRATKĄ (Z-PROFIL)

MICZ 009 070 14 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

Zmontowana jednostka, lakierowana w kolorze ciemnym szarym:

- wymiennik ciepła Low-H₂O
- kratka i zamontowana ramka o profilu L lub Z
- element mocujący
- odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"


KRATKI (Pełny wybór patrz Tabela kolorów)

Kategoria 1



SNA SBR SDB SBL

Kategoria 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Kategoria 3



DMV DON RBL RDB DBV DNC XXX

Kategoria 4



RSS

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN442


DOPLATA ZA OPCJONALNE KRÓCCE

	PLN
... V1 1 Króciec ø 8 cm	672
... V2 2 Króćce ø 8 cm	1003

INNA DŁUGOŚĆ

Użyj standardowego kodu i wpisz żądaną długość w cm. Cena następnego wymiaru powiększona o kwotę dopłaty.

	PLN
7696 03 Kwota dopłaty	1301



WYSOKOŚĆ 009

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ	H cm	L cm	B cm	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA KATEGORIA 1 PLN	CENA KATEGORIA 2 PLN	CENA KATEGORIA 3 PLN	CENA KATEGORIA 4 PLN
MICL 009 070 14				76	1805	2054	2126	3384
080				95	1973	2256	2333	3782
090				114	2098	2419	2506	4133
100				133	2222	2587	2683	4493
110				152	2395	2794	2890	4891
120				172	2539	2966	3077	5261
130				190	2741	3216	3326	5702
150				229	2995	3542	3677	6422
170				267	3442	4061	4210	7320
190				304	3696	4387	4565	8040
210				342	4037	4800	4992	8837
230				381	4392	5227	5438	9643
250				419	4666	5578	5808	10373
270				457	4930	5914	6158	11107
290				495	5323	6389	6658	11962
310				533	5616	6734	7032	12706
330				571	5894	7094	7411	13450
350				609	6158	7440	7762	14174
370				647	6533	7882	8227	15010
390				685	6806	8227	8587	15734
410				723	7368	8866	9250	16757
430				761	7642	9216	9614	17496
450				800	7997	9634	10056	18312
470				838	8270	9989	10421	19032
490				875	8539	10330	10786	19776
MICL 009 070 18				90	1877	2088	2184	3595
080				113	2064	2314	2414	4037
090				135	2203	2491	2611	4435
100				158	2352	2664	2794	4829
110				180	2544	2880	3029	5266
120				203	2683	3062	3221	5664
130				225	2914	3322	3494	6134
150				271	3187	3662	3869	6917
170				316	3672	4205	4435	7901
190				360	3960	4560	4824	8688
210				406	4325	4992	5275	9562
230				451	4728	5458	5774	10469
250				496	5040	5822	6158	11266
270				541	5328	6187	6547	12077
290				586	5741	6667	7051	12984
310				631	6062	7046	7459	13800
330				676	6384	7430	7872	14616
350				722	6682	7795	8270	15427
370				767	7085	8266	8755	16330
390				811	7397	8635	9154	17141
410				856	7992	9293	9840	18235
430				902	8294	9662	10238	19051
450				947	8674	10114	10718	19939
470				992	8976	10478	11112	20746
490				1037	9293	10848	11510	21547

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

MINI CANAL


WYSOKOŚĆ 009

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C				
H	L	B		CENA KATEGORIA 1	CENA KATEGORIA 2	CENA KATEGORIA 3	CENA KATEGORIA 4
cm	cm	cm	75/65 Watów	PLN	PLN	PLN	PLN
MICL 009 070 26			119	2155	2299	2438	4032
080			148	2366	2549	2698	4517
090			178	2544	2736	2904	4963
100			207	2702	2923	3115	5410
110			237	2923	3163	3374	5894
120			267	3101	3365	3595	6341
130			296	3355	3643	3893	6874
150			356	3691	4027	4315	7757
170			415	4234	4618	4939	8851
190			474	4589	5006	5371	9739
210			534	5016	5477	5885	10709
230			593	5472	5976	6437	11722
250			652	5827	6384	6869	12614
270			711	6182	6782	7310	13522
290			771	6672	7315	7877	14554
310			830	7042	7723	8323	15470
330			889	7416	8136	8784	16392
350			948	7776	8558	9240	17304
370			1008	8227	9053	9778	18302
390			1067	8587	9461	10219	19210
410			1126	9250	10166	10958	20410
430			1186	9614	10570	11405	21326
450			1245	10046	11059	11933	22310
470			1304	10416	11458	12379	23213
490			1363	10776	11870	12821	24125
MICL 009 070 34			154	2448	2707	2770	4776
080			193	2707	3014	3077	5376
090			231	2928	3269	3346	5933
100			269	3149	3523	3600	6485
110			307	3418	3830	3907	7094
120			346	3624	4085	4181	7646
130			385	3922	4421	4517	8290
150			462	4354	4925	5045	9394
170			538	5030	5674	5803	10738
190			615	5462	6187	6326	11846
210			692	6096	6888	7051	13157
230			769	6682	7550	7728	14429
250			846	7133	8088	8285	15557
270			923	7598	8630	8832	16694
290			1000	8170	9269	9494	17942
310			1076	8654	9835	10070	19104
330			1154	9110	10373	10632	20242
350			1231	9581	10915	11174	21379
370			1307	10133	11539	11827	22613
390			1385	10589	12086	12379	23746
410			1461	11352	12917	13224	25186
430			1538	11803	13454	13781	26318
450			1615	12355	14078	14410	27533
470			1692	12811	14597	14966	28680
490			1769	13272	15134	15523	29808

WYSOKOŚĆ 009

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C				
H	L	B		CENA KATEGORIA 1	CENA KATEGORIA 2	CENA KATEGORIA 3	CENA KATEGORIA 4
cm	cm	cm	75/65 Watów	PLN	PLN	PLN	PLN
MICL 009 070 42			222	2741	2942	3086	5866
080			278	3067	3298	3461	6653
090			333	3326	3581	3768	7349
100			388	3586	3869	4080	8069
110			445	3907	4224	4454	8851
120			500	4176	4502	4762	9562
130			555	4507	4872	5155	10358
150			666	5141	5563	5880	11894
170			778	5933	6422	6778	13589
190			888	6466	7003	7406	15034
210			1000	7070	7661	8102	16550
230			1111	7805	8448	8942	18187
250			1221	8362	9058	9590	19642
270			1333	8890	9662	10229	21086
290			1444	9581	10392	11006	22680
310			1555	10186	11064	11722	24197
330			1666	10834	11755	12461	25747
350			1777	11395	12384	13128	27226
370			1888	12058	13114	13891	28790
390			1999	12619	13728	14554	30274
410			2111	13502	14664	15528	32050
430			2221	14069	15278	16186	33523
450			2332	14707	15984	16939	35078
470			2444	15283	16608	17606	36557
490			2555	15850	17237	18269	38030

MINI CANAL

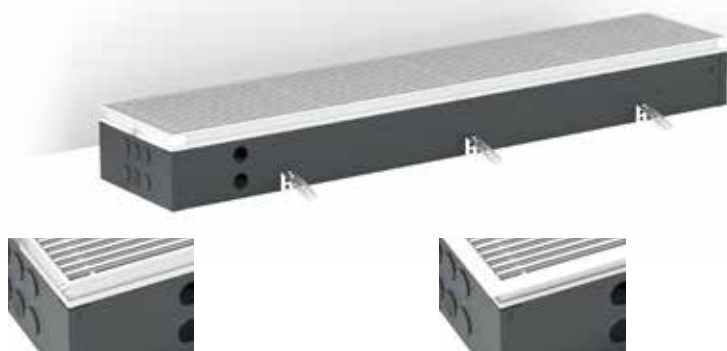

KOD ZAMÓWIENIA Z RAMKĄ (L-PROFIL)

MICL 011 070 14 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA Z KRATKĄ (Z-PROFIL)

MICZ 011 070 14 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość


KRATKI (Pełny wybór patrz Tabela kolorów)

Kategoria 1



SNA SBR SDB SBL

Kategoria 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Kategoria 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

Kategoria 4



RSS

WYSOKOŚĆ 011

WYSOKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA KATEGORIA 1			
DŁUGOŚĆ				CENA KATEGORIA 2			
SZEROKOŚĆ				CENA KATEGORIA 3			
H	L	B		75/65	CENA KATEGORIA 4		
cm	cm	cm	Watów	PLN	PLN	PLN	PLN
MICL 011 070	14		87	1819	2074	2136	3403
	080		109	1982	2275	2352	3797
	090		131	2126	2443	2539	4166
	100		153	2251	2611	2702	4517
	110		175	2414	2818	2923	4925
	120		197	2563	2995	3106	5290
	130		218	2774	3245	3360	5726
	150		262	3024	3576	3710	6451
	170		306	3480	4099	4262	7349
	190		349	3744	4435	4608	8083
	210		393	4090	4853	5050	8880
	230		437	4450	5280	5496	9701
	250		480	4723	5635	5866	10440
	270		524	4992	5976	6230	11170
	290		568	5405	6456	6720	12034
	310		612	5683	6816	7104	12773
	330		655	5971	7186	7483	13526
	350		699	6254	7531	7853	14266
	370		743	6634	7978	8314	15106
	390		786	6893	8314	8683	15835
	410		830	7469	8966	9346	16858
	430		874	7738	9317	9715	17602
	450		917	8098	9744	10166	18413
	470		961	8381	10104	10541	19157
	490		1005	8659	10459	10906	19886
MICL 011 070	18		104	1896	2112	2198	3614
	080		129	2078	2342	2438	4061
	090		155	2222	2506	2630	4454
	100		181	2366	2683	2813	4848
	110		207	2563	2904	3053	5290
	120		233	2707	3086	3250	5693
	130		259	2938	3350	3523	6168
	150		310	3221	3696	3898	6950
	170		363	3696	4243	4469	7930
	190		414	3994	4598	4853	8731
	210		466	4373	5040	5314	9610
	230		518	4771	5501	5813	10507
	250		569	5078	5870	6216	11318
	270		622	5386	6245	6605	12120
	290		673	5808	6720	7114	13046
	310		725	6115	7104	7517	13872
	330		777	6451	7488	7934	14688
	350		828	6749	7867	8323	15499
	370		881	7147	8323	8832	16406
	390		932	7459	8702	9230	17218
	410		984	8074	9370	9922	18322
	430		1036	8381	9744	10325	19128
	450		1087	8765	10190	10795	20021
	470		1140	9077	10570	11203	20832
	490		1191	9379	10939	11602	21638

MINI CANAL

WYSOKOŚĆ 011

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C				CENA KATEGORIA 1 CENA KATEGORIA 2 CENA KATEGORIA 3 CENA KATEGORIA 4			
H	L	B	75/65	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
cm	cm	cm	Watów							
MICL 011 070 26			140	2174	2333	2467	4056			
080			175	2395	2573	2722	4550			
090			210	2573	2770	2942	4987			
100			245	2741	2957	3154	5438			
110			279	2966	3211	3422	5933			
120			314	3144	3408	3643	6389			
130			349	3398	3686	3946	6917			
150			420	3749	4080	4373	7810			
170			489	4301	4675	5006	8904			
190			559	4651	5069	5438	9811			
210			629	5083	5544	5957	10786			
230			699	5534	6062	6499	11794			
250			769	5914	6466	6946	12706			
270			839	6278	6878	7406	13613			
290			909	6763	7421	7978	14654			
310			978	7138	7838	8438	15576			
330			1048	7526	8266	8899	16507			
350			1119	7896	8669	9360	17429			
370			1188	8362	9178	9902	18427			
390			1258	8722	9595	10354	19344			
410			1328	9394	10315	11107	20563			
430			1398	9754	10718	11549	21466			
450			1468	10205	11213	12091	22459			
470			1537	10574	11626	12542	23381			
490			1608	10949	12038	12984	24293			
MICL 011 070 34			182	2477	2736	2789	4800			
080			227	2741	3034	3101	5414			
090			272	2966	3307	3370	5966			
100			317	3182	3562	3638	6518			
110			363	3451	3874	3960	7128			
120			409	3677	4123	4224	7694			
130			454	3979	4469	4565	8333			
150			544	4416	4982	5088	9451			
170			636	5078	5726	5861	10790			
190			726	5520	6250	6394	11918			
210			817	6168	6965	7123	13229			
230			908	6763	7642	7824	14515			
250			998	7234	8184	8371	15643			
270			1090	7685	8712	8923	16786			
290			1180	8275	9374	9600	18043			
310			1271	8765	9946	10181	19219			
330			1362	9235	10483	10742	20366			
350			1452	9701	11030	11309	21504			
370			1544	10267	11674	11962	22747			
390			1634	10733	12206	12518	23894			
410			1725	11506	13061	13373	25330			
430			1816	11962	13594	13930	26472			
450			1906	12518	14222	14573	27706			
470			1998	12974	14765	15130	28843			
490			2088	13450	15317	15696	29986			

WYSOKOŚĆ 011

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C				CENA KATEGORIA 1 CENA KATEGORIA 2 CENA KATEGORIA 3 CENA KATEGORIA 4			
H	L	B	75/65	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
cm	cm	cm	Watów							
MICL 011 070 42			255	2774	2966	3110	5890			
080			319	3101	3322	3494	6677			
090			383	3365	3614	3802	7402			
100			447	3619	3898	4109	8098			
110			510	3960	4267	4493	8885			
120			574	4210	4550	4800	9610			
130			638	4560	4925	5208	10402			
150			766	5189	5621	5928	11947			
170			893	6005	6475	6835	13661			
190			1021	6533	7066	7469	15106			
210			1148	7142	7738	8194	16622			
230			1276	7882	8530	9024	18264			
250			1404	8443	9154	9682	19738			
270			1531	8990	9749	10325	21187			
290			1659	9682	10493	11112	22786			
310			1786	10291	11170	11832	24307			
330			1914	10949	11885	12576	25872			
350			2042	11520	12504	13258	27346			
370			2169	12187	13234	14016	28925			
390			2297	12763	13877	14693	30403			
410			2424	13651	14798	15677	32189			
430			2552	14218	15432	16349	33682			
450			2680	14880	16152	17107	35242			
470			2807	15451	16786	17779	36734			
490			2935	16022	17410	18446	38203			

MINI CANAL

WYSOKOŚĆ 014

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA KATEGORIA			
H	L	B		1	2	3	4
cm	cm	cm	75/65 Watów	PLN	PLN	PLN	PLN
MICL 014 070 14			99	1934	2184	2251	3514
080			124	2126	2405	2482	3922
090			149	2266	2582	2669	4301
100			174	2400	2765	2851	4670
110			198	2582	2986	3086	5083
120			223	2731	3163	3274	5458
130			248	2952	3427	3547	5914
150			298	3230	3782	3912	6653
170			347	3710	4325	4488	7598
190			397	4003	4690	4867	8333
210			446	4373	5131	5323	9163
230			496	4762	5602	5813	10022
250			546	5059	5966	6206	10776
270			595	5352	6331	6590	11530
290			645	5784	6835	7109	12408
310			694	6086	7219	7507	13181
330			744	6403	7613	7910	13949
350			794	6696	7978	8299	14707
370			843	7094	8448	8784	15562
390			893	7402	8818	9173	16320
410			942	7997	9490	9878	17390
430			992	8294	9874	10262	18139
450			1042	8669	10320	10738	18989
470			1091	8971	10690	11131	19747
490			1141	9269	11064	11520	20496
MICL 014 070 26			172	2347	2496	2630	4224
080			215	2587	2770	2918	4742
090			258	2784	2986	3158	5213
100			301	2976	3187	3384	5664
110			345	3221	3461	3677	6192
120			388	3408	3677	3902	6658
130			431	3686	3974	4229	7210
150			516	4075	4397	4685	8126
170			603	4675	5054	5376	9278
190			689	5064	5486	5851	10219
210			775	5525	6005	6403	11237
230			861	6062	6562	7022	12307
250			947	6466	7027	7507	13262
270			1034	6869	7464	7992	14203
290			1119	7402	8045	8606	15283
310			1206	7795	8486	9082	16219
330			1292	8198	8928	9566	17165
350			1377	8597	9370	10046	18115
370			1464	9082	9907	10637	19162
390			1550	9485	10354	11112	20098
410			1636	10186	11107	11899	21355
430			1722	10584	11544	12379	22301
450			1808	11069	12077	12941	23323
470			1895	11462	12518	13430	24274
490			1980	11870	12960	13915	25219

WYSOKOŚĆ 014

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA KATEGORIA			
H	L	B		1	2	3	4
cm	cm	cm	75/65 Watów	PLN	PLN	PLN	PLN
MICL 014 070 34			235	2683	2947	2995	5016
080			294	2990	3298	3355	5654
090			353	3240	3576	3648	6245
100			411	3470	3854	3917	6821
110			470	3782	4195	4282	7459
120			529	4027	4483	4570	8050
130			587	4354	4848	4939	8707
150			705	4834	5405	5510	9859
170			822	5587	6230	6360	11304
190			940	6077	6802	6941	12470
210			1057	6806	7608	7762	13877
230			1175	7502	8376	8554	15245
250			1292	8011	8966	9158	16435
270			1409	8520	9557	9763	17621
290			1527	9163	10267	10488	18946
310			1644	9667	10853	11083	20126
330			1762	10200	11453	11717	21336
350			1880	10709	12043	12312	22512
370			1997	11318	12734	13008	23798
390			2115	11832	13325	13613	24989
410			2232	12638	14203	14520	26472
430			2349	13152	14789	15120	27658
450			2467	13738	15456	15806	28925
470			2584	14256	16042	16406	30110
490			2702	14760	16632	17011	31301
MICL 014 070 42			317	3024	3221	3365	6149
080			396	3403	3624	3797	6984
090			475	3696	3950	4128	7723
100			555	3979	4262	4469	8458
110			633	4354	4666	4891	9293
120			713	4651	4982	5242	10042
130			792	5035	5395	5664	10872
150			950	5741	6173	6485	12504
170			1108	6667	7138	7502	14323
190			1267	7258	7800	8203	15830
210			1425	7939	8539	8976	17414
230			1583	8808	9456	9936	19190
250			1742	9432	10133	10661	20731
270			1900	10046	10805	11381	22238
290			2058	10795	11616	12230	23909
310			2217	11419	12298	12946	25435
330			2375	12058	12979	13694	26971
350			2533	12682	13666	14400	28493
370			2692	13397	14443	15221	30130
390			2850	14011	15120	15941	31656
410			3008	14947	16099	16963	33499
430			3167	15557	16776	17683	35016
450			3325	16267	17539	18485	36629
470			3483	16891	18216	19214	38160
490			3642	17510	18883	19934	39686

MINI CANAL

WYSOKOŚĆ 019


WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA KATEGORIA			
H	L	B		1	2	3	4
cm	cm	cm	75/65 Watów	PLN	PLN	PLN	PLN
MICL 019 070 26			196	2405	2568	2698	4286
	080		245	2664	2837	2995	4824
	090		293	2870	3067	3240	5294
	100		342	3062	3278	3470	5755
	110		392	3322	3566	3782	6293
	120		440	3523	3792	4018	6763
	130		489	3811	4104	4354	7330
	150		587	4210	4541	4838	8280
	170		685	4848	5222	5544	9456
	190		782	5256	5674	6038	10402
	210		881	5736	6216	6614	11443
	230		978	6288	6806	7248	12542
	250		1076	6706	7267	7757	13507
	270		1174	7128	7728	8266	14477
	290		1271	7685	8323	8890	15562
	310		1370	8098	8798	9403	16536
	330		1467	8515	9254	9898	17506
	350		1565	8947	9725	10397	18466
	370		1663	9461	10282	11006	19536
	390		1760	9878	10752	11510	20486
	410		1859	10598	11520	12317	21768
	430		1956	11021	11976	12811	22733
	450		2054	11525	12523	13402	23784
	470		2152	11947	12989	13915	24744
	490		2250	12370	13459	14405	25709
MICL 019 070 34			265	2755	3010	3062	5074
	080		332	3067	3370	3432	5731
	090		397	3322	3662	3730	6326
	100		463	3566	3950	4018	6912
	110		530	3883	4301	4387	7560
	120		596	4133	4598	4685	8165
	130		662	4483	4973	5069	8846
	150		795	4973	5534	5654	10018
	170		927	5746	6398	6518	11462
	190		1059	6264	6989	7128	12662
	210		1192	7022	7810	7978	14088
	230		1324	7728	8606	8779	15480
	250		1457	8270	9226	9408	16685
	270		1590	8803	9826	10032	17899
	290		1721	9461	10565	10786	19234
	310		1854	9984	11165	11400	20424
	330		1987	10541	11789	12043	21658
	350		2119	11064	12394	12667	22872
	370		2252	11707	13114	13387	24182
	390		2384	12211	13709	14002	25378
	410		2516	13061	14616	14942	26894
	430		2649	13589	15230	15557	28104
	450		2781	14203	15922	16262	29381
	470		2914	14736	16522	16886	30595
	490		3046	15254	17136	17506	31800

WYSOKOŚĆ 019

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA KATEGORIA			
H	L	B		1	2	3	4
cm	cm	cm	75/65 Watów	PLN	PLN	PLN	PLN
MICL 019 070 42			363	3091	3293	3432	6221
	080		455	3480	3701	3878	7056
	090		546	3792	4037	4229	7824
	100		636	4080	4354	4565	8558
	110		728	4464	4771	5006	9403
	120		818	4766	5107	5352	10157
	130		909	5160	5520	5803	10997
	150		1091	5899	6322	6648	12662
	170		1273	6835	7315	7675	14486
	190		1455	7454	7992	8386	16018
	210		1637	8160	8750	9187	17635
	230		1819	9043	9691	10176	19426
	250		2001	9686	10387	10920	20981
	270		2182	10325	11083	11654	22522
	290		2365	11107	11928	12538	24206
	310		2547	11741	12610	13272	25747
	330		2728	12394	13330	14016	27312
	350		2910	13032	14016	14760	28862
	370		3092	13781	14822	15610	30509
	390		3274	14410	15523	16349	32054
	410		3456	15360	16522	17395	33912
	430		3638	16003	17222	18125	35458
	450		3820	16733	18005	18960	37099
	470		4001	17376	18701	19694	38650
	490		4184	18019	19402	20443	40200

MINI CANAL / AKCESORIA

PŁYTA ZABEZPIECZAJĄCA



Płyta pilśniowa, grubość 22 mm.

KOD ZAMÓWIENIA

7691 000 110 026

Szerokość
Długość


KOD ZAMÓWIENIA

L B
cm cm

PLN

7691 000 XXX XXX

TAŚMA WYCISZAJĄCA



Czarna taśma, grubość 0.5 mm.
Rolka 6 metrów.


KOD ZAMÓWIENIA

PLN


7690 02

149

REGULACJA WYSOKOŚCI



1 Zestaw =



KOD ZAMÓWIENIA

PLN/Zestaw

7690 01 Regulowany 0 - 4,5 cm

46


7690 04 Regulowany 4,5 - 13 cm

91

Rekomendowana liczba dla długości

DŁUGOŚĆ	Zestawy	DŁUGOŚĆ	Zestawy
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

IZOLACJA JEDNOSTRONNA



Z ciemnej szarej pianki EPDM, grubość 5 mm

KOD ZAMÓWIENIA

7692 000 110 026

Szerokość
Długość


KOD ZAMÓWIENIA

L B
cm cm

PLN

7692 000 XXX XXX

3-STRONNA IZOLACJA



Z ciemnej szarej pianki EPDM, grubość 5 mm

KOD ZAMÓWIENIA

H L B
cm cm cm

PLN

7693 014 XXX XXX

KOD ZAMÓWIENIA

7693 014 110 026

Szerokość
Długość
Wysokość



1990 European Design Award - Linea Plus



2003 Leeuw van de export



1997 Trophée du Design Paris - Geo

**ISH 1999
DESIGN PLUS**
Sanitär Heizung Klima

1999 ISH-design award - Iguana



2003 Finalist company of the year



2004 Batibouw Belgian building communication



**Top 10
Design
Award
Winner
2000**

2000 IF-design award - Iguana wint
IF-top tien over alle productcategorieën



design award
winner

2003

2003 IF-design award -
Knockonwood & Strada



2001 Vizo - triënnale - Iguana & Geo



2004 Henry van de velde -
Beste Design bedrijf



2004 Benelux event awards - Boost party

2009 Henry van de velde public award - play

DESIGN
MANAGEMENT
EUROPE

DME AWARD

2009 Design Management Europe awards



**reddot design award
winner 2009**

2009 Reddot design award - Twine



**reddot design award
winner 2013**

2013 Reddot design award -
Freedom Clima & Scape




**reddot award 2018
winner**

2018 Reddot design award - Aurora

Od nagrody European Design Award dla Linea Plus w 1990 do Reddot Design Award 2018 dla grzejnika Aurora... Dzięki naszemu wielokrotnie nagradzanemu wzornictwu i ekologicznym technologiom, Jaga zmieniła wygląd grzejników na zawsze. Odkryj pełną gamę innowacyjnych produktów na jaga.com.pl

Jaga, pionier ponadczasowego dizajnu

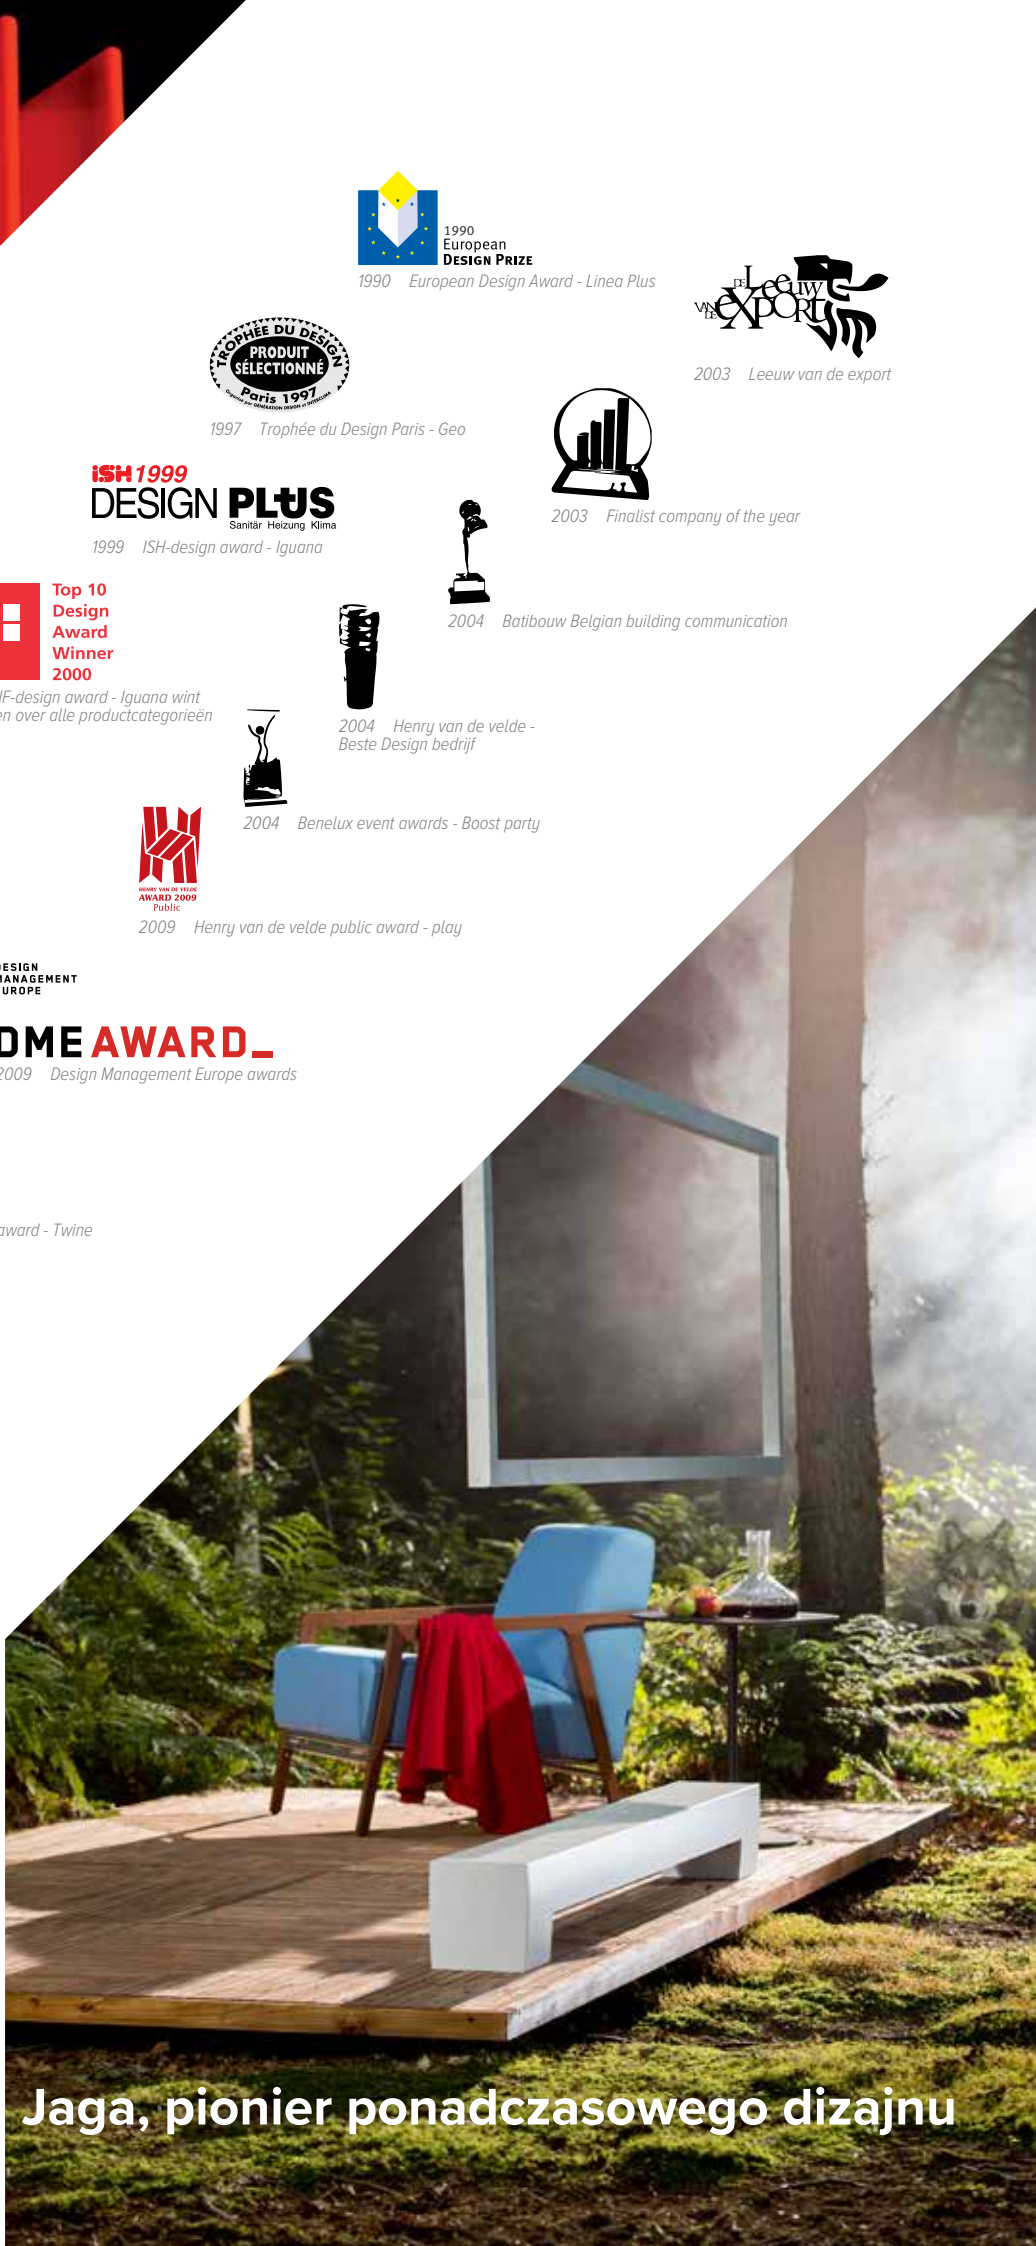

MINI CANAL PRO



KOD ZAMÓWIENIA

MIPR 009 070 14 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

Zmontowana jednostka, lakierowana w kolorze ciemnym szarym:

- wymiennik ciepła Low-H₂O
- koryto z ramką ze stali nierdzewnej
- odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- metalowa płytką zabezpieczająca podłączenia
- kratka
- regulacja wysokości 0 - 4,5 cm z podkładkami akustycznymi
- dostarczane w standardzie, aby umożliwić ciągłą instalację
- płyta zabezpieczająca, chroni grzejnik Mini Canal przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie prac budowlanych

KRATKI (Pełny wybór patrz Tabela kolorów)

Kategoria 1



SNA SBR SDB SBL

Kategoria 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN BNA
RMV RBV



RBR RNA RON DBN DMN SNC XXX
ROV

Kategoria 3



DMV DON RBL RDB DBV BNC DNC XXX
DOV

Kategoria 4



RSS

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN442

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje.

MINI CANAL PRO WYSOKOŚĆ 009

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ SZEROKOŚĆ	H L B cm cm cm	OGRZEWANIE temperatura pomieszczenia 20°C				CENA KATEGORIA 1 CENA KATEGORIA 2 CENA KATEGORIA 3 CENA KATEGORIA 4			
		75/65				PLN PLN PLN PLN			
		Watów							
MIPR 009 070 14	84	2194	2304	3360	3696				
080	105	2299	2429	3581	4013				
090	126	2405	2549	3792	4325				
100	147	2554	2712	4037	4670				
110	168	2650	2832	4253	4987				
130	210	3058	3269	4867	5798				
150	252	3269	3514	5299	6432				
170	294	3490	3758	5731	7061				
190	336	3710	4013	6163	7690				
210	378	3989	4330	6667	8390				
230	420	4387	4762	7277	9197				
250	462	4608	5006	7704	9830				
270	504	4819	5256	8136	10459				
290	546	5078	5554	8616	11136				
310	588	5328	5827	9072	11789				
330	630	5842	6374	9806	12720				
370	714	6264	6869	10666	13982				
410	798	7109	7776	11933	15643				
450	882	7541	8270	12787	16896				
490	966	8318	9115	14006	18514				
009 070 18	109	2539	2683	3734	4118				
080	137	2683	2846	3989	4478				
090	164	2813	3000	4243	4834				
100	191	3000	3202	4526	5222				
110	218	3130	3355	4776	5582				
130	273	3600	3869	5472	6485				
150	328	3878	4186	5971	7205				
170	382	4162	4507	6480	7920				
190	437	4450	4838	6984	8640				
210	491	4790	5222	7560	9422				
230	546	5261	5731	8242	10325				
250	601	5544	6058	8746	11035				
270	655	5818	6370	9250	11755				
290	710	6154	6744	9811	12523				
310	764	6461	7099	10339	13267				
330	819	7075	7757	11179	14323				
370	928	7637	8390	12187	15754				
410	1037	8606	9446	13598	17592				
450	1147	9168	10085	14611	19018				
490	1256	10085	11093	15984	20818				
009 070 23	132	2702	2885	3946	4656				
080	166	2870	3077	4224	5093				
090	199	3019	3250	4498	5525				
100	232	3226	3480	4810	5990				
110	265	3374	3658	5083	6413				
130	331	3888	4229	5837	7474				
150	397	4205	4594	6389	8342				
170	463	4526	4968	6950	9202				
190	530	4853	5342	7502	10066				
210	596	5237	5779	8126	11002				
230	662	5741	6336	8870	12048				
250	728	6067	6710	9422	12912				
270	794	6379	7075	9979	13776				
290	861	6758	7507	10589	14693				
310	927	7104	7910	11170	15581				
330	993	7771	8626	12077	16795				
370	1125	8410	9365	13186	18518				
410	1258	9456	10512	14698	20650				
450	1390	10094	11251	15806	22378				
490	1523	11098	12370	17290	24475				

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ SZEROKOŚĆ	H L B cm cm cm	OGRZEWANIE temperatura pomieszczenia 20°C				CENA KATEGORIA 1 CENA KATEGORIA 2 CENA KATEGORIA 3 CENA KATEGORIA 4			
		75/65				PLN PLN PLN PLN			
		Watów							
MIPR 009 070 30	174	3211	3442	4493	5021				
080	218	3422	3686	4824	5482				
090	262	3605	3902	5146	5933				
100	305	3854	4186	5506	6413				
110	349	4037	4402	5827	6869				
130	436	4637	5074	6677	7968				
150	523	5035	5534	7330	8870				
170	610	5438	6005	7978	9778				
190	698	5842	6475	8630	10685				
210	785	6302	6998	9341	11654				
230	872	6898	7661	10186	12749				
250	959	7291	8131	10834	13651				
270	1046	7694	8592	11486	14554				
290	1134	8150	9120	12192	15514				
310	1221	8582	9614	12869	16445				
330	1308	9336	10435	13882	17712				
370	1482	10133	11366	15178	19522				
410	1657	11342	12706	16882	21730				
450	1831	12134	13637	18182	23539				
490	2006	13310	14952	19862	25728				
009 070 38	230	3394	3691	4742	5770				
080	287	3662	3994	5131	6350				
090	344	3893	4267	5506	6926				
100	402	4190	4613	5923	7541				
110	459	4421	4886	6302	8122				
130	574	5131	5674	7272	9485				
150	689	5626	6250	8045	10651				
170	804	6120	6835	8808	11813				
190	918	6624	7421	9571	12974				
210	1033	7181	8059	10397	14194				
230	1148	7877	8846	11362	15557				
250	1263	8371	9422	12120	16714				
270	1378	8870	9998	12893	17880				
290	1492	9432	10646	13718	19099				
310	1607	9960	11256	14510	20290				
330	1722	10829	12206	15648	21821				
370	1952	11818	13368	17174	24144				
410	2181	13219	14938	19104	26866				
450	2411	14208	16094	20630	29189				
490	2640	15600	17654	22565	31910				

MINI CANAL PRO WYSOKOŚĆ 012

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA KATEGORIA 1 CENA KATEGORIA 2 CENA KATEGORIA 3 CENA KATEGORIA 4			
H	L	B		PLN	PLN	PLN	PLN
cm	cm	cm					
MIPR 012 070 14			91	2227	2342	3394	3734
	080		114	2347	2477	3619	4051
	090		137	2448	2592	3835	4373
	100		160	2602	2765	4090	4723
	110		182	2707	2885	4310	5045
	130		228	3115	3326	4934	5866
	150		274	3346	3586	5371	6504
	170		319	3571	3840	5813	7142
	190		365	3802	4109	6254	7781
	210		410	4094	4430	6768	8496
	230		456	4498	4867	7387	9307
	250		502	4723	5131	7829	9950
	270		547	4944	5381	8270	10584
	290		593	5227	5698	8760	11280
	310		638	5482	5986	9226	11942
	330		684	5995	6533	9965	12874
	370		775	6446	7042	10843	14155
	410		866	7310	7973	12130	15840
	450		958	7757	8486	13008	17112
	490		1049	8554	9346	14237	18739
012 070 18			135	2597	2736	3797	4176
	080		169	2746	2914	4056	4541
	090		203	2885	3067	4310	4906
	100		237	3072	3278	4598	5299
	110		270	3211	3437	4853	5659
	130		338	3701	3970	5573	6590
	150		406	3989	4296	6086	7315
	170		473	4282	4632	6600	8045
	190		541	4574	4968	7118	8765
	210		608	4930	5362	7699	9562
	230		676	5419	5890	8410	10483
	250		744	5712	6226	8918	11208
	270		811	6000	6547	9437	11938
	290		879	6350	6941	10003	12715
	310		946	6667	7296	10546	13469
	330		1014	7315	7987	11419	14554
	370		1149	7891	8650	12446	16008
	410		1284	8880	9725	13877	17861
	450		1420	9461	10378	14904	19315
	490		1555	10421	11429	16315	21149
012 070 23			159	2765	2942	4003	4718
	080		199	2938	3144	4286	5155
	090		238	3091	3322	4570	5592
	100		278	3298	3562	4886	6062
	110		318	3451	3739	5165	6499
	130		397	3984	4325	5933	7570
	150		476	4315	4699	6499	8448
	170		556	4642	5083	7066	9322
	190		635	4978	5472	7632	10195
	210		715	5371	5918	8266	11141
	230		794	5899	6490	9024	12202
	250		873	6230	6878	9590	13075
	270		953	6552	7253	10152	13949
	290		1032	6950	7699	10781	14885
	310		1112	7306	8102	11371	15782
	330		1191	7992	8846	12302	17016
	370		1350	8650	9605	13426	18763
	410		1509	9715	10781	14962	20914
	450		1667	10373	11539	16090	22661
	490		1826	11419	12682	17606	24792
WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			OGRZEWANIE temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA KATEGORIA 1 CENA KATEGORIA 2 CENA KATEGORIA 3 CENA KATEGORIA 4			
H	L	B		PLN	PLN	PLN	PLN
cm	cm	cm					
MIPR 012 070 30			221	3278	3514	4565	5093
	080		276	3499	3758	4901	5554
	090		331	3682	3984	5227	6010
	100		386	3941	4267	5587	6499
	110		442	4123	4493	5918	6955
	130		552	4752	5184	6792	8078
	150		662	5155	5654	7450	8995
	170		773	5568	6134	8112	9907
	190		883	5986	6614	8774	10819
	210		994	6451	7147	9494	11803
	230		1104	7066	7834	10354	12917
	250		1214	7474	8309	11011	13834
	270		1325	7877	8784	11674	14746
	290		1435	8357	9326	12398	15720
	310		1546	8794	9830	13085	16661
	330		1656	9586	10685	14131	17962
	370		1877	10397	11635	15442	19786
	410		2098	11621	12994	17170	22013
	450		2318	12442	13939	18485	23842
	490		2539	13661	15293	20208	26074
012 070 38			285	3538	3830	4882	5909
	080		356	3806	4138	5270	6490
	090		427	4042	4416	5654	7075
	100		498	4344	4766	6077	7694
	110		570	4579	5045	6461	8280
	130		712	5309	5856	7459	9672
	150		854	5813	6442	8232	10843
	170		997	6322	7037	9010	12014
	190		1139	6830	7627	9778	13186
	210		1282	7397	8275	10618	14410
	230		1424	8122	9082	11602	15797
	250		1566	8626	9672	12374	16963
	270		1709	9125	10262	13147	18134
	290		1851	9706	10920	13992	19373
	310		1994	10243	11539	14794	20568
	330		2136	11146	12528	15970	22142
	370		2421	12154	13704	17515	24485
	410		2706	13574	15293	19464	27226
	450		2990	14582	16464	21005	29563
	490		3275	16018	18072	22982	32328

MINI CANAL PRO WYSOKOŚĆ 015

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	SZEROKOŚĆ B	OGRZEWANIE temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA KATEGORIA			
				1	2	3	4
				PLN	PLN	PLN	PLN
MIPR 015 070 14	101		101	2429	2544	3600	3936
080	126		126	2568	2702	3845	4277
090	151		151	2698	2842	4090	4622
100	176		176	2870	3034	4358	4992
110	202		202	3000	3178	4603	5333
130	252		252	3456	3667	5275	6206
150	302		302	3725	3965	5755	6888
170	353		353	3994	4272	6245	7570
190	403		403	4267	4574	6730	8251
210	454		454	4608	4944	7282	9010
230	504		504	5054	5429	7944	9864
250	554		554	5328	5731	8429	10550
270	605		605	5587	6029	8909	11232
290	655		655	5923	6394	9456	11976
310	706		706	6221	6725	9965	12686
330	756		756	6821	7354	10786	13704
370	857		857	7354	7954	11750	15062
410	958		958	8304	8966	13128	16834
450	1058		1058	8837	9566	14093	18202
490	1159		1159	9734	10522	15418	19925
015 070 18	165		165	2707	2851	3902	4282
080	207		207	2880	3048	4186	4675
090	248		248	3053	3235	4478	5069
100	289		289	3259	3466	4790	5491
110	330		330	3427	3653	5074	5880
130	413		413	3994	4262	5866	6883
150	496		496	4339	4646	6437	7661
170	578		578	4685	5035	7003	8443
190	661		661	5035	5424	7574	9226
210	743		743	5453	5885	8218	10085
230	826		826	5976	6451	8966	11045
250	909		909	6326	6835	9533	11822
270	991		991	6667	7219	10104	12605
290	1074		1074	7094	7685	10752	13459
310	1156		1156	7464	8098	11342	14266
330	1239		1239	8386	9058	12490	15629
370	1404		1404	9086	9845	13642	17198
410	1569		1569	10200	11035	15197	19181
450	1735		1735	10901	11822	16349	20755
490	1900		1900	11981	12984	17875	22714
015 070 23	246		246	2909	3086	4142	4862
080	308		308	3106	3312	4459	5328
090	369		369	3293	3523	4771	5794
100	431		431	3528	3787	5112	6288
110	492		492	3710	3989	5419	6754
130	615		615	4325	4656	6264	7910
150	738		738	4699	5088	6888	8832
170	861		861	5083	5525	7502	9763
190	984		984	5477	5966	8126	10694
210	1107		1107	5933	6475	8822	11693
230	1230		1230	6504	7099	9624	12806
250	1353		1353	6888	7536	10248	13733
270	1476		1476	7267	7968	10862	14659
290	1599		1599	7728	8482	11563	15667
310	1722		1722	8141	8942	12206	16622
330	1845		1845	9110	9965	13416	18134
370	2091		2091	9888	10848	14669	20006
410	2337		2337	11078	12139	16330	22277
450	2583		2583	11861	13027	17578	24144
490	2829		2829	13027	14294	19219	26405

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	SZEROKOŚĆ B	OGRZEWANIE temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA KATEGORIA			
				1	2	3	4
				PLN	PLN	PLN	PLN
MIPR 015 070 30	310		310	3446	3677	4728	5261
080	387		387	3696	3965	5107	5755
090	464		464	3936	4238	5482	6259
100	542		542	4229	4560	5880	6792
110	619		619	4459	4829	6250	7286
130	774		774	5194	5626	7234	8520
150	929		929	5678	6178	7973	9518
170	1084		1084	6168	6739	8712	10507
190	1238		1238	6667	7306	9461	11510
210	1393		1393	7234	7930	10272	12586
230	1548		1548	7987	8750	11280	13838
250	1703		1703	8486	9317	12024	14837
270	1858		1858	8976	9878	12773	15840
290	2012		2012	9562	10536	13613	16934
310	2167		2167	10094	11126	14381	17962
330	2322		2322	11112	12221	15658	19493
370	2632		2632	12110	13349	17160	21499
410	2941		2941	13522	14890	19066	23914
450	3251		3251	14520	16018	20563	25920
490	3560		3560	15922	17558	22474	28339
015 070 38	383		383	4013	4306	5357	6379
080	479		479	4330	4666	5794	7018
090	575		575	4618	4997	6235	7656
100	671		671	4973	5395	6701	8318
110	766		766	5261	5717	7138	8957
130	958		958	6120	6667	8270	10483
150	1150		1150	6725	7354	9144	11750
170	1341		1341	7334	8050	10022	13027
190	1533		1533	7944	8741	10891	14299
210	1724		1724	8626	9504	11842	15643
230	1916		1916	9634	10598	13123	17314
250	2108		2108	10258	11304	14006	18595
270	2299		2299	10872	12005	14894	19882
290	2491		2491	11597	12816	15888	21269
310	2682		2682	12250	13550	16800	22579
330	2874		2874	13430	14818	18259	24432
370	3257		3257	14678	16234	20040	27010
410	3640		3640	16344	18062	22234	29995
450	4024		4024	17592	19483	24019	32573
490	4407		4407	19282	21341	26251	35592


MINI CANAL PRO WYSOKOŚĆ 020

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	SZEROKOŚĆ B	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA KATEGORIA 1 PLN	CENA KATEGORIA 2 PLN	CENA KATEGORIA 3 PLN	CENA KATEGORIA 4 PLN
MIPR 020 070 23			264	3000	3178	4238	4949
080			331	3206	3408	4555	5424
090			397	3394	3624	4872	5899
100			463	3643	3898	5222	6403
110			529	3830	4114	5544	6874
130			661	4469	4800	6413	8054
150			793	4862	5256	7051	9000
170			925	5266	5707	7685	9936
190			1058	5669	6158	8318	10882
210			1190	6144	6686	9034	11904
230			1322	6739	7334	9859	13042
250			1454	7138	7786	10498	13987
270			1586	7536	8232	11136	14928
290			1719	8021	8774	11856	15955
310			1851	8448	9250	12518	16930
330			1983	9456	10306	13766	18485
370			2247	10267	11222	15043	20381
410			2512	11491	12547	16733	22685
450			2776	12302	13459	18019	24586
490			3041	13517	14789	19714	26894
020 070 30			351	3542	3782	4834	5362
080			439	3811	4080	5213	5870
090			527	4051	4354	5597	6379
100			615	4349	4685	6005	6912
110			702	4594	4963	6384	7421
130			878	5352	5784	7392	8678
150			1054	5856	6355	8150	9691
170			1229	6365	6926	8904	10704
190			1405	6878	7507	9667	11722
210			1580	7459	8155	10498	12806
230			1756	8237	9005	11530	14088
250			1932	8750	9586	12293	15106
270			2107	9259	10157	13056	16123
290			2283	9874	10843	13915	17237
310			2458	10416	11448	14702	18283
330			2634	11477	12576	16022	19858
370			2985	12504	13742	17554	21893
410			3336	13949	15317	19493	24341
450			3688	14976	16478	21024	26381
490			4039	16435	18072	22982	28848

WYSOKOŚĆ H	DŁUGOŚĆ L	SZEROKOŚĆ B	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 75/65 Watów	CENA KATEGORIA 1 PLN	CENA KATEGORIA 2 PLN	CENA KATEGORIA 3 PLN	CENA KATEGORIA 4 PLN
MIPR 020 070 38			492	4109	4402	5448	6475
080			615	4430	4766	5894	7118
090			737	4728	5107	6341	7766
100			860	5088	5510	6821	8438
110			983	5386	5846	7267	9086
130			1229	6283	6826	8424	10637
150			1475	6898	7526	9317	11928
170			1721	7526	8232	10205	13210
190			1966	8150	8947	11098	14501
210			2212	8846	9725	12062	15864
230			2458	9883	10848	13368	17563
250			2704	10517	11573	14275	18859
270			2950	11155	12283	15178	20165
290			3195	11904	13118	16195	21576
310			3441	12566	13872	17122	22901
330			3687	13790	15178	18619	24792
370			4179	15072	16627	20438	27408
410			4670	16771	18490	22661	30422
450			5162	18053	19939	24480	33034
490			5653	19800	21854	26765	36106

MINI CANAL PRO / AKCESORIA

TAŚMA WYCISZAJĄCA




Czarna taśma, grubość 0.5 mm.
Rolka 6 metrów.

KOD ZAMÓWIENIA

	PLN
7690 02	149

IZOLACJA JEDNOSTRONNA



Z ciemnej szarej pianki EPDM, grubość 5 mm.

KOD ZAMÓWIENIA

L	B	
cm	cm	PLN
7692 000 XXX XXX		


KOD ZAMÓWIENIA

7692 000 110 026

Szerokość

Długość

3-STRONNA IZOLACJA



Z ciemnej szarej pianki EPDM, grubość 5 mm.

KOD ZAMÓWIENIA

H	L	B	
cm	cm	cm	PLN
7693 014 XXX XXX			

KOD ZAMÓWIENIA

7693 014 110 026


Szerokość


Długość

Wysokość

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

CHŁODZENIE

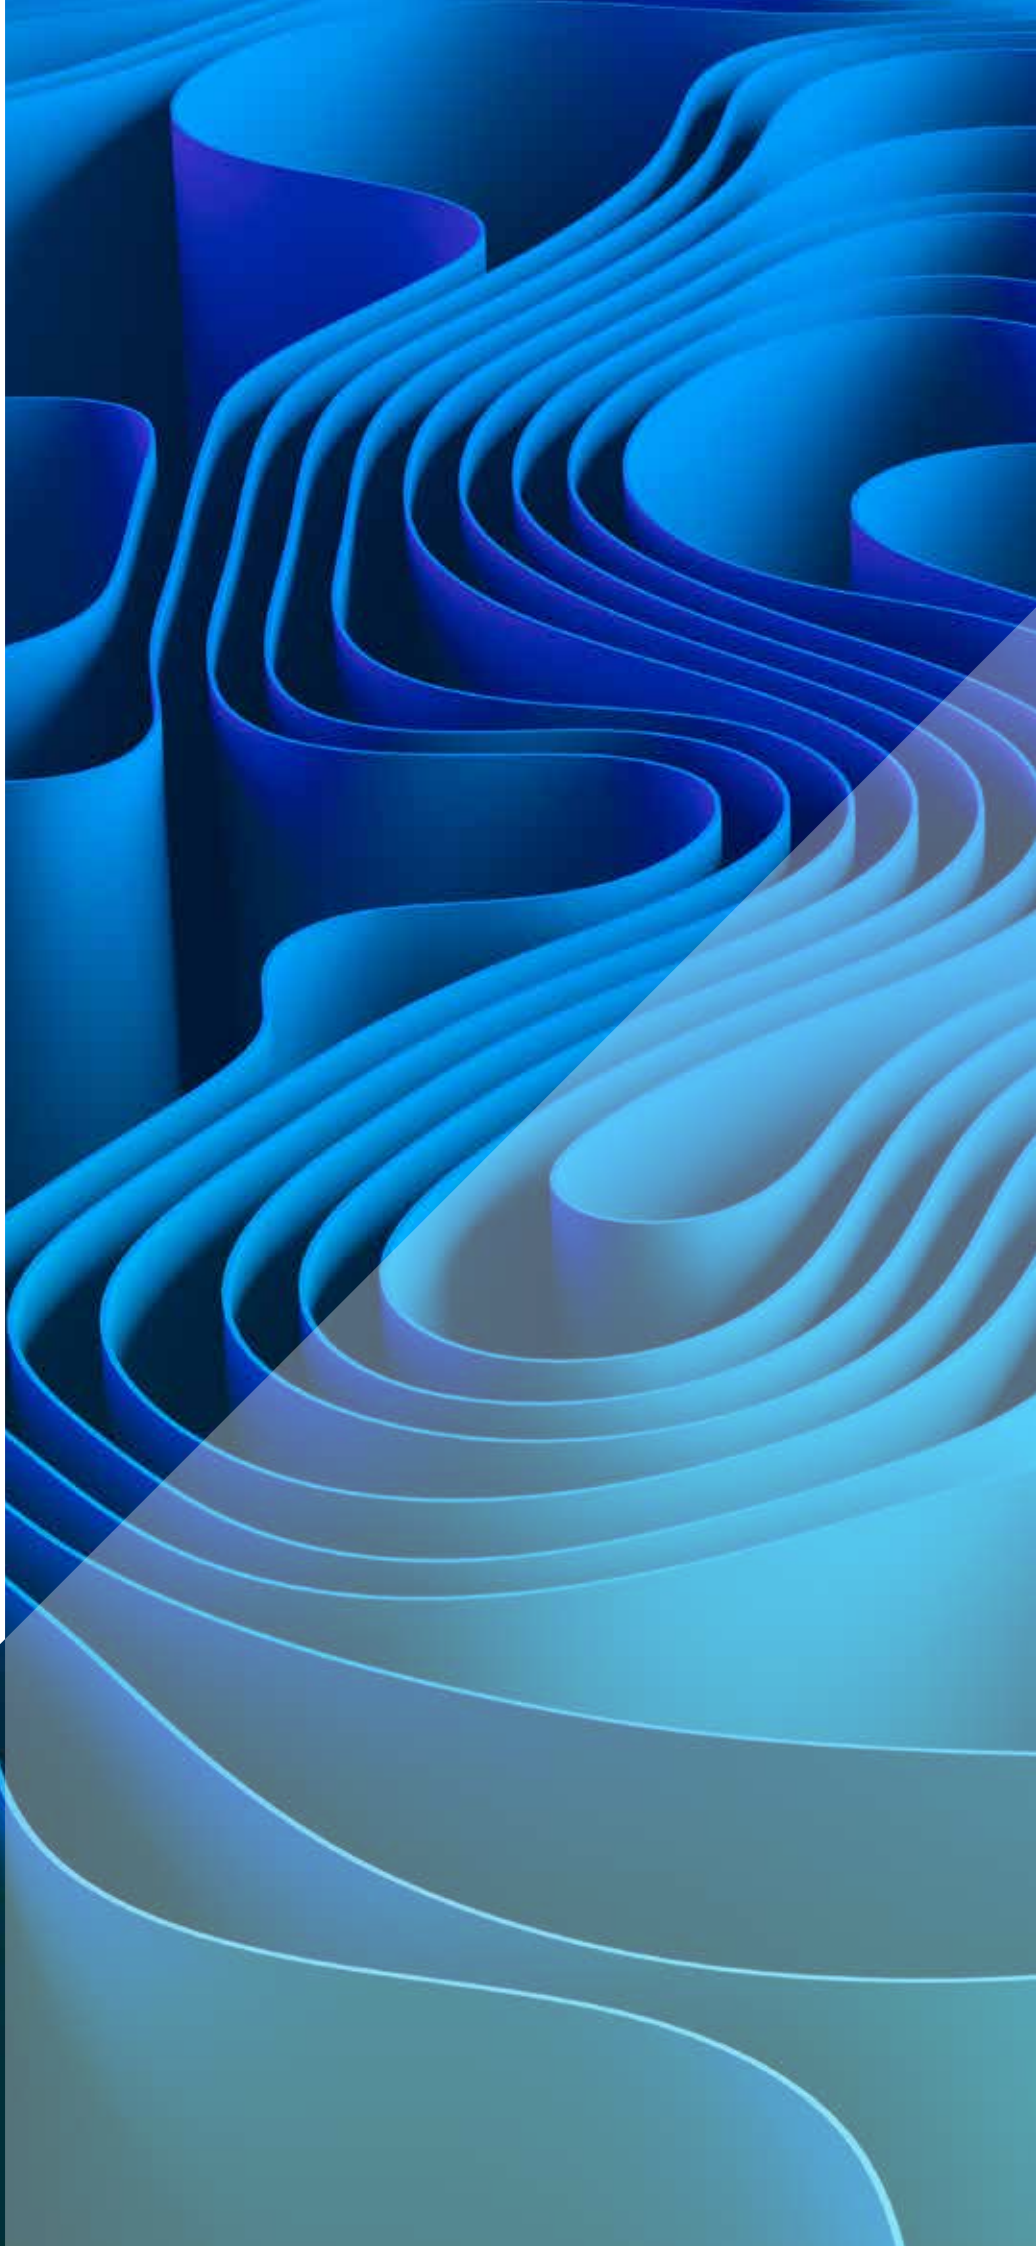

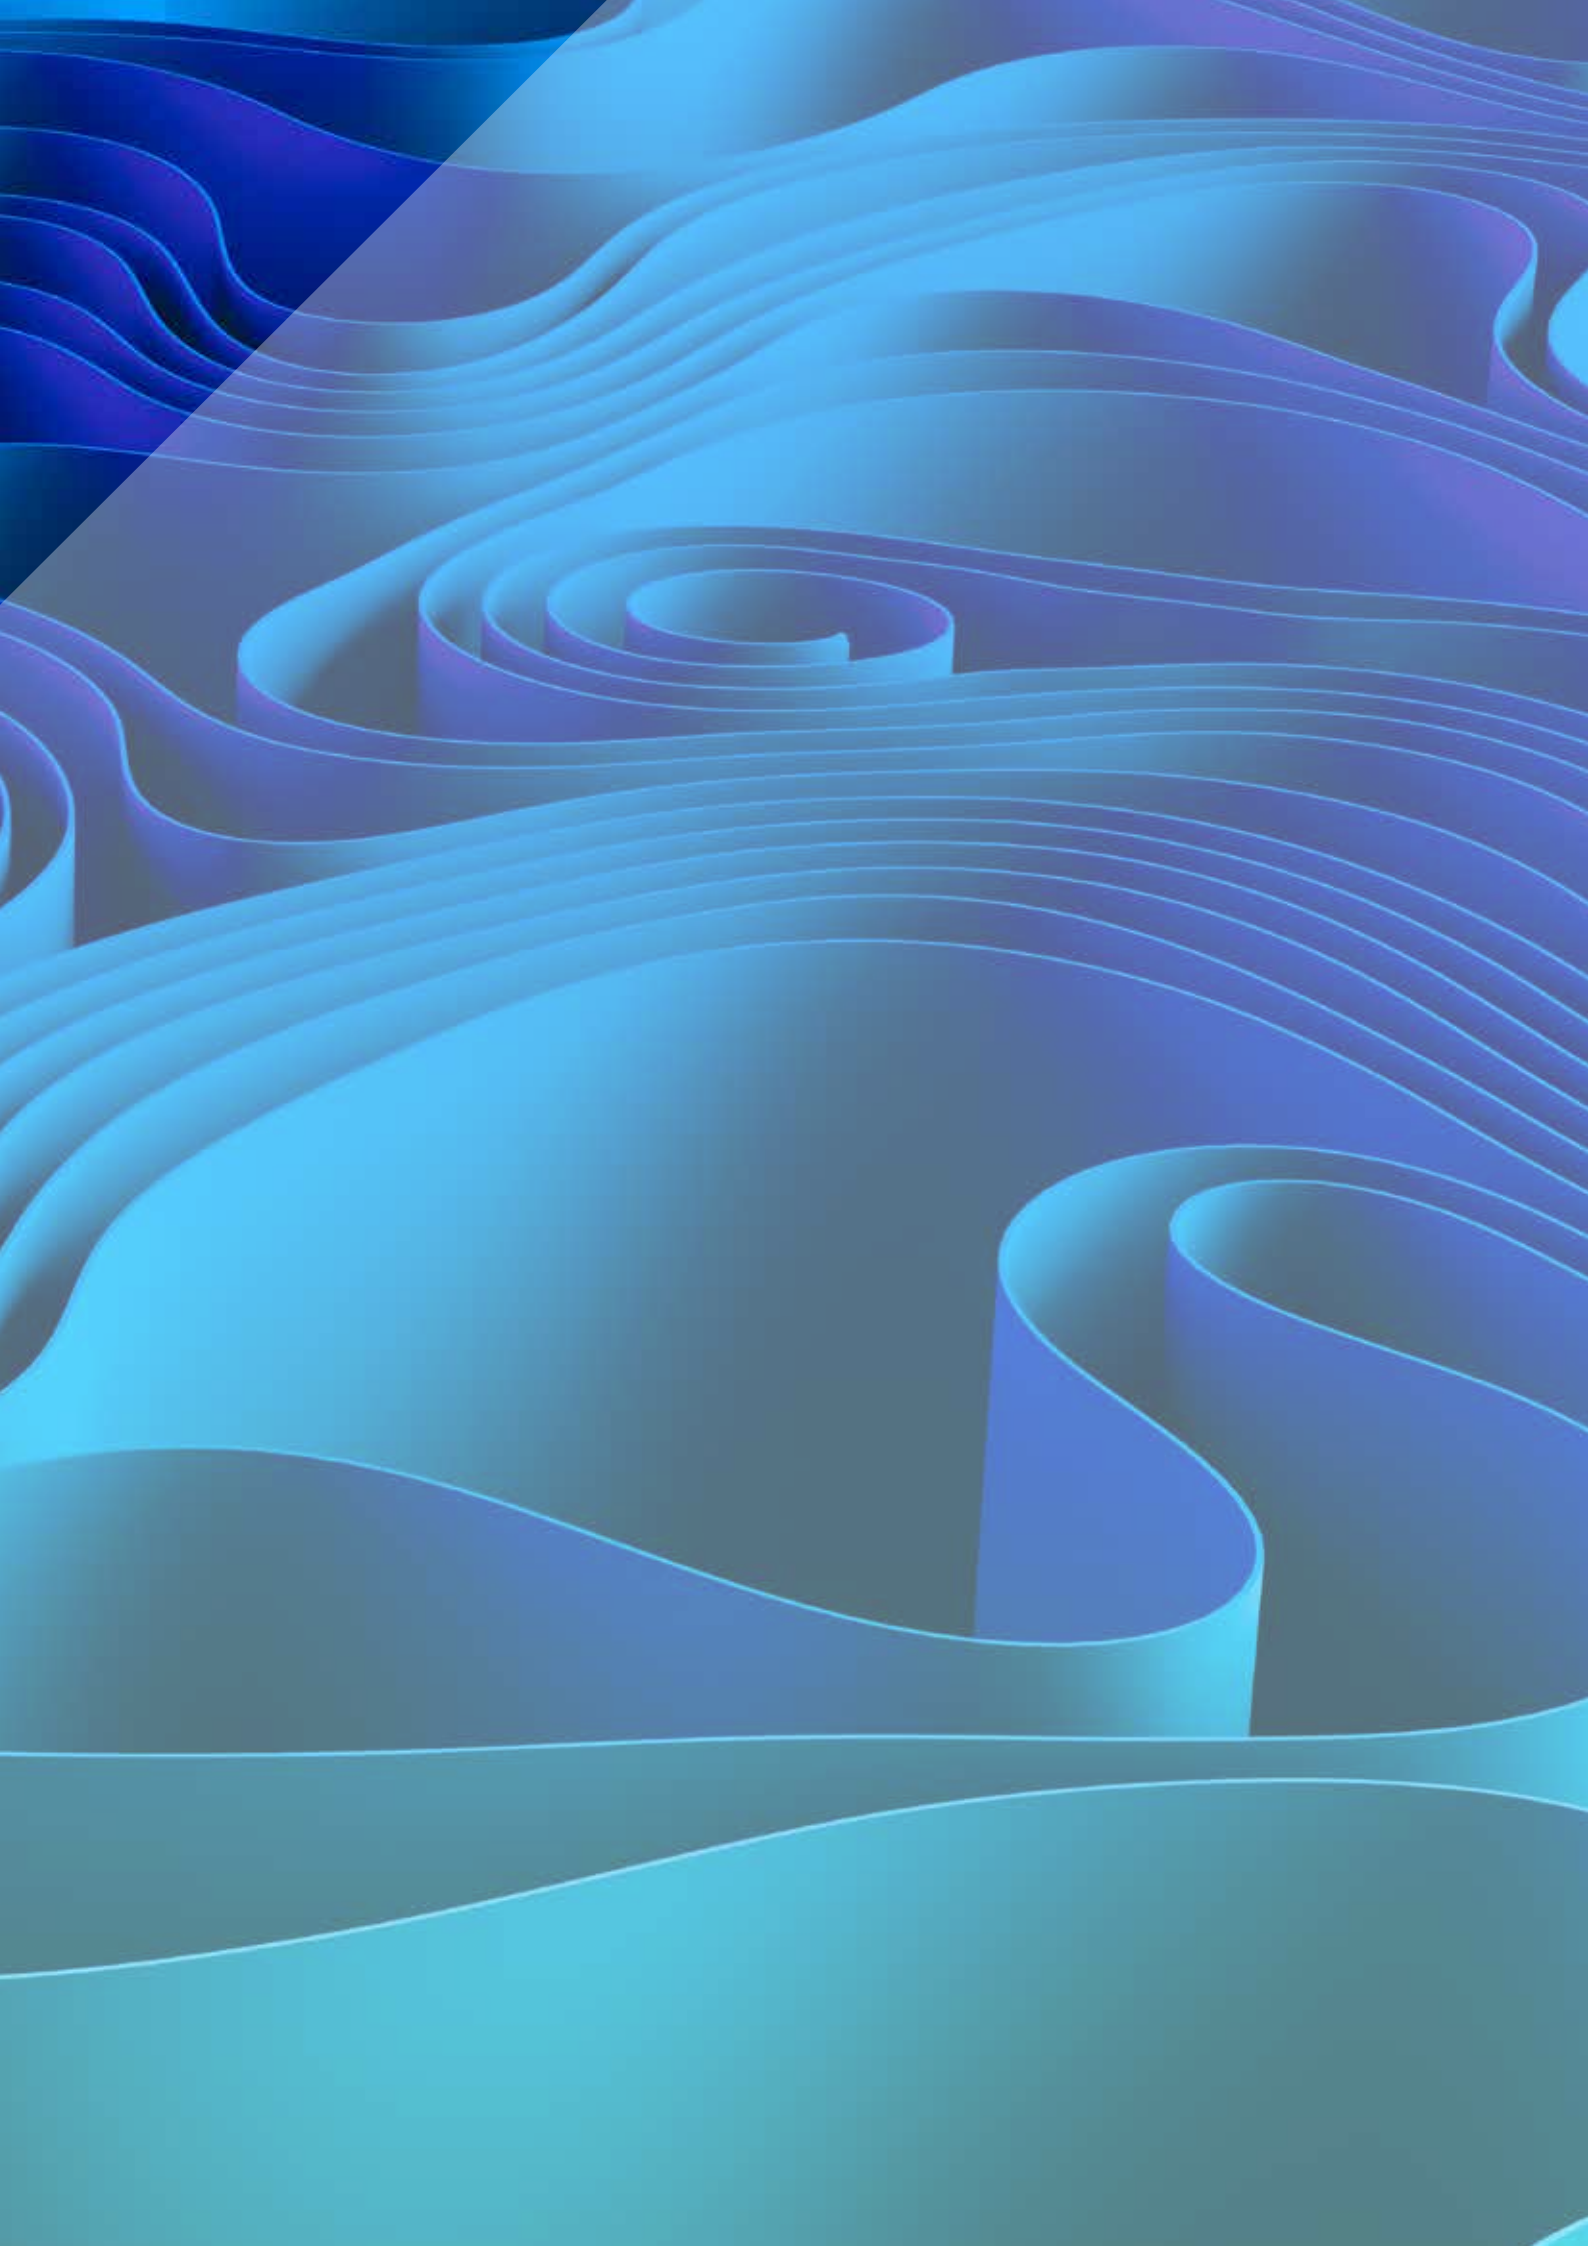

STRADA HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA

STRW	035	050	11	XXX	HA	
						Sterowanie ACO (HA), TPT (HT), lub BMS (HB)
						Kolor
						Typ
						Długość
						Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, przedłużony odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- częściowo zmontowana obudowa z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- estetyczna zaślepka panelu bocznego, do zamontowania po przeciwnej stronie zaworu
- łatwą w montażu jednostką ze sterownikiem, panelem i zasilaczem 24 VDC



Grzejnik nie jest wyposażony w czujnik kondensacji. Musi on być zintegrowany z instalacją (dotyczy chłodzenia).

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	523
Długość od 100 cm do 200 cm	830
Długość ≥ 200 cm	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ 035

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		Watów	Watów	
STRW 035 060	11		242	601	3350
	16		305	826	3701
	21		332	1106	3864
070	11		300	743	3600
	16		312	960	4018
	21		341	1214	4248
080	11		358	887	3787
	16		450	1219	4262
	21		490	1634	4517
090	11		415	1029	4229
	16		522	1415	4805
	21		570	1897	5059
100	11		473	1173	4464
	16		595	1612	5141
	21		649	2160	5453
110	11		531	1315	4718
	16		602	1746	5414
	21		658	2268	5774
120	11		589	1459	4910
	16		740	2005	5678
	21		807	2687	6091
140	11		704	1745	5347
	16		885	2398	6192
	21		965	3214	6883
160	11		819	2031	6499
	16		1030	2791	7622
	21		1123	3741	8429
180	11		935	2317	6922
	16		1045	3060	8194
	21		1142	3956	9058
200	11		1050	2603	7464
	16		1320	3577	9010
	21		1440	4795	9682
220	11		1166	2889	8851
	16		1465	3970	10810
	21		1598	5322	11698
240	11		1281	3175	9240
	16		1610	4364	11246
	21		1756	5849	12110
260	11		1396	3461	10406
	16		1625	4632	12562
	21		1774	6064	13637
280	11		1406	3649	10080
	16		1900	5150	12437
	21		2072	6903	13445

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		Watów	Watów	
STRW 050 060	11		242	601	3432
	16		305	826	3782
	21		332	1106	3970
070	11		300	743	3691
	16		312	960	4114
	21		341	1214	4373
080	11		358	887	3888
	16		450	1219	4373
	21		490	1634	4642
090	11		415	1029	4334
	16		522	1415	4910
	21		570	1897	5194
100	11		473	1173	4574
	16		595	1612	5251
	21		649	2160	5587
110	11		531	1315	4824
	16		602	1746	5544
	21		658	2268	5923
120	11		589	1459	5030
	16		740	2005	5803
	21		807	2687	6250
140	11		704	1745	5486
	16		885	2398	6336
	21		965	3214	7061
160	11		819	2031	6662
	16		1030	2791	7795
	21		1123	3741	8630
180	11		935	2317	7099
	16		1045	3060	8386
	21		1142	3956	9264
200	11		1050	2603	7656
	16		1320	3577	9206
	21		1440	4795	9912
220	11		1166	2889	9058
	16		1465	3970	11016
	21		1598	5322	11947
240	11		1281	3175	9470
	16		1610	4364	11482
	21		1756	5849	12389
260	11		1396	3461	10656
	16		1625	4632	12802
	21		1774	6064	13920
280	11		1406	3649	10339
	16		1900	5150	12706
	21		2072	6903	13752

WYSOKOŚĆ 065

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		Watów	Watów	
STRW 065 060	11		224	601	3523
	16		282	826	3907
	21		307	1106	4109
070	11		278	743	3782
	16		289	960	4234
	21		316	1214	4493
080	11		331	887	3994
	16		416	1219	4502
	21		454	1634	4776
090	11		384	1029	4445
	16		483	1415	5040
	21		527	1897	5338
100	11		438	1173	4685
	16		550	1612	5381
	21		600	2160	5731
110	11		491	1315	4944
	16		557	1746	5674
	21		608	2268	6072
120	11		545	1459	5170
	16		685	2005	5957
	21		746	2687	6398
140	11		651	1745	5640
	16		819	2398	6518
	21		893	3214	7258
160	11		758	2031	6840
	16		953	2791	7997
	21		1039	3741	8842
180	11		865	2317	7286
	16		966	3060	8587
	21		1056	3956	9494
200	11		971	2603	7853
	16		1221	3577	9432
	21		1332	4795	10152
220	11		1078	2889	9269
	16		1355	3970	11251
	21		1478	5322	12202
240	11		1185	3175	9710
	16		1489	4364	11765
	21		1624	5849	12677
260	11		1292	3461	10910
	16		1503	4632	13099
	21		1641	6064	14227
280	11		1301	3649	10613
	16		1758	5150	13008
	21		1917	6903	14064

WYSOKOŚĆ 095

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		Watów	Watów	
STRW 095 060	11		188	601	3658
	16		236	826	4066
	21		257	1106	4267
070	11		233	743	3931
	16		242	960	4416
	21		265	1214	4670
080	11		277	887	4147
	16		349	1219	4694
	21		380	1634	4973
090	11		322	1029	4608
	16		405	1415	5251
	21		441	1897	5544
100	11		367	1173	4891
	16		461	1612	5626
	21		503	2160	5971
110	11		411	1315	5170
	16		467	1746	5933
	21		510	2268	6331
120	11		456	1459	5400
	16		574	2005	6230
	21		625	2687	6672
140	11		546	1745	5923
	16		686	2398	6845
	21		748	3214	7579

STRADA HYBRID MM

NEW



KOD ZAMÓWIENIA

STRW	035	060	11	XXX	MM	HT	XX	XXX	
									Kod złączy zaciskowych
									SW (H-Block ściana) SF
									(H-Block podłoga)
									Kolor
									Typ
									Długość
									Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

Kompletnie zmontowana z

- smukłą elegancką obudowę
- wymiennikiem ciepła Low-H₂O z wkładką zaworową, termoelektrycznym siłownikiem oraz przedłużonym odpowietrznikiem
- jednostką z panelem operacyjnym, układem sterowania oraz zasilaczem 24 VDC
- sterowanie termostatyczne z obsługą dotykową w trybie temperaturowym (TPT)
- złącza blokowe Eurocone do ściany lub podłogi



Grzejnik nie jest wyposażony w czujnik kondensacji. Musi on być zintegrowany z instalacją (dotyczy chłodzenia).

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	523
Długość ≥ 100 cm	830

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ 035

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
STRW 035 060	11		242	601	4070
	16		305	826	4421
	21		332	1106	4584
080	11		358	887	4507
	16		450	1219	4982
	21		490	1634	5237
100	11		473	1173	5184
	16		595	1612	5861
	21		649	2160	6173
120	11		589	1459	5630
	16		740	2005	6398
	21		807	2687	6811
140	11		704	1745	6067
	16		885	2398	6912
	21		965	3214	7603

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		Watów	Watów	
STRW 050 060	11		242	601	4152
	16		305	826	4502
	21		332	1106	4690
080	11		358	887	4608
	16		450	1219	5093
	21		490	1634	5362
100	11		473	1173	5294
	16		595	1612	5971
	21		649	2160	6307
120	11		589	1459	5750
	16		740	2005	6523
	21		807	2687	6970
140	11		704	1745	6206
	16		885	2398	7056
	21		965	3214	7781

WYSOKOŚĆ 065

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		Watów	Watów	
STRW 065 060	11		224	601	4243
	16		282	826	4627
	21		307	1106	4829
080	11		331	887	4714
	16		416	1219	5222
	21		454	1634	5496
100	11		438	1173	5405
	16		550	1612	6101
	21		600	2160	6451
120	11		545	1459	5890
	16		685	2005	6677
	21		746	2687	7118
140	11		651	1745	6360
	16		819	2398	7238
	21		893	3214	7978

DO ZABUDOWY HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA

BIWW	030	060	11	HA
				Sterowanie ACO (HA), TPT (HT), lub BMS (HB)
				Typ
				Długość
				Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- łatwy do zainstalowania przez jedną osobę. Dostarczany w dwóch płaskich opakowaniach, łatwych do przenoszenia i magazynowania.
- wymiennik ciepła Low-H₂O z konsolami ściennymi i zestawem montażowym
- odpowietrznik kolanko (STANDARD) lub przedłużony (TWIN) 1/8" i korek 1/2"
- ścianka separacyjna zabezpieczona powłoką w kolorze ciemnym szarym (nie jest wykończeniem dekoracyjnym)
- łatwy do montażu jednostka ze sterownikiem, panelem i zasilaczem 24 VDC



Grzejnik nie jest wyposażony w czujnik kondensacji. Musi on być zintegrowany z instalacją (dotyczy chłodzenia).

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430 Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3. Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ 030

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C		CENA PLN
			16/18 Watów	45/40 Watów	
BIWW 030 060	11	11	242	601	2842
		16	305	826	3130
		21	332	1106	3245
070	11	11	300	743	3072
		16	312	960	3432
		21	341	1214	3576
080	11	11	358	887	3235
		16	450	1219	3634
		21	490	1634	3797
090	11	11	415	1029	3658
		16	522	1415	4142
		21	570	1897	4315
100	11	11	473	1173	3869
		16	595	1612	4469
		21	649	2160	4690
110	11	11	531	1315	4109
		16	602	1746	4723
		21	658	2268	4973
120	11	11	589	1459	4234
		16	740	2005	4891
		21	807	2687	5170
140	11	11	704	1745	4627
		16	885	2398	5371
		21	965	3214	5918
160	11	11	819	2031	5659
		16	1030	2791	6653
		21	1123	3741	7286
180	11	11	935	2317	6014
		16	1045	3060	7147
		21	1142	3956	7843
200	11	11	1050	2603	6490
		16	1320	3577	7872
		21	1440	4795	8362
220	11	11	1166	2889	7162
		16	1465	3970	8818
		21	1598	5322	9408
240	11	11	1281	3175	7973
		16	1610	4364	9782
		21	1756	5849	10440
260	11	11	1396	3461	8453
		16	1625	4632	10234
		21	1774	6064	10958
280	11	11	1406	3649	8693
		16	1900	5150	10819
		21	1917	6903	11602

WYSOKOŚĆ 040

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		Watów	Watów	
BIWW 040 060	11		242	601	2890
	16		305	826	3192
	21		332	1106	3302
070	11		300	743	3125
	16		312	960	3504
	21		341	1214	3643
080	11		358	887	3278
	16		450	1219	3701
	21		490	1634	3864
090	11		415	1029	3715
	16		522	1415	4219
	21		570	1897	4397
100	11		473	1173	3950
	16		595	1612	4541
	21		649	2160	4771
110	11		531	1315	4181
	16		602	1746	4814
	21		658	2268	5069
120	11		589	1459	4320
	16		740	2005	4987
	21		807	2687	5266
140	11		704	1745	4733
	16		885	2398	5501
	21		965	3214	6038
160	11		819	2031	5765
	16		1030	2791	6782
	21		1123	3741	7426
180	11		935	2317	6139
	16		1045	3060	7296
	21		1142	3956	7992
200	11		1050	2603	6619
	16		1320	3577	8030
	21		1440	4795	8530
220	11		1166	2889	7310
	16		1465	3970	8986
	21		1598	5322	9581
240	11		1281	3175	8136
	16		1610	4364	9974
	21		1756	5849	10627
260	11		1396	3461	8630
	16		1625	4632	10440
	21		1774	6064	11160
280	11		1406	3649	8885
	16		1900	5150	11045
	21		1917	6903	11818

WYSOKOŚĆ 050

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		Watów	Watów	
BIWW 050 060	11		242	601	2933
	16		305	826	3254
	21		332	1106	3365
070	11		300	743	3182
	16		312	960	3566
	21		341	1214	3715
080	11		358	887	3346
	16		450	1219	3773
	21		490	1634	3941
090	11		415	1029	3782
	16		522	1415	4296
	21		570	1897	4474
100	11		473	1173	4013
	16		595	1612	4622
	21		649	2160	4858
110	11		531	1315	4262
	16		602	1746	4901
	21		658	2268	5155
120	11		589	1459	4402
	16		740	2005	5078
	21		807	2687	5362
140	11		704	1745	4834
	16		885	2398	5606
	21		965	3214	6158
160	11		819	2031	5870
	16		1030	2791	6907
	21		1123	3741	7555
180	11		935	2317	6269
	16		1045	3060	7430
	21		1142	3956	8126
200	11		1050	2603	6768
	16		1320	3577	8174
	21		1440	4795	8688
220	11		1166	2889	7464
	16		1465	3970	9139
	21		1598	5322	9744
240	11		1281	3175	8304
	16		1610	4364	10152
	21		1756	5849	10824
260	11		1396	3461	8813
	16		1625	4632	10632
	21		1774	6064	11362
280	11		1406	3649	9077
	16		1900	5150	11242
	21		1917	6903	12029

WYSOKOŚĆ 060

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18	45/40	PLN
cm	cm		Watów	Watów	
BIWW 060 060	11		230	601	2986
	16		290	826	3302
	21		316	1106	3403
070	11		285	743	3235
	16		296	960	3614
	21		324	1214	3773
080	11		340	887	3413
	16		428	1219	3826
	21		466	1634	3998
090	11		395	1029	3864
	16		496	1415	4354
	21		541	1897	4536
100	11		449	1173	4099
	16		565	1612	4694
	21		616	2160	4920
110	11		504	1315	4344
	16		572	1746	4973
	21		625	2268	5232
120	11		560	1459	4488
	16		703	2005	5160
	21		766	2687	5438
140	11		669	1745	4949
	16		841	2398	5702
	21		917	3214	6264
160	11		778	2031	6000
	16		979	2791	7013
	21		1067	3741	7661
180	11		888	2317	6398
	16		992	3060	7546
	21		1085	3956	8246
200	11		998	2603	6922
	16		1254	3577	8323
	21		1368	4795	8822
220	11		1107	2889	7622
	16		1391	3970	9283
	21		1518	5322	9888
240	11		1217	3175	8501
	16		1530	4364	10306
	21		1668	5849	10982
260	11		1327	3461	9005
	16		1543	4632	10810
	21		1686	6064	11534
280	11		1336	3649	9293
	16		1805	5150	11429
	21		1821	6903	12221

MINI STOJĄCY HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA

MIFH 028 081 11 XXX X 00 XXX

Kod złączy zaciskowych
Głowica termostatyczna
C (Blok-H Krzyżowy) lub
S (H-Block)
Kolor
Typ
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wstępnie zmontowany grzejnik na zintegrowanych nóżkach, składający się z jednoczęściowej obudowy, nóżek z osłoną, zestawu DBH ze sterownikiem, panelem i zasilaczem 24 VDC
- wymiennik ciepła Low-H₂O
- zdejmowana kratka
- zawór termostatyczny Jaga H oraz złączki zaciskowe. Podłączenie 3/4" Eurocone w nóżce, lewej lub prawej.
- odpowietrznik 1/8"
- kołnierz z efektem stali nierdzewnej po stronie podłączenia
- nóżki stałe: WYSOKOŚĆ 12,5 cm

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	523
Długość od 100 cm do 200 cm	830
Długość ≥ 200 cm	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP T	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C		CENA PLN
			16/18 Watów	45/40 Watów	
MIFH 028 081	11	11	358	887	6034
	16	16	450	1219	6504
101	11	11	473	1173	6528
	16	16	595	1612	7330
121	11	11	589	1459	7291
	16	16	740	2005	7954
141	11	11	704	1745	8112
	16	16	885	2398	8760
181	11	11	935	2317	9288
	16	16	1045	3060	9850
241	11	11	1281	3175	11650
	16	16	1610	4364	12725

DOPLATA GŁOWICA TERMOSTATYCZNA:

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA	PLN
AC  Ogrzewanie	250
AS  Ogrzewanie	202
AW  Ogrzewanie	168
AB  Ogrzewanie	202
JW  Ogrzewanie	202
JH  Ogrzewanie	226
HC  Ogrzewanie i chłodzenie	422
MA  Ogrzewanie i chłodzenie	26

KOD ZŁĄCZY ZACISKOWYCH

RURA METALOWA		RURY SYNTETYCZNE LUB RPE/ALU	
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	620	20/2
		615	15/2.5
		619	16/1.5

VERTIGA HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA

VERW 200	041	08	XXX	HA
				Sterowanie ACO (HA) lub BMS (HB)
				Kolor
				Typ
				Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- panel czołowy, łatwo montowany na system zatrzasków
- wstępnie złożona kaseta ścienna z pionowymi kratkami nawiewnymi po obu stronach grzejnika
- kratki zabezpieczające dopływ powietrza na dole i na górze grzejnika
- perforowane otwory do podłączeń elektrycznych
- podłączenie centralne MM (górze lub dół)
- sterowanie 3-biegowe

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 15%

Dostępna delikatna struktura (kod 1..), matowa satyna (kod 3..) i kolory specjalne

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.


Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ TYP			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	T	16/18 Watów	45/40 Watów	PLN
cm	cm				
VERW 200 041 08			178	728	6355
052			237	1029	6907
065			304	1368	7474
200 053 12			410	1315	7709
070			918	1961	8410
090			1464	2520	9182

MINI CANAL HYBRID



KOD ZAMÓWIENIA Z RAMKĄ (L-PROFIL)

MDCL 014 110 26 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość



KOD ZAMÓWIENIA Z KRATKĄ (Z-PROFIL)

MDCZ 014 110 26 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

Zmontowana jednostka, lakierowana w kolorze ciemnym szarym:

- wymiennik ciepła Low-H₂O
- zamontowany sterownik Jaga - JDPC
- kratka i zamontowana ramka o profilu L lub Z
- element mocujący
- odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednostka DBH
- jednostka sterująca 12 VDC z czujnikiem temperatury czynnika
- 3-biegowy regulator prędkości
- złącze zasilania 12V w jednostce sterującej


KRATKI (Pełny wybór patrz Tabela kolorów)

Kategoria 1



SNA SBR SDB SBL

Kategoria 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



DMN RBR RON ROV DBN RNA SNC/XXX

Kategoria 3



DMV DON RBL RDB DBV DNC/XXX

Kategoria 4



RSS

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A))

na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje


WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C		OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C		CENA KATEGORIA 1 CENA KATEGORIA 2 CENA KATEGORIA 3 CENA KATEGORIA 4			
			16/18 Watów	45/40 Watów	16/18 Watów	45/40 Watów	PLN	PLN	PLN	PLN
MDCL 014	070	26	52	237	3154	3274	3389	4718		
	080		65	429	3355	3499	3629	5146		
	090		78	444	3518	3686	3821	5539		
	100		91	637	4190	4378	4536	6451		
	110		104	651	4402	4603	4781	6878		
	120		117	849	4565	4786	4973	7258		
	130		130	858	4790	5030	5242	7718		
	150		155	1066	5635	5904	6144	9014		
	170		181	1273	6662	6974	7248	10493		
	190		207	1485	6989	7330	7642	11275		
	210		233	1509	7891	8280	8621	12648		
	230		259	1702	8338	8765	9139	13536		
	250		285	1924	9197	9658	10070	14856		
	270		311	2131	9523	10032	10469	15643		
	290		341	2306	10488	11026	11501	17064		
	310		358	2408	11347	11933	12427	18370		
014 070	34		61	301	3427	3648	3696	5366		
	080		76	544	3691	3946	3989	5909		
	090		91	564	3893	4176	4234	6398		
	100		106	807	4613	4925	4992	7402		
	110		122	826	4877	5218	5285	7939		
	120		137	1076	5078	5458	5530	8419		
	130		152	1089	5347	5755	5842	8981		
	150		182	1352	6269	6734	6835	10459		
	170		213	1615	7416	7954	8064	12182		
	190		243	1884	7834	8429	8554	13147		
	210		274	1915	8957	9619	9749	14846		
	230		304	2178	9538	10267	10406	15989		
	250		334	2441	10483	11280	11443	17501		
	270		365	2703	10910	11770	11947	18490		
	290		403	2963	11966	12888	13080	20107		
	310		417	3111	12907	13896	14088	21610		
014 070	42		32	355	3725	3878	3998	6317		
	080		64	637	4037	4219	4358	7013		
	090		64	661	4277	4488	4642	7632		
	100		96	945	5030	5270	5448	8774		
	110		96	968	5352	5611	5798	9461		
	120		128	1259	5587	5875	6086	10085		
	130		128	1275	5904	6216	6451	10771		
	150		160	1582	7032	7392	7651	12658		
	170		192	1890	8318	8717	9010	14698		
	190		224	2204	8818	9259	9600	15950		
	210		224	2243	9907	10397	10766	17803		
	230		256	2550	10627	11174	11573	19272		
	250		288	2857	11659	12250	12701	21072		
	270		321	3164	12187	12816	13301	22344		
	290		359	3466	13334	14011	14525	24245		
	310		380	3644	14366	15096	15643	26045		

DOPLATA ZA OPCJONALNE PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

	PLN		PLN
.../VAC	499	.../VDC	192


DOPLATA ZA OPCJONALNE KRÓCCE

		PLN
.../V1	1 Króciec ø 8 cm	672
.../V2	2 Króćce ø 8 cm	1003



MINI CANAL HYBRID / AKCESORIA

PŁYTA ZABEZPIECZAJĄCA



Płyta pilśniowa, grubość 22 mm.


Kod zamówienia

7691 000 110 026

Szerokość
Długość

	L	B	
	cm	cm	PLN
7691 000	110	026	


TAŚMA WYCISZAJĄCA




czarna taśma, grubość 0.5 mm.
Rolka 6 metrów.

	PLN
7690 02	149

REGULACJA WYSOKOŚCI



1 Zestaw =




		PLN/set
7690 01	Regulowany 0 - 4,5 cm	46
7690 04	Regulowany 4,5 - 10 cm	91

Rekomendowana liczba dla długości

DŁUGOŚĆ	sets
110 cm	2
130 > 190 cm	3
210 cm	4
230 > 310 cm	5

IZOLACJA JEDNOSTRONNA



Z ciemnej szarej pianki EPDM, grubość 5 mm.


Kod zamówienia

7692 000 110 026

Szerokość
Długość

	L	B	
	cm	cm	PLN
7692 000	110	026	

3-STRONNA IZOLACJA



Z ciemnej szarej pianki EPDM, grubość 5 mm.

KOD ZAMÓWIENIA

7693 014 110 026

Szerokość
Długość
Wysokość

	H	L	B	
	cm	cm	cm	PLN
7693 014	110	026		

SYSTEM DBH



KOD ZAMÓWIENIA

DBHS **060** **10** **HA**

- Sterowanie ACO (HA),
TPT (HT),
lub BMS (HB)
- Zestaw DBH
- Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- jednostka DBH
- kontroler i panel sterowania
- zasilacz 230 V/ 24VDC

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

Sprawdzenie mocy dla pozycji 1 (26 dB(A)) i pozycji 2 (30 dB(A)) na www.jaga.com.pl

Moc grzewcza

Dzięki doskonałemu połączeniu systemu DBH i supermocnego wymiennika Low-H₂O, wysokość grzejnika nie ma już wpływu na wydajność cieplną. Nawet najniższa jednostka zapewnia maksymalną moc!

Moc chłodnicza

Wydajność chłodnicza jest taka sama dla jednostek o maksymalnej wysokości 50 cm. W przypadku wyższych grzejników wydajność chłodnicza maleje o około 5% na każde 10 cm wysokości obudowy.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

DBH SET 10

DLUGOŚĆ ZESTAW DBH L cm	TYP WYMIENNIK CIEPŁA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
DBHS 060	10	148	450	1541
	11	242	601	
070	10	183	557	1579
	11	300	743	
080	10	218	664	1642
	11	358	887	
090	10	253	771	1973
	11	415	1029	
100	10	289	878	2026
	11	473	1173	
110	10	324	985	2150
	11	531	1315	
120	10	359	1092	2189
	11	589	1459	
140	10	429	1307	2338
	11	704	1745	
160	10	500	1521	2976
	11	819	2031	
180	10	570	1735	3120
	11	935	2317	
200	10	641	1949	3360
	11	1050	2603	
220	10	711	2163	3586
	11	1166	2889	
240	10	781	2378	4128
	11	1281	3175	
260	10	852	2591	4368
	11	1396	3461	
280	10	864	2687	4368
	11	1406	3649	

DBH SET 15

DŁUGOŚĆ ZESTAW DBH L cm	TYP WYMIENNIK CIEPŁA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C		CENA PLN
		16/18 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	
			45/40 Watów	
DBHS 060 15	15	186	574	1565
	16	305	826	
070 15	15	192	642	1603
	16	312	960	
080 15	15	274	847	1666
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	2030
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	2126
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	2242
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	2280
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	2424
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	3158
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	3346
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	3490
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	3778
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	4373
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	4498
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	4733
	16	1900	5150	

DBH SET 15

DŁUGOŚĆ ZESTAW DBH L cm	TYP WYMIENNIK CIEPŁA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C		CENA PLN
		16/18 Watów	OGRZEWANIE temperatura pomieszczenia 20°C	
			45/40 Watów	
DBHS 060 15	20	211	720	1565
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	1603
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	1666
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	2030
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	2126
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	2242
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	2280
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	2424
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	3158
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	3346
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	3490
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	3778
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	4373
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	4498
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	4733
	21	1917	6903	

MINA CLIMA BEAM



KOD ZAMÓWIENIA

MKBC 013 080 23 XXX

Kolor
Szerokość
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- wymiennik ciepła Low-H₂O, odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa obudowa, umożliwiająca podłączenie z lewej lub prawej strony
- wsporniki sufitowe wraz z profilem L i izolacją akustyczną
- jednostka DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- zasilacz 12 VDC

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	523
Długość od 100 cm do 200 cm	830
Długość ≥ 200 cm	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy (9 V).

Moc przy różnych napięciach sterowania

można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ


Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
MKBC 013 080 23			335	506	4253
	110		503	759	5155
	140		670	1012	6110
	160		781	1181	6379
	180		894	1349	7344
	200		1005	1518	8021
	220		1116	1687	8458
	240		1229	1855	9360
	260		1340	2024	10056
	280		1451	2192	10368
	300		1564	2277	11064
023 080 23			546	801	5285
	110		819	1201	6466
	140		1091	1602	7704
	160		1273	1867	8165
	180		1455	2136	9326
	200		1636	2403	10219
	220		1818	2682	10949
	240		2000	2965	12058
	260		2181	3244	12946
	280		2364	3418	13430
	300		2545	3604	14203

jaga


CLIMATE
DESIGNERS

ADAPTER JAGA DO GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH W INSTALACJACH HYBRYDOWYCH

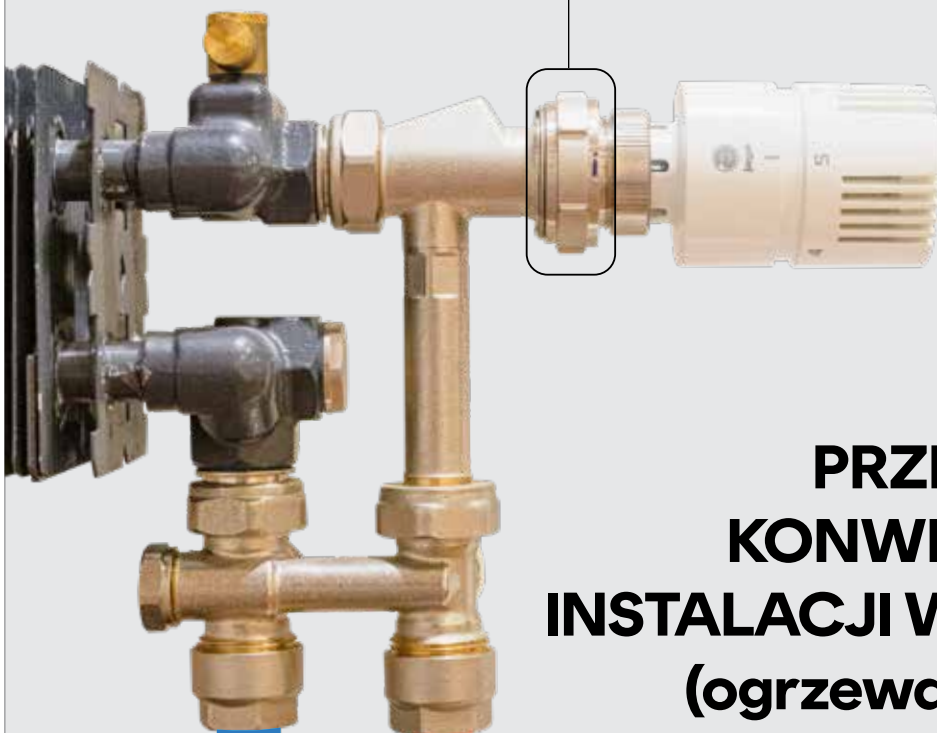


IDEALNY DO PRZEKSZTAŁCENIA KONWENCJONALNEJ INSTALACJI W HYBRYDOWĄ (ogrzewanie/chłodzenie)


ADAPTER DO ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCY ODCIĘCIU DOPŁYWU ZIMNEJ WODY PRZEZ
GŁOWICĘ TERMOSTATYCZNĄ LATEM.

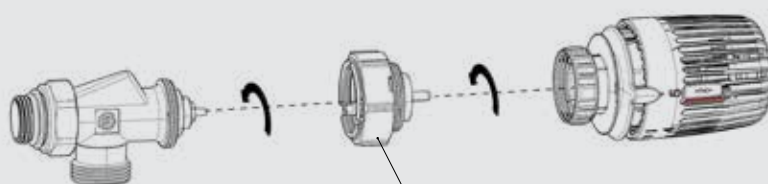

5090 1114 Niklowane **134 PLN**



Zawór zablokowany -
otwarty dla chłodzenia



Zawór termostatyczny sterowany
przez głowicę termostatyczną

CLIMA BEAM MODEL SUFITOWY



KOD ZAMÓWIENIA

CLBM 015 070 36 XXX

Kolor
Szerokość
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

W pełni zmontowana jednostka zawierająca:

- wymiennik ciepła Low-H₂O
- metalową ramę wzmacniającą z konsolą wykonaną z galwanizowanej stali
- obudowa wykonana z galwanizowanej stali grubości 1.25 mm. Posiada perforację z boku do nawiewu i wywiewu powietrza. Lakierowana proszkowo, odporna na zarysowania i promieniowanie UV.
- jednostka DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- zasilacz 12 VDC

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
Długość < 100 cm	523
Długość od 100 cm do 200 cm	830
Długość ≥ 200 cm	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy (9 V).

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
CLBM 015 070 36			212	513	4675
090			318	769	5002
100			371	898	5736
120			477	1154	6576
150			636	1539	7858
170			742	1795	8592
190			848	2052	9552
210			954	2308	10378
230			1060	2565	10992
250			1166	2822	12058
270			1272	3078	12758
290			1378	3335	13531
025 070 36			314	604	5827
090			470	906	6442
100			549	1057	6960
120			706	1359	8280
150			941	1812	9806
170			1098	2114	11299
190			1254	2416	12302
210			1411	2718	13363
230			1568	3020	14462
250			1725	3322	15528
270			1882	3624	16704
290			2038	3926	17621

CLIMA BEAM DO ZABUDOWY W SUFICIE



KOD ZAMÓWIENIA

CLBB 015 065 33

Szerokość

Długość

Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

W pełni zmontowana jednostka zawierająca:

- wymiennik ciepła Low-H₂O
- metalową ramę wzmacniającą z konsolą wykonaną z galwanizowanej stali
- Metalowe elementy w kolorze RAL 7024
- jednostka DBH
- JDPC Dynamic Product Controller
- zasilacz 12 VDC

WYDAJNOŚCI

Wydażności zgodne z EN 16430

Wydażności przy maksymalnej mocy (9 V).

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

			CHŁODZENIE (Bez kondensacji) <i>Temperatura pomieszczenia 27°C</i>	OGRZEWANIE <i>Temperatura pomieszczenia 20°C</i>	CENA
WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ			
H	L	B	16/18	45/40	
cm	cm	cm	Watów	Watów	PLN
CLBB 015 065 33			236	570	4061
085			353	855	4286
095			412	997	5026
115			530	1282	5731
145			707	1710	6854
165			825	1995	7493
185			942	2280	8338
205			1060	2565	9058
225			1178	2850	9562
245			1296	3135	10531
265			1414	3420	11122
285			1531	3705	11798
025 065 33			348	671	4949
085			523	1007	5357
095			610	1174	5885
115			784	1510	6979
145			1045	2013	8256
165			1219	2348	9581
185			1394	2684	10402
205			1568	3020	11309
225			1742	3355	12240
245			1916	3691	13142
265			2090	4026	13258
285			2265	4362	13949



KOD ZAMÓWIENIA

FDCF 020 **074** 19 **XXX BNA**

Kratka

Kolor

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

Zmontowany grzejnik stojący, zestaw zawiera:

- aluminiowa obudowa
- aluminiowe panele końcowe
- kratki aluminiowe
- dynamiczny wymiennik ciepła z elastycznymi wężykami ze stali nierdziejowej 1/2", długość 15 cm
- poprzeczne wentylatory 24 VDC ze zintegrowanymi filtrami ze stali nierdziejowej
- podłączenia hydrauliczne i elektryczne w lewej nóżce
- wstępnie zmontowany JDPC z panelem sterowania
- 24 VDC złącze zaciskowe do podłączenia elektrycznego zewnętrznego źródła zasilania

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY


Patrz tabela kolorów.

Dopłata: + 15%

KRATKI



BNA



BNC

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności podane dla maksymalnej prędkości 3.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	SZEROKOŚĆ B cm	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA BNA PLN	CENA BNC PLN
FDCF 020	074	19	210	466	548	3902	4498
	110		419	931	1094	5366	6173
	145		628	1398	1644	7483	8611
	181		839	1866	2193	8462	9734




JAGA COOLLAB

Jaga Coollab to laboratorium klimatologiczne, w którym badamy i prezentujemy nową gamę produktów do ekologicznego ogrzewania i chłodzenia. Odwiedź Coollab, aby przekonać się o wydajności naszych jednostek sterowanych przez pompy ciepła, panele słoneczne i inne formy energii odnawialnej!

#JagalsCool

CLIMA CANAL

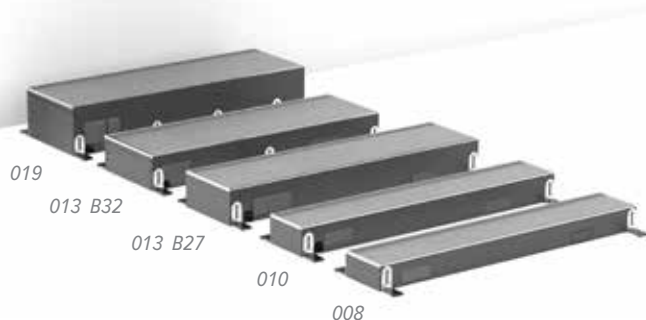

KOD ZAMÓWIENIA

CLCM 008 072 18 XXX

Kratka
Szerokość
Długość
Wysokość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa z galwanizowanej blachy w kolorze ciemnym szarym (RAL7024) z regulacją wysokości i ramką ze stali nierdzewnej
- kratka(i) z anodowanego aluminium lub z drewna
- dynamiczny wymiennik ciepła
- wentylator(y) poprzeczne EC
- elastyczne połączenia ze stali nierdzewnej 1/2", długość 15 cm
- dostarczane w standardzie, aby umożliwić ciągłą instalację
- nóżki z regulacją wysokości 0 < 4.5 cm
- dokładna regulacja 0 > 0.8 cm (nie dotyczy Clima Canal 019)
- płyta zabezpieczająca


KRATKI



BNA

BON

BBN



BNC

BOV

BBV

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ			2-RUROWY / 4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA		
H	L	B						BNA	BNC	BOV
cm	cm	cm				BON / BBN	PLN	PLN	PLN	
CLCM 008	072	18	2	10	185	---	483	4195	4829	4613
	108	381			---	996	5736	6600	6307	
	144	598			---	1564	7992	9197	8794	
	180	816			---	2133	9077	10440	9979	
CLCM 010	072	18	2	10	185	414	483	4310	4944	4733
	108	381			852	996	5914	6811	6504	
	144	598			1337	1564	8246	9480	9077	
	180	816			1825	2133	9322	10723	10253	
CCLF 013	070	32	2	10	271	562	716	7603	7968	
	100	515			1065	1357	9038	9538		
	120	677			1401	1784	11952	12586		
	140	839			1736	2211	12206	12845		
	170	1082			2239	2852	15398	16166		
	200	1325			2742	3493	17414	18312		
	230	1568			3246	4134	20765	21802		
	280	1973			4084	5202	24422	25584		
	300	2135			4420	5629	25546	26846		
CCAF 019	105	34	2	10	777	1739	1616	11357	11779	
	120	965			2160	2007	12346	12816		
	200	1885			4218	3919	20563	21408		
	280	2804			6275	5831	28594	29779		
QUAF 013	080	27	4	10	214	498	506	5491	6317	6048
	110	368			856	871	6662	7656	7325	
	160	645			1500	1526	9643	11088	10608	
	180	808			1879	1913	10675	12274	11750	
QCLF 013	070	32	4	10	267	553	473	8419	8789	
	100	507			1049	897	9787	10286		
	120	666			1379	1180	11616	12250		
	140	826			1710	1462	12984	13618		
	170	1065			2205	1886	16022	16790		
	200	1305			2701	2310	19478	20371		
	230	1544			3196	2734	21379	22416		
	280	1943			4022	3440	25594	26755		
	300	2102			4352	3723	26486	27792		
QCAF 019	105	34	4	10	706	1581	1077	12374		
	120	878			1964	1338	13229			
	200	1714			3834	2612	21600			
	280	2549			5705	3887	29904			

CLIMA CANAL / AKCESORIA

PUSTY ODCINEK



	H	L	BNA BON / BBN	BNC	BOV BBB
	cm	cm	PLN	PLN	PLN
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	2328	2688	2563
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	3586	4123	3950
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	4123	4738	4531
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	4656	5357	5126
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	2328	2688	2563
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	3586	4123	3950
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	4123	4738	4531
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	4656	5357	5126
QUAD.013 080 27 XXX	013	080	2467	2832	2707
QUAD.013 110 27 XXX	013	110	2717	3125	2990
QUAD.013 160 27 XXX	013	160	3427	3950	3773
QUAD.013 180 27 XXX	013	180	3787	4358	4166
CLCD 013 070 32 XXX	013	070	2165	2530	
CLCD 013 100 32 XXX	013	100	2846	3346	
CLCD 013 120 32 XXX	013	120	3586	4219	
CLCD 013 140 32 XXX	013	140	3797	4435	
CLCD 013 170 32 XXX	013	170	4704	5467	
CLCD 013 200 32 XXX	013	200	5270	6168	
CLCD 013 230 32 XXX	013	230	5909	6946	
CLCD 013 280 32 XXX	013	280	6643	7814	
CLCD 013 300 32 XXX	013	300	7613	8914	
CCAD 019 105 34 XXX	019	105			
CCAD 019 120 34 XXX	019	120			
CCAD 019 200 34 XXX	019	200			
CCAD 019 280 34 XXX	019	280			

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO



008 - 010 - 013



019

	H	L	PLN
	cm	cm	
CLCM 008 XXX 18 XXX VEN	4	9	374
CLCM 010 XXX 18 XXX VEN	4	9	374
QUAF 013 XXX 27 XXX VEN	4	9	374
CCLF 013 XXX 32 XXX VEN	4	9	374
QCLF 013 XXX 32 XXX VEN	4	9	374
CCAF 019 XXX 32 XXX VENA	Ø 8		374
CCAF 019 XXX 32 XXX VENB	Ø 10		374
CCAF 019 XXX 32 XXX VENC	Ø 12,5		374
QCAF 019 XXX 32 XXX VENA	Ø 8		374
QCAF 019 XXX 32 XXX VENB	Ø 10		374
QCAF 019 XXX 32 XXX VENC	Ø 12,5		374

POŁĄCZENIE NAROŻNE



	H	L	BNA PLN	BNC PLN
	cm	cm		
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	3077	
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	3077	
QUAD 013 033 27 XXX	013	033	2750	3158
CCLD 013 038 32 XXX	013	038		
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	3077	3816

NÓŻKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI DO PODŁÓG PODNIESIONYCH



L 70 > 120 : 1 Zestaw
L 140 ≥ 200 : 2 Zestawy
L 230 > 300 : 3 Zestawy

	H	PLN/Zestaw
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	336
5209 0813 0000	8 / 13	336
5209 1323 0000	13 / 23	350
5209 2023 0000	20 / 30	360
5213 0507 0000	5 / 7	360
5213 0813 0000	8 / 13	360
5213 1323 0000	13 / 23	360
5213 2023 0000	20 / 30	360
5212 0507 0000	5 / 7	360
5212 0813 0000	8 / 13	360
5212 1323 0000	13 / 23	360
5212 2023 0000	20 / 30	360

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 Szerokość 27

Clima Canal 13 Szerokość 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



KOD ZAMÓWIENIA

CLCP 010 090 18 BNA

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa z galwanizowanej blachy w kolorze ciemnym szarym (RAL7024) z regulacją wysokości i ramką ze stali nierdzewnej
- kratka anodowane aluminium
- dynamiczny wymiennik ciepła
- wentylator(y) poprzeczne EC
- elastyczne połączenia ze stali nierdzewnej 1/2", długość 15 cm
- zintegrowany zasilacz 24 VDC i JDPC
- zestaw przyłączeniowy z 2 osłonami zabezpieczającymi
- nóżki z regulacją wysokości 0 < 4,5 cm
- dokładna regulacja 0 > 0,8 cm
- płyta zabezpieczająca

KRATKI



BNA

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430


Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ			2-RUROWY /4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA
H	L	B		U	16/18	7/12	45/40	BNA
cm	cm			V	Watów	Watów	Watów	PLN
CLCP 010 090 18			2	10	185	414	483	5587
126					381	852	996	7210
162					598	1337	1564	9533
198					816	1825	2133	10608



BRIZA PLUG & PLAY

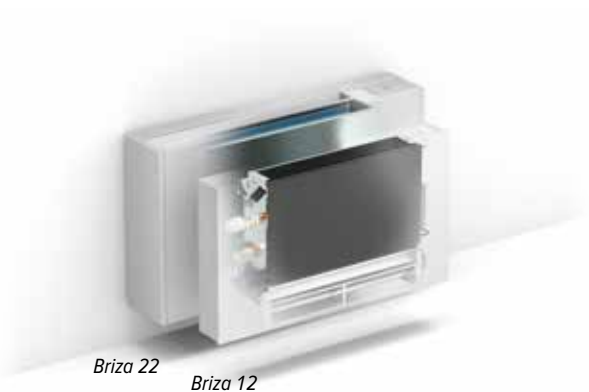

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12 PLUG & PLAY

BZMP 041 075 12 133 20

Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22 PLUG & PLAY

BAMP 063 090 22 133 XX 20

Model: BT, FT
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- termostat JRT 100TW sterowany przez Wi-Fi
- zintegrowany zasilacz 230 V, ze złączem zaciskowym
- wstępnie zamontowane zawory, 3/4" Eurocone

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC
- filtr powietrza ze stali nierdzewnej

Briza 22

- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLOR STANDARDOWY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy
Traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

	WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
BZMP	041	075	12	10	214	503	750	7003
		095			352	828	1236	7378
		125			559	1314	1964	8443
		145			698	1640	2448	8827
	055	075	12	10	332	781	1164	8155
		095			550	1294	1927	8726
		125			877	2062	3072	10128
		145			1095	2575	3834	10771
BAMP	063	090	22	10	1044	2692	2682	16349
		110			1392	3991	3899	17914
		130			1992	5060	4872	19042
		160			2239	6224	6563	24922
		190			2650	7595	7521	26981
		225			4031	11446	11199	33115

BRIZA MODEL ŚCIENNY 2-RUROWY



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 20					
				Kolor	
				Długość	
				Wysokość	

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 20					
				Model: BT, FT, BF, FF	
				Kolor	
				Długość	

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC
- filtr powietrza ze stali nierdzewnej

Briza 22

- poprzeczne wentylatory EC
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na


www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje


WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
BZMW 041 075 12		12	10	214	503	750	4061
095				352	828	1236	4435
125				559	1314	1964	5496
145				698	1640	2448	5890
055 075 12		12	10	332	781	1164	5213
095				550	1294	1927	5779
125				877	2062	3072	7195
145				1095	2575	3834	7838
BAMW 063 090 22		22	10	1044	2692	2682	11774
110				1392	3991	3899	13339
130				1992	5060	4872	14467
160				2239	6224	6563	20347
190				2650	7595	7521	22411
225				4031	11446	11199	28546

Briza 22 & 26

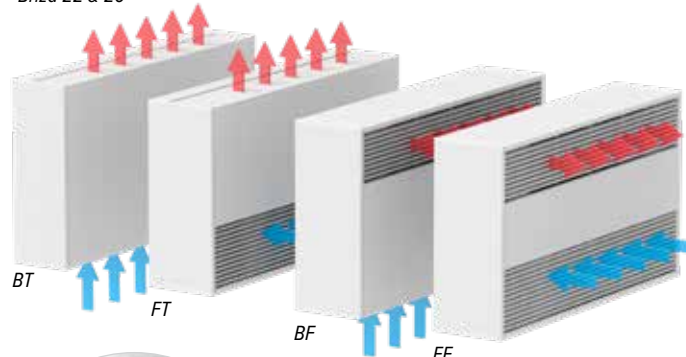

Briza 12 2-rurowy

BRIZA MODEL ŚCIENNY 4-RUROWY

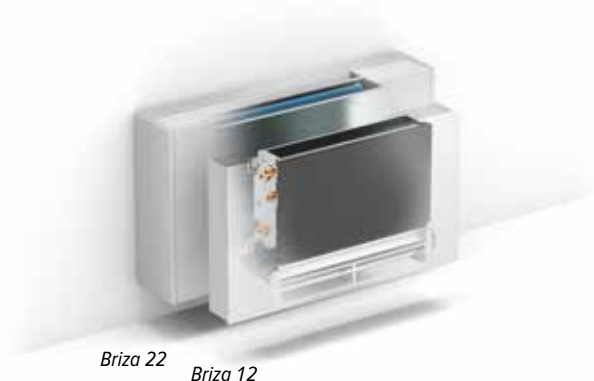

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 20	
	Kolor
	Długość
	Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 20	
	Model: BT, FT, BF, FF
	Kolor
	Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC
- filtr powietrza ze stali nierdzewnej

Briza 22

- poprzeczne wentylatory EC
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na


www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje


WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
BZMW 041 075 12		12	10	171	402	601	4704
095				282	662	989	5170
125				447	1051	1570	6562
145				558	1312	1958	7090
055 075 12		12	10	249	586	496	5688
095				412	969	815	6370
125				658	1546	1295	7838
145				820	1928	1615	8616
BAMW 063 090 22		22	10	1044	2692	1023	13123
110				1392	3991	1480	14779
130				1992	5060	1860	16051
160				2239	6224	2993	22186
190				2650	7595	3660	24446
225				4031	11446	5399	32587

Briza 22 & 26

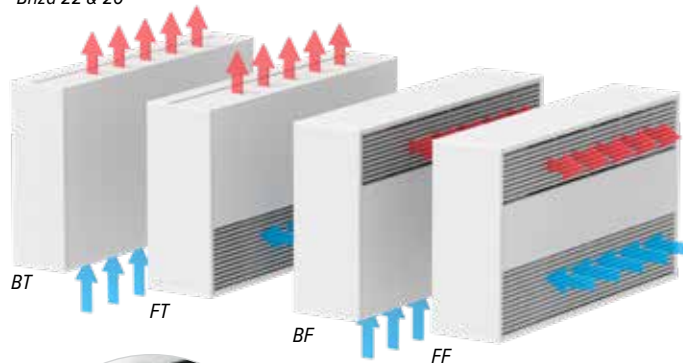

Briza 12 4-rurowy

BRIZA DO ZABUDOWY 2-RUROWY

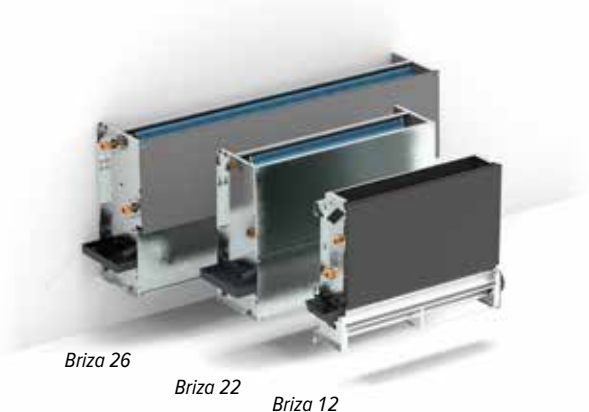

Briza 26

Briza 22

Briza 12

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 20

Długość

Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 20

Model: BT, FT, BF, FF

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBW 056 125 26 BT 2 20

Model: BT, FT, BF, FF

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC
- filtr powietrza ze stali nierdzewnej

Briza 22

- poprzeczne wentylatory EC
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na


www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje


WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP		NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA			
H cm	L cm		U V	16/18 Watów	7/12 Watów		45/40 Watów		
BZBW 038 052 12		10	235	553	826	3480			
			072	387	911	1358	3782		
			102	615	1445	2158	4709		
			122	763	1795	2690	5035		
			052 052 12	349	820	1222	4502		
072		10	577	1357	2023	5035			
			102	920	2163	3225	6269		
			122	1149	2702	4026	6850		
			BABW 055 055 22		10	1169	2991	3057	7042
						075	1533	4358	4281
095	2200	5543				5402	8952		
125	2533	6985				7286	12226		
155	3023	8596				8559	14299		
190	4540	12790	12650	23890					
BBBW 056 125 26		10	3253	9301	8834	18298			
			155	3565	10512	10004	21202		
			190	5003	14335	13213	27490		

Briza 22 & 26

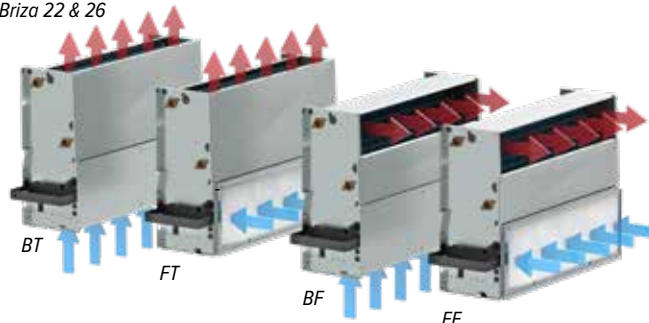

Briza 12 2-rurowy

BRIZA DO ZABUDOWY 4-RUROWY

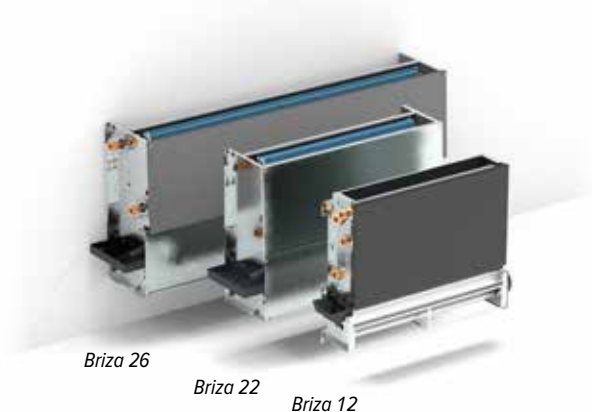

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 20
 Długość
 WYSOKOŚĆ

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 20
 Model: BT, FT, BF, FF
 Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBW 056 125 26 BT 4 20
 Model: BT, FT, BF, FF
 Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC
- filtr powietrza ze stali nierdzewnej

Briza 22

- poprzeczne wentylatory EC
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

WYDAJNOŚCI

Wydażności zgodne z EN 16430

Wydażności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na


www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
BZBW 038	052	12	10	188	442	660	4123
	072			310	728	1087	4526
	102			492	1156	1726	5750
	122			612	1438	2152	6240
052	052	12	10	262	615	520	4973
	072			433	1018	856	5621
	102			690	1623	1359	6912
	122			862	2026	1695	7627
BABW 055	055	22	10	1169	2991	1100	8477
	075			1533	4358	1564	9701
	095			2200	5543	1970	10738
	125			2533	6985	3198	14160
	155			3023	8596	4011	16502
	190			4540	12790	5828	27931
BBBW 056	125	26	10	3253	9301	3198	19958
	155			3565	10512	4017	23285
	190			5003	14335	5796	29914

Briza 22 & 26

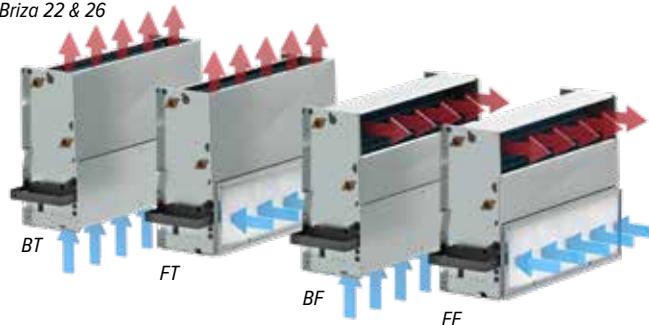

Briza 12 4-rurowy

BRIZA MODEL SUFITOWY 2-RUROWY



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 20

Kolor
Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 20

Model: BT, FT
Kolor
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC
- filtr powietrza ze stali nierdzewnej

Briza 22

- poprzeczne wentylatory EC
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic whiteRAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.


Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
BZMC 041	075	12	10	214	503	750	4061
	095			352	828	1236	4435
	125			559	1314	1964	5496
	145			698	1640	2448	5890
055	075	12	10	332	781	1164	5213
	095			550	1294	1927	5779
	125			877	2062	3072	7195
	145			1095	2575	3834	7838
BAMC 063	090	22	10	1044	2692	2682	11947
	110			1392	3991	3899	13507
	130			1992	5060	4872	14803
	160			2239	6224	6563	20558
	190			2650	7595	7521	22738
	225			4031	11446	11199	28598

Briza 22

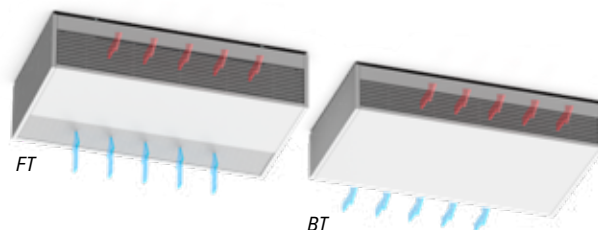

Briza 12 2-rurowy

BRIZA MODEL SUFITOWY 4-RUROWY



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	4	20
				Kolor		
				Długość		
				Wysokość		

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BAMC	063	090	22	XXX	XX	4	20
					Model: BT, FT		
					Kolor		
					Długość		

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC
- filtr powietrza ze stali nierdzewnej

Briza 22

- poprzeczne wentylatory EC
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic whiteRAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.


Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H		DŁUGOŚĆ L	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40	CENA PLN
cm		cm		V	Watów	Watów	Watów	
BZMC 041 075 12			10		171	402	601	4709
095					282	662	989	5170
125					447	1051	1570	6562
145					558	1312	1958	7090
055 075 12			10		249	586	496	5688
095					412	969	815	6370
125					658	1546	1295	7838
145					820	1928	1615	8616
BAMC 063 090 22			10		1044	2692	1023	13296
110					1392	3991	1480	14947
130					1992	5060	1860	16378
160					2239	6224	2993	22387
190					2650	7595	3660	24782
225					4031	11446	5399	32626

Briza 22

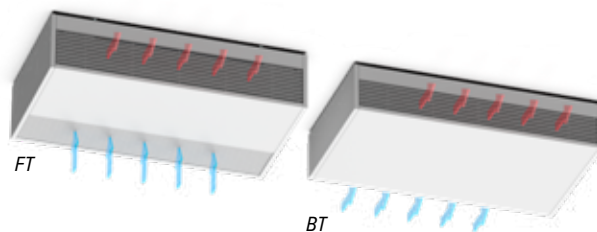

Briza 12 4-rurowy

BRIZA DO ZABUDOWY W SUFICIE 2-RUROWY



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 20
 Długość
 Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 20
 Model: FT, BT
 Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBC 056 125 26 BT 2 20
 Model: FT, BT
 Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy 2-rurowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC
- filtr powietrza ze stali nierdzewnej

Briza 22

- poprzeczne wentylatory EC
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.


Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ DLUGOŚĆ TYP		NAPIĘCIE STEROWANIA	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C	CENA	
H cm	L cm		U V	16/18 Watów	7/12 Watów		45/40 Watów
BZBC 038	052	12	10	235	553	826	3480
	072			387	911	1358	3782
	102			615	1445	2158	4709
	122			763	1795	2690	5035
052	052	12	10	349	820	1222	4502
	072			577	1357	2023	5035
	102			920	2163	3225	6269
	122			1149	2702	4026	6850
BABC 055	055	22	10	1533	2991	3057	7042
	075			2200	4358	4281	8150
	095			2533	5543	5402	8952
	125			3023	6985	7286	12226
	155			4540	8596	8559	14299
	190			4031	12790	12650	23890
BBBC 056	125	26	10	3253	9301	8834	18307
	155			3565	10512	10004	21250
	190			5003	14335	13213	26707

Briza 22 & 26

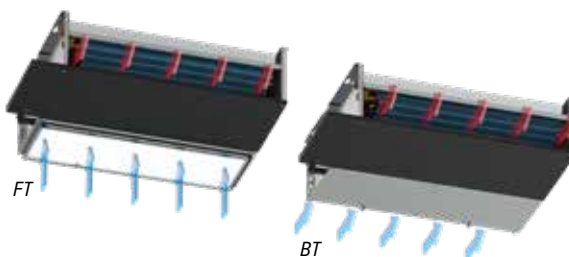

Briza 12 2-rurowy

BRIZA DO ZABUDOWY W SUFICIE 4-RUROWY



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 20

Długość
Wysokość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 20

Model: FT, BT
Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 20

Model: FT, BT
Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie

Briza 12

- poprzeczny wentylator(y) EC
- filtr powietrza ze stali nierdzewnej

Briza 22

- poprzeczne wentylatory EC
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.


Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
BZBC 038	052	12	10	188	442	660	4123
	072			310	728	1087	4526
	102			492	1156	1726	5750
	122			612	1438	2152	6240
052	052	12	10	262	615	520	4973
	072			433	1018	856	5621
	102			690	1623	1359	6912
	122			862	2026	1695	7627
BABC 055	055	22	10	1044	2692	1023	8477
	075			1392	3991	1480	9701
	095			1992	5060	1860	10738
	125			2239	6224	2993	14160
	155			2650	7595	3660	16502
	190			4031	11446	5399	27931
BBBC 056	125	26	10	3253	9301	3198	19973
	155			3565	10512	4017	23261
	190			5003	14335	5796	29126

Briza 22 & 26

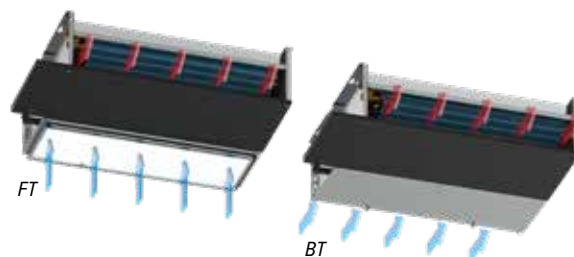

Briza 12 4-rurowy

BRIZA HP DO ZABUDOWY



Briza 26

Briza 22

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X 20

2-rurowy: 2

4-rurowy: 4

Model: BT, FT, FF, BF

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X 20

2-rurowy: 2

4-rurowy: 4

Model: BT, FT, FF, BF

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- poprzeczne wentylatory
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik (i) ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- standardowo wyposażony w kołnierze przyłączeniowe do podłączenia kanałów powietrznych
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	2-RUROWY / 4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
BPBW 055	075	22	2	8	2093	4644	5335	11237
	095				2310	5758	7079	12125
	125				2798	7468	8921	14933
	155				4830	11673	14019	20496
	190				6813	17218	18141	24917
055 075 22			4	8	2093	4644	1753	12326
	095				2310	5758	2307	13632
	125				2798	7468	3558	17990
	155				4830	11673	5210	20976
	190				6813	17218	6753	28949
BQBW 056	125	26	2	8	4797	11469	11147	18211
	155				7339	16537	16761	24782
	190				8403	20660	19730	29165
056 125 26			4	8	4797	11469	3814	19877
	155				7339	16537	5620	26798
	190				8403	20660	7221	31584



BRIZA HP DO ZABUDOWY W SUFICIE



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA22 HP

BPBC 055 075 22 XX X 20
 2-rurowy: 2
 4-rurowy: 4
 Model: BT, FT
 Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X 20
 2-rurowy: 2
 4-rurowy: 4
 Model: BT, FT
 Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- poprzeczne wentylatory
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik (i) ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- standardowo wyposażony w kotłownię przyłączeniową do podłączenia kanałów powietrznych
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430


Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl


ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	2-RUROWY / 4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
BPBC 055	075	22	2	10	2037	4520	5484	11275
	095				2310	5758	7079	12259
	125				2798	7468	8921	15125
	155				4830	11673	14019	20770
	190				6813	17218	18141	25061
055 075 22			4	10	2093	4644	1753	12326
	095				2310	5758	2307	13632
	125				2798	7468	3558	17990
	155				4830	11673	5210	20976
	190				6813	17218	6753	29098
BQBC 056	125	26	2	10	4797	11469	11147	18226
	155				7339	16537	16761	24754
	190				8403	20660	19730	28382
	056 125 26		4	10	4797	11469	3814	19886
	155				7339	16537	5620	26765
	190				8403	20660	7221	30806

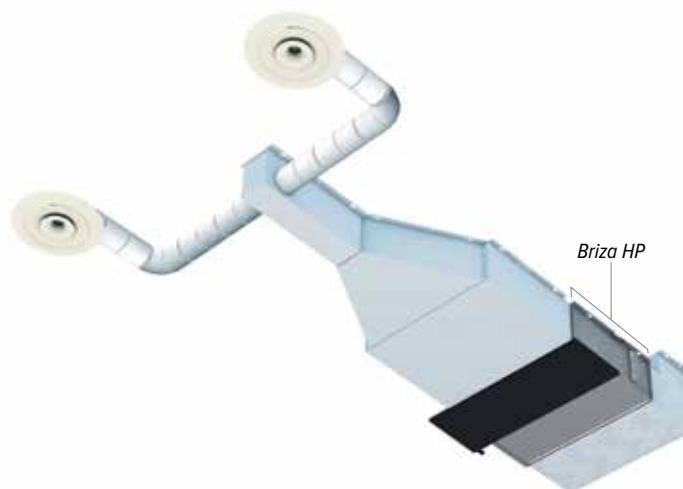

BRIZA 22 Z POJEMNIKIEM MIESZANIA POWIETRZA

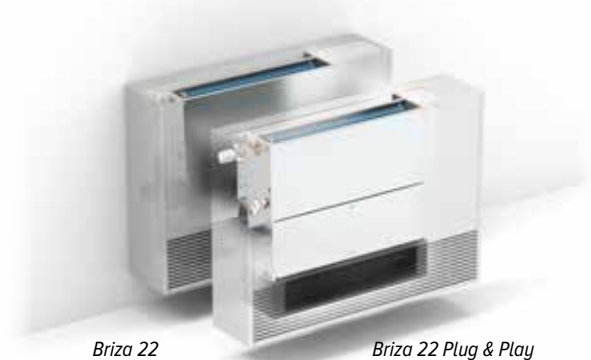

Briza 22

Briza 22 Plug & Play

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X 20

2-rurowy: 2

4-rurowy: 4

Kolor

Długość

KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22 PLUG & PLAY

BALP 080 090 22 XXX FT X 20

2-rurowy: 2

4-rurowy: 4

Kolor

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z kratką aluminiową w tym samym kolorze
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik (i) ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- poprzeczne wentylatory
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)
- pojemnik mieszania powietrza

Briza 22

- Termostat Siemens: RDG264KN (ogrzewanie/chłodzenie / CO2 regulacja 0-10 VDC)

Briza 22 Plug & Play

- termostat JRT 100TW sterowany przez Wi-Fi JRT 100TW
- zintegrowany zasilacz 230 V, ze złączem zaciskowym
- wstępnie zamontowane zawory, 3/4" Eurocone
- czujnik CO2 (CO2 regulacja 0-10 VDC)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	2-RUROWY / 4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
BALW 080 090	22		2	10	1044	2692	2682	
110					1392	3991	3899	
130					1992	5060	4872	
160					2239	6224	6563	
190					2650	7595	7521	
225					4031	11446	11199	
BALW 080 090	22		4	10	1044	2692	1023	
110					1392	3991	1480	
130					1992	5060	1860	
160					2239	6224	2993	
190					2650	7595	3660	
225					4031	11446	5399	
BALP 080 090	22		2	10	1044	2692	2682	
110					1392	3991	3899	
130					1992	5060	4872	
160					2239	6224	6563	
190					2650	7595	7521	
225					4031	11446	11199	
BALP 080 090	22		4	10	1044	2692	1023	
110					1392	3991	1480	
130					1992	5060	1860	
160					2239	6224	2993	
190					2650	7595	3660	
225					4031	11446	5399	



BRIZA STOJĄCY



KOD ZAMÓWIENIA BRIZA 22 STOJĄCY

BAMF 063 090 22 X 20

2-rurowy: 2

4-rurowy: 4

Długość

DOSTAWA STANDARDOWA:

- poprzeczne wentylatory
- taca kondensatu z odpływem
- miedziano-aluminiowy hydrofobowy wymiennik (i) ciepła
- solidna obudowa wykonana z blachy galwanizowanej elektrolitycznie
- wymienny filtr polipropylenowy (klasa G2)

KOLORY STANDARDOWE

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy

- traffic white RAL 9016 (133). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny
- off-black (145). Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

INNE KOLORY

Patrz tabela kolorów.

Dopłata do innego koloru	PLN
	1450

WYDAJNOŚCI

Wydajności zgodne z EN 16430

Wydajności przy maksymalnej mocy - napięcie sterowania 10 V.

Moc przy różnych napięciach sterowania można sprawdzić na www.jaga.com.pl

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Patrz rozdział Opcje

WYSOKOŚĆ H cm	DŁUGOŚĆ L cm	TYP	2-RUROWY / 4-RUROWY	NAPIĘCIE STEROWANIA U V	CHŁODZENIE (Bez kondensacji) Temperatura pomieszczenia 27°C 16/18 Watów	CHŁODZENIE CAŁKOWITA Temperatura pomieszczenia 27°C 7/12 Watów	OGRZEWANIE Temperatura pomieszczenia 20°C 45/40 Watów	CENA PLN
BAMF 063 090	22		2	10	1044	2692	2682	12442
110					1392	3991	3899	13987
130					1992	5060	4872	15192
160					2239	6224	6563	21173
190					2650	7595	7521	23141
225					4031	11446	11199	29251
063 090	22		4	10	1044	2692	1023	13786
110					1392	3991	1480	15442
130					1992	5060	1860	16766
160					2239	6224	2993	22997
190					2650	7595	3660	25186
225					4031	11446	5399	33298

BRIZA 12 AKCESORIA

POJEMNIK WYLOTOWY 90°




	Długość Briza	PLN
5927 000 052 01	052	408
5927 000 072 01	072	446
5927 000 102 01	102	475
5927 000 122 01	122	523

KRATKA REGULOWANA DO POJEMNIKA KĄTOWEGO 90°



	Długość Briza	Wymiary otworu	PLN
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	379
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	466
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	734
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	778

LINIOWA KRATKA DO POJEMNIKA KĄTOWEGO 90°



	Długość Briza	Wymiary otworu	PLN
8789 221	052	35.5 x 9 cm	787
8789 222	072	55.5 x 9 cm	965
8789 223	102	85.5 x 9 cm	1258
8789 224	122	105.5 x 9 cm	1464

POPRZECZNA KRATKA DO POJEMNIKA KĄTOWEGO 90°



	Długość Briza	Wymiary otworu	PLN
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	1070
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	1210
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	1450
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	1550

POMPKA KONDENSACYJNA



	PLN
8773 0101	1469

TACA KONDENSATU Z KRÓĆCEM Ø 2 CM




	H Briza	PLN
5127 000 100 01	038	288
5127 000 100 02	052	302

WSKAŹNIK POZIOMU KONDENSATU

Czujnik do monitorowania poziomu kondensatu w kolektorze kondensatu

	PLN
5127 000 100 03	206



Briza 12 Model ścienny	Briza 12 Do zabudowy	Briza 12 Model sufitowy	Briza 12 Do zabudowy w suficie
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
•	•	•	•
			•
			•
			•

BRIZA 22 / 26 AKCESORIA

POJEMNIK MIESZANIA Z MODULACJĄ
0 - 10V



	Długość Briza	# Podłączenia	PLN
Briza 22			
8763 0301	55	1	3288
8763 0302	75	2	3499
8763 0303	95	2	3667
8763 0304	125	3	3850
8763 0305	155	4	4272
8763 0306	190	5	5822

KRATKA ZEWNĘTRZNA



	zewnętrzne Ø	Ø króciec	PLN
8776 1750	15 cm	12.5 cm	144

POJEMNIK WYLOTOWY 90°



	Długość Briza	PLN
8787 0101	55	485
8787 0102	75	514
8787 0103	95	557
8787 0104	125	638
8787 0105	155	758
8787 0106	190	1666

WLOTOWY POJEMNIK KĄTOWY 90°



	Długość Briza	PLN
8788 0101	55	451
8788 0102	75	485
8788 0103	95	557
8788 0104	125	586
8788 0105	155	715
8788 0106	190	1589

Briza 22 / 26 Model ścienny

Briza 22 / 26 Do zabudowy

Briza 22 / 26 Model sufitowy

Briza 22 / 26 Do zabudowy w suficie

Briza 22 / 26 HP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 AKCESORIA

KRATKA REGULOWANA DO POJEMNIKA
KĄTOWEGO 90°



	Długość Briza	Wymiary otworu	PLN
8789 201	55	50 x 15 cm	538
8789 202	75	70 x 15 cm	658
8789 203	95	90 x 15 cm	850
8789 204	125	120 x 15 cm	974
8789 205	155	150 x 15 cm	1133
8789 206	190	185 x 15 cm	1838

LINIOWA KRATKA DO POJEMNIKA
KĄTOWEGO 90°




	Długość Briza	Wymiary otworu	PLN
8789 225	55	47 x 13.5 cm	1234
8789 226	75	67 x 13.5 cm	1570
8789 227	95	87 x 13.5 cm	1848
8789 228	125	117 x 13.5 cm	2323
8789 229	155	147 x 13.5 cm	2870
8789 230	190	182 x 13.5 cm	3283

POPRZECZNA KRATKA DO POJEMNIKA
KĄTOWEGO 90°




	Długość Briza	Wymiary otworu	PLN
8789 215	55	47 x 12.5 cm	1315
8789 216	75	67 x 12.5 cm	1445
8789 217	95	87 x 12.5 cm	1680
8789 218	125	117 x 12.5 cm	1882
8789 219	155	147 x 12.5 cm	2155
8789 220	190	182 x 12.5 cm	2520

ROZDZIELACZ DOLOTOWY 180°

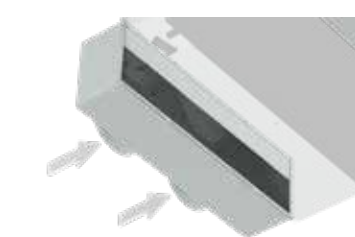

	Długość Briza	# Podłączenia	PLN
8764 0501	55	2	446
8764 0502	75	2	475
8764 0503	95	3	552
8764 0504	125	4	653
8764 0505	155	5	768
8764 0506	190	7	1704

ROZDZIELACZ WYLOTOWY 180°

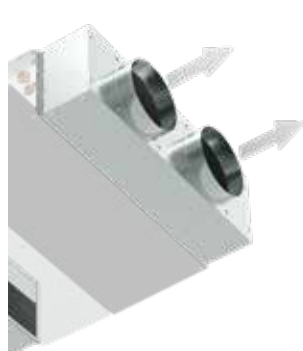

	Długość Briza	# Podłączenia	PLN
8764 0601	55	2	701
8764.0602	75	2	744
8764 0603	95	3	907
8764 0604	125	4	1056
8764 0605	155	5	1219
8764 0606	190	7	2318

Briza 22 / 26 Model ścienny

Briza 22 / 26 Do zabudowy


Briza 22 / 26 Model sufitowy

Briza 22 / 26 Do zabudowy w suficie


Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 AKCESORIA

FILTR



BT/BF



FT/FF

POMPKA KONDENSACYJNA



Długość Briza		PLN
8721 401	55	197
8721 402	75	226
8721 403	95	254
8721 404	125	331
8721 405	155	389
8721 406	190	398

PLN
8773 0101
1469

Briza 22 / 26 Model ścienny

Briza 22 / 26 Do zabudowy


Briza 22 / 26 Model sufitowy

Briza 22 / 26 Do zabudowy w suficie

Briza 22 / 26 HP

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

OPCJE

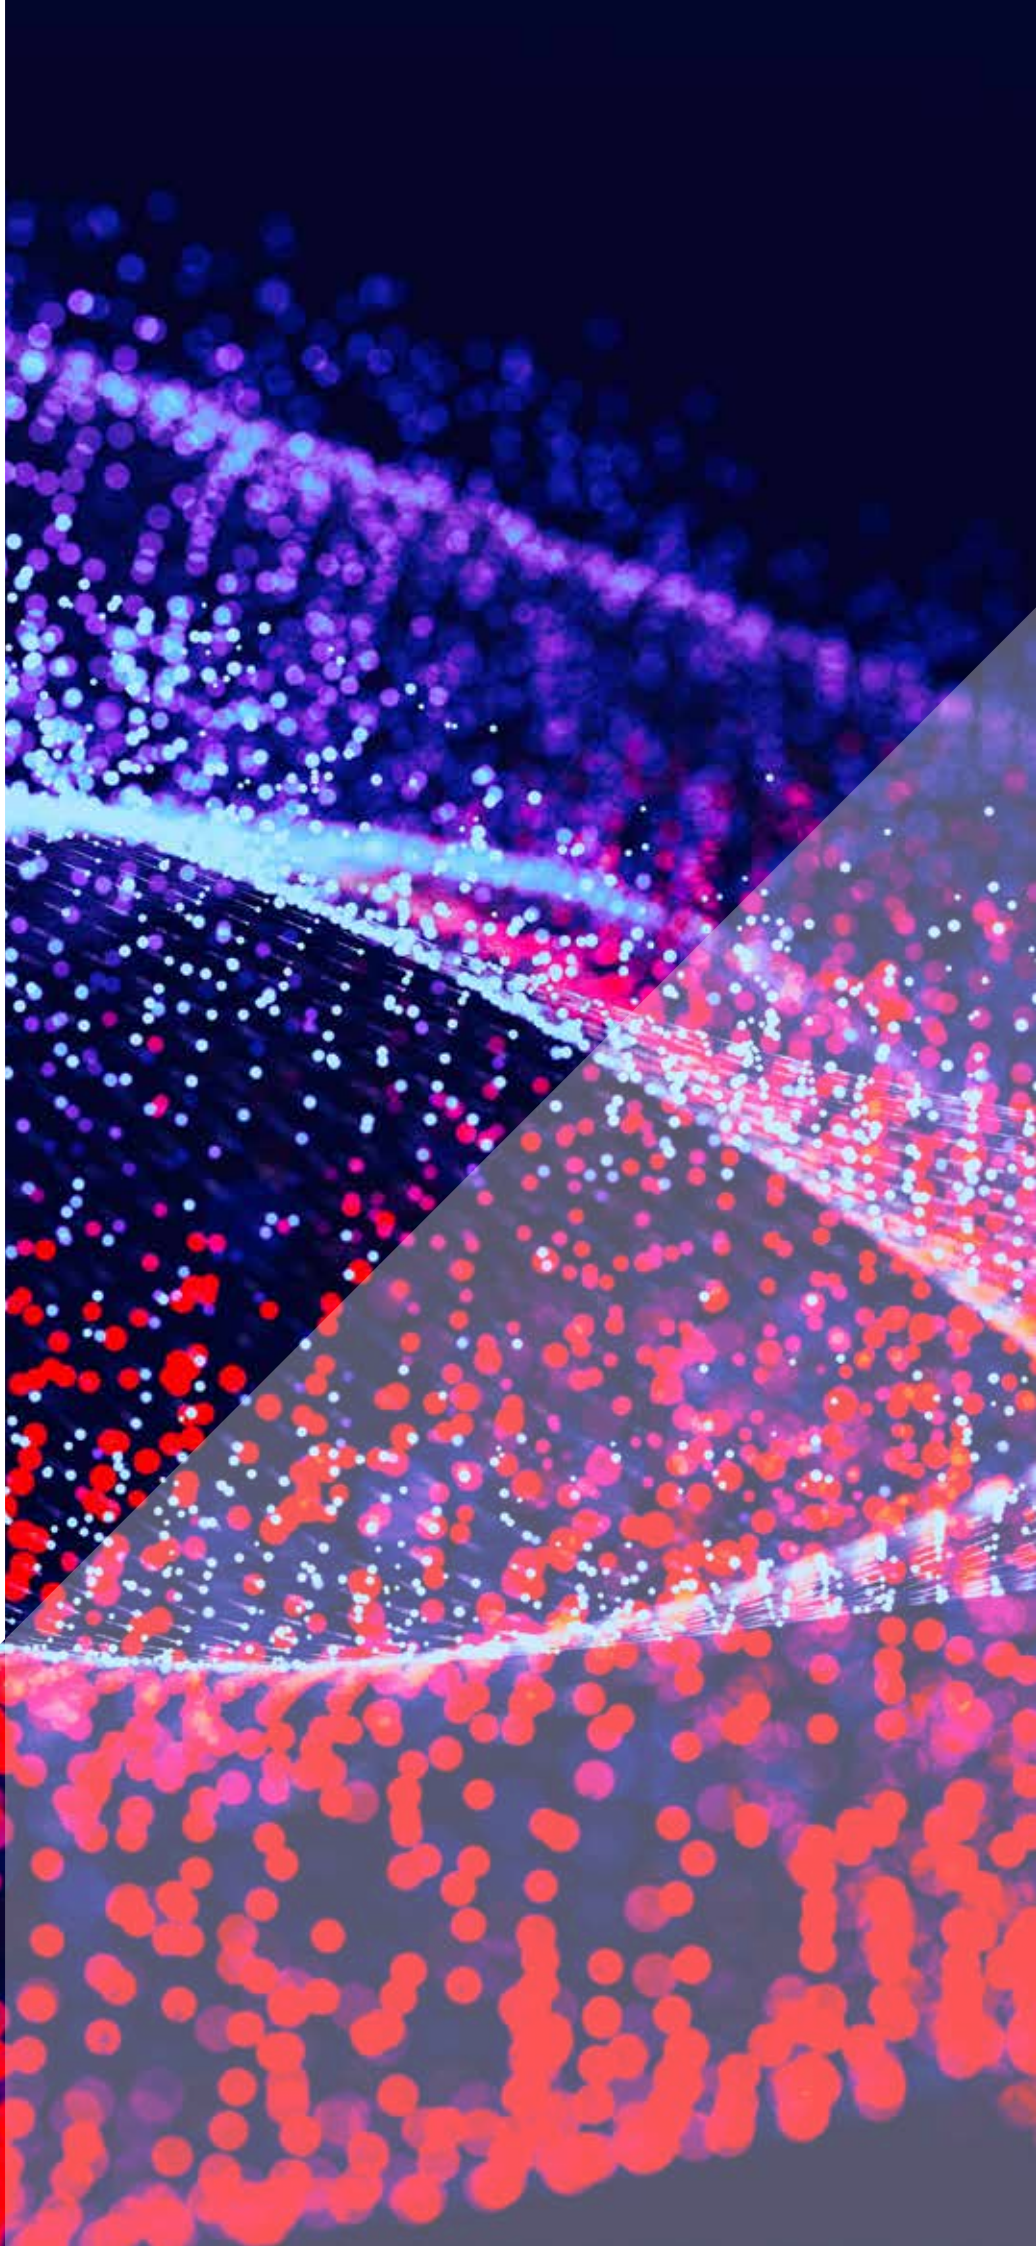



ZASILACZE

WODOODPORNY ZASILACZ 24 VDC Z WODOODPORNYM ZŁĄCZEM



	Moc Watów	Prąd A	PLN
WSTĘPNIE ZAMONTOWANY			
/P	40	1.67	552
Zamawiany oddzielnie			
37603 010002	40	1.67	490
37603 010008	60	2.4	

ZASILACZ - MONTAŻ NA SZYNIE DIN



	Moc Watów	Prąd A	PLN
7990 054	36	1.5	221
7990 055	60	2.5	302
7990 056	92	3.9	432
7990 057	150	6.25	864

ZASILACZ 24VDC



	Moc Watów	Prąd A	PLN
24800.00058016	8	0,34	

CZUJNIK CO2



PLN
8600.010109
Pasuje do Briza, w połączeniu z pojemnikiem mieszania powietrza

POTENCJOMETR



PLN
8751.050008

BRIZA 12

BRIZA 22 / 26

CLIMA CANAL 19 L L 200 / L 280

FREEDOM

MICRO CANAL

CLIMA CANAL

TERMOSTATY

JRT-100 TW   



		PLN
8751 050017	Biały	821
8751 050019	Czarny	821

Termostat sterowany przez Wi-Fi z ekranem dotykowym i aplikacją

JRT-100



	PLN
8751 050012	490

Termostat Jaga do montażu podtynkowego/panelowego

JRT-200   



	PLN
8751 050013	461

Termostat Jaga natynkowy

JRT-300 

	PLN
8751 050014	370

Termostat Jaga natynkowy

RDG 160T   

	PLN
8751 050009	1459

Termostat Siemens RDG 160T do montażu natynkowego

RDG 264KN   

8751 050018 PLN

Termostat Siemens RDG 264KN do montażu natynkowego..
Pasuje do Briza, w połączeniu z pojemnikiem mieszania powietrza.
Zintegrowany czujnik CO2.

[illegible]

Termostaty te mogą sterować zarówno jednostkami, jak i zaworami. Wymagana moc zasilacza zależy od rodzaju i ilości jednostek, przy uwzględnieniu długości i grubości kabla. Należy to ściśle monitorować, zwłaszcza w przypadku złożonych projektów na dużą skalę. Skontaktuj się z Jaga, aby uzyskać więcej informacji.

STEROWANIE

KOD	POZYCJA	PANEL STEROWANIA	ZEWNETRZNE STEROWANIE 0-10 V	2-RUROWY/ 4-RUROWY	SENSOR TEMPERATURY WODY	SENSOR TEMPERATURY POWIETRZA	PLN
Clima Canal 008							
DPC CC 24 22		Tak	Nie	2	Tak	Nie	475
DPC CC 25 22	 	Tak	Nie	2	Tak	Nie	475
DPC CC 71 20		Nie	Tak	2	Tak	Nie	533
DPC CC 72 20	 	Nie	Tak	2	Tak	Nie	533
Clima Canal 010 013 019							
DPC CC 24 22		Tak	Nie	2	Tak	Nie	475
DPC CC 25 22	  	Tak	Nie	2	Tak	Nie	475
DPC CC 25 42	  	Tak	Nie	4	Tak	Nie	475
DPC CC 71 20		Nie	Tak	2	Tak	Nie	533
DPC CC 72 20	  	Nie	Tak	2	Tak	Nie	533
DPC CC 72 40	  	Nie	Tak	4	Tak	Nie	533
Briza 12 Model ścienny							
DPC BR C3 20	  	Nie	Nie	2	Tak	Tak	600
DPC BR C3 40	  	Nie	Nie	4	Tak	Tak	600
DPC BR C4 22		Tak	Nie	2	Tak	Tak	701
DPC BR C6 22	  	Tak	Nie	2	Tak	Tak	701
DPC BR C6 42	  	Tak	Nie	4	Tak	Tak	701
DPC BR 72 20	  	Nie	Tak	2	Tak	Nie	600
DPC BR 72 40	  	Nie	Tak	4	Tak	Nie	600
Briza 12 Do zabudowy ścienny / Do zabudowy w suficie							
DPC BR 24 22		Tak	Nie	2	Tak	Nie	600
DPC BR 25 22	  	Tak	Nie	2	Tak	Nie	600
DPC BR 25 42	  	Tak	Nie	4	Tak	Nie	600
DPC BR 72 20	  	Nie	Tak	2	Tak	Nie	600
DPC BR 72 40	  	Nie	Tak	4	Tak	Nie	600
Briza 12 Model sufitowy							
DPC BR 21 20		Nie	Nie	2	Tak	Nie	600
DPC BR 22 20	  	Nie	Nie	2	Tak	Nie	600
DPC BR 22 40	  	Nie	Nie	4	Tak	Nie	600
DPC BR 72 20	  	Nie	Tak	2	Tak	Nie	600
DPC BR 72 40	  	Nie	Tak	4	Tak	Nie	600
Briza 22 / 26							
DPC BR 71 20		Nie	Tak	2	Tak	Nie	600
DPC BR 72 20	  	Nie	Tak	2	Tak	Nie	600
DPC BR 72 40	  	Nie	Tak	4	Tak	Nie	600
DPC BR C4 22		Tak	Nie	2	Tak	Tak	701
DPC BR C6 22	  	Tak	Nie	2	Tak	Tak	701
DPC BR C6 42	  	Tak	Nie	4	Tak	Tak	701

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

ROZWIĄZANIA DLA CHŁODZENIA, WENTYLACJI I OGRZEWANIA.

PROJEKTUJEMY NA ZAMÓWIENIE NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE SYSTEMY DYSTRYBUCJI CIEPŁA



Rozwiązania projektowe Jaga można znaleźć w najwyższych i największych budynkach świata, ale także w małej szkole czy osiedlu mieszkaniowym. Jaga to specjalista od kompaktowych systemów dla każdego budynku, w którym klimat jest jednym z priorytetów. Znajdź inspirację na jaga.com.pl

Szukasz pomysłowego i ekologicznego rozwiązania dla swojego projektu? Rzuć nam wyzwanie!

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury/Jedna rura



	Głowica termostatyczna	PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO HBSW JW 4...	JW	509
COLO HBSW AC 4...	AC	562
COLO HBSW AW 4...	AW	466
COLO HBSW AS 4...	AS	509
COLO HBSW AB 4...	AB	509
COLO HBSW JH 4...	JH	538
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO HBSW MA 4...	MA	326
COLO HBSW HC 4...	HC	734

Uzupełnij kodem złącz


Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)
Dwie rury/Jedna rura



Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO GASW JW 4...	JW	739
COLO GASW AC 4...	AC	792
COLO GASW AW 4...	AW	706
COLO GASW AS 4...	AS	739
COLO GASW AB 4...	AB	739
COLO GASW JH 4...	JH	773
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO GASW MA 4...	MA	566
COLO GASW HC 4...	HC	960

Uzupełnij kodem złącz

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury/Jedna rura



	Głowica termostatyczna	PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO VBSW JW 4...	JW	1090
COLO VBSW AC 4...	AC	1152
COLO VBSW AW 4...	AW	1051
COLO VBSW AS 4...	AS	1090
COLO VBSW AB 4...	AB	1090
COLO VBSW JH 4...	JH	1123
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO VBSW MA 4...	MA	926
COLO VBSW HC 4...	HC	1320

Uzupełnij kodem złącz

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.


Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



ZESTAW 104

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury/Jedna rura



Nie pasuje do Mini z nóżkami stałymi
H 6,5 cm i Mini H 008.

Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COLO HBSF JW 4...	JW	509
COLO HBSF AC 4...	AC	562
COLO HBSF AW 4...	AW	466
COLO HBSF AS 4...	AS	509
COLO HBSF AB 4...	AB	509
COLO HBSF JH 4...	JH	538


Ogrzewanie i chłodzenie

COLO HBSF MA 4...	MA	326
COLO HBSF HC 4...	HC	734

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 184

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)
Dwie rury/Jedna rura



Nie pasuje do Mini z nóżkami stałymi
H 6,5 cm i Mini H 008.

Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COLO GASF JW 4...	JW	739
COLO GASF AC 4...	AC	792
COLO GASF AW 4...	AW	706
COLO GASF AS 4...	AS	739
COLO GASF AB 4...	AB	739
COLO GASF JH 4...	JH	773


Ogrzewanie i chłodzenie

COLO GASF MA 4...	MA	566
COLO GASF HC 4...	HC	960

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 118

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury/Jedna rura



Nie pasuje do Strada typ 06,
Knockonwood typ 06, Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COLO VBSF JW 4...	JW	1090
COLO VBSF AC 4...	AC	1152
COLO VBSF AW 4...	AW	1051
COLO VBSF AS 4...	AS	1090
COLO VBSF AB 4...	AB	1090
COLO VBSF JH 4...	JH	1123

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO VBSF MA 4...	MA	926
COLO VBSF HC 4...	HC	1320

Uzupełnij kodem złącz

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

Kod zestawu podłączeń Kod złączy zaciskowych
COLO HBSF JW 4 **112**

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU


Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW101

Do ściany
Zasilanie od wewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Nie pasuje do Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 i Mini H 008.

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO HBCW JW 4...	JW	509
COLO HBCW AC 4...	AC	562
COLO HBCW AW 4...	AW	466
COLO HBCW AS 4...	AS	509
COLO HBCW AB 4...	AB	509
COLO HBCW JH 4...	JH	538
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO HBCW MA 4...	MA	326
COLO HBCW HC 4...	HC	734

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 181

Do ściany
Zasilanie od wewnątrz
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)
Dwie rury



Nie pasuje do Strada typ 06,
Knockonwood typ 06 i Mini H 008.

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO GACW JW 4...	JW	739
COLO GACW AC 4...	AC	792
COLO GACW AW 4...	AW	706
COLO GACW AS 4...	AS	739
COLO GACW AB 4...	AB	739
COLO GACW JH 4...	JH	773
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO GACW MA 4...	MA	566
COLO GACW HC 4...	HC	960

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 115

Do ściany
Zasilanie od wewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Nie pasuje do Strada typ 06, Knockonwood typ 06, Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO VBCW JW 4...	JW	1090
COLO VBCW AC 4...	AC	1152
COLO VBCW AW 4...	AW	1051
COLO VBCW AS 4...	AS	1090
COLO VBCW AB 4...	AB	1090
COLO VBCW JH 4...	JH	1123
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO VBCW MA 4...	MA	926
COLO VBCW HC 4...	HC	1320

Uzupełnij kodem złącz

STRADA
LINEA PLUS
TEMPO
MINI ŚCIENNY
KNOCKONWOOD
DO ZABUDOWY
MINI STOJĄCY
LINEA PLUS STOJĄCY
TEMPO STOJĄCY
STRADA HYBRID
DO ZABUDOWY HYBRID

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

Kod zestawu podłączeń Kod złącz zaciskowych
HBCW JW 4 112

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW 102

Do podłogi
Zasilanie od wewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Nie pasuje do Mini z nóżkami stałymi
H 6.5 cm i Mini H 008.

Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COLO HBCF JW 4...	JW	509
COLO HBCF AC 4...	AC	562
COLO HBCF AW 4...	AW	466
COLO HBCF AS 4...	AS	509
COLO HBCF AB 4...	AB	509
COLO HBCF JH 4...	JH	538


Ogrzewanie i chłodzenie

COLO HBCF MA 4...	MA	326
COLO HBCF HC 4...	HC	734

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 182

Do podłogi
Zasilanie od wewnątrz
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)
Dwie rury



Nie pasuje do Mini z nóżkami stałymi
H 6.5 cm i Mini H 008.

Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COLO GACF JW 4...	JW	739
COLO GACF AC 4...	AC	792
COLO GACF AW 4...	AW	706
COLO GACF AS 4...	AS	739
COLO GACF AB 4...	AB	739
COLO GACF JH 4...	JH	773


Ogrzewanie i chłodzenie

COLO GACF MA 4...	MA	566
COLO GACF HC 4...	HC	960

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 116

Do podłogi
Zasilanie od wewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Nie pasuje do Strada typ 06, Knockon-wood typ 06, Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COLO VBCF JW 4...	JW	1090
COLO VBCF AC 4...	AC	1152
COLO VBCF AW 4...	AW	1051
COLO VBCF AS 4...	AS	1090
COLO VBCF AB 4...	AB	1090
COLO VBCF JH 4...	JH	1123

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO VBCF MA 4...	MA	926
COLO VBCF HC 4...	HC	1320

Uzupełnij kodem złącz

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

kod zestawu podłączeń Kod złączy zaciskowych
COLO HBCF JW 4 **112**


Rura metalowa

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU


Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Do ściany
Zasilanie od wewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



ZESTAW 113

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury/Jedna rura



Nie pasuje do Strada typ 06, Knockonwood typ 06, Mini H 008 i 013.

PLN

COLO VBCW RD 4...	RD	965
-------------------	----	-----

COLO VBCW RW 4... RW 941

Ogrzewanie i chłodzenie

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO VBCW MA 4... MA

COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	571
-------------------	-------------	------------

COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	571
-------------------	--------------	-----

Uzupełnij kodem złącz

Głowica termostatyczna

PLN

Tylko ogrzewanie

COLO VBSW RD 4...	RD	965
-------------------	----	-----

COLO VBSW RW 4... RW 941

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO VBSW MA 4... MA

COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	571
-------------------	-------------	------------

COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	571
-------------------	--------------	------------

Uzupełnij kodem złącz

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

Kod zestawu podłączeń Kod złączy zaciskowych
COLO VBCW RD 4 **112**

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW 112

Do podłogi
Zasilanie od wewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Nie pasuje do Mini z nóżkami statymi H 6.5 cm, Mini H 008 i 013.

ZESTAW 114

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury/Jedna rura



Nie pasuje do Mini z nóżkami statymi H 6.5 cm, Mini H 008 i 013.

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO VBCF RD 4...	RD	965
COLO VBCF RW 4...	RW	941
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO VBCF MA 4...	MA	
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	571
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	571

Uzupełnij kodem złącz

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO VBSF RD 4...	RD	965
COLO VBSF RW 4...	RW	941
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO VBSF MA 4...	MA	
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	571
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	571

Uzupełnij kodem złącz

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłóczyer kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

Kod zestawu podłóczyer Kod złącz zaciskowych
COLO VBCF RD 4 112

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Do ściany
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



COLO SW2 JW 4...	JW	422
COLO SW2 AC 4...	AC	470
COLO SW2 AW 4...	AW	389
COLO SW2 AS 4...	AS	422
COLO SW2 AB 4...	AB	422
COLO SW2 JH 4...	JH	451
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO SW2 MA 4...	MA	245
COLO SW2 HC 4...	HC	648

Uzupełnij kodem złącz


Do ściany
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)
Dwie rury



COLO GW2 JW 4...	JW	566
COLO GW2 AC 4...	AC	614
COLO GW2 AW 4...	AW	533
COLO GW2 AS 4...	AS	566
COLO GW2 AB 4...	AB	566
COLO GW2 JH 4...	JH	595
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO GW2 MA 4...	MA	389
COLO GW2 HC 4...	HC	787

Uzupełnij kodem złącz

Do ściany
Kv. maks. 0.6
Dwie rury




COLO LOA 00 4... 187

Uzupełnij kodem złącz


Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO JF2 JW 4...	JW	446
COLO JF2 AC 4...	AC	504
COLO JF2 AW 4...	AW	413
COLO JF2 AS 4...	AS	446
COLO JF2 AB 4...	AB	446
COLO JF2 JH 4...	JH	470
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO JF2 MA 4...	MA	
COLO JF2 HC 4...	HC	600

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Automatyczny przepływ (0.01 - 0.34)
Dwie rury



Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO GF2 JW 4...	JW	557
COLO GF2 AC 4...	AC	643
COLO GF2 AW 4...	AW	557
COLO GF2 AS 4...	AS	586
COLO GF2 AB 4...	AB	586
COLO GF2 JH 4...	JH	614
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO GF2 MA 4...	MA	
COLO GF2 HC 4...	HC	782

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączy kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ M24



ZESTAW 11

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Nie pasuje do Mini H 008..

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO PW2 JW 3...	JW	538
COLO PW2 AC 3...	AC	629
COLO PW2 AW 3...	AW	538
COLO PW2 AS 3...	AS	586
COLO PW2 AB 3...	AB	586
COLO PW2 JH 3...	JH	600
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO PW2 MA 3...	MA	
COLO PW2 HC 3...	HC	797

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 13

Do ściany
Zasilanie od zewnątrz
Kv. maks. 0.6
JEDNA RURA




Nie pasuje do Mini H 008..

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO PW1 JW 3...	JW	538
COLO PW1 AC 3...	AC	629
COLO PW1 AW 3...	AW	538
COLO PW1 AS 3...	AS	586
COLO PW1 AB 3...	AB	586
COLO PW1 JH 3...	JH	600
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO PW1 MA 3...	MA	
COLO PW1 HC 3...	HC	787

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 25

Do ściany
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Mały dystans do ściany min. 17 mm.
Nie pasuje do Mini.

Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
COLO SW2 JW 3...	JW	370
COLO SW2 AC 3...	AC	451
COLO SW2 AW 3...	AW	370
COLO SW2 AS 3...	AS	422
COLO SW2 AB 3...	AB	422
COLO SW2 JH 3...	JH	432
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO SW2 MA 3...	MA	
COLO SW2 HC 3...	HC	634

Uzupełnij kodem złącz

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI ŚCIENNY	KNOCKONWOOD	DO ZABUDOWY	MINI STOJĄCY	LINEA PLUS STOJĄCY	TEMPO STOJĄCY	STRADA HYBRID	DO ZABUDOWY HYBRID
•	•	•	•	•	•				•	•
•	•	•	•	•	•				•	•
•	•	•	•	•	•				•	•
•	•	•	•	•	•				•	•
•	•	•	•	•	•				•	•
•	•	•	•	•	•				•	•
•	•	•	•	•	•				•	•
•	•	•	•	•	•				•	•
•	•	•	•	•	•				•	•

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

Kod zestawu podłączeń Kod złącz zaciskowych
COLO PW2 JW 3 110

Rura metalowa		Syntetyczne		Rury RPE/ALU		Rury stalowe	
Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	214	14/2	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	219	16/1.5	326	16/2.2		
115	15/1	216	16/2	318	18/2		
116	16/1	217	17/2				
118	18/1	218	18/2				

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ M24



ZESTAW 12

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Nie pasuje do Mini H 008..

Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COLO PF2 JW 3...	JW	466
COLO PF2 AC 3...	AC	562
COLO PF2 AW 3...	AW	466
COLO PF2 AS 3...	AS	528
COLO PF2 AB 3...	AB	528
COLO PF2 JH 3...	JH	538

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO PF2 MA 3...	MA	341
COLO PF2 HC 3...	HC	677

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 14

Do podłogi
Zasilanie od zewnątrz
Kv. maks. 0.6
Jedna rura



Nie pasuje do Mini H 008..

Głowica termostatyczna PLN

Tylko ogrzewanie

COLO PF1 JW 3...	JW	466
COLO PF1 AC 3...	AC	562
COLO PF1 AW 3...	AW	466
COLO PF1 AS 3...	AS	528
COLO PF1 AB 3...	AB	528
COLO PF1 JH 3...	JH	538

Ogrzewanie i chłodzenie

COLO PF1 MA 3...	MA	341
COLO PF1 HC 3...	HC	667

Uzupełnij kodem złącz

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

Kod zestawu podłączeń Kod złącz zaciskowych
COLO PF2 JW 3 **110**

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Syntetyczne

Kod	Rura Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Rury RPE/ALU

Kod	Rura Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Rury stalowe

Kod	Rura Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ M24



ZESTAW 28

DO ŚCIANY
Podłączenie z prawej
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Głowica termostatyczna

PLN

Tylko ogrzewanie

COLO HWR RD 3....	RD	974
COLO HWR RW 3....	RW	950
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO HWR MA 3....	MA	408
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	662
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	662

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 29

Do ściany
Podłączenie z lewej
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Głowica termostatyczna

PLN

Tylko ogrzewanie

COLO HWL RD 3....	RD	974
COLO HWL RW 3....	RW	950
Ogrzewanie i chłodzenie		
COLO HWL MA 3....	MA	408
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	662
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	662

Uzupełnij kodem złącz

STRADA

LINEA PLUS

TEMPO

MINI ŚCIENNY

KNOCKONWOOD

DO ZABUDOWY

MINI STOJĄCY

LNEA PLUS STOJĄCY

TEMPO STOJĄCY

STRADA HYBRI

DO ZABUDOWY HYBRID

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

<i>Kod zestawu podłączeń</i>	<i>Kod złączy zaciskowych</i>
COLO HWR MA 3	110

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Syntetyczne

Kod	Rura Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Rury RPE/ALU

Kod	Rura Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Rury stalowe

Kod	Rura Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Grzanie kanałowe
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Tylko ogrzewanie

COMC JH2 AB 4...	AB	
COMC JH2 RD 4...	RD	821
COMC JH2 RW 4...	RW	787
Ogrzewanie i chłodzenie		
COMC JH2 MA 4...	MA	250
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	533
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	533

Uzupełnij kodem złącz

Grzanie kanałowe
Kv. maks. 0.6
Dwie rury



Tylko ogrzewanie

COMC JV2 AB 4...	AB	
COMC JV2 RD 4...	RD	792
COMC JV2 RW 4...	RW	763
Ogrzewanie i chłodzenie		
COMC JV2 MA 4...	MA	226
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	504
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)	504

Uzupełnij kodem złącz

[illegible]

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączy kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.



<i>Kod zestawu podłączeń</i>	<i>Kod złączy zaciskowych</i>
COMC JH2 MA 4	112

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
CODE PW3 AC 1...	AC	686
CODE PW3 AW 1...	AW	605
CODE PW3 AS 1...	AS	643
CODE PW3 AB 1...	AB	643
Ogrzewanie i chłodzenie		
CODE PW3 HC 1...	HC	864

Uzupełnij kodem złącz



Do ściany
Dwie rury: Kv 0.29 - 1.65
Jedna rura: Kv 1.50 - 2.20

ZESTAW O WYGLĄDZIE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ (SS)



**ZESTAW O WYGLĄDZIE ANODOWANE-
GO ALUMINIUM (ALU)**



Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
CODE PW3 PS 1...	PS (stal nierdzewna)	1440
CODE PW3 PA 1...	PA (Aluminium)	1440

- *Uzupełnij kodem złącz*

• •	SANI RONDA	• • • •
• •	SANI BASIC	• • • •
• •	IGUANA	• • • •
• •	TETRA	• • • •
• •	DECO SPACE	• • • •
• •	VERTIGA	• • • •
• •	PANEL PLUS	• • • •

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

<i>Kod zestawu podłączeń</i>	<i>Kod złączy zaciskowych</i>
CODE PW3 AC 1	110

Rura metalowa	
Kod	Rura Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Syntetyczne	
Kod	Rura Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Rury RPE/ALU	
Kod	Rura Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Rury stalowe	
Kod	Rura Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ M24



ZESTAW 42

Do podłogi
Dwie rury: Kv 0.29 - 1.65
Jedną rurą: Kv 1.50 - 2.20



Głowica termostatyczna	PLN
------------------------	-----

Tylko ogrzewanie

CODE PF3 AC 1...	AC	686
CODE PF3 AW 1...	AW	605
CODE PF3 AS 1...	AS	643
CODE PF3 AB 1...	AB	643

Ogrzewanie i chłodzenie

CODE PF3 HC 1...	HC	864
------------------	----	------------

Uzupełnij kodem złącz



ZESTAW 49

Do podłogi
Dwie rury: Kv 0.29 - 1.65
Jedna rura: Kv 1.50 - 2.20

ZESTAW O WYGLĄDZIE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ (SS)



**ZESTAW O WYGLĄDZIE ANODOWANE-
GO ALUMINIUM (ALU)**



Głowica termostatyczna **PLN**

Tylko ogrzewanie

CODE PF3 PS 1...	PS (<i>stal nierdzewna</i>)	144
CODE PF3 PA 1...	PA (<i>Aluminium</i>)	144

Uzupełnij kodem złącz

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

<i>Kod zestawu podłączeń</i>	<i>Kod złączy zaciskowych</i>
CODE PF3 AC 1	110

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Syntetyczne

Kod	Rura Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Ruvv RPE/ALU

Kod	Rura Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Rury stalowe

Kod	Rura Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

• •	• • • •	SANI RONDA
• •	• • • •	SANI BASIC
• •	• • • •	IGUANA
• •	• • • •	TETRA
• •	• • • •	DECO SPACE
• •	• • • •	VERTIGA
• •	• • • •	PANEL PLUS

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ M24



ZESTAW 33

Do ściany
Kątowy
Kv 0.30-2.50
Dwie rury



Głowica termostatyczna		PLN
Tylko ogrzewanie		
CODE JW2 AC 1...	AC	1013
CODE JW2 AW 1...	AW	936
CODE JW2 AS 1...	AS	965
CODE JW2 AB 1...	AB	965

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 36

Do ściany
Kątowy
Zredukowane Kv 0.10-0.84
Dwie rury



	Głowica termostatyczna	PLN
Tylko ogrzewanie		
CODE RW2 AC 1...	AC	1013
CODE RW2 AW 1...	AW	936
CODE RW2 AS 1...	AS	965
CODE RW2 AB 1...	AB	965

Uzupełnij kodem złącz



ZESTAW 31

Do ściany
Zawór manualno-kątowy
Dwie rury



	Pokrętko	PLN
Tylko ogrzewanie		
CODE MW2 MC 1...	MC	725
CODE MW2 MW 1...	MW	725
CODE MW2 MB 1...	MB	725

Uzupełnij kodem złącz

• • •	• • • • •	• • • • •	PANEL PLUS POZIOMY
• • •	• • • • •	• • • • •	SANI RONDA
• • •	• • • • •	• • • • •	SANI BASIC
• • •		• • • • •	IGUANA
• • •	• • • • •	• • • • •	TETRA
• • •	• • • • •	• • • • •	DECO SPACE
• • •	• • • • •	• • • • •	VERTIGA
• • •	• • • • •	• • • • •	PANEL PLUS

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złączy zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złączy wliczony jest w cenę zestawu.

<i>Kod zestawu podłączeń</i>	<i>Kod złączy zaciskowych</i>
CODE JW2 AC 1	110

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Syntetyczne

Kod	Rura Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Ruvv RPE/ALU

Kod	Rura Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Rury stalowe


Kod	Rura Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ M24



ZESTAW 34

Do podłogi
Prosty
Kv 0.30 - 2.50
Dwie rury



Głowica termostatyczna

PLN


Tylko ogrzewanie

CODE JF2 AC 1...	AC	1013
CODE JF2 AW 1...	AW	936
CODE JF2 AS 1...	AS	965
CODE JF2 AB 1...	AB	965

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 37

Do podłogi
Prosty
Zredukowane Kv 0.10-0.84
Dwie rury



Głowica termostatyczna

PLN

Tylko ogrzewanie

CODE RF2 AC 1...	AC	1013
CODE RF2 AW 1...	AW	936
CODE RF2 AS 1...	AS	965
CODE RF2 AB 1...	AB	965

Uzupełnij kodem złącz



ZESTAW 32

Do podłogi
Manualny prosty
Dwie rury



Pokretło

PLN

Tylko ogrzewanie

CODE MF2 MC 1...	MC	725
CODE MF2 MW 1...	MW	725
CODE MF2 MB 1...	MB	725

Uzupełnij kodem złącz

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

Kod zestawu podłączeń	Kod złączy zaciskowych
CODE JF2 AC 1	110

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Syntetyczne

Kod	Rura Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Ruvv RPE/ALU

Kod	Rura Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Rury stalowe

Kod	Rura Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

• • •	• • • • •	• • • • •	PANEL PLUS POZIOMY
• • •	• • • • •	• • • • •	PANEL PLUS STOJĄCY
• • •	• • • • •	• • • • •	SANI RONDA
• • •	• • • • •	• • • • •	SANI BASIC
• • •		• • • • •	IGUANA
• • •	• • • • •	• • • • •	TETRA
• • •	• • • • •	• • • • •	DECO SPACE
• • •	• • • • •	• • • • •	VERTIGA
• • •	• • • • •	• • • • •	PANEL PLUS

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ M24



ZESTAW 35

Do ściany
Podwójny kątowny
Dwie rury



Głowica termostatyczna	PLN
-------------------------------	------------

Tylko ogrzewanie

CODE JH2 AC 1...	AC	1013
CODE JH2 AW 1...	AW	936
CODE JH2 AS 1...	AS	965
CODE JH2 AB 1...	AB	965

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 81

Do ściany
Dwie rury: Kv 0.28 - 1.15
Jedna rura: Kv 1.10 - 2.10



Głowica termostatyczna	PLN
-------------------------------	------------

Tylko ogrzewanie

CODE OW2 AC 1...	AC	1013
CODE OW2 AW 1...	AW	936
CODE OW2 AS 1...	AS	965
CODE OW2 AB 1...	AB	965

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 82

Do podłogi
Dwie rury: Kv 0.28 - 1.15
JEDNA RURA: Kv 1.10 - 2.10



Głowica termostatyczna **PLN**

Tylko ogrzewanie

CODE OF2 AC 1...	AC	1013
CODE OF2 AW 1...	AW	936
CODE OF2 AS 1...	AS	965
CODE OF2 AB 1...	AB	965

Uzupełnij kodem złgcz

[illegible]

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

<i>Kod zestawu podłączeń</i>	<i>Kod złączы zaciskowych</i>
CODE JH2 AC 1	110

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Syntetyczne

Kod	Rura Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Ruvv RPE/ALU

Kod	Rura Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Rury stalowe

Kod	Rura Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



ZESTAW 295

Do ściany
Kv. maks. 0.8
Dwie rury



Głowica termostatyczna		PLN
Ogrzewanie i chłodzenie		
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	610
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	610

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 290

Do ściany
Dwie rury



		PLN
Ogrzewanie i chłodzenie		
CODY LOC 00 4...		341

Uzupełnij kodem złącz

BRIZA 12
1 wymiennik ciepła
BRIZA 12
2 wymienniki ciepła
BRIZA 22
1 wymiennik ciepła
BRIZA 22
2 wymienniki ciepła
BRIZA 26
1 wymiennik ciepła
BRIZA 26
2 wymienniki ciepła

•
•

•
•

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

Kod zestawu podłączeń
COLO SC5 10 4

Kod złącz zaciskowych
112

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE



Zasilanie: Kv 3.4
Powrót: Kv 0.8 - 2.5
Dwie rury


**PLN**

CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	499
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	499

CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)

Uzupełnij kodem złącz

Dwie rury



Ogrzewanie i chłodzenie

CODY LO5 00.0 **240**

CODY L05 00.4...

Uzupełnij kodem złącz

BRIZA 26
2 wymienniki ciepła

•

•

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

112

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kod	Rura Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Kod	Rura Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ EUROCONE

23 24



ZESTAW 98

Kv 1.5 - bez nastawy wstępnej

Dwie rury



Głowica termostatyczna		PLN
Ogrzewanie i chłodzenie		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	384
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	384

ZESTAW 99

Dwie rury



		PLN
Ogrzewanie i chłodzenie		
CODY LOM 00 0		120

BRIZA 12	1 wymiennik ciepła
BRIZA 12	2 wymienniki ciepła
BRIZA 22	1 wymiennik ciepła
BRIZA 22	2 wymienniki ciepła
BRIZA 26	1 wymiennik ciepła
BRIZA 26	2 wymienniki ciepła

•	•
•	•

•	•
---	---

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

23 24 0...10 VDC



ZESTAW 294

Do podłogi
Dwie rury



Głowica termostatyczna		PLN
Ogrzewanie i chłodzenie		
CODY AA4 24 4...	24 (24 VDC)	
CODY AA4 10 4...	10 (0-10 VDC)	
		Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 291

Do podłogi
Dwie rury



		PLN
Ogrzewanie i chłodzenie		
CODY LOS 00 4...		
		Uzupełnij kodem złącz

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA
Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

Kod zestawu podłączeń

CODY AA4 24 4

Kod złącz zaciskowych

112

Rura metalowa	
Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU			
Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

23 24 0...10 VDC



ZESTAW 297

Kv. maks. 0.8 - Nastawa wstępna w 6 krokach
Dwie rury
Wężyki przyłączeniowe są dostarczane z jednostką.



Głowica termostatyczna

PLN


Ogrzewanie i chłodzenie

CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	480
CODY JA4 10 4...	10 (0-10 VDC)	941

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 298

Kv. maks. 1.0 - BEZ NASTAWY WSTĘPNEJ
Dwie rury
Wężyki przyłączeniowe są dostarczane
z jednostką.



Głowica termostatyczna

PLN

Ogrzewanie i chłodzenie

CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	499
CODY WA4 10 4...	10 (0-10 VDC)	950

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 299

Kv. maks. 0.6
Dwie rury
Wężyki przyłączeniowe są dostarczane z jednostką.



PLN

Ogrzewanie i chłodzenie

CODY LOM 00 4...	211
------------------	-----

Uzupełnij kodem złącz

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu połączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

Kod zestawu połączeń Kod złączy zaciskowych
CODY JA4 24 4 **112**

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	RURA Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

CLIMA CANAL H08/10

CLIMA CANAL H13/19

CLIMA BEAM

•

•

•

•

•

•

.

•

•

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

23 24



ZESTAW 303

Dwie rury



Głowica termo-
statyczna

PLN

Ogrzewanie i chłodzenie

CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)	499
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)	499

CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)

Uzupełnij kodem złącz

ZESTAW 304

Dwie rury



PLN

Ogrzewanie i chłodzenie

CODY LOA 00 0	240
---------------	------------

CODY LOA 00 4...

Uzupełnij kodem złącz

CLIMA BEAM

•

•

•

•

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Uzupełnij kod zamówienia zestawu podłączeń kodem złącz zaciskowych w zależności od materiału i średnicy rurki. Koszt złącz wliczony jest w cenę zestawu.

Kod zestawu podłączeń Kod złącz zaciskowych
CODY WAA 24 4 **112**

Rura metalowa

Kod	Rura Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	Kod	Rura Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

ZAWORY EUROCONE



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

	PLN
Do ściany - zawór Jaga Crossflow	
5094 522 Standard Kv	240
5094 542 Zredukowane Kv	240
Do ściany - zawór Jaga Crossflow Kątowy	
5094 532 Standard Kv	240
5094 552 Zredukowane Kv	240
Do podłogi - zawór Jaga Crossflow	
5094 523 Standard Kv	240
5094 543 Zredukowane Kv	240
Do podłogi - zawór Jaga Crossflow Kątowy	
5094 533 Standard Kv	240
5094 553 Zredukowane Kv	240

	PLN
Do ściany - Zawór Jaga - H	
5094 524 Standard Kv	240
5094 544 Zredukowane Kv	240
Do ściany - Zawór Jaga - H Kątowy	
5094 534 Standard Kv	240
5094 554 Zredukowane Kv	240
Do podłogi - Zawór Jaga - H	
5094 525 Standard Kv	240
5094 545 Zredukowane Kv	240
Do podłogi - Zawór Jaga - H Kątowy	
5094 535 Standard Kv	240
5094 555 Zredukowane Kv	240



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5090 3407



5090 4111



5094 4431

	PLN
Do ściany - Zawór Jaga	
5090 4407 Standard Kv	96
5090 4406 Zredukowane Kv	96
Do ściany - zawór Jaga Gamper eclipse	
5090 3407	240
Do ściany - Zawór odcinający	
5090 4111	60
Do podłogi - Zawór odcinający	
5094 4431	84

ZŁĄCZA ZACISKOWE EUROCONE

Rura metalowa

Kod	Rura Ø	PLN
5094 2112	12/1	26
5094 2114	14/1	26
5094 2115	15/1	26
5094 2116	16/1	26
5094 2118	18/1	26

Rury syntetyczne lub RPE/ALU

Kod	Rura Ø	PLN
5094 2612	12/2	32
5094 2614	14/2	32
5094 2616	16/2	32
5094 2618	18/2	32

Kod	Rura Ø	PLN
5094 2215	15/2.5	32
5094 2619	16/1.5	32
5094 2620	20/2	32

ZAWORY 1/2"



	PLN
Do ściany - Zawór Jaga	
5090 405 Standard Kv	96
5090 404 Zredukowane Kv	96
Do ściany - zawór Jaga Gamper eclipse	
5090 3405	240
Do ściany - Zawór odcinający	
5090 110	60
Do podłogi - Zawór odcinający	
5090 109	60
Łącznik przedłużony	
5090 108	24



Przedłużony odpowietrznik 1/8"	PLN
5090 114078	39
5090 114178	43
5090 114278	45
5090 114378	47
5090 114528	49
5090 114728	54

STANDARDOWO DOSTARCZANY Z:

- Strada
- Knockonwood
- urządzenia z wymiennikiem ciepła Twin

OPCJONALNIE DO::

- standardowy wymiennik ciepła typ 10/15/20

LINEA PLUS	TEMPO	TEMPO / DO ZABUDOWY
H 020	H 020	H 020
H 035	H 030	H 030
	H 040	H 040
H 050	H 050 / 060	H 050/060
H 065	H 070	H 070
H 090	H 090	H 090

ZŁĄCZA ZACISKOWE 1/2"

Rura metalowa

Kod	Rura Ø	PLN
5098 110	10/1	28
5098 112	12/1	28
5098 114	14/1	28
5098 115	15/1	28
5098 116	16/1	28
5098 118	18/1	28
Krótkie złącze		
5098 015	15/1	13

Syntetyczne

Kod	Rura Ø	PLN
5098 212	12/2	35
5098 214	14/2	35
5098 219	16/1.5	35
5098 216	16/2	35
5098 217	17/2	35
5098 218	18/2	35

Rury RPE/ALU

Kod	Rura Ø	PLN
5098 314	14/2	38
5098 316	16/2	38
5098 326	16/2.2	38
5098 318	18/2	38

Rury stalowe

Kod	Rura Ø	PLN
5094 502	1/2"	45
5094 504	3/8"	45

ZAWORY M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5094 4411
5094 4410



5095 020



5094 520

	PLN
Do podłogi - zawór Jaga Pro M24	
5094 4414 Dwie rury	259
5094 4409 Jedna rura	259
5094 413 Dwie rury - Zredukowane Kv	259
Do podłogi - zawór Jaga Pro M24 Kątowy	
5094 4411 Dwie rury	259
5094 4410 Jedna rura	259
Do ściany - Kąt 90° M24 x M24	
5095 020	32
Do podłogi - Łącznik odwracający przepływ z odcięciami do zaworu Jaga Pro	
5094 520	173

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

Rura metalowa

Kod	Rura Ø	PLN
5094 110	10/1	15
5094 112	12/1	15
5094 114	14/1	15
5094 115	15/1	15
5094 116	16/1	15
5094 118	18/1	15

Syntetyczne

Kod	Rura Ø	PLN
5094 212	12/2	20
5094 214	14/2	20
5094 219	16/1.5	16
5094 216	16/2	20
5094 217	17/2	20
5094 218	18/2	20

Rury RPE/ALU

Kod	Rura Ø	PLN
5094 314	14/2	23
5094 316	16/2	23
5094 326	16/2.2	23
5094 318	18/2	23

Rury stalowe

Kod	Rura Ø	PLN
5094 501	1/2"	31
5094 503	3/8"	31

ZAWORY M24



5094 428



5094 426



5094 427
5094 432
5094 433



5094 425
5094 434
5094 435



5094 422
5094 5422



5096 004



5094 420
5094 5420



5096 003



5094 423



5096 005

	PLN
Do ściany - Jaga deco Kątowny- jednopunktowe podłączenie	
5094 428	677
Do podłogi -Jaga deco Prosty - jednopunktowe podłączenie	
5094 426	677
Do ściany - Jaga deco pro Kątowny	
5094 427 Chrom	322
5094 432 Anodowane aluminium	922
5094 433 Szczotkowana stal nierdzewna	922
Do podłogi - Jaga deco pro Prosty	
5094 425 Chrom	322
5094 434 Anodowane aluminium	922
5094 435 Szczotkowana stal nierdzewna	922

	PLN
Do ściany -Jaga deco Kątowny	
5094 422 Standard Kv	370
5094 5422 Zredukowane Kv	
Do ściany - Zawór odcinający Kątowny	
5096 004	341
Do podłogi - Jaga deco Prosty	
5094 420 Standard Kv	370
5094 5420 Zredukowane Kv	370
Do podłogi - Zawór odcinający Prosty	
5096 003	322
Do ściany - Jaga deco Podwójny Kątowny	
5094 423	370
Do ściany - Zawór odcinający Podwójny Kątowny	
5096 005	322

ZŁĄCZA ZACISKOWE M24

Rura metalowa

Kod	Rura Ø	PLN
5094 1110	10/1	22
5094 1112	12/1	22
5094 1114	14/1	22
5094 1115	15/1	22
5094 1118	18/1	22

Syntetyczne

Kod	Rura Ø	PLN
5094 1212	12/2	27
5094 1219	16/1.5	27
5094 1216	16/2	27
5094 1217	17/2	27
5094 1218	18/2	27

Rury RPE/ALU

Kod	Rura Ø	PLN
5094 1314	14/2	38
5094 1316	16/2	38
5094 1326	16/2.2	38
5094 1318	18/2	38

Rury stalowe

Kod	Rura Ø	PLN
5094 1501	1/2"	39
5094 1504	3/8"	39

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

Głowica termostatu Jaga



JW

			PLN
5090 1125	Biały RAL 9016	JW	202

Głowica termostatyczna Jaga Deco



AC



AW



AS



AB

			PLN
5090 1151	Chrom	AC	250
5090 1150	Biały RAL 9016	AW	168
5090 1152	Srebrny	AS	202
5090 1153	Czarny	AB	202

Głowica termostatyczna Jaga Heimeier



JH

			PLN
5090 1160	Biały RAL 9016		226

Głowica termostatyczna Jaga Heimeier

ogrzewanie i chłodzenie



HC

			PLN
5090 1161	Biały RAL 9016		422

Pokrętko



MA

			PLN
5090 110103	Biały RAL 9016		26

Termostat Jaga Danfoss



RD

			PLN
5090 1071	Biały RAL 9016		586

Termostat Jaga clock



RW

			PLN
5090 1107	Biały RAL 9016		562

Silnik termoelektryczny



23



24



0...10 VDC

			PLN
7990 4091	230 VAC		211

			PLN
8727 0202	24 VC		211

			PLN
8727 0201	0...10 VDC		643

Ochrona kradzieżowa



			PLN
5090 1118	Biały RAL 9016		60

Adapter Jaga do głowic termostatycznych w instalacjach hybrydowych



			PLN
5090 1114	Niklowane		134

Adapter do zaworów termostatycznych, zapobiegający odcięciu dopływu zimnej wody przez głowicę termostatyczną latem

OPCJE OPCJE RELINGÓW

IGUANA OPCJE RELINGÓW I Haczyki


Chromowane aluminium



	L	PLN
Reling		
9087.013427	43	1382
9087.013427	43	1382
9087.013493	49	1382
Haczyki (Reling z haczykami - reling + 5 sztuk haczyków.)		
9087.014427	43	1584
9087.014427	43	1584
9087.014493	49	1584



	L	PLN
Reling		
9087.033560	56	1382
9087.033660	66	1382
Haczyki (Reling z haczykami - reling + 5 sztuk haczyków.)		
9087.034560	56	1584
9087.034660	66	1584



	L	PLN
Reling		
9087.023550	56	1382
9087.023656	66	1382
Haczyki (Reling z haczykami - reling + 5 sztuk haczyków.)		
9087.024550	56	1584
9087.024656	66	1584



	PLN
Reling	
9087.043466	1382
Haczyki (Reling z haczykami - reling + 5 sztuk haczyków.)	
9087.044466	1584



STRADA RELING

Chromowane aluminium



	L	PLN
5501.001	56	1330
5501.002	66	1330

IGUANA CIRCO ŚCIENNY

IGUANA APLANO

IGUANA ARCO / VISIO

IGUANA CORNER

ø 27
ø 31
ø 34

ø 27
ø 31
ø 34

•
> 52

•
> 52

< 55
> 55

< 55
> 55

•

•

OPCJE OPCJE RELINGÓW

TETRA

RELING I PÓŁKA

ze stali nierdzewnej



	L	PLN
Reling		
9042 03329 011	33	970
9042 03413 011	41	970
9042 03497 011	50	970
9042 03581 011	58	970
9042 03665 011	67	970
Półka		
9042 04329 011	33	1445
9042 04413 011	41	1445
9042 04497 011	50	1445
9042 04581 011	58	1445
9042 04665 011	67	1445

UNIWERSALNY RELING MIKADO

UCHWYT



	TYP	PLN
Lakierowany biały mat (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	754
MIKH. 008 005 16 /333	16	754
MIKH. 008 005 20 /333	20	754
Szczotkowana stal nierdzewna		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	754
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	754
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	754
Chrom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	754
MIKH. 008 005 16 /009	16	754
MIKH. 008 005 20 /009	20	754
Anodowane aluminium kolor naturalny		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	754
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	754
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	754





RELING



	DŁUGOŚĆ	PLN
Klon		
MIKB. 002 055 00 /760	55	154
MIKB. 002 085 00 /760	85	154
Dąb		
MIKB. 002 055 00 /700	55	154
MIKB. 002 085 00 /700	85	154
Orzech włoski		
MIKB. 002 055 00 /780	55	154
MIKB. 002 085 00 /780	85	154

INFORMACJE OGÓLNE

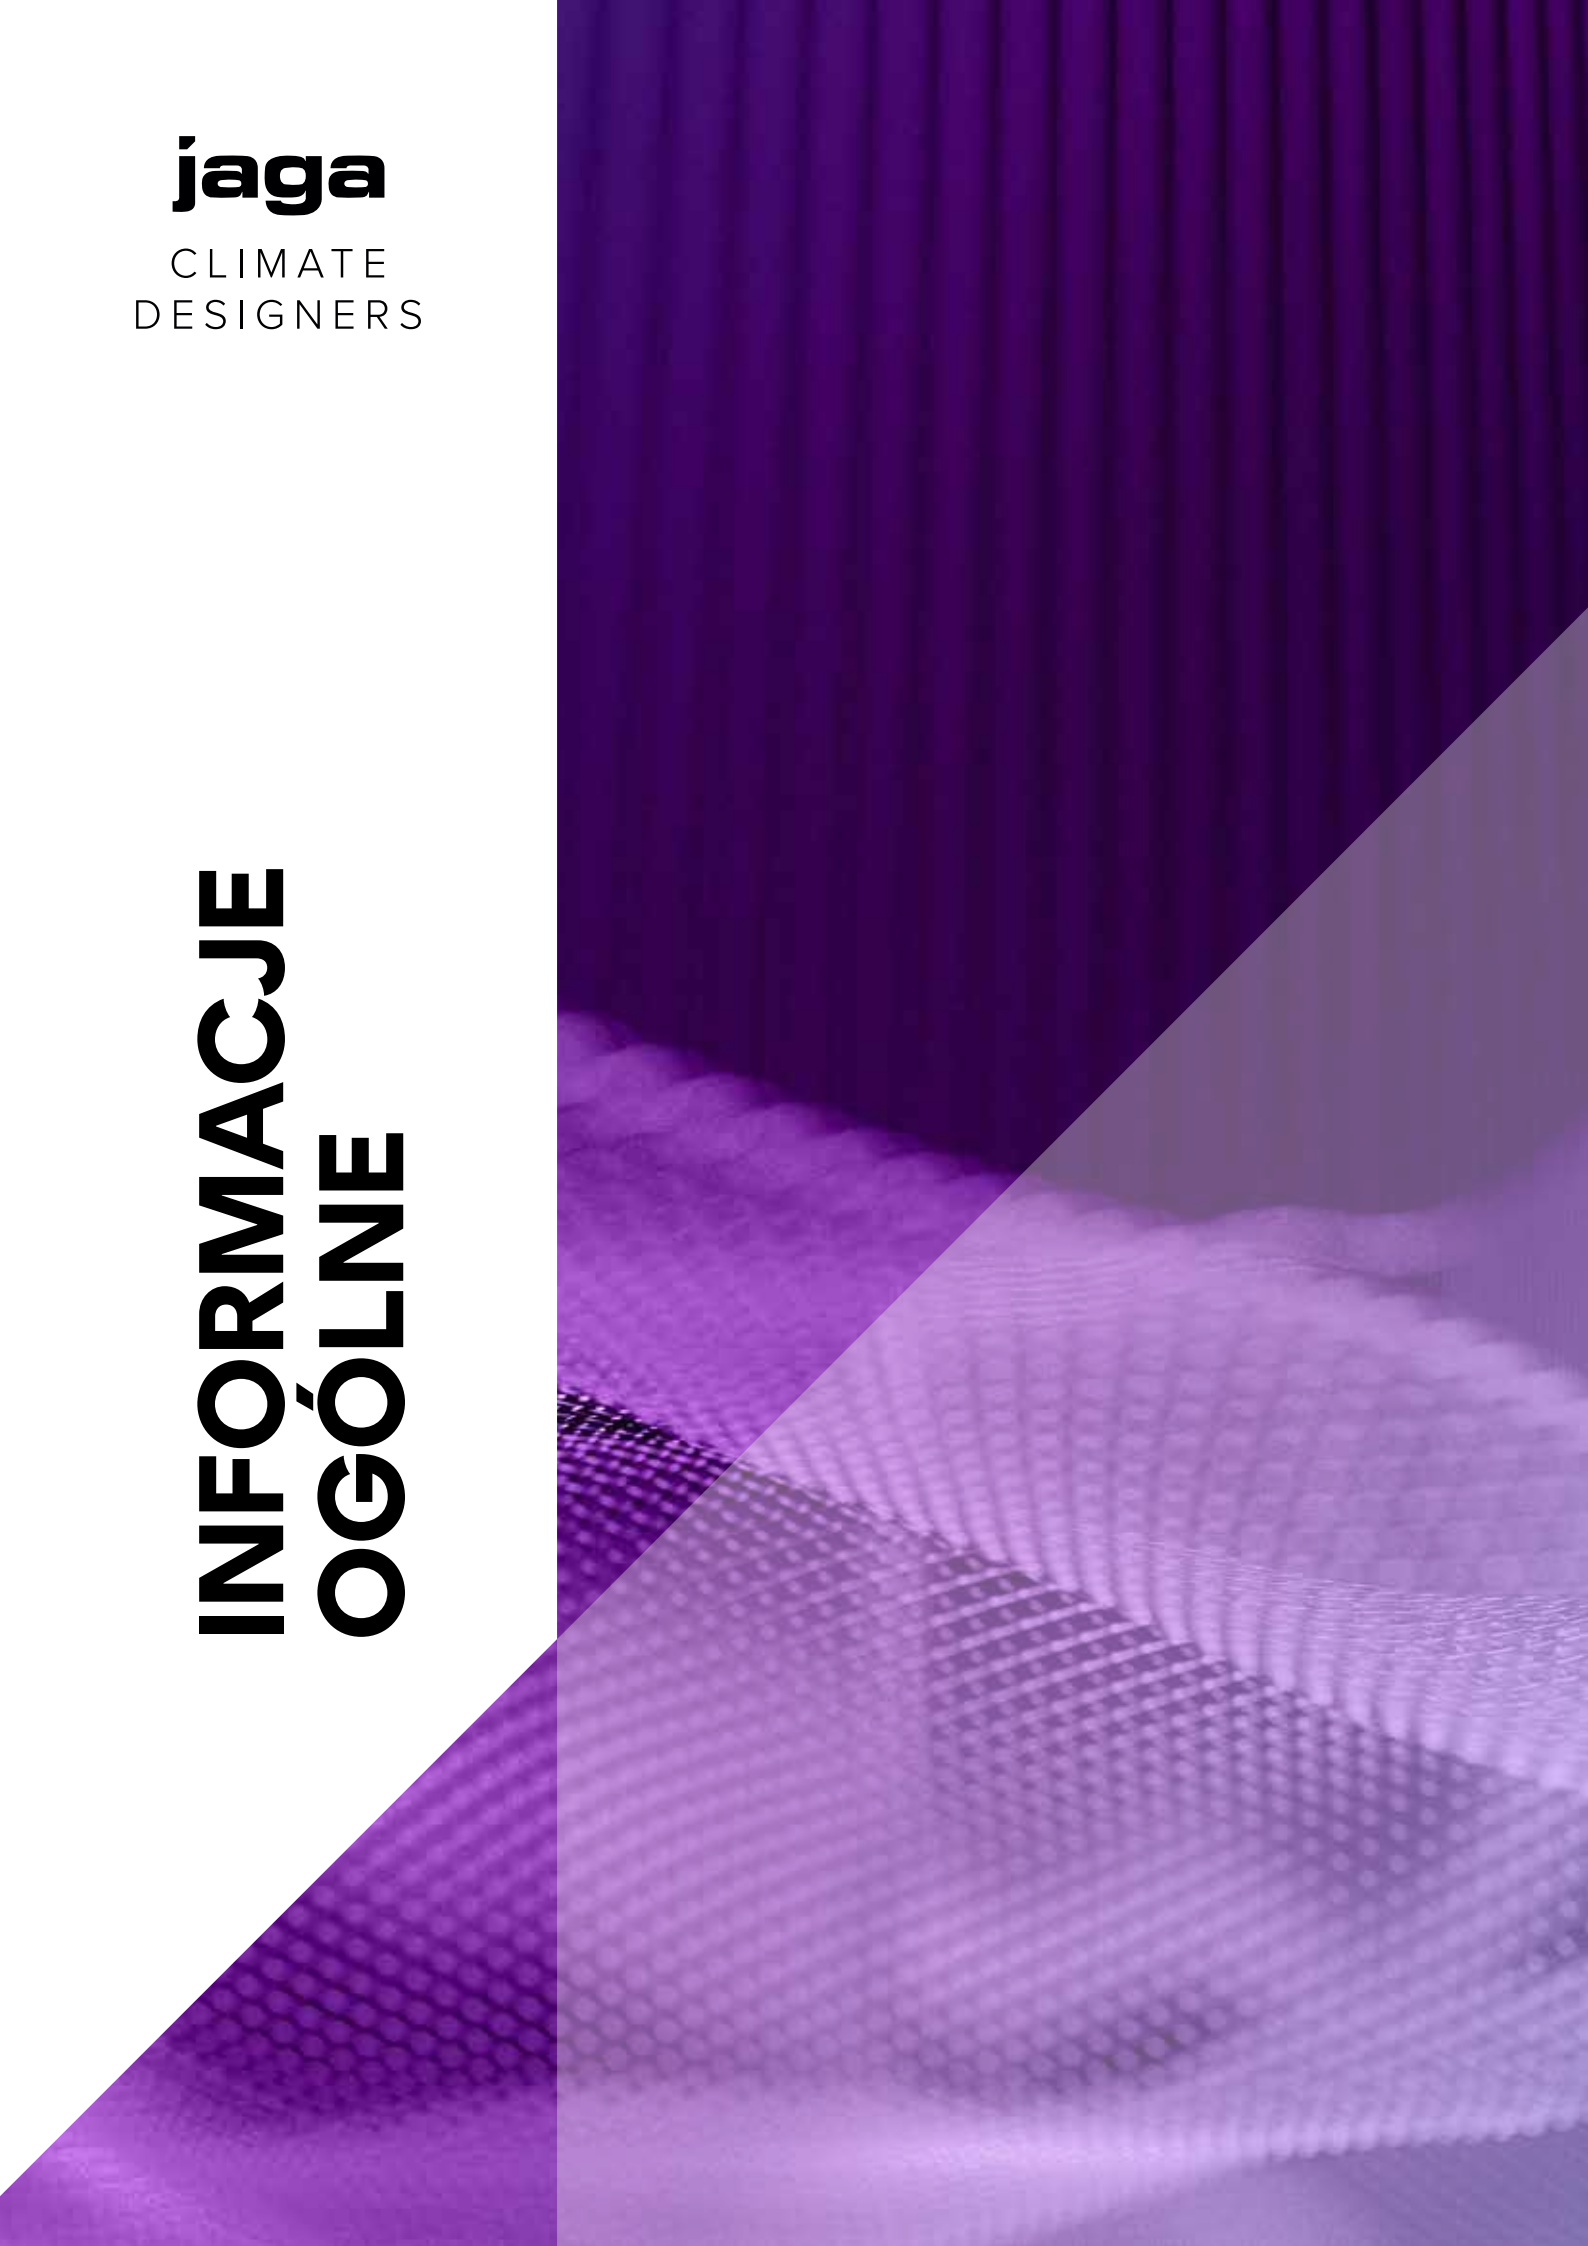

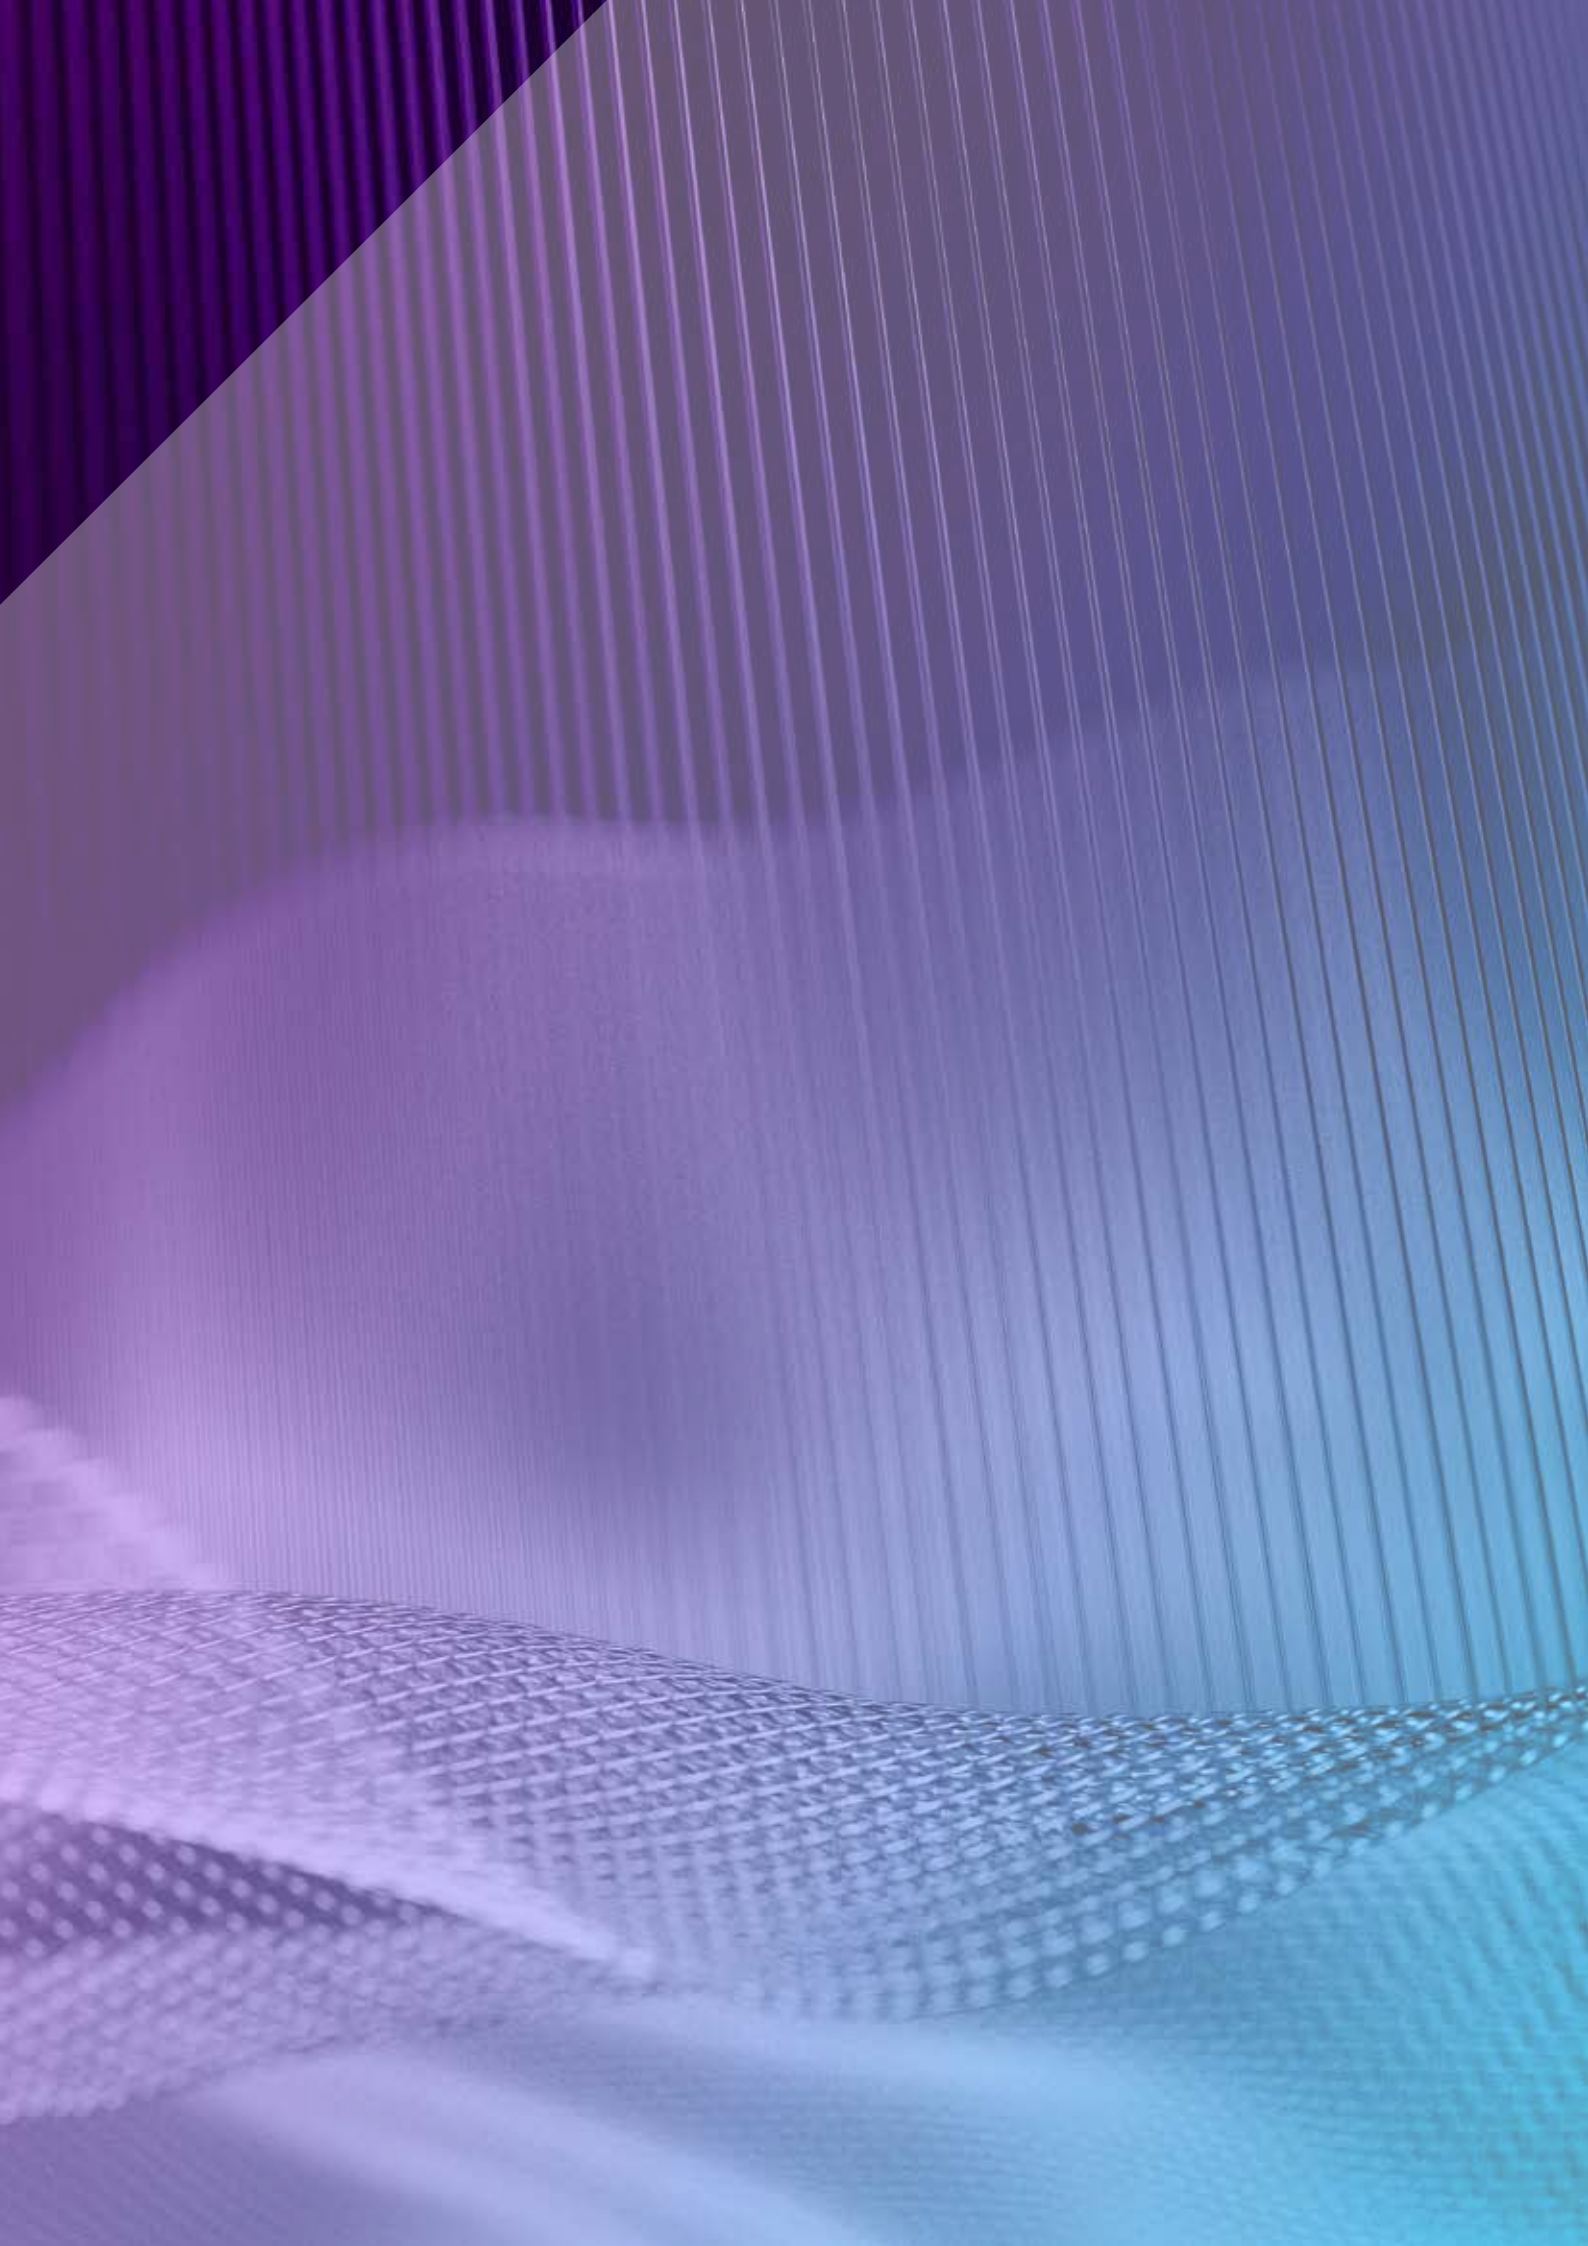

KOLORY JAGA

Nowa karta kolorów Jaga. Dzięki różnorodnym zestawom kolorystycznym doskonale wpisujemy się w obecne i przyszłe trendy wystroju wnętrz.

Kolor Off-black (145) dołączył do grupy kolorów standardowych, którą do tej pory tworzyły kolory Traffic white (.33) i Sandblast grey (001).

Pozostałe barwy dzielą się na trzy grupy kolorystyczne: „Subtelne i dyskretne”, „Kolory natury” i „Metale szlachetne”.

„Subtelne i dyskretne” to wybór neutralnych tonów, które pozwalają naszym urządzeniom wtopić się we wnętrze.

„Kolory natury” to kolekcja 16 nowych kolorów o pastelowych, czystych, jasnych i szarych odcieniach. Od delikatnych naturalnych odcieni po barwy bardzo ciemne.

„Metale szlachetne” to 10 kolorów imitujących prawdziwy metal, zgodnych z aktualnymi trendami ze świata oświetlenia i akcesoriów łazienkowych.

Jaga posiada przyjazne dla środowiska linie do elektrostycznego malowania proszkowego. Nadmiar proszku jest odzyskiwany, a podczas lakierowania nie są używane żadne rozpuszczalniki. Po dokładnej obróbce wstępnej na urządzeniu nakładana jest powłoka, która gwarantuje wyjątkową odporność, zarówno na promieniowanie UV, jak i na zarysowania.

Co oznacza pierwsza cyfra kodu koloru?

KOD 1xx Delikatna struktura, stopień połysku < 10%

KOD 2xx Błyszczący: gładkie wykończenie z połyskiem, stopień połysku: +/- 70%

KOD 3xx Satyna: gładki satynowy wygląd, stopień połysku +/- 30%

KOD 0xx Metal lookalikes: wykończenie i stopień połysku imitują materiał

Wszystkie nasze lakierowane jednostki są dostępne w każdym wykończeniu, z wyjątkiem jednostek Strada, Linea Plus, Mini, Briza, Vertiga Hybrid i Freedom. Jednostki te nie są dostępne w wersji Kod 2xx Glossy i Kod 3xx Satin.

Nasze kratki i ramki dostępne są we wszystkich kolorach z wyjątkiem Sandblast grey 001. W przypadku intensywnego użytkowania (umieszczanie w przestrzeniach komunikacyjnych, np. przed przesuwными oknami i drzwiami) zużycie jest oczywiście nieuniknione.

Kolory Standardowe

133 - 233 - 333
Traffic white

RAL 9016

145
Off-black

RAL 7021

001
Sandblast grey

Subtelne i dyskretne

101 - 201 - 301
Pure white

RAL 9010

102 - 202 - 302
Off-white

RAL 9001

103 - 203 - 303
Jasny szary

RAL 7035

146 - 246 - 346
Squirrel grey

RAL 7000

109 - 209 - 309
Iron grey

RAL 7011

131 - 231 - 331
Szary antracyt

RAL 7016

104 - 204 - 304
Jet black

RAL 9005



Niniejsza karta kolorów ma jedynie charakter orientacyjny. W druku niemożliwe jest uzyskanie 100% dokładnego odwzorowania kolorów. Wzornik kolorów można otrzymać na życzenie. „055 Corten steel look”, „064 Transparent lakier błyszczący” i „065 Transparent lakier matowy” pokazują wrażenie efektu końcowego. Ze względu na niepowtarzalność powierzchni, lakieru i zastosowanych technik, każde urządzenie będzie niepowtarzalne.

Kolory natury

157 NCS S 2005-Y20R
Sandstone



158 RDS 050 70 30
Siena ocher




159 RDS 060 60 60
Honey yellow




160
Chocolate



154 NCS S 1002-Y50R
Soft grey-pink



155 RDS 350 85 10
Millenium pink




111 RAL 3000
Flaming red



156 RAL 3004
Purple red



150 NCS S 1010-R80B
Soft grey-blue



151 RAL 5014
Pigeon blue




152 RAL 5010
Gentian blue



153 NCS S 8010-R90B
Midnight blue



147
Soft green-beige



148 RAL 6021
Pale green



149 RAL 6001
Emerald green



113 RAL 6009
Zielony



Metale szlachetne

054 RAL 9006
White aluminium coloured



057
Titanium look



058
Rose gold look



059
Gold look



060
Copper look



061
Gunmetal grey look



062
Stainless steel look




063
Silver look




055
Corten steel look



064
Transparent varnish glossy




065
Transparent varnish matte




Kratki Jaga

SZTYWNE ALUMINIOWE KRATKI DESIGNO


DNA
Kolor naturalny



DBL
Czarny




DDB
Ciemny brąz



DBR
Mosiądz



DNC/XXX
Lakierowana



SZTYWNE KRATKI ALUMINIOWE


SNA
Kolor naturalny



SBL
Czarny




SDB
Ciemny brąz



SBR
Mosiądz



SNC/XXX
Lakierowana




ZWIJANE KRATKI ALUMINIOWE


RNA
Kolor naturalny



RBL
Czarny



RDB
Ciemny brąz



RBR
Mosiądz




RSS
Stal nierdzewna



ZWIJANE DREWNIANE KRATKI DESIGNO

DMN
Merbau kolor naturalny



DON
Dąb naturalny



DBN
Buk naturalny



DMV
Merbau lakierowany



DOV
Dąb lakierowany



DBV
Buk lakierowany



KRATKI DREWNIANE

BON
Dąb



BBN
Buk



BOV
Dąb lakierowany



BBV
Buk lakierowany



ZWIJANE DREWNIANE KRATKI

RMN
Merbau kolor naturalny



RON
Dąb naturalny



RBN
Buk naturalny



RMV
Merbau lakierowany



ROV
Dąb lakierowany



RBV
Buk lakierowany




KRATKI ALUMINIOWE

BNA
Kolor naturalny



BNC/XXX
Lakierowana



KRATKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

SSS
Stal nierdzewna



SSC/XXX
Stal nierdzewna lakierowana



WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE

Przedstawione w katalogu wydajności przy ΔT 50 i ΔT 30 są wydajnościami podstawowymi. Wydajności przy ΔT 50 i ΔT 30 zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442. Niniejsza tabela przedstawia średnie współczynniki korekcyjne dla innych ΔT , które mają zastosowanie do wszystkich rozmiarów grzejników.

Na stronie www.jaga.com.pl możesz pobrać narzędzia obliczeniowe z dokładnymi wynikami. Narzędzia obliczeniowe online są na bieżąco aktualizowane o najnowsze dane. Drobne różnice wyników między drukowanymi tabelami a różnymi narzędziami obliczeniowymi online są zatem całkowicie normalne i mieszczą się w marginesach tolerancji narzuconych przez normę.

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA URZĄDZEŃ STATYCZNYCH ZGODNIE Z EN442

TEMPERATURA POMIESZCZENIA:
20°C

Średnia N-wartość: 1.36

Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Ta									
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70	0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65		0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60			0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55				0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50					0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45						0.34	0.28	0.22	0.15
40							0.24	0.19	0.13
35								0.15	0.10
30									0.07

TEMPERATURA POMIESZCZENIA:
24°C

Średnia N-wartość: 1.36

Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Ta									
75	0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70	0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65		0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60			0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55				0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50					0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45						0.26	0.20	0.14	0.06
40							0.17	0.12	0.05
35								0.09	0.03
30									0.02



STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI WAND



KNOCKONWOOD



PLAY



PANEL PLUS
POZIOMY




DO ZABUDOWY



MINI
STOJĄCY



TEMPO
STOJĄCY



LINEA PLUS
STOJĄCY



PANEL PLUS
STOJĄCY



MINI CANAL



MINI CANAL PRO



SANI ELECTRIC




SANI RONDA



SANI BASIC



IGUANA CIRCO



IGUANA APLANO



IGUANA ARCO



IGUANA VISIO



IGUANA CORNER




IGUANA ANGULA



TETRA



PANEL PLUS
PIONOWY



DECO SPACE



HEATWAVE

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE URZĄDZEŃ HYBRYDOWYCH

Przedstawione w katalogu wydajności przy ΔT 50 i ΔT 30 są wydajnościami podstawowymi. Wydajności przy ΔT 50 i ΔT 30 zmierzone zostały zgodnie z normą EN 16430. Niniejsza tabela przedstawia średnie współczynniki korekcyjne dla innych ΔT , które mają zastosowanie do wszystkich rozmiarów grzejników.

Na stronie www.jaga.com.pl możesz pobrać narzędzia obliczeniowe z dokładnymi wynikami. Narzędzia obliczeniowe online są na bieżąco aktualizowane o najnowsze dane. Drobne różnice wyników między drukowanymi tabelami a różnymi narzędziami obliczeniowymi online są zatem całkowicie normalne i mieszczą się w marginesach tolerancji narzuconych przez normę.

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA URZĄDZEŃ HYBRYDOWYCH - 75/65/20°C

TEMPERATURA POMIESZCZENIA:
20°C

Średnia N-wartość: 1.10

	Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Ta										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

TEMPERATURA POMIESZCZENIA:
24°C

Średnia N-wartość: 1.10

	Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Ta										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



ZESTAW DBH



DO ZABUDOWY
HYBRID



KNOCKONWOOD
STOJĄCY



MINI STOJĄCY
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA URZĄDZEŃ DYNAMICZNYCH

Przedstawione w katalogu wydajności przy ΔT 50 i ΔT 30 są wydajnościami podstawowymi. Wydajności przy ΔT 50 i ΔT 30 zmierzone zostały zgodnie z normą EN 442. Niniejsza tabela przedstawia średnie współczynniki korekcyjne dla innych ΔT , które mają zastosowanie do wszystkich rozmiarów grzejników.

Na stronie www.jaga.com.pl możesz pobrać narzędzia obliczeniowe z dokładnymi wynikami. Narzędzia obliczeniowe online są na bieżąco aktualizowane o najnowsze dane. Drobne różnice wyników między drukowanymi tabelami a różnymi narzędziami obliczeniowymi online są zatem całkowicie normalne i mieszczą się w marginesach tolerancji narzuconych przez normę.

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA URZĄDZEŃ DYNAMICZNYCH- 75/65/20°C

TEMPERATURA POMIESZCZENIA:
20°C

Średnia N-wartość: 1.00

Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Ta									
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.28
45							0.45	0.39	0.25
40								0.35	0.22
35									0.25
30									

TEMPERATURA POMIESZCZENIA:
24°C

Średnia N-wartość: 1.00

Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Ta									
75	0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.24
65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.22
60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.20
55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.18
50						0.47	0.41	0.35	0.15
45							0.37	0.31	0.13
40								0.27	0.11
35									0.17
30									



BRIZA
MODEL ŚCIENNY
2-RUROWY



BRIZA
MODEL ŚCIENNY
4-RUROWY



BRIZA
PLUG & PLAY



BRIZA DO ZABUDOWY
2-RUROWY



BRIZA DO ZABUDOWY
4-RUROWY



BRIZA HP



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA CANAL
PLUG & PLAY



CLIMA BEAM
MODEL SUFITOWY



BRIZA
MODEL SUFITOWY
2-RUROWY



BRIZA
MODEL SUFITOWY
4-RUROWY



CLIMA BEAM
DO ZABUDOWY W
SUFICIE



BRIZA
DO ZABUDOWY W
SUFICIE 2-RUROWY



BRIZA
DO ZABUDOWY W
SUFICIE 4-RUROWY



BRIZA HP



VERTIGA HYBRID



BRIZA
STOJĄCY



FREEDOM

GWARANCJA

1. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy urządzenie jest właściwie używane przez pierwszego użytkownika oraz zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami, wskazówkami zawartymi w instrukcjach montażu i w zgodzie z aktualnie obowiązującą praktyką.

2. Gwarancja dotyczy tylko urządzeń i części zamiennych. Jaga zastrzega sobie prawo wyboru pomiędzy naprawą i wymianą urządzeń lub części zamiennych. Jeśli nastąpiła zmiana w modelu, Jaga ma prawo do wymiany wadliwego produktu na równorzędny lub dostarczenia równorzędných części zamiennych. W przypadkach, gdy zgłoszenie reklamacyjne zostało zaakceptowane w ciągu pierwszych sześciu miesięcy trwania gwarancji, Jaga udziela dodatkowej gwarancji na uzgodnione koszty transportu i robocizny.

3. Okresy gwarancji na poszczególne produkty przedstawione są w tabeli poniżej. Naprawa lub wymiana urządzenia w całości nie zmienia pierwotnego okresu gwarancji.

4. Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które nie posiadają informacji dotyczących typu i serii albo informacje te zostały usunięte lub zmienione. Gwarancją nie są objęte również urządzenia, które były naprawiane lub modyfikowane przez osoby nieupoważnione przez Jaga.

5. Kupujący jest odpowiedzialny za szkody w przypadku, gdy wynikają one z błędów umiejscowienia, montażu, podłączenia, połączeń elektrycznych, uszkodzonej lub zniszczonej instalacji elektrycznej lub jej elementów, niewłaściwego napięcia zasilania lub ciśnienia hydraulicznego oraz wszystkich innych błędów nie związanych z produktem dostarczoną przez firmę Jaga. Gwarancja traci ważność również wtedy, gdy zastosowano niewłaściwe części. Gwarancja na wymienniki ciepła nie jest ważna, jeżeli są one opróżniane w określonych odstępach czasu lub w określonym terminie albo gdy są zasilane wodą przemysłową, parą lub wodą nadmiernie nasyconą tlenem. Jakość wody w instalacji powinna być zgodna z dyrektywą VDI 2035-2. Kupujący zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia, chroniąc je przed niepożądanymi pyłami i wilgocią. Oznacza to, że Kupujący musi osłonić urządzenie na czas trwania prac budowlanych, aby nie dostawały się do niego materiały i pyły budowlane. Gwarancja nie obowiązuje również, gdy wymienniki ciepła umieszczone są w agresywnym otoczeniu atmosferycznym (amoniak, substancje żrące). Grzejniki lakierowane nie powinny być stosowane w następujących obszarach: nad wanną z wbudowanym prysznicem, w kabinie prysznicowej lub obok niej, na basenie (chlor), w saunie.

6. Jaga nie udziela gwarancji na sprzęt, którego wady powstały na skutek niewłaściwego obchodzenia się z nim i / lub korzystania z nich, upadku urządzenia, transportu bez zachowania należytej ostrożności oraz zamontowania bez możliwości dostępu.

7. We wszystkich przypadkach kiedy gwarancja jest przyznana lecz interwencja nastąpiła po sześciu miesiącach jej obowiązywania i we wszystkich innych przypadkach, koszty robocizny i transportu obliczane są według taryfy ustalonej przez firmę Jaga. Klienci mogą uzyskać informację na temat tych stawek od naszej administracji sprzedaży lub od inżyniera utrzymania.

8. Koszty wszelkich interwencji nie objętych gwarancją ponosi Kupujący.

9. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem wystawienia faktury. Jeżeli faktura nie jest dostępna, obowiązuje numer serii lub data produkcji.

10. Tylko sądy w okręgu sądowym Hasselt (Belgia) są uprawnione do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej gwarancji. Zastosowanie ma prawo belgijskie, nawet jeśli w sprzedaż zaangażowane są podmioty z państw członkowskich UE, jak i podmioty spoza UE.



CZAS TRWANIA GWARANCJI

TYP SPRZĘTU	WYMIENNIK CIEPŁA LOW-H ₂ O	CZĘŚCI ELEKTRYCZNE	POZOSTAŁE CZĘŚCI
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Do zabudowy ścienny / Mini Canal	30 lat	---	10 lat
Strada Hybrid / Do zabudowy ścienny Hybrid / Knockonwood DBE / Mini Stojący Hybrid / Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam	30 lat	2 lata	10 lat
Zestaw DBH / Część elektryczna	---	2 lata	---
Sani Electric	---	2 lata	5 lat
Zawory do wymienników ciepła Low-H ₂ O / Zawory Jaga Deco	---	---	3 lata
Clima Canal / Micro Canal / Brise / Briza / Vertiga Hybrid/ Freedom Clima	5 lat	2 lata	10 lat
Nagrzewnica AVS	5 lat	2 lata	5 lat
Iguana / Sani Basic / Deco Space / Panel Plus / Tetra / Heatwave	---	---	10 lat
Reling	---	---	10 lat

W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie. Wszystkie ceny w PLN, nie zawierają VAT. Ceny obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Zastępuje wszystkie dotychczasowe cenniki.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Wstęp

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego, chyba że pisemnie ustalono inaczej. W przypadku zamówień, co do których mają zastosowanie niniejsze warunki sprzedaży wyłącza się stosowanie warunków sprzedaży Kupującego. W sprawach nieuregulowanych w umowie ani też w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży stosuje się prawo polskie.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są dostępne na stronie internetowej Jaga Polska Sp. z o.o. i są integralną częścią każdego zamówienia.

Zamówienia

Zamówienie uznane jest za przyjęte, jeśli zostanie potwierdzone pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail) przez Sprzedającego. Przyjęte zamówienie nie może zostać anulowane ani zmodyfikowane bez pisemnej zgody Sprzedającego. Zamówienia mają charakter indywidualny i mogą być zmienione wyłącznie na drodze oddzielnego porozumienia. Zmiana zamówienia związana będzie z obowiązkiem poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów wynikających z takiej zmiany. Koszt związany ze zmianą zamówienia będzie wynosił od 10% do 100% wartości zamówienia, a jego wysokość określana będzie jednostronnie przez Sprzedającego. Zamówienia złożone przez klienta na produkty niestandardowe w tym również w niestandardowych kolorach nie mogą być anulowane lub zmienione.

Czas dostawy

Podany przez Sprzedającego termin dostawy nie jest terminem wiążącym, chyba że uzgodniono inaczej.

Jeżeli na piśmie nie ustalono inaczej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego w związku z opóźnieniem w dostawie ani za brak możliwości wykonania swoich zobowiązań w odniesieniu do dostawy towarów lub usług. W przypadku opóźnienia większego niż 20 dni roboczych Sprzedający przedstawi Kupującemu nowy termin dostawy a w przypadku braku jego akceptacji przez Kupującego, Kupujący będzie miał prawo do odstąpienia od zamówienia w zakresie produktów, których dotyczy opóźnienie. Wojny, strajki, blokady, złe warunki pogodowe oraz inne przyczyny uniemożliwiające odbiór surowców, paliw i energii oraz utrudniające normalną produkcję lub wysyłkę towarów uznane będą za siłę wyższą i zwalniają Sprzedającego z odpowiedzialności, nawet jeżeli uzgodniono terminy dostaw jako wiążące. Kupujący nie może powoływać się na takie okoliczności w celu uzyskania odszkodowania. We wszystkich tych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odroczenia terminów dostaw lub nawet rozwiązania umowy.

Ceny

Ceny podane przez Sprzedającego nie zawierają podatku VAT oraz nie uwzględniają kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia. Ceny podawane w cennikach i wycenach Sprzedającego mają charakter wiążący tylko wtedy, jeżeli zostały potwierdzone przez Sprzedającego. We wszystkich innych przypadkach ceny mają charakter informacyjny. Ceny podane w ofertach będą miały zastosowanie tylko do zamówień odnoszących się do konkretnej oferty i zostaną złożone w terminie trzech miesięcy od dnia jej wystawienia, chyba że ustalono inaczej na piśmie.

Płatność

Kupujący zobowiązany jest do uregulowania płatności za wystawione faktury w oznaczonym na fakturze terminie. Gdy towary dostarczane są partiami, każda z partii fakturowana jest oddzielnie. Sprzedawca może zastosować dodatkowy rabat za płatność. Wszelkie faktury niezapłacone w dniu ich wymagalności zostaną powiększone o ustawowe odsetki oraz koszty dochodzenia należności. W przypadku gdy Kupującemu został udzielony rabat, brak zapłaty w terminie powoduje, że Sprzedający może skorzystać z prawa do zmiany udzielonego rabatu co spowoduje zmianę ceny sprzedaży. Brak terminowej zapłaty upoważnia Sprzedającego do rozwiązania umowy. Jakiegokolwiek rodzaju reklamacja nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty. Nawet jeżeli reklamacja została uznana Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania terminów płatności.

Zastrzeżenie własności

Własność dostarczonego towaru zostaje przeniesiona na Kupującego po dokonaniu przez niego płatności za dostarczone towary i usługi w całości. Kupujący nie może przenieść własności towarów, które ze względu na "zastrzeżenie własności" pozostają własnością Sprzedawcy, na osoby trzecie. Kupujący jest zobowiązany poinformować o zastrzeżeniu własności osoby trzecie. Zastrzeżenie prawa własności przez Sprzedającego nie wpływa w żaden sposób na przeniesienie ryzyka. Modyfikacje produktu Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany produktów w ograniczonym stopniu (niewielkie zmiany) i w dowolnym czasie. W celu wprowadzenia ulepszeń, które będą korzystne dla klienta zmiany mogą zostać wprowadzone nawet po złożeniu zamówienia.

Ryzyko dostawy

Od momentu wydania towarów Kupującemu, ponosi on wszelkie ryzyko na jakie towary mogą być narażone. Produkty kontrolowane są przez służby fabryki Jaga i przekazywane do transportu w idealnym stanie. Widocznie uszkodzony towar musi być niezwłocznie opisany na potwierdzeniu odbioru i zgłoszony przez pocztą e-mail na adres info@jaga.com.pl, faksem: +48 22 350 66 78, listownie lub telefonicznie: +48 22 672 88 82. Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu czterdziestu ośmiu godzin od wydania towaru Kupującemu lub dostawy w przypadku gdy towar ma zostać dostarczony do magazynu/siedziby Kupującego ze wskazaniem numeru listu przewozowego lub numeru zamówienia, którego sprawa dotyczy.

Opóźnione dostawy

W przypadku gdy termin dostawy zamówionych produktów jest przełożony przez Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo po okresie trzech miesięcy do żądania natychmiastowego przejścia produktów przez Kupującego i zapłaty ceny sprzedaży lub do odstąpienia od umowy sprzedaży. Sprzedający może odstąpić od umowy w każdym czasie po wystąpieniu opóźnienia w odbiorze zamówionych produktów i żądać odszkodowania obejmującego wartość produktów oraz wszelkie koszty poniesione w związku z brakiem odbioru produktów przez Kupującego, w tym kosztów jego magazynowania.

Reklamacje

Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie, gdy zostaną przekazane przez Kupującego na piśmie, faksem +48 22 350 66 78 lub przez e-mail: info@jaga.com.pl w ciągu ośmiu dni od dostarczenia towarów. Pisemna reklamacja powinna zawierać numer zamówienia lub faktury, datę dostawy i zdjęcia uszkodzenia.

Zwroty

Prawidłowo wykonane zlecenia nie mogą być zwrócone do Sprzedającego. Zwroty mogą być przyjmowane jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i za pisemną wyrażną zgodą Sprzedawcy (w sprawie zwrotów, należy skontaktować się po adresem e-mail: info@jaga.com.pl lub pod numerem telefonu +48 22 672 88 82). W przypadku wniosku o przyjęcie zwrotu, należy podać numer zamówienia lub faktury oraz datę dostawy. Sprzedawca będzie rozpatrywał wyłącznie przypadki, gdy towary mogą być zwrócone w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu i nadające się do odsprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczania kosztów transportu, przeładunku i kosztów administracyjnych.

Gwarancja

Gwarancja udzielana przez firmę Jaga NV jako producenta różni się w zależności od produktu. Szczegóły i terminy gwarancji podane są w Warunkach Gwarancji. Jeśli elementy są wadliwe lub uszkodzone, Sprzedawca zobowiązany jest do rozpoznania sytuacji. Kontakt: e-mail: info@jaga.com.pl lub telefon +48 22 672 88 82. W przypadku dalszej odsprzedaży Kupujący zobowiązuje się do udostępnienia Warunków Gwarancji własnym klientom. W każdym przypadku Kupujący zgadza się chronić firmę Jaga przed skutkami roszczeń, które mogą przekraczać granice, jakie kupujący sam mógł podjąć przeciwko nam. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady uregulowana w Kodeksie Cywilnym zostaje wyłączona w całości.

Spory

W przypadku jakichkolwiek sporów strony w pierwszej kolejności będą dążyły do ich polubownego rozstrzygnięcia i w tym celu podejmą rozmowy trwające nie krócej niż 30 dni. Wszelkie spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Zmiany warunków sprzedaży

Każda zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić jedynie w odrębnej umowie pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będzie miała zastosowanie jedynie w zakresie stosunków prawnych uregulowanych daną umową.



Zmiana klimatu i ewolucja technik budowlanych wymagają ekologicznego podejścia do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

Nowe technologie muszą zużywać znacznie mniej energii. Muszą zapewniać lepszy komfort wewnątrz pomieszczeń bez szkody dla klimatu zewnętrznego. Tradycyjne systemy, oparte na spalaniu i emitujące dwutlenek węgla, muszą zostać wygaszone. Musimy ewoluować w kierunku zielonego płomienia i budować zrównoważoną ścieżkę ku lepszej przyszłości. Podążanie tą drogą nie jest już kwestią wyboru, to obowiązek.

Jaga Climate Designers nieustannie poszukują najbardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

jaga

CLIMATE DESIGNERS

JAGA POLSKA SP. Z O.O.

Potrzebujesz porady? Umów spotkanie w Jaga Art Studio

Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa
Polska
T +48 22 672 88 82
F +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl
www.jaga.com.pl