



jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

GRZEJNIK MINI ŚCIENNY € 2017.PL



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

MINI ŚCIENNY

Wydajny i dyskretny

- Idealny do pomieszczeń z dużymi przeszkleniami oraz przy niskich ściankach.
- Wysokość od 8 cm.
- Zamontowany przy szybie nie wywołuje strat energii.
- Stabilna, jednoczęściowa obudowa.
- Technologia Low-H₂O, z dobrze przewodzącym i ultraszybkim wymiennikiem, gwarantuje niskie zużycie energii i maksymalną emisję ciepła.
- Wymiennik Twin dla lepszej kompensacji strumienia zimnego powietrza opadającego przy oszklonych fasadach.
- System DBE do bardzo niskich temperatur wody – od 28 °C.
- Zintegrowane zawory i ukryte podłączenia.
- Bezpieczna temperatura powierzchni.
- **30 lat gwarancji** na wymiennik ciepła.

Dostępny również jako model stojący do montażu przy przeszkleniach.

MINI ŚCIENNY sandblast grey (001)



MINI ŚCIENNY




MINI - MODEL ŚCIENNY




WYMIARY (w cm)


WYSOKOŚĆ 008 (podłączenie przelotowe)

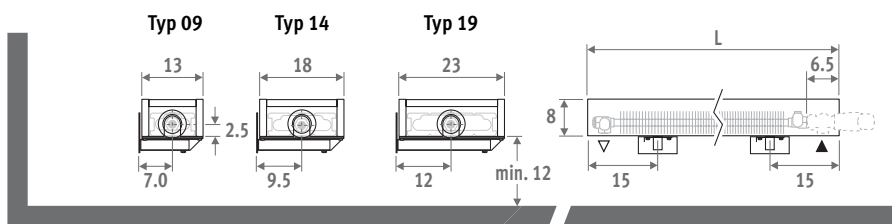

WYSOKOŚĆ 013

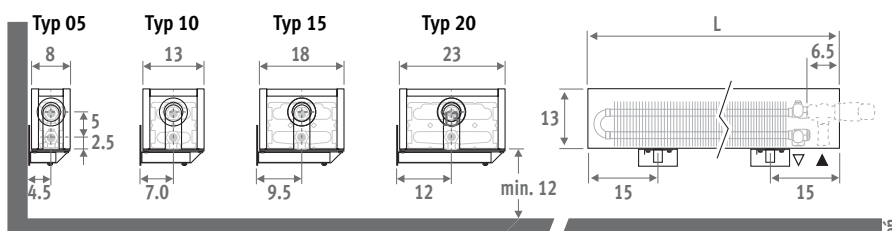


WYSOKOŚĆ 023 / 028

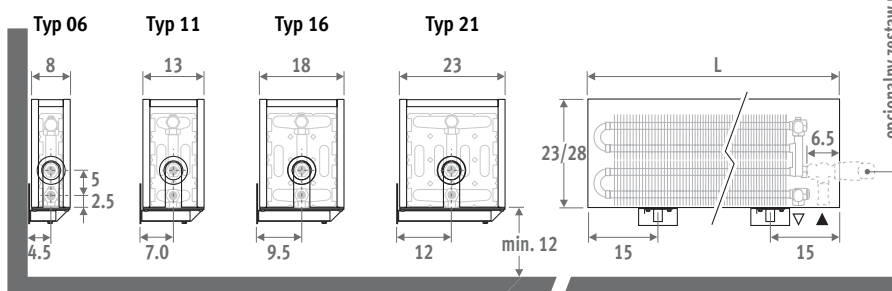

Dostępny również jako model stojący do montażu przy przeszkleniach.

KOD ZAMÓWIENIA

kod wys. dł. typ kolor
MINW . 008 060 09 . XXX
 uzupełnij kodem koloru ↓

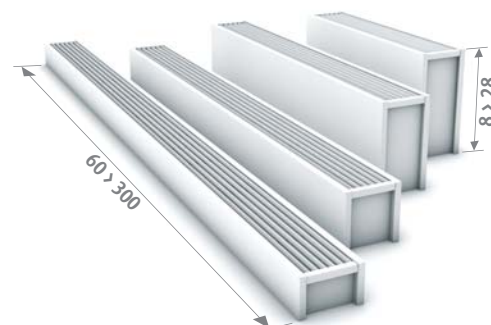

DOSTAWA STANDARDOWA

Łatwy do instalacji przez jedną osobę.

Standardowa dostawa:

- wymiennik Low-H₂O, odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa obudowa, umożliwiająca podłączenie z lewej lub prawej strony.
- konsolle ścienne w kolorze grzejnika.

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura powłoki
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny

Inne kolory znajdziesz w tabeli kolorów.

PODŁĄCZENIA

Standardowe podłączenia:

Wysokość 008: zasilane przelotowo z podłączeniem z lewej lub prawej strony.

Inne wysokości: zasilane z jednej strony, lewe lub prawe.

Nie jest możliwe podłączenie grzejnika Mini do ściany wewnątrz obudowy, ponieważ obudowa posiada zamknięty panel tylny.




ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Mini o wysokości 013/023/028

Podłączenie od podłogi:

zastosuj zestaw 104

Głowica termostatyczna i złącza w zestawie.

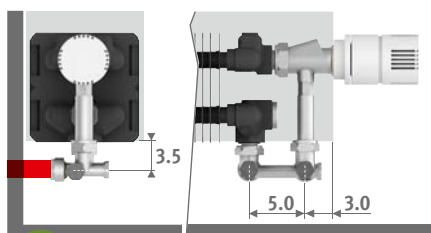

set 103

KOD 2-RUR.



COLO.HBSW.JC.4...

80,10



COLO.HBSW.JW.4...

70,70

uzupełnij kodem złącz

Rurka metalowa 14/1 114

Rurka metalowa 15/1 115

Rurka metalowa 16/1 116

Rurka RPE/ALU 16/2 316

Inne podłączenia:

Zobacz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory", aby znaleźć wszystkie opcje i informacje techniczne.

Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl